Обзор продукции ›

КАТАЛОГ 2026/2027

Асортимент Viega



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Ассортимент Viega

Общая информация, сервис X

Трубопроводные системы

Profipress 1
Profipress S 43
Prestabo 51
Megapress 73
Megapress S 89
Temponox 109
Sanpress Inox 129
Pexfit Pro 153
Viega Smartpress 179
Системные пресс-инструменты 205
Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы 231
Латунные резьбовые фитинги 257
Фитинги для пайки 269

Арматура

Системная запорная арматура Easytop 293

Системы для застенного монтажа / системы смыва

Prevista Dry 319
Prevista Dry Plus 361
Prevista Pure 379
Панели смыва/принадлежности 389

Канализационная арматура

Сифоны для ванн и душевых поддонов 413
Сифоны для умывальников и биде 451
Сифоны для моек, кухонных раковин и бытовой техник 481
Сифоны для унитазов и писсуаров 507
Душевые лотки Advantix 521
Трапы для ванных комнат Advantix системный размер 100 555
Напольные трапы Advantix системный размер 145 585
Обратные канализационные клапаны, трапы для балконов и террас, специальные решения 603

Указатель артикулов изделий 621
Указатель номеров моделей 641

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.



ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Profipress
Технология пресс-соединений медных труб (водопроводных) A1

Profipress S
Технология пресс-соединений медных труб (более высокие температурные диапазоны) A3

Prestabo
Технология пресс-соединений труб из нелегированной стали F1

Megapress
Технология пресс-соединений толстостенных стальных труб F2

Megapress S Технология пресс-соединений толстостенных стальных труб (более высокие температурные диапазоны) F3

Temponox Технология пресс-соединений с трубами из нержавеющей стали (отопление и охлаждение) F10

Sanpress Inox
Технология пресс-соединений с трубами из нержавеющей стали (для воды) G1

Pexfit Pro
Технология пресс-соединений многослойных труб L4

Viega Smartpress
Технология пресс-соединений многослойных труб L6

Системные пресс-инструменты Пресс-машины, пресс-клещи, пресс-кольца, системные кейсы, а также инструменты и принадлежности для подготовки труб P1

Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы
Хромированные соединители, соединители для шлангов R2

Латунные резьбовые фитинги
Блестящие или хромированные соединители (для воды) R3

Фитинги для пайки
Для медных труб R4





АРМАТУРА

Системная запорная арматура Easytop





СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАСТЕННОГО МОНТАЖА / СИСТЕМЫ СМЫВА

Prevista Dry
Система пристенного монтажа „сухим“ способом S1

Prevista Dry Plus
Система пристенного монтажа для гибкого дизайна ванной комнаты S2

Prevista Pure
Пристенные блоки, монтаж „мокрым“ способом S3

Панели смыва/принадлежности
Для систем смыва унитазов и писсуаров S4











КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Сифоны для ванн и душевых поддонов V1

Сифоны для умывальников и биде V2

Сифоны для моек, кухонных раковин и бытовой техник V3

Сифоны для унитазов и писсуаров V4

Душевые лотки Advantix X1

Трапы для ванных комнат Advantix системный размер 100 X2

Напольные трапы Advantix системный размер 145 X3

Обратные канализационные клапаны, трапы для балконов и террас, специальные решения X4

















арт.

мод.

Зарегистрированный торговый знак:	
Адрес:	Viega GmbH & Co. KG Postfach 430/440 57428 Attendorn Germany Viega Platz 1 57439 Attendorn Germany
Телефон:	+49 2722 61-0
Адрес сайта:	viega.com
Контакт в вашей стране:	Sergey Somov
Мобильный:	+7 (707) 6660700
Электронная почта:	sergey.somov.ext@viega.de
Банковские реквизиты:	Deutsche Bank AG Siegen DE10 4607 0090 0532 3720 00 DEUTDEDK460
Идентификационный номер налогоплательщика:	DE 307 732 008
GLN (Global Location Number) Viega GmbH & Co. KG:	4015211000004

Компания Viega является экспертом в области обеспечения питьевой водой зданий и является одним из мировых лидеров на рынке в области технологий монтажа. Являясь семейным предприятием, ориентированным на качество, в котором работают более 5500 человек по всему миру, компания обладает более чем 125-летним опытом в области строительных технологий. Ее основные направления деятельности включают поддержание и развитие гигиены питьевой воды, энергоэффективность, комфорт и безопасность в зданиях. Располагая десятью филиалами по всему миру, группа компаний производит более 17 000 продуктов и систем.

Перед индустрией HVAC стоят большие задачи на ближайшие годы: строительство и ремонт жилья, последовательная экономия ресурсов во всех сферах. Благодаря нашим инновационным продуктам ваша повседневная работа становится проще.

Наличие международных сертификатов подтверждают высокие стандарты качества: сертифицирована система менеджмента качества (согласно DIN EN ISO 9001), а также система энергоменеджмента (согласно DIN EN ISO 50001) и система экологического менеджмента (согласно DIN EN ISO 14001).

Иллюстрации и информация, содержащиеся в этом документе, не являются постоянными и обязательными. Мы оставляем за собой право вносить дополнительные улучшения. Данные о материалах относятся к деталям, контактирующим с водой. Размеры указаны в мм или дюймах. УП =единица упаковки.

Используемое наименование Viega на сайте компании в зависимости от контекста относится к группе компаний Viega или к торговой марке Viega. Каждая компания в составе группы Viega является отдельным юридическим лицом и ведет самостоятельную деятельность. Соответственно, наименование Viega не является обязательной отсылкой на одну из компаний в составе группы Viega.

Октябрь 2025

КОНТАКТЫ

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany

Телефон +49 2722 61-0

viega.com

Представители фирмы	Телефон	E-mail
Sergey Somov	+7 (707) 666 0700	sergey.somov.ext@viega.de

Компания Viega имеет все необходимые сертификаты на всю представленную в каталоге продукцию.

Сокращения	Обозначения	Согласно
Ø	диаметр	DIN EN ISO 3098-2
c	коэффициент упругости	DIN EN 13163
D	наружный диаметр	DIN EN 10255
d	наружный диаметр	в зависимости от продукции
DN	номинальный диаметр	DIN EN ISO 6708
G	резьба (цилиндрическая)	DIN EN ISO 228
M	метрическая резьба	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure (максимальное рабочее давление)	
R	наружная резьба (коническая)	DIN EN 10226
Rp	внутренняя резьба (цилиндрическая)	DIN EN 10226
s	толщина стенки	в зависимости от продукции
SW	Размер ключа	
$V_{Газ}$	объемный расход газа	


ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

	мбар	бар	Па	гПа	кПа	МПа
1 мбар	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 бар	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Па	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 гПа	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 кПа	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 МПа	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Пример: Profipress – макс. рабочее давление: до 16 бар, в соответствии с DIN 1988-200 (2012): 1,6 МПа.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Profipress с контуром безопасности SC-Contur

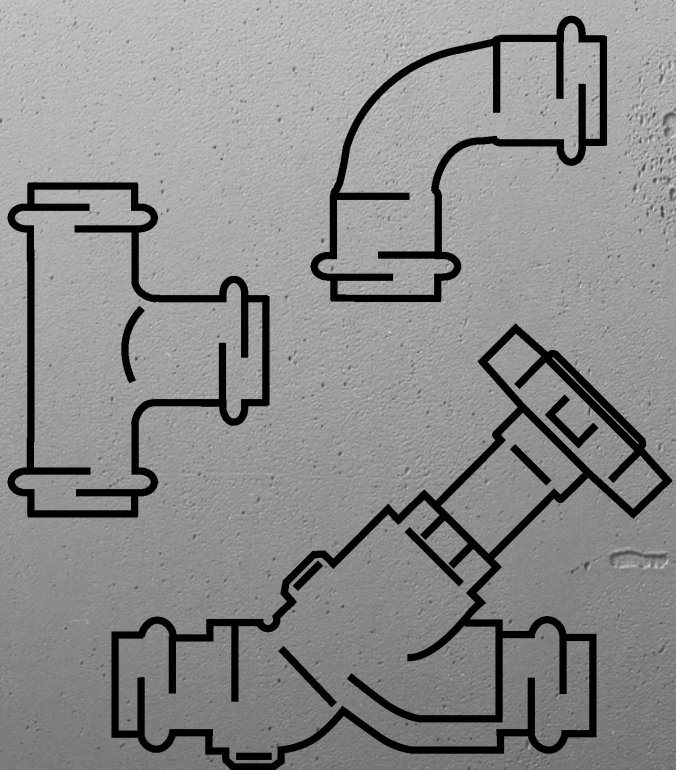

viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Оптимизированная по отношению к потоку система пресс-соединений из меди (99,9 % Cu-DHP), бронзы или кремниевой бронзы для медных труб. Пресс-фитинг для защиты уплотнительного элемента оснащен цилиндрической направляющей для трубы. Пресс-фитинги, начиная с d64,0, со стальным врезным кольцом для обеспечения допустимой механической нагрузки на соединение. Усилие опрессовки до и после гнезда уплотнительного элемента. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, маркировка допуска (Немецкое объединение по газу и воде, сокр. DVGW), зеленая точка на пресс-конце, съемная оранжевая наклейка как индикатор опрессовки, начиная с d64,0

Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Благодаря этому не опрессованные по недосмотру соединения немедленно обнаруживаются при испытании на герметичность.
Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
EPDM (этиленпропилендиеновый каучук), черный, предварительно собранный

Примечание
Уплотнительные материалы системы пресс-коннекторов подвержены термическому старению, которое зависит от температуры среды и времени эксплуатации
Чем выше температура среды, тем быстрее происходит термическое старение уплотнительного материала.
В случае особых условий эксплуатации, например, промышленных систем рекуперации тепла, необходимо сравнивать характеристики прибора с характеристиками системы пресс-соединителей.
Прежде чем использовать систему пресс-коннекторов за пределами описанных областей применения или если вы сомневаетесь в правильном выборе материала, пожалуйста, свяжитесь с Viega.

Размеры
d12–108,0, доступные размеры в соответствии с национальными нормативными документами

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Питьевая вода
Отопление/подключение к радиаторам
Дождевая вода
Сжатый воздух, инертные газы
Трубопроводы системы охлаждения
Использование в промышленности
Промышленное строительство
Системы пожаротушения (согласно DIN 14462) влажные
Спринклерные системы (согласно VdS CEA 4001) влажные

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Пресс-фитинги проверены согласно инструкции DVGW W 534 с присвоением знака технического контроля DVGW.
Допуск для d12–108,0 согласно сертификату, рег. № DVGW DW-8511BQ0586.
Пресс-фитинги предназначены для медных труб согласно DIN EN 1057 (R290, жесткие для спринклерной установки) и инструкции DVGW GW 392.
При применении изделий в системах отопления необходимо соблюдать требования директивы VDI 2035 и DIN EN 12828.

Примечание - Ограничения использования питьевой воды
Система пресс-коннекторов Profipress подходит для создания систем подачи питьевой воды в соответствии с DIN 1988-200 и EN 806-2 с учетом выбора материала в соответствии с DIN EN 12502-1 и в соответствии с критериями оценки металлических материалов, контактирующих с питьевой водой, разработанными Umweltbundesamt (UBA) (Федеральным агентством по охране окружающей среды Германии).. При использовании в других областях применения и в случае сомнений в правильном выборе материала, пожалуйста, обращайтесь в компанию Viega.
Трубы и фитинги из меди разрешается использовать при возможном превышении предельного значения ионов меди согласно Положению о питьевой воде (TrinkwV) только при условии, если значение pH составляет ≥ 7,4 или если при значениях pH = 7,0–7,4 общая концентрация органического углерода не превышает TOC 1,5 мг/л!

Условия эксплуатации
Система пресс-коннекторов Profipress может использоваться со следующими рабочими параметрами:
Установка для подачи питьевой воды в соответствии с DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Максимальная рабочая температура 80 °C / 176 °F
Максимальная температура. 95° в течение 60 мин
Системы отопления в соответствии с DIN EN 12828
Максимальная рабочая температура 105 °C / 221 ° F

Система пресс-коннекторов Profipress рассчитана на номинальное давление PN 16.

Материал пресс-фитинга
Медь: 99,9 % Cu-DHP
Бронза: CC499K
Кремниевая бронза: CC246E / CW246E

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы	4
Тройники	6
Переходники/переходные угольники	10
Муфты	13
Редукционные переходники	15
Резьбовые соединительные элементы	17
Декоративные заглушки, заглушки	20
Фланцы	21
Водорозетки	23
Монтажные узлы	25
Водорозетки для прохода через стену	27
Система Smartloop: внутренняя циркуляционная труба	27
Компенсаторы	29
Запорные вентили из бронзы	29
Шаровые краны из бронзы	31
Полнопроходные вентили для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа	33
Коллекторы, элементы крестовины	33
Комплекты для подключения радиаторов	34
Соединительные элементы для подключения радиаторов при плинтусной разводке	38
Принадлежности	
Инструменты	40
Уплотнительные элементы	40

4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОТВОДЫ



Отвод 90° Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2416

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**291 488**
	14	10	**443 863**
	15	10/100	**291 501**
	16	10	**443 870**
	18	10/100	**291 495**
✓	22	10/100	**291 518**
✓	28	5/50	**291 525**
✓	35	5	**291 532**
✓	42	5	**291 549**
✓	54	1	**291 556**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца

Модель 2416XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	1	**577 681**
66,7	1	**645 137**
76,1	1	**476 847**
88,9	1	**476 854**
108,0	1	**476 861**

d = внешний диаметр трубы




Отвод 90° Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца

Модель 2216XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**350 697**
88,9	1	**350 680**
108,0	1	**350 703**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

Модель 2416.1

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**291 648**
	14	10	**444 099**
	15	10/100	**291 662**
	16	10	**444 105**
	18	10/100	**291 655**
✓	22	10/100	**291 679**
✓	28	5/50	**291 686**
✓	35	5	**291 693**
✓	42	5	**291 709**
✓	54	1	**291 716**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо

Модель 2416.1XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	1	**577 698**
66,7	1	**648 350**
76,1	1	**476 878**
88,9	1	**476 885**
108,0	1	**476 892**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо
Модель 2216.1XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**353 650**
88,9	1	**353 667**
108,0	1	**353 674**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2426

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**292 409**
	14	10	**444 051**
	15	10/100	**292 348**
	16	10	**444 068**
	18	10/100	**292 416**
✓	22	10/100	**292 355**
✓	28	5/50	**292 362**
✓	35	5	**292 379**
✓	42	5	**292 386**
✓	54	1	**292 393**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 2426XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	1	**577 766**
66,7	1	**645 144**
76,1	1	**476 908**
88,9	1	**476 915**
108,0	1	**476 922**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца
Модель 2226XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**351 342**
88,9	1	**351 359**
108,0	1	**351 366**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2426.1

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**292 577**
	14	10	**444 112**
	15	10/100	**292 508**
	16	10	**444 129**
	18	10/100	**292 560**
✓	22	10/100	**292 515**
✓	28	5/50	**292 522**
✓	35	5	**292 539**
✓	42	5	**292 546**
✓	54	1	**292 553**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2426.1XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	1	**577 773**
66,7	1	**648 367**
76,1	1	**476 939**
88,9	1	**476 946**
108,0	1	**476 953**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо
Модель 2226.1XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**353 681**
88,9	1	**353 698**
108,0	1	**353 704**

d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2427

d	ед. в уп.	артикул
12	10	**322 359**
15	10	**322 342**
18	10	**322 335**
22	10	**322 328**

d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2428

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**352 134**
18	10	**352 141**
22	10	**352 158**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2418

VdS	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
	12	12	12	10	**291 884**
	12	15	12	10	**322 717**
	14	12	14	10	**443 900**
	14	14	14	10	**443 887**
	15	12	12	10	**291 907**
	15	12	15	10	**291 914**
	15	15	12	5	**315 085**
	15	15	15	10/100	**291 952**
	15	18	15	10	**322 724**
	15	22	15	10	**322 700**
	16	12	14	5	**443 917***
	16	14	16	10	**443 924**
	16	16	16	10	**443 894**
	18	12	15	5	**365 073**
	18	12	18	10	**324 827**
	18	14	18	10	**443 931**
	18	15	15	10	**291 921**
	18	15	18	10/50	**291 938**
	18	16	18	10	**443 948**
	18	18	15	10	**315 009**

VdS = допуск VDS
* = Поставка только из складского запаса



Тройник Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2418

VdS	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
	18	18	18	10/100	**291 891**
	18	22	18	10	**322 694**
	22	12	22	10	**324 834**
	22	14	22	10	**443 955**
	22	15	15	10	**292 010**
	22	15	18	5	**315 078**
	22	15	22	10/50	**292 027**
	22	16	22	10	**443 962**
	22	18	15	5	**315 061**
	22	18	18	5	**315 054**
	22	18	22	10/50	**291 945**
	22	22	15	5	**315 047**
	22	22	18	5	**315 030**
✓	22	22	22	10/100	**291 969**
✓	22	28	22	5	**322 687**
	28	15	22	5	**324 841**
	28	15	28	5/50	**295 189**
	28	18	22	5	**324 858**
	28	18	28	5	**315 023**
✓	28	22	22	5	**307 899**
✓	28	22	28	5	**295 196**
✓	28	28	22	5	**315 016**
✓	28	28	28	5/50	**291 976**
	35	15	35	5	**324 865**
	35	18	35	5	**324 872**
✓	35	22	28	5	**324 889**
✓	35	22	35	5	**292 034**
✓	35	28	28	5	**324 896**
✓	35	28	35	5	**292 041**
✓	35	35	22	5	**365 882**
✓	35	35	28	5	**365 080**
✓	35	35	35	5	**291 983**
✓	42	22	42	5	**324 902**
✓	42	28	42	5	**292 058**
✓	42	35	42	5	**292 065**
✓	42	42	42	5	**291 990**
✓	54	22	54	1	**324 919**
✓	54	28	54	1	**324 926**
✓	54	35	54	1	**324 933**
✓	54	42	54	1	**292 072**
✓	54	54	54	1	**292 003**

VdS = допуск VDS
* = Поставка только из складского запаса



Тройник Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2218

VdS	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
	28	28	15	5	**314 132**
	28	28	18	5	**314 163**
	42	15	42	1	**314 224**
✓	42	35	35	1	**283 551**
✓	54	42	42	1	**187 279**

VdS = допуск VDS



Тройник Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения, однораструбный соединительный элемент

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2418.1

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
22	15	22	5	**477 356**



Тройник Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца

Модель 2418XL

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
64,0	35	64,0	1	**577 735**
64,0	42	64,0	1	**577 742**
64,0	54	64,0	1	**577 759**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**
66,7	28	66,7	1	**648 411**
66,7	35	66,7	1	**648 381**
66,7	42	66,7	1	**648 404**
66,7	54	66,7	1	**648 398**
66,7	66,7	66,7	1	**648 374**
76,1	54	76,1	1	**476 977**
76,1	66,7	76,1	1	**719 234**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**
88,9	54	88,9	1	**476 991**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**
108,0	54	108,0	1	**477 028**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**



Тройник Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца

Модель 2218XL

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
76,1	54	76,1	1	**354 398**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**
88,9	54	88,9	1	**354 404**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**
108,0	54	108,0	1	**354 428**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**



Тройник Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединения, R-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2217.1

d1	R	d2	ед. в уп.	артикул
18	¾	18	5	**281 328**
22	¾	22	5	**194 123**
28	¾	28	5	**194 130**
35	¾	35	5	**194 147**
42	¾	42	1	**273 231**
54	¾	54	1	**197 858**
54	1	54	1	**310 929**
54	1¼	54	1	**310 936**



Тройник Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
	12	½	12	5	**290 986**
	15	⅜	15	5	**313 951**
	15	½	15	5	**115 630**
	18	½	18	5	**281 359**
✓	22	½	22	5	**115 944**
✓	22	¾	22	5	**313 975**
✓	28	½	28	5	**119 768**
✓	28	¾	28	5	**313 968**
✓	35	½	35	5	**121 945**
✓	35	1	35	1	**361 204**
✓	42	½	42	1	**126 230**
✓	42	1	42	1	**361 211**
✓	54	½	54	1	**197 353**
✓	54	1	54	1	**361 228**

VdS = допуск VDS
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Sanpress
G¼, с вставной муфтой
с контуром безопасности SC-Contur
- для: вентиль для отбора проб, дренажный вентиль, врезка точки отбора проб в трубопровод, подсоединение дренажного вентиля
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
примечание
В трубопроводах необходимо использовать надвижную муфту Sanpress, модель 2215.5.
Модель 2217.4

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
15	¼	15	1	**705 596**
18	¼	18	1	**705 602**
22	¼	22	1	**705 619**
28	¼	28	1	**705 626**
35	¼	35	1	**705 633**
42	¼	42	1	**705 640**
54	¼	54	1	**705 855**



Тройник Profipress XL
с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2417.2XL

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
64,0	¾	64,0	1	**577 704**
64,0	1	64,0	1	**577 711**
76,1	¾	76,1	1	**534 073**
76,1	2	76,1	1	**534 080**
88,9	¾	88,9	1	**534 097**
88,9	2	88,9	1	**534 103**
108,0	¾	108,0	1	**534 110**
108,0	2	108,0	1	**534 127**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Sanpress XL
с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2217.2XL

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
76,1	¾	76,1	1	**354 572**
76,1	2	76,1	1	**351 434**
88,9	¾	88,9	1	**354 589**
88,9	2	88,9	1	**351 441**
108,0	¾	108,0	1	**354 596**
108,0	2	108,0	1	**352 097**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2211

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул
	12	⅜	5	**290 771**
	12	½	5	**290 764**
	14	⅜	5	**443 689**
	14	½	5	**443 696**
	15	⅜	5	**297 985**
	15	½	5/100	**105 044**
	15	¾	5	**287 764**
	16	½	5	**443 702**
	16	¾	5	**443 719**
	18	½	5	**283 490**
	18	¾	5	**283 230**
✓	22	½	5	**297 961**
✓	22	¾	5	**104 306**
✓	22	1	5	**287 771**
✓	28	¾	5	**297 954**
✓	28	1	5	**106 508**
✓	28	1¼	5	**297 978**
✓	35	1	5	**297 947**
✓	35	1¼	5	**110 352**
✓	35	1½	5	**314 651**
✓	42	1¼	5	**297 930**
✓	42	1½	1	**115 340**
✓	54	1½	1	**314 668**
✓	54	2	1	**195 267**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: переход на резьбовые соединения
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2211.4

	d	G	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**660 222**
НОВИНКА	28	1	1	**835 361**
НОВИНКА	28	1½	1	**835 378**
НОВИНКА	28	1¼	1	**835 385**
НОВИНКА	35	1	1	**835 392**
НОВИНКА	35	1¼	1	**835 408**
НОВИНКА	35	1½	1	**835 415**
НОВИНКА	42	1	1	**835 422**
НОВИНКА	42	1¼	1	**835 439**
НОВИНКА	42	1½	1	**835 446**
			1	**835 354**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2411XL

d	R	ед. в уп.	артикул
64,0	2½	1	**577 674**
66,7	2½	1	**648 510**
76,1	2½	1	**534 134**
88,9	3	1	**534 141**
108,0	4	1	**534 158**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо

Модель 2211XL

d	R	ед. в уп.	артикул
76,1	2½	1	**350 659**
88,9	3	1	**350 666**
108,0	4	1	**350 673**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2212

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	12	⅜	5	**291 075**
	12	½	5	**291 068**
	14	½	5	**443 726**
	15	⅜	5	**298 074**
	15	½	5	**107 543**
	15	¾	5	**298 098**
	16	½	5	**443 733**
	18	½	5	**283 483**
	18	¾	5	**294 519**
✓	22	½	5	**298 067**
✓	22	¾	5	**108 465**
✓	22	1	5	**298 128**
✓	28	½	5	**428 174**
✓	28	¾	5	**298 081**
✓	28	1	5	**114 329**
✓	28	1¼	5	**298 104**
✓	35	¾	5	**357 542**
✓	35	1	5	**298 111**
✓	35	1¼	5	**116 774**
✓	42	1¼	1	**298 050**
✓	42	1½	1	**124 236**
✓	54	1½	1	**365 097**
✓	54	2	1	**195 304**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2412XL

d	Rp	ед. в уп.	артикул
64,0	2½	1	**577 667**
66,7	2½	1	**648 527**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, защита от проворачивания

Модель 2212.3

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**287 016**
18	½	5	**298 913**
22	½	5	**287 009**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: переход со стальной трубы на системы пресс-соединений Viega
- бронза или кремниевая бронза
- компрессионный фитинг, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент, разделительное кольцо, обжимное кольцо, резьбовое соединение с накидной гайкой, уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2215.6

DN	d	ед. в уп.	артикул
25	28	1	**588 564**
32	35	1	**588 328**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress с контуром безопасности SC-Contur установка подачи питьевой воды
- для: стальные трубы согласно DIN EN 10220/10255 с цинковым покрытием согласно DIN EN 10240
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
с маркировкой DVGW
Модель 4213.2

DN	D	d	ед. в уп.	артикул		
15	½	15	5	**736 255**		
15	½	18	5	**754 679**		
20	¾	22	5	**736 279**		
25	1	28	5	**736 293**		
32	1¼	35	1	**736 309**		
40	1½	42	1	**736 316**		
50	2	54	1	**736 323**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный вставной элемент Sanpress
- кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2211.1

d	R	ед. в уп.	артикул		
12	½	5	**291 310**		
15	½	5	**115 418**		
18	½	5	**285 081**		
18	¾	5	**285 104**		
22	½	5	**119 676**		
22	¾	5	**116 767**		
28	1	5	**122 034**		
35	1¼	5	**125 288**		
42	1½	1	**132 231**		

d = внешний диаметр трубы



Соединительный вставной элемент Sanpress
- кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2212.1

d	Rp	ед. в уп.	артикул		
12	½	5	**291 341**		
15	½	5	**117 733**		
18	½	5	**287 085**		
18	¾	5	**287 108**		
22	½	5	**120 917**		
22	¾	5	**117 481**		
28	¾	5	**130 954**		
28	1	5	**122 942**		
35	1	5	**134 730**		
35	1¼	5	**130 589**		
42	1½	1	**135 430**		
54	2	1	**199 104**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2214

d	R	ед. в уп.	артикул		
12	⅜	5	**290 863**		
12	½	5	**290 870**		
14	½	5	**444 006**		
15	⅜	5	**314 361**		
15	½	5	**112 950**		
15	¾	5	**443 030**		
16	½	5	**444 013**		
18	½	5	**281 205**		
18	¾	5	**314 354**		
22	¾	5	**115 623**		
28	1	5	**118 730**		
35	1¼	5	**127 329**		
42	1½	1	**128 500**		
54	2	1	**197 988**		

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2214.1

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**335 281**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2214.2

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	⅜	5	**290 924**
12	½	5	**290 931**
14	½	5	**444 020**
15	⅜	5	**298 241**
15	½	5	**108 441**
15	¾	5	**314 385**
16	½	5	**444 037**
18	½	5	**281 236**
18	¾	5	**298 227**
22	½	5	**298 234**
22	¾	5	**283 711**
22	1	5	**314 378**
28	½	5	**442 033**
28	¾	5	**446 611**
28	1	5	**283 728**
35	1¼	5	**283 704**
42	1½	1	**299 415**
54	2	1	**299 422**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угловая вставка 90° Sanpress
- кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

Модель 2214.3

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**308 001**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2415

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**292 737**
	14	10	**443 740**
	15	10/100	**292 690**
	16	10	**443 856**
	18	10/100	**292 744**
✓	22	10/100	**292 683**
✓	28	5/50	**292 676**
✓	35	5	**292 706**
✓	42	5	**292 713**
✓	54	1	**292 720**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Муфта Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 2415XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	1	**577 582**
66,7	1	**648 435**
76,1	1	**477 059**
88,9	1	**477 066**
108,0	1	**477 073**

d = внешний диаметр трубы



Муфта Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца

Модель 2215XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**350 598**
88,9	1	**350 604**
108,0	1	**350 611**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2415.3

d	ед. в уп.	артикул
12	10	**713 416**
15	10	**461 256**
18	10	**461 263**
22	10	**461 270**
28	5	**461 287**
35	5	**461 294**
42	5	**461 317**
54	1	**461 300**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца

Модель 2415.5XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	1	**577 650**
66,7	1	**648 442***
76,1	1	**477 080**
88,9	1	**477 097**
108,0	1	**477 103**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Надвижная муфта Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца

Модель 2215.5XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**353 315**
88,9	1	**353 322**
108,0	1	**353 339**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2215.5

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	15	5	**119 485**
	18	5	**287 061**
✓	22	5	**119 041**
✓	28	5	**122 133**
✓	35	5	**124 335**
✓	42	1	**131 494**
✓	54	1	**216 153**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

Модель 2215.4

d	ед. в уп.	артикул
22	5	**588 533**
28	5	**588 540**
35	5	**588 557**

d = внешний диаметр трубы



Муфта Sanpress
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 9777.9

d	ед. в уп.	артикул
10	20	**335 946**[1]

d = внешний диаметр трубы
[1)] Пресс-соединение d10 выполняется с помощью пресс-губки для диаметра 12 мм.



РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2415.1

VdS	d1	d2	ед. в уп.	артикул
	14	12	10	**443 771**
	15	12	10	**296 414**
	16	12	10	**443 788**
	16	14	10	**443 795**
	18	12	10	**298 586**
	18	14	10	**443 801**
	18	15	10	**296 407**
	18	16	10	**443 818**
	22	14	10	**443 825**
	22	15	10/50	**296 377**
	22	16	10	**443 832**
	22	18	10	**296 391**
	28	15	5	**296 469**
	28	18	10	**296 384**
✓	28	22	10/50	**296 506**
✓	35	22	5	**296 452**
✓	35	28	5	**296 490**
✓	42	22	5	**296 445**
✓	42	28	5	**296 483**
✓	42	35	5	**296 476**
✓	54	28	5	**366 476**
✓	54	35	5	**296 438**
✓	54	42	5	**296 421**

VdS = допуск VDS



Редукционная вставка Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2415.1XL

d1	d2	ед. в уп.	артикул
64,0	42	1	**577 605**
64,0	54	1	**577 612**
66,7	28	1	**648 473**
66,7	35	1	**648 480***
66,7	42	1	**648 466***
66,7	54	1	**648 459**
76,1	54	1	**477 110**
76,1	64,0	1	**587 505**
76,1	66,7	1	**719 241**
88,9	54	1	**477 127**
88,9	66,7	1	**648 503***
88,9	76,1	1	**477 134**
108,0	54	1	**477 141**
108,0	66,7	1	**648 497**
108,0	76,1	1	**477 158**
108,0	88,9	1	**477 165**

* = Поставка только из складского запаса



Редукционная вставка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2215.1

d1	d2	ед. в уп.	артикул
22	12	5	**366 865**



Редукционная вставка Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2215.1NC

d1	d2	ед. в уп.	артикул
15	14	5	**323 707**[1]
15	16	5	**323 714**[2]
18	16	5	**323 721**[2]

[1] Пресс-соединение d14 выполняется с помощью пресс-губки для диаметра 15 мм.
[2] Пресс-соединение d16 выполняется с помощью пресс-губки для диаметра 18 мм.



Редукционная вставка Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо
Модель 2215.1XL

d1	d2	ед. в уп.	артикул
76,1	54	1	**354 664**
88,9	54	1	**354 671**
88,9	76,1	1	**354 688**
108,0	54	1	**354 695**
108,0	76,1	1	**354 701**
108,0	88,9	1	**354 718**



Редукционная муфта Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2415.2

VdS	d1	d2	ед. в уп.	артикул
	15	12	10	**325 770**
	18	15	10	**325 787**
	22	15	10	**325 794**
	22	18	10	**325 800**
✓	28	22	5	**325 817**
✓	35	28	5	**328 269**
✓	42	35	1	**328 252**
✓	54	42	1	**328 276**

VdS = допуск VDS



Редукционная муфта Sanpress
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2215.2NC

d1	d2	ед. в уп.	артикул
15	14	5	**363 420**[1]
16	15	5	**363 437**[2]
18	16	5	**363 444**[2]

[1] Пресс-соединение d14 выполняется с помощью пресс-губки для диаметра 15 мм.
[2] Пресс-соединение d16 выполняется с помощью пресс-губки для диаметра 18 мм.



Редукционная муфта Sanpress
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель	d1	d2	ед. в уп.	артикул
9778.0	12	10	1/10	**335 953**[1]
9778.1	15	10	10	**335 960**[1]

[1] Пресс-соединение d10 выполняется с помощью пресс-губки для диаметра 12 мм.



Отвод редукционный 90° Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2416.2

d1	d2	ед. в уп.	артикул
15	12	5	**629 281**

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Резьбовой соединительный элемент Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединения
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2260

d	ед. в уп.	артикул
12	5	**293 017**
15	1	**126 148**
18	1	**287 436**
22	1	**126 124**
28	1	**124 311**
35	1	**130 947**
42	1	**132 446**
54	1	**226 329**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2262

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	½	5	**293 024**
15	½	1	**131 937**
15	¾	1	**133 160**
18	½	1	**283 384**
18	¾	1	**314 910**
22	¾	1	**125 318**
22	1	1	**133 900**
28	¾	1	**365 103**
28	1	1	**128 975**
35	1¼	1	**138 875**
42	1½	1	**141 745**
54	2	1	**222 017**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2265

d	R	ед. в уп.	артикул
12	⅜	5	**291 372**
12	½	5	**291 389**
15	½	1	**120 108**
15	¾	1	**140 878**
18	½	1	**283 360**
18	¾	1	**283 377**
22	½	1	**142 674**
22	¾	1	**119 133**
22	1	1	**148 492**
28	¾	1	**365 110**
28	1	1	**120 047**
35	1¼	1	**128 425**
42	1½	1	**135 966**
54	2	1	**221 997**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный 90° Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2255

d	Rp	ед. в уп.	артикул		
12	½	5	**292 980***		
15	½	5	**125 660**		
18	½	5	**283 469**		
18	¾	5	**283 452**		
22	¾	5	**122 614**		
22	1	5	**132 637**		
28	1	5	**128 159**		
35	1¼	5	**132 729**		
42	1½	1	**139 872**		
54	2	1	**221 676**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Переход на резьбовые соединения Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2263

	VdS	d	G	ед. в уп.	артикул		
		12	⅜	1	**475 956**		
		12	½	1	**380 878**		
		12	¾	1	**293 611**		
		14	⅜	1	**476 786**		
		14	½	1	**443 849**		
		14	¾	1	**444 150**		
		15	⅜	1	**475 963**		
		15	½	1	**380 885**		
		15	¾	1	**265 663**		
		15	1	1	**305 000**		
		15	1¼	1	**424 534**		
		16	½	1	**444 167**		
		16	¾	1	**444 174**		
		18	¾	1	**283 391**		
		18	1	1	**305 017**		
		22	¾	1	**351 502**		
НОВИНКА		22	½	1	**835 453**		
	✓	22	1	1	**265 687**		
	✓	22	1¼	1	**367 015**		
	✓	22	1½	1	**305 260**		
НОВИНКА		28	½	1	**835 460**		
		28	1	1	**692 629**		
	✓	28	1¼	1	**265 700**		
	✓	28	1½	1	**305 048**		
НОВИНКА		35	1	1	**835 477**		
	✓	35	1½	1	**265 731**		
НОВИНКА		35	1¼	1	**835 484**		
	✓	35	2	1	**305 024**		
НОВИНКА		42	1¼	1	**835 491**		
НОВИНКА		42	1½	1	**835 507**		
	✓	42	1¾	1	**265 304**		
	✓	42	2	1	**305 031**		
	✓	54	2¼	1	**426 743**		
	✓	54	2⅜	1	**265 328**		
	✓	54	2½	1	**341 961**		
	✓	54	2¾	1	**426 750**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- G-резьба, пресс-соединение
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, врезное кольцо, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2263XL

G	d	ед. в уп.	артикул
3	76,1	1	**365 127**
3½	88,9	1	**365 134**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.
Модель 2264

d	G	ед. в уп.	артикул
15	¾	1	**338 503**
18	¾	1	**338 510**
22	1	1	**338 527**
28	1¼	1	**338 534**
35	1½	1	**338 541**
42	1¾	1	**338 558**
54	2⅜	1	**338 565**

d = внешний диаметр трубы



Диэлектрическая муфта Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, пресс-соединение
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.
Модель 2267

Rp	d	ед. в уп.	артикул
½	15	1	**469 450**
¾	15	1	**469 467**
½	18	1	**469 474**
¾	18	1	**469 481**
¾	22	1	**469 498**
1	22	1	**469 504**
1	28	1	**469 511**
1¼	35	1	**469 528**
1½	42	1	**469 535**
2	54	1	**469 542**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
d = внешний диаметр трубы



Уплотнительный элемент
- для: резьбовые соединительные элементы Viega с плоским уплотнением EPDM
- EPDM

Модель 2263.1-182

для G	внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
⅜	8,3	14,7	2	1	**491 406**
½	12	18,5	2	1	**443 184**
¾	17	24	2	1	**342 425**
1	21	30	2	1	**342 418**
1¼	27	39	2	1	**342 401**
1½	35	44,5	2	1	**342 395**
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**
2	44	56	2	1	**446 055**
2¼	52	62	2	1	**446 062**
2⅜	53	66	2	1	**342 388**
2½	58	70	2	1	**342 432**
2¾	62	78	2	1	**446 079**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Profipress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2456

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**349 295**
	14	10	**444 075**
	15	10	**349 301**
	16	10	**444 082**
	18	10	**349 363**
✓	22	10	**349 356**
✓	28	5	**349 349**
✓	35	5	**349 332**
✓	42	1	**349 325**
✓	54	1	**349 318**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Заглушка Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2456XL

d	Rp	ед. в уп.	артикул
64,0	¾	1	**577 780**
76,1	¾	1	**534 165**
88,9	¾	1	**534 172**
108,0	¾	1	**534 189**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Заглушка Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2456.1XL

d	ед. в уп.	артикул
66,7	1	**648 428**

d = внешний диаметр трубы



Заглушка Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо
Модель 2256XL

d	Rp	ед. в уп.	артикул
76,1	¾	1	**353 377**
88,9	¾	1	**353 384**
108,0	¾	1	**353 391**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка Profipress
- медь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 2457

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность, временно перекрываемые участки трубопровода
- латунь
- компрессионный фитинг, соединение для шланга наполнения

комплектация
дренажный вентиль (KFE), резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2269

d	ед. в уп.	артикул
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**

d = внешний диаметр трубы



Уплотнительный элемент EPDM
- подходит для: заглушка для проведения испытаний модель 2269
- EPDM

Модель 2269.9

для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

ФЛАНЦЫ



Фланцевый переход Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
подвижный фланец PN 10/16 из стали с черным порошковым напылением, уплотнительный элемент из EPDM, крепление
Модель 2259.5

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
25	28	4	85	1	**479 855**
32	35	4	100	1	**479 879**
40	42	4	110	1	**479 886**
50	54	4	125	1	**479 893**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Profipress XL с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
подвижный фланец PN 10/16 из стали с черным порошковым напылением, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2459.5XL

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
65	64,0	8	145	1	**577 797**
65	66,7	8	145	1	**648 534**
65	76,1	8	145	1	**534 042**
80	76,1	8	160	1	**817 985**
80	88,9	8	160	1	**534 059**
100	108,0	8	180	1	**534 066**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Sanpress XL с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
подвижный фланец PN 10/16 из стали с черным порошковым напылением, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, крепление
Модель 2259.5XL

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
65	76,1	8	145	1	**479 954**
80	88,9	8	160	1	**479 978**
100	108,0	8	180	1	**480 011**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланец Sanpress XL PN 16
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 2259.2XL

DN	Rp	k [мм]	ед. в уп.	артикул
65	2½	145	1	**641 597**
80	3	160	1	**641 603**
100	4	180	1	**641 610**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
k = расстояние между болтами



Монтажный комплект
- для: фланцевое соединение
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2259.7

DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул
20/25	16	12	65	8.8	1	**494 056**
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта



Монтажный комплект
- для: фланцевое соединение
- сталь оцинкованная

Модель 2259.7XL

для DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул
65/100	16	16	70	8.8	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	8.8	1	**651 268**[2]

для DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта
[1] с 8 болтами, 16 шайбами и 8 гайками
[2] с 4 шестигранными болтами, 8 шайбами и 4 гайками

Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9

DN	PN	ед. в уп.	артикул
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9XL

DN	PN	ед. в уп.	артикул
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

DN = номинальный диаметр

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, укорачиваемый по длине присоединительный угольник, крепежный фланец
Модель 2225

d	Rp	L	ед. в уп.	артикул
15	½	45	5/25	**116 552**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, крепежный фланец
Модель 2225.5

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	½	5	**291 013**
14	½	5	**444 044**
15	½	5/100	**107 345**
16	½	5	**444 556**
18	½	5/50	**281 502**
18	¾	5	**335 236**
22	½	5	**335 229**
22	¾	5	**116 057**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, вставка, крепежный фланец
Модель 2225.6

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**347 307**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Проходная водорозетка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, крепежный фланец
Модель 2228.7

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	1	**687 892**
18	½	18	1	**692 797**
22	½	22	1	**687 908**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник-водорозетка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, крепежный фланец
Модель 2217.3

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	1	**644 864**
22	½	22	1	**625 726**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Инжекторная вставка
- для: тройники для систем Profipress, Sanpress и Sanpress Inox с отводом d15 мм в соответствующих по размеру распределительных трубопроводах
- кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент
- по принципу трубы Вентури

примечание
Для водообмена в ответвленном кольцевом трубопроводе длиной до 15 м с редко используемой водоразборной точкой (ориентировочное значение).
Модель 2211.5

d	ед. в уп.	артикул
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
Модель 1516.113

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**



Заглушка для проведения испытаний
- пластик
- G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 1516

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**



Защитный кожух
- для: водорозетка d16xRp½
- пластик

Модель 2125.59

	ед. в уп.	артикул
	10	**351 496**



Звукопоглощающий кожух
- для: водорозетка
- резина

комплектация
крепление для настенного монтажа
Модель 1412.891

для d	Rp	ед. в уп.	артикул
15/18	½	5	**104 801**
22	¾	5	**126 384**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- для: все водорозетки Viega Rp½ DN12 и DN15
- резина

Модель 2141.5

	ед. в уп.	артикул
	1/100	**586 713**



Звукопоглощающий кожух
- подходит для: проходная водорозетка Sanpress модель 2228.7, проходная водорозетка Sanpress Inox модель 2325.7, проходная водорозетка Viega Smartpress модель 6725.7
- резина

Модель 5325.75

d	для d	ед. в уп.	**артикул**		
16	15/18	5	**657 116**		
20	22	5	**660 383**		

d = внешний диаметр трубы



Крепление
- для: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в застенных конструкциях, различная глубина монтажа
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция

Модель 2021.7

DG	ед. в уп.	**артикул**		
70/100/150	1	**651 350**		

DG = межцентровое расстояние



Крепление
- для: крепление водорозеток
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
комплект резиновых подкладок

Модель 2141.3

DG	ед. в уп.	**артикул**		
80–150	1	**581 701**		

DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Крепление
- для: крепление водорозеток, боковое
- подходит для: крепление модель 2141.3
- сталь оцинкованная

Модель 2141.4

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**586 706**		

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ



Монтажный узел Sanpress
с контуром безопасности SC-Contur
- пресс-соединения, Rp-резьбы
- длинный с одной стороны

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоская крепежная планка из оцинкованной стали, удлиненный угольник из бронзы или кремниевой бронзы (укорачиваемый)

Модель	d	Rp	L	DG	ед. в уп.	**артикул**		
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**		
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Sanpress
с контуром безопасности SC-Contur
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, укороченный угольник из бронзы или кремниевой бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали

Модель	d	Rp	DG	ед. в уп.	**артикул**		
2222	15	½	150	10	**295 462**		
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Sanpress
с контуром безопасности SC-Contur
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, укороченный угольник из бронзы или кремниевой бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 2222.05

d	Rp	DG	ед. в уп.	**артикул**		
15	½	150	1	**308 681**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Sanpress
с контуром безопасности SC-Contur
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, укороченный угольник из бронзы или кремниевой бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 2222.2

d	Rp	DG	ед. в уп.	**артикул**		
15	½	100	1	**308 674**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Sanpress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: мембранный расширительный бак
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, резьбовой соединительный элемент, тройник из бронзы или кремниевой бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 2218.4

d1	Rp	d2	ед. в уп.	**артикул**		
22	¾	22	1	**625 078***		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Присоединительный угольник 90°
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 94477.0-713

Rp	ед. в уп.	**артикул**		
½	1	**374 570**[1]		
¾	1	**489 298**[1]		
1	1	**138 066**[2]		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] бронза
[2] латунь



Звукопоглощающий кожух
- подходит для: монтажный узел Sanpress модель 2221
- резина

комплектация
крепление для настенного монтажа
Модель 1415

DG	ед. в уп.	**артикул**		
150/200	5	**123 345**		

DG = межцентровое расстояние

ВОДОРОЗЕТКИ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ



Водорозетка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба, G-резьба
- угловое исполнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2232.1

d	Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
15	½	¾	25	5	**279 301**
15	½	¾	35	5	**279 318**
15	½	¾	55	5	**279 288**
15	½	¾	65	5	**279 295**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2232.3

d	Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
15	½	¾	30	5	**325 060**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Защита от проворачивания
- для: водорозетка
- сталь оцинкованная

Модель 2132

ед. в уп.	артикул
25	**344 931**



Монтажный комплект
- для: водорозетка
- G-резьба

Модель 1526.414-897

G	SW	ед. в уп.	артикул
¾	29	10	**104 887**

SW = размер ключа

СИСТЕМА SMARTLOOP: ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ТРУБА



Комплект для подключения Smartloop
- для: стояки горячей воды с внутренним циркуляционным трубопроводом, стояки горячей воды с d28, циркуляционная труба d15
- подходит для: труба Smartloop модель 2007.3
- кремниевая бронза

комплектация
заглушка, соединительный штуцер
Модель 2276.1

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**



Труба Smartloop
- для: внутренний циркуляционный трубопровод
- подходит для: комплект для подключения Smartloop модель 2276.1

Модель 2007.3

d	s	L [м]	ед. в уп.	артикул
12	1,1	75	75	**650 032**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Натяжная муфта Smartloop
- для: монтаж внутреннего циркуляционного трубопровода
- подходит для: труба Smartloop модель 2007.3

Модель 2276.9

для d	ед. в уп.	артикул
12	1	**632 236**



Муфта Smartloop
- для: ремонт системы внутренней циркуляции
- подходит для: труба Smartloop модель 2007.3

Модель 2276.8

для d	ед. в уп.	артикул
12	1	**643 188**



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

Модель 2040

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**117 047**



Монтажные клещи
Модель 1077.2

для d	ед. в уп.	артикул
12–16	1	**264 604**



Ручной пресс-инструмент
- для: трубопроводные системы из пластика, пресс-системы PB

Модель 2782

для d	F	Sl	ед. в уп.	артикул
12	12	12	1	**401 436**

F = для Fonterra
Sl = для Smartloop



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

F	Sl	ед. в уп.	артикул
12	12	1	**425 302**

F = для Fonterra
Sl = для Smartloop



Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, аккумуляторные пресс-машины Picco, Ridgid RP 210
- фосфатированная сталь

Модель 2484.7

F	Sl	ед. в уп.	артикул
12	12	1	**616 915**

F = для Fonterra
Sl = для Smartloop

КОМПЕНСАТОРЫ



Компенсатор с контуром безопасности SC-Contur
- для: компенсация линейного расширения труб на участках сети и стояках, компенсация линейного расширения труб в системах отопления и водоснабжения
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, пресс-соединения из бронзы или кремниевой бронзы, сильфон из нержавеющей стали
Модель 2251

d	ед. в уп.	артикул
15	1	**690 250**
18	1	**690 267**
22	1	**690 274**
28	1	**690 281**
35	1	**690 298**
42	1	**690 304**
54	1	**690 311**

d = внешний диаметр трубы

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ БРОНЗЫ



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль) с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2237.5

DN	d	ед. в уп.	артикул
15	15	5	**756 864**
15	18	5	**756 871**
20	22	5	**756 888**
25	28	5	**756 895**
32	35	1	**756 901**
40	42	1	**756 918**
50	54	1	**756 925**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Наклонный вентиль CRV Easytop (комбинированный полнопроходной вентиль с обратным клапаном) с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2238.5

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	5	**757 199**		
15	18	5	**757 205**		
20	22	5	**757 212**		
25	28	5	**757 229**		
32	35	1	**757 236**		
40	42	1	**757 243**		
50	54	1	**757 250**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2239.4

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	5	**757 526**		
15	18	5	**757 533**		
20	22	5	**757 540**		
25	28	5	**757 557**		
32	35	1	**757 564**		
40	42	1	**757 571**		
50	54	1	**757 588**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ БРОНЗЫ



Шаровой кран Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения)

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	1	**746 377**		
15	18	1	**746 384**		
20	22	1	**746 391**		
25	28	1	**746 407**		
32	35	1	**746 414**		
40	42	1	**746 421**		
50	54	1	**746 438**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения), дренажная заглушка G¼ с обеих сторон, с дренажным клапаном G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.3

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	1	**746 681**		
15	18	1	**746 698**		
20	22	1	**746 704**		
25	28	1	**746 711**		
32	35	1	**746 728**		
40	42	1	**746 735**		
50	54	1	**746 742**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьбы
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), шар из нержавеющей стали, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, уплотнительный элемент из EPDM (пресс-соединение), внешний многогранник для гаечного ключа

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.4

DN	d	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- не подходит для: изоляционный кожух Easytop модель 2275.90
- кремниевая бронза
- пресс-соединения
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), Г-образный маховик, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения)

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.10

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Вентиль скрытого монтажа Easytop
с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базой оценки металлов (UBA), верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух, уплотнительные элементы из EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235.2

DN	d	EBT	ед. в уп.	**артикул**		
15	15	45–130	1/5	**755 591**		
15	18	45–130	1/5	**755 607**		
20	22	45–130	5	**755 614**		
25	28	45–130	1/5	**755 621**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
EBT = монтажная глубина




Комплект оснащения Easytop
Visign for More 104
- для: монтажная глубина 45–130 мм
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2, 2235.3

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная рукоятка, маркировочные кольца красного/синего цвета
Модель 2236.10

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
хромированный	1	**596 835**		





Комплект оснащения Easytop
- для: монтажная глубина 20–80 мм
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2, 2235.3

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная рукоятка
Модель 2236

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
хромированный/красный	1	**275 068***		
хромированный/синий	1	**275 075***		

* = Поставка только из складского запаса

КОЛЛЕКТОРЫ, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕСТОВИНЫ



Одноплоскостной обводной элемент Sanpress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: труднодоступные зоны, предотвращение пересечения трубопроводов
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
изоляционный короб, Д100хШ160хВ43 мм, уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2252

d1	d2	d3	ед. в уп.	**артикул**		
22	10	22	1	**364 298***[1]		
22	15	22	1	**397 166**		

[1] Пресс-соединение d10 выполняется с помощью пресс-губки для диаметра 12 мм.
* = Поставка только из складского запаса



Одноплоскостной обводной элемент Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: пересечение трубопроводов при сохранении соответствующей монтажной высоты
- бронза
- пресс-соединения
- состоит из двух частей

комплектация
изоляционный короб, Д160хШ160хВ50 мм, уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2249.3

d1	d2	ед. в уп.	артикул
15	15	1	**493 325**
18	15	1	**493 332**
22	15	1	**493 356**
22	18	1	**493 349**



Одноплоскостная обводная крестовина Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: пересечение трубопроводов на одном уровне при сохранении направления трубопровода
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2244

d1	d2	ед. в уп.	артикул
15	15	1	**424 435***
22	15	1	**424 497**

* = Поставка только из складского запаса



Крестовина Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2248

d1	d2	ед. в уп.	артикул
15	15	2	**322 410**
18	15	2	**322 427**
22	15	2	**323 370**
28	15	2	**323 363**



Крестовина 24° Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: поэтажная разводка
- подходит для: одноплоскостной обводной элемент Profipress модель 2427
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2247

d1	d2	ед. в уп.	артикул
18	15	5	**325 985**
22	15	5	**325 978**

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность перекрытия потока, прямое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1096.5

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 102**

DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1097.5

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 133**

DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, прямое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1096.0

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 096**

DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1097.0

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 126**

DG = межцентровое расстояние



Комплект переходников
- для: подключение к радиатору с внутренней резьбой R½
- латунь
- самоуплотнение

Модель 1096.8

G1	G2	AS	ед. в уп.	артикул
½	¾	2	10	**357 122**

AS = количество в упаковке



Комплект переходников
- для: набор вставок для соединения радиатора с радиаторным вентилем с R¾

Модель 1096.9

AS	ед. в уп.	артикул
2	10	**308 872**

AS = количество в упаковке



Переход на резьбовые соединения
- для: медная труба, стальная труба
- никелированная латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94385.1

d	G	ед. в уп.	артикул
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**

d = внешний диаметр трубы



Комплект переходников
- для: радиаторный вентиль с Rp½
- никелированная матовая латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1022.6

R	G	AS	ед. в уп.	артикул
½	¾	2	1	**153 687**

AS = количество в упаковке




Комплект переходников
- для: радиаторный вентиль с НР G¾
- в сочетании с: комплект переходников модель 1096.9
- никелированная матовая латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1022.5

G1	G2	AS	ед. в уп.	артикул
¾	¾	2	1	**137 342**

AS = количество в упаковке





Блок подключения радиатора
- для: подключение радиатора из стены, монтаж радиаторов после завершения всех отделочных, плиточных, малярных работ и создания стяжки

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм
Модель 1097.6

d	H	ед. в уп.	артикул
15	185	1	**364 045**
15	255	1	**379 698**

d = внешний диаметр трубы
H = высота




Блок подключения радиатора
- для: монтаж радиаторов после завершения всех отделочных, плиточных, малярных работ и создания стяжки, подключение радиатора из стены
- возможность изменения длины

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм
Модель 1097.9

d	H	ед. в уп.	артикул
15	150	1	**586 379**

d = внешний диаметр трубы
H = высота





Соединительный комплект для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединительные элементы
Модель 1097.7

d	G	ед. в уп.	артикул
15	¾	5	**364 052**

d = внешний диаметр трубы



Угловой радиаторный вентиль
- никелированная латунь
- R-резьба

комплектация
термоголовка, резьбовой соединительный элемент стояка, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1075.96

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**360 405***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2272.2

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**326 364**

d = внешний диаметр трубы



Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2272.1

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**326 357**

d = внешний диаметр трубы



Декоративная розетка
- для: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольная или настенная установка

Модель 1079.1

L	B	H	d	ед. в уп.	артикул
60	45	10	17	10	**351 694**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы



Двойная розетка
- для: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольная или настенная установка

Модель 1079.3

L	B	H	d	DG	ед. в уп.	артикул
110	60	10	17	50	10	**351 748**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
DG = межцентровое расстояние



Декоративная розетка
- для: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольная или настенная установка

Модель 1079.5

L	B	H	d	ед. в уп.	артикул
60	45	10	15	10	**132 781**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы




Двойная розетка
- для: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольная или настенная установка

Модель	L	B	H	d	DG	ед. в уп.	артикул
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
DG = межцентровое расстояние

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ ПРИ ПЛИНТУСНОЙ РАЗВОДКЕ





Соединительный элемент для подключения радиатора Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: соединение с радиаторами с боковым или нижним подключением
- бронза
- пресс-соединения, G-резьба

комплектация
резьбовые соединительные элементы, уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2273.1

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	1	**446 628**
18	½	18	1	**446 635**



Соединительный комплект для подключения радиатора
- никелированная латунь
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединительные элементы для комплекта переходников модели 1022.6 и 1022.5
Модель 2272.5

d	G	L1	L2	AS	ед. в уп.	**артикул**		
15	¾	121	123	2	1	**360 399**		

d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
AS = количество в упаковке



Соединительный отвод 90°
- для: напольное/настенное подключение
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 2271.1

d	L1	L2	ед. в уп.	**артикул**		
15	150	100	5	**449 292**		
15	350	100	1	**366 056**		

d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ИНСТРУМЕНТЫ



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.2

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**343 019**



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.4XL

для d	ед. в уп.	артикул
64,0–108,0	1	**556 310**



Маркировочный шаблон
- для: маркировка глубины вставки металлических труб d12–54

Модель 2494

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**625 085**



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**606 121**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 105 °C

Модель 2289

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
	12	12,1	2,35	10	**288 600**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	16	16	2,6	10	**448 387**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 110 °C

Модель 2389XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: Sanpress XL, установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 105 °C

Модель 2289XL

для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
76,1	77	5	10	**364 816**
88,9	90	5	10	**364 823**
108,0	109	5	10	**364 830**

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
	12	12,1	2,35	5	**459 376**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2386XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах, Sanpress XL
- FKM

примечание
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Модель 2286XL


для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Profipress S с контуром безопасности SC-Contur



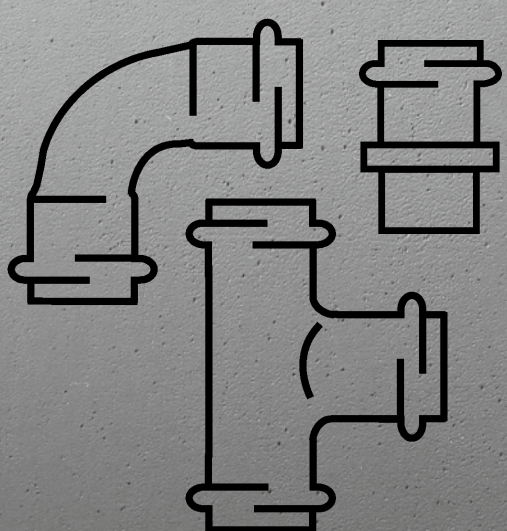

viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Оптимизированная по отношению к потоку система пресс-соединений из меди (99,9 % Cu-DHP), бронзы или кремниевой бронзы для медных труб. Пресс-фитинг для защиты уплотнительного элемента оснащен цилиндрической направляющей для трубы. Усилие опрессовки до и после гнезда уплотнительного элемента. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, маркировка допуска (Немецкое объединение по газу и воде, сокр. DVGW), белая точка на пресс-конце, белый прямоугольник с надписью »FKM«

Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Благодаря этому не опрессованные по недосмотру соединения немедленно обнаруживаются при испытании на герметичность.
Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
FKM (фторуглеродный каучук), черный матовый, предварительно собранный
Использование фитингов Profipress S и Profipress с уплотнительными кольцами FKM в системах питьевого водоснабжения и газоснабжения не разрешается!

Примечание
Уплотнительные материалы системы пресс-коннекторов подвержены термическому старению, которое зависит от температуры среды и времени эксплуатации
Чем выше температура среды, тем быстрее происходит термическое старение уплотнительного материала.
В случае особых условий эксплуатации, например, промышленных систем рекуперации тепла, необходимо сравнивать характеристики прибора с характеристиками системы пресс-соединителей.
Прежде чем использовать систему пресс-коннекторов за пределами описанных областей применения или если вы сомневаетесь в правильном выборе материала, пожалуйста, свяжитесь с Viega.

Размеры
d12–35

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Системы солнечного отопления(плоские/вакуумные коллекторы)
Системы централизованного теплоснабжения
Паровые системы низкого давления
Использование изделий в установках с добавками (например, ингибиторы коррозии и антифризы в системе горячего водоснабжения (ГВС)) или в других областях применения, отличающихся от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с фирмой Viega.

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Пресс-фитинги проверены согласно инструкции DVGW W 534 с присвоением знака технического контроля DVGW.
Пресс-фитинг предназначен для медных труб согласно DIN EN 1057 и инструкции DVGW GW 392.

Условия эксплуатации систем солнечного отопления (плоские/вакуумные коллекторы)
Рабочая температура макс. 140 °C / 284 °F
Рабочее давление макс. 0,6 МПа / 6 бар / 87 PSI

Условия эксплуатации систем районного теплоснабжения
Рабочая температура макс. 140 °C / 284 °F
Рабочее давление макс. 1,6 МПа / 16 бар / 232 PSI

Условия эксплуатации паровых систем низкого давления
Рабочая температура макс. 120 °C / 248 °F
Рабочее давление макс. 0,1 МПа / 1 бар / 14,5 PSI

Система пресс-коннекторов Profipress S рассчитана на номинальное давление PN 16.

Материал пресс-фитинга
Медь: 99,9 % Cu-DHP
Бронза: CC499K
Кремниевая бронза: CC246E / CW246E

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы 46
Тройники 46
Переходники/переходные угольники 47
Муфты 47
Редукционные переходники 48
Резьбовые соединительные элементы 48
Компенсаторы 48

Принадлежности
Инструменты 49
Уплотнительные элементы 49



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОТВОДЫ



Отвод 90° Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительный элемент FKM
Модель 4516

d	ед. в уп.	артикул
12	5	**627 225**
15	5	**628 178**
18	5	**628 185**
22	5	**628 192**
28	5	**628 208**
35	1	**628 215**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM
Модель 4516.1

d	ед. в уп.	артикул
12	5	**628 222**
15	5	**628 239**
18	5	**628 246**
22	5	**628 253**
28	5	**628 260**
35	1	**628 277**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM
Модель 4526

d	ед. в уп.	артикул
12	5	**628 284**
15	5	**628 291**
18	5	**628 307**
22	5	**628 314**
28	5	**628 321**
35	1	**628 338**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM
Модель 4526.1

d	ед. в уп.	артикул
12	5	**628 345**
15	5	**628 352**
18	5	**628 369**
22	5	**628 376**
28	5	**628 383**
35	1	**628 390**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM
Модель 4518

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
12	12	12	5	**628 406**
15	12	15	5	**628 420***
15	15	15	5	**628 413**
18	15	18	5	**628 444**
18	18	18	5	**628 437**
22	15	22	5	**627 843**
22	18	22	5	**628 550**
22	22	22	5	**628 451**
28	15	28	5	**628 574**
28	18	28	5	**628 581**
28	22	28	5	**628 598**
28	28	28	5	**628 567**
35	22	35	1	**628 611**
35	28	35	1	**628 628**
35	35	35	1	**628 604**

* = Поставка только из складского запаса



Тройник Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы FKM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4517.2

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	5	**628 635**
18	½	18	5	**628 642**
22	½	22	5	**628 659**
28	½	28	5	**628 666**
35	½	35	1	**628 673**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4511

d	R	ед. в уп.	артикул
12	⅜	5	**628 680**
12	½	5	**628 703**
15	½	5	**628 697**
18	½	5	**628 710**
18	¾	5	**628 727**
22	¾	5	**628 734**
22	1	5	**628 741**
28	1	5	**628 758**
28	1¼	5	**628 765**
35	1	1	**628 772**
35	1¼	1	**627 232**
35	1½	1	**627 249**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: переход на резьбовые соединения
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, цилиндрическая G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4511.4

d	G	ед. в уп.	артикул
18	¾	5	**629 137**
22	1	5	**629 144**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4512

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	⅜	5	**628 857**
15	½	5	**628 864**
18	½	5	**628 871**
18	¾	5	**628 888**
22	¾	5	**628 895**
22	1	5	**628 901**
28	1	5	**628 918**
35	1¼	1	**628 925**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительный элемент FKM
Модель 4515

d	ед. в уп.	артикул
12	5	**628 932**
15	5	**628 949**
18	5	**628 956**
22	5	**628 963**
28	5	**628 970**
35	1	**628 987**

d = внешний диаметр трубы

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM
Модель 4515.1

d1	d2	ед. в уп.	**артикул**		
15	12	5	**628 994**		
18	15	5	**629 007**		
22	15	5	**629 014**		
22	18	5	**629 021**		
28	15	5	**629 038**		
28	18	5	**629 045**		
28	22	5	**629 052**		
35	22	1	**629 069**		
35	28	1	**629 076**		

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Соединительный элемент резьбовой разъемный Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4562

d	Rp	ед. в уп.	**артикул**		
15	½	1	**629 151***		
18	¾	1	**629 168**		
22	¾	1	**629 175**		
28	1	1	**629 182**		
35	1¼	1	**629 199**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

КОМПЕНСАТОРЫ



Компенсатор Profipress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: компенсация линейного расширения
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительный элемент FKM, пресс-соединения из бронзы или кремниевой бронзы, сильфон из нержавеющей стали
Модель 4551

d	ед. в уп.	**артикул**		
15	1	**629 083**		
18	1	**629 090**		
22	1	**629 106**		
28	1	**629 113**		
35	1	**629 120**		

d = внешний диаметр трубы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТЫ



Маркировочный шаблон
- для: маркировка глубины вставки металлических труб d12–54

Модель 2494

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**625 085**



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**606 121**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
	12	12,1	2,35	5	**459 376**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2386XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах, Sanpress XL
- FKM


примечание
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Модель 2286XL

для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Prestabo с контуром безопасности SC-Contur

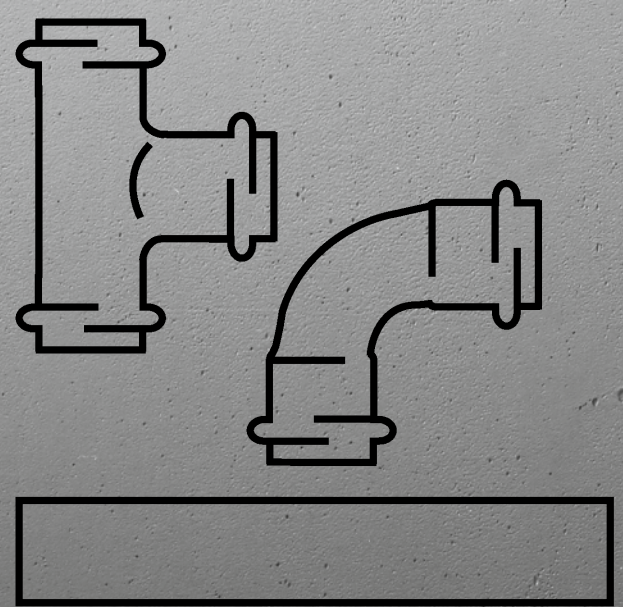

KAZ 10/25 · Karanor 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Оптимизированная по отношению к потоку система пресс-соединений с пресс-соединениями из нелегированной стали 1.0308. Гальваническая оцинковка снаружи (хромированная, синего цвета). Пресс-фитинг для защиты уплотнительного элемента оснащен цилиндрической направляющей для трубы. Пресс-фитинги, начиная с d64,0, со стальным врезным кольцом для обеспечения допустимой механической нагрузки на соединение. Для защиты трубы оснащены заглушками. Усилие опрессовки до и после гнезда уплотнительного элемента. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Труба из нелегированной стали 1.0308 (E235)
Гальваническая оцинковка снаружи (хромированная, синего цвета).
Подходит для систем отопления, холодоснабжения и солнечных установок.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, красная точка на пресс-конце, символ « не одобрен для систем водоснабжения питьевой воды», красная линия на трубах, красная трубная заглушка, белая трубная заглушка (с цинковым покрытием по методу Сендзимира), съемная оранжевая наклейка как индикатор опрессовки, начиная с d64,0



Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Благодаря этому не опрессованные по недосмотру соединения немедленно обнаруживаются при испытании на герметичность.
Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
EPDM (этиленпропилендиеновый каучук), черный, предварительно собранный

Примечание
Уплотнительные материалы системы пресс-коннекторов подвержены термическому старению, которое зависит от температуры среды и времени эксплуатации
Чем выше температура среды, тем быстрее происходит термическое старение уплотнительного материала.
В случае особых условий эксплуатации, например, промышленных систем рекуперации тепла, необходимо сравнивать характеристики прибора с характеристиками системы пресс-соединителей.
Прежде чем использовать систему пресс-коннекторов за пределами описанных областей применения или если вы сомневаетесь в правильном выборе материала, пожалуйста, свяжитесь с Viega.

Размеры
d12–108,0, доступные размеры в соответствии с национальными нормативными документами

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Закрытые системы охлаждения и отопления
Промышленные и заводские системы
Системы пожаротушения (согласно DIN 14462) влажные (оцинкованные трубы)
Спринклерные системы (согласно VdS CEA 4001) влажные (оцинкованные трубы)
Системы сжатого воздуха (труба с цинковым покрытием по методу Сендзимира)
Системы солнечного отопления с плоскими коллекторами
Системы солнечного отопления с плоскими коллекторами (только с уплотнительными элементами из FKM)

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Система пресс-фитингов с пресс-фитингами и трубами согласно DIN EN 10305-3.
При применении изделий в системах отопления необходимо соблюдать требования директивы VDI 2035 и DIN EN 12828.

Условия эксплуатации
Система пресс-коннекторов Prestabo может использоваться со следующими рабочими параметрами:
Системы отопления в соответствии с DIN EN 12828
Максимальная рабочая температура 105 °C / 221 ° F

Система пресс-коннекторов Prestabo рассчитана на номинальное давление PN 16.

Материал пресс-фитинга
Сталь 1.0308

Примечание - Хранение и транспортировка
Чтобы гарантировать превосходное качество стальных труб Prestabo, необходимо соблюдать следующие условия при транспортировке и хранении:
Упаковочную и защитную пленку (только на трубах с оболочкой из полипропилена) снимать непосредственно перед использованием.
При поставке концы трубы должны быть закрыты специальными защитными колпачками.
Не складировать трубы непосредственно на необработанном перекрытии.
Не наклеивать на поверхности труб защитную пленку или пластик.
При погрузке и разгрузке не разрешается тянуть трубы по кромке грузовой платформы.

Примечание – Защита от наружной коррозии
На трубы Prestabo и пресс-фитинги для защиты нанесено цинковое покрытие.
Однако при воздействии влаги (конденсат, осадки на этапе строительства, вода, используемая при уборке, брызги воды и проч.) или строительных материалов с коррозионным действием (шпатлевочная масса, выравнивающая стяжка и проч.) этот цинковый слой не обеспечивает постоянную защиту от внешней коррозии. рекомендуются следующие защитные меры:
Использование закрытых изоляционных рукавов с закрытой пористой структурой и тщательная гидроизоляция всех кромок стыков и обрезных кромок путем приклеивания.
Гидроизоляция проложенных трубопроводов посредством изоляционной пленки в конструкции пола.
Прокладка трубопроводов должна производиться вне подверженных воздействию влаги зон.
При частой влажной уборке пола с использованием чистящих и дезинфицирующих средств, например в пансионатах для пожилых людей или больницах, следует избегать видимых подключений радиаторов из пола;

подключения из стены упрощают процесс уборки и исключают дополнительные риски возникновения коррозии.
При подключении радиаторов из пола следует обеспечить надлежащую коррозионную защиту и заделку стыков. Иначе возникает опасность коррозии в результате проникновения используемой при уборке воды и намокания изоляции.
Если, несмотря на указанные выше в качестве примера меры, постоянную защиту от влаги обеспечить не удается, или если имеются области применения с особыми требованиями, например в охлаждающих контурах, необходимо обеспечить сплошной слой внешней коррозионной защиты, надежно предотвращающей от вызывающих коррозию воздействий.

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.


СОДЕРЖАНИЕ

Трубы 54
Отводы 56
Тройники 58
Переходники/переходные угольники 60
Муфты 63
Редукционные переходники 64
Резьбовые соединительные элементы 65
Декоративные заглушки, заглушки 66
Фланцы 67
Линейный коллектор, элементы крестовины 69

Принадлежности
Инструменты 70
Уплотнительные элементы 70




ТРУБЫ



Труба Prestabo
- нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная
Модель 1103

d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	**артикул**
12	1,2	6	✓		600	**650 339**
15	1,2	6	✓		600	**559 441**
18	1,2	6	✓		240	**559 458**
22	1,5	6	✓		420	**559 465**
28	1,5	6	✓		240	**559 472**
35	1,5	6	✓		180	**559 496**
42	1,5	6	✓		120	**559 489**
54	1,5	6	✓		60	**559 502**
12	1,2	6		✓	60	**806 408**
15	1,2	6		✓	120	**806 415**
18	1,2	6		✓	60	**806 422**
22	1,5	6		✓	60	**806 439**
28	1,5	6		✓	60	**806 446**
35	1,5	6		✓	30	**806 859**
42	1,5	6		✓	30	**806 866**
54	1,5	6		✓	30	**806 873**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Труба Prestabo XL
- нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная
Модель 1103XL

d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	**артикул**
64,0	2	6	✓		60	**598 327**
76,1	2	6	✓		30	**598 334**
88,9	2	6	✓		30	**598 341**
108,0	2	6	✓		30	**598 358**
64,0	2	6		✓	6	**806 897**
76,1	2	6		✓	6	**806 903**
88,9	2	6		✓	6	**806 910**
108,0	2	6		✓	6	**806 880**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Труба Prestabo
- нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная

комплектация
пластиковая оболочка (полипропилен)

Модель 1104

d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
18	1,2	6	✓		240	**577 124***
22	1,5	6	✓		420	**577 131***
28	1,5	6	✓		240	**577 148***
42	1,5	6	✓		120	**577 568***
54	1,5	6	✓		60	**577 575***
15	1,2	6		✓	120	**806 927***
18	1,2	6		✓	60	**806 934***
22	1,5	6		✓	60	**806 941***
28	1,5	6		✓	60	**806 958***
42	1,5	6		✓	30	**806 972***

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка
* = Поставка только из складского запаса



Труба Prestabo
для специального применения
- для: системы спринклерного пожаротушения, пневмосистемы
- нелегированная сталь, наружная и внутренняя поверхности с цинковым покрытием

примечание
Не предназначена для систем отопления и холодоснабжения!

Модель 1106

VdS	d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
	15	1,5	6	✓		600	**656 188**
	18	1,5	6	✓		240	**656 195**
✓	22	1,5	6	✓		420	**656 201**
✓	28	1,5	6	✓		240	**656 218**
✓	35	1,5	6	✓		180	**656 225**
✓	42	1,5	6	✓		120	**656 232**
✓	54	1,5	6	✓		60	**656 249**
	15	1,5	6		✓	120	**806 996**
	18	1,5	6		✓	60	**807 009**
✓	22	1,5	6		✓	60	**807 016**
✓	28	1,5	6		✓	60	**807 023**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 030**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 047**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 054**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Труба Prestabo XL
для специального применения
- для: системы спринклерного пожаротушения, пневмосистемы
- нелегированная сталь, наружная и внутренняя поверхности с цинковым покрытием

примечание
Не предназначена для систем отопления и холодоснабжения!
Модель 1106XL

VdS	d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	2	6	✓		30	**656 287**
✓	76,1	2	6	✓		30	**656 256**
✓	88,9	2	6	✓		30	**656 263**
✓	108,0	2	6	✓		30	**656 270**
✓	64,0	2	6		✓	6	**807 078**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 085**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 092**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 061**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Переход на сварное соединение Prestabo
- нелегированная неоцинкованная сталь
- однораструбный соединительный элемент, обработка концов с одной стороны под сварку, а с другой стороны под пресс-соединение

Модель 1105

d	DN	ед. в уп.	артикул
12	10	5	**641 856**
15	10	5	**641 863**
18	15	5	**641 870**
22	20	5	**641 887**
28	25	5	**641 894**

d = внешний диаметр трубы
DN = номинальный диаметр

ОТВОДЫ



Отвод 90° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 1116

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**605 162**
	15	10	**558 123**
	18	10	**558 130**
✓	22	10	**558 147**
✓	28	5	**558 154**
✓	35	5	**558 161**
✓	42	1	**558 178**
✓	54	1	**558 185**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 1116XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	1	**597 573**
✓	76,1	1	**597 566**
✓	88,9	1	**597 580**
✓	108,0	1	**597 597**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 1116.1

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**605 179**
	15	10	**558 192**
	18	10	**558 208**
✓	22	10	**558 215**
✓	28	5	**558 222**
✓	35	5	**558 239**
✓	42	1	**558 246**
✓	54	1	**558 253**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 1116.1XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	1	**597 641**
✓	76,1	1	**597 658**
✓	88,9	1	**597 665**
✓	108,0	1	**597 672**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 1126

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**604 448**
	15	10	**558 260**
	18	10	**558 277**
✓	22	10	**558 284**
✓	28	5	**558 291**
✓	35	5	**558 307**
✓	42	1	**558 314**
✓	54	1	**558 321**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 1126XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	1	**597 603**
✓	76,1	1	**597 610**
✓	88,9	1	**597 627**
✓	108,0	1	**597 634**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 1126.1

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**605 155**
	15	10	**558 338**
	18	10	**558 345**
✓	22	10	**558 352**
✓	28	5	**558 369**
✓	35	5	**558 376**
✓	42	1	**558 383**
✓	54	1	**558 390**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 1126.1XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	1	**597 689**
✓	76,1	1	**597 696**
✓	88,9	1	**597 702**
✓	108,0	1	**597 719**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- для подключения к раструбам

Модель 1109.3

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**605 186***
	15	10	**601 232**
	18	10	**601 249**
✓	22	10	**601 256**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

ТРОЙНИКИ



Тройник Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 1118

VdS	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
	12	12	12	10	**605 193**
	12	15	12	10	**605 216**
	15	12	15	5	**605 209**
	15	15	15	10	**558 611**
	15	18	15	5	**642 549**
	15	22	15	10	**558 857**
	18	12	18	10	**648 596**
	18	15	18	10	**558 680**
	18	18	15	10	**704 681**
	18	18	18	10	**558 628**
	18	22	18	10	**558 864**
	22	12	22	10	**648 602**
	22	15	15	5	**642 617**
	22	15	22	10	**558 697**
	22	18	18	5	**642 648**
	22	18	22	10	**558 703**
	22	22	15	5	**642 655**
✓	22	22	22	10	**558 635**
✓	22	28	22	10	**558 871**
	28	15	28	5	**558 710**
	28	18	28	5	**558 727**
✓	28	22	22	5	**642 693**
✓	28	22	28	5	**558 734**
✓	28	28	28	5	**558 642**
	35	15	35	5	**558 741**
	35	18	35	5	**558 758**
✓	35	22	35	5	**558 765**
✓	35	28	35	5	**558 772**
✓	35	35	35	5	**558 659**
	42	15	42	1	**642 556**
	42	18	42	1	**704 698**
✓	42	22	42	1	**558 789**
✓	42	28	42	1	**558 796**
✓	42	35	42	1	**558 802**
✓	42	42	42	1	**558 666**
	54	15	54	1	**642 570**
	54	18	54	1	**723 682**
✓	54	22	54	1	**558 819**
✓	54	28	54	1	**558 826**
✓	54	35	54	1	**558 833**
✓	54	42	54	1	**558 840**
✓	54	54	54	1	**558 673**

VdS = допуск VDS



Тройник Prestabo XL
с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 1118XL

VdS	d1	d2	d3	ед. в уп.	**артикул**
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**
✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**

VdS = допуск VDS



Тройник Prestabo
с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	ед. в уп.	**артикул**
	12	½	12	5	**605 230**
	15	½	15	5	**558 888**
	18	½	18	5	**558 895**
✓	22	½	22	5	**558 901**
✓	22	¾	22	5	**641 962**
✓	28	½	28	5	**558 918**
✓	28	¾	28	5	**558 925**
✓	28	1	28	5	**688 134**
✓	35	½	35	5	**558 932**
✓	35	¾	35	5	**558 949**
✓	42	½	42	1	**558 956**
✓	42	¾	42	1	**558 963**
✓	54	½	54	1	**558 970**
✓	54	¾	54	1	**558 987**
✓	54	1	54	1	**704 704**

VdS = допуск VDS
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Prestabo XL
с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	ед. в уп.	**артикул**
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**

VdS = допуск VDS
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1111

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул
	12	⅜	5	**605 247**
	12	½	5	**648 626**
	15	⅜	5	**558 994**
	15	½	5	**559 007**
	15	¾	5	**641 979**
	18	½	5	**559 014**
	18	¾	5	**559 021**
✓	22	½	5	**641 986**
✓	22	¾	10	**559 038**
✓	22	1	10	**704 797**
✓	28	½	5	**721 428**
✓	28	¾	5	**641 993**
✓	28	1	10	**559 045**
✓	28	1¼	5	**642 006**
✓	35	1	5	**704 803**
✓	35	1¼	5	**559 052**
✓	35	1½	5	**642 013**
✓	42	1¼	1	**704 810**
✓	42	1½	1	**559 069**
✓	54	2	1	**588 663**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1111XL

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	2	1	**629 953**
✓	64,0	2½	1	**629 960**
✓	76,1	2½	1	**629 977**
✓	88,9	3	1	**629 984**
✓	108,0	4	1	**629 991**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1112

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	12	⅜	5	**648 633**
	12	½	5	**605 254**
	15	⅜	5	**642 136**
	15	½	5	**559 557**
	15	¾	5	**642 143**
	18	½	5	**559 090**
	18	¾	5	**559 106**
✓	22	½	5	**642 150**
✓	22	¾	5	**559 113**
✓	22	1	5	**642 167**
✓	28	½	5	**704 759**
✓	28	¾	5	**642 181**
✓	28	1	5	**559 120**
✓	35	¾	5	**642 198**
✓	35	1	5	**704 766**
✓	35	1¼	5	**642 204**
✓	42	1¼	1	**704 773**
✓	42	1½	1	**642 211**
✓	54	2	1	**642 228**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1112XL

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	2	1	**630 003**
✓	64,0	2½	1	**630 010**
✓	76,1	2½	1	**630 034**
✓	88,9	3	1	**630 041**
✓	108,0	4	1	**630 027**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный вставной элемент Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1111.1

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул
	12	⅜	5	**605 261***
	12	½	5	**605 278***
	15	½	5	**642 044**
	18	½	5	**642 051**
✓	22	¾	5	**642 082**
✓	28	1	5	**642 099**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный вставной элемент Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1112.1

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**559 137**
	18	½	5	**559 144**
	18	¾	5	**559 151**
✓	22	½	5	**559 168**
✓	22	¾	5	**559 175**
✓	28	1	5	**704 780**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Megapress с контуром безопасности SC-Contur для перехода на Prestabo
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255, Prestabo
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Подключение к системе Prestabo несовместимо с Temponox, Sanpress и Sanpress Inox!
Модель 4213

VdS	DN	D	d	ед. в уп.	артикул
	10	⅜	15	5	**740 207**
	15	½	15	5	**718 787**
	15	½	18	5	**767 600**
	20	¾	15	5	**734 121**
✓	20	¾	22	5	**718 794**
	25	1	15	5	**734 138**
✓	25	1	28	5	**718 800**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**
✓	40	1½	42	1	**718 824**
✓	50	2	54	1	**718 831**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur для перехода на Prestabo
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255, Prestabo
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Для каждого из пресс-соединений должен использоваться пресс-инструмент соответствующей системы (Megapress S XL/Prestabo XL)!
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun!
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Пресс-соединение Prestabo XL несовместимо с Temponox XL, Sanpress XL и Sanpress Inox XL!
Модель 4213XL

VdS	DN	D	d	ед. в уп.	**артикул**		
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**		
✓	80	3	88,9	1	**793 746**		
✓	100	4	108,0	1	**794 057**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: переход со стальной трубы на системы пресс-соединений Viega
- бронза или кремниевая бронза
- компрессионный фитинг, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент, разделительное кольцо, обжимное кольцо, резьбовое соединение с накидной гайкой, уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2215.6

DN	d	ед. в уп.	**артикул**		
25	28	1	**588 564**		
32	35	1	**588 328**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1114

VdS	d	R	ед. в уп.	**артикул**		
	12	⅜	5	**605 346***		
	12	½	5	**648 640***		
	15	⅜	5	**558 406**		
	15	½	5	**558 413**		
	18	½	5	**558 420**		
✓	22	½	5	**704 643**		
✓	22	¾	5	**558 437**		
✓	28	1	5	**558 444**		
✓	35	1¼	5	**558 451**		
✓	42	1½	1	**558 468**		
✓	54	2	1	**558 475**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Угольник переходной 90° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 1114.1

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул
	12	⅜	5	**605 360***
	12	½	5	**649 951***
	15	⅜	5	**559 519**
	15	½	5	**559 526**
	18	½	5	**559 533**
✓	22	¾	5	**559 540**
✓	28	1	5	**704 667**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Угольник переходной 90° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1114.5

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	12	⅜	5	**605 353***
	12	½	5	**651 398***
	15	½	5	**601 300**
	18	½	5	**601 317**
✓	22	½	5	**704 650**
✓	22	¾	5	**601 324**
✓	28	1	5	**601 331**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Угольник переходной 90° Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 1114.2

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	12	½	5	**651 404***
	15	½	5	**656 478**
✓	22	½	5	**601 263**
✓	22	¾	5	**601 270**
✓	28	½	5	**601 287**
✓	28	¾	5	**601 294**
✓	28	1	5	**642 310**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

МУФТЫ



Муфта Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 1115

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**604 424**
	15	10	**557 980**
	18	10	**557 997**
✓	22	10	**558 000**
✓	28	5	**558 017**
✓	35	5	**558 024**
✓	42	5	**558 031**
✓	54	1	**558 048**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Муфта Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 1115XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	1	**597 726**
✓	76,1	1	**597 733**
✓	88,9	1	**597 740**
✓	108,0	1	**597 757**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 1115.5

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	5	**604 431**
	15	5	**558 055**
	18	5	**558 062**
✓	22	5	**558 079**
✓	28	5	**558 086**
✓	35	5	**558 093**
✓	42	1	**558 109**
✓	54	1	**558 116**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 1115.5XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	1	**597 764**
✓	76,1	1	**597 771**
✓	88,9	1	**597 788**
✓	108,0	1	**597 795**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 1115.1

VdS	d1	d2	ед. в уп.	артикул
	15	12	10	**605 315**
	18	12	10	**605 322**
	18	15	10	**558 499**
	22	12	10	**605 339**
	22	15	10	**558 505**
	22	18	10	**558 512**
	28	15	5	**558 529**
	28	18	10	**558 536**
✓	28	22	10	**558 543**
	35	15	5	**642 730**
✓	35	22	5	**558 550**
✓	35	28	5	**558 567**
✓	42	22	5	**642 761**
✓	42	28	5	**642 778**
✓	42	35	5	**558 574**
	54	18	1	**704 728**
✓	54	22	1	**558 581**
✓	54	28	1	**558 598**
✓	54	35	1	**642 792**
✓	54	42	1	**558 604**

VdS = допуск VDS



Редукционная вставка Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 1115.1XL

VdS	d1	d2	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	54	1	**598 105**
✓	76,1	35	1	**704 742**
✓	76,1	42	1	**704 735**
✓	76,1	54	1	**598 129**
✓	76,1	64,0	1	**598 112**
✓	88,9	54	1	**598 136**
✓	88,9	64,0	1	**598 143**
✓	88,9	76,1	1	**598 150**
✓	108,0	54	1	**598 167**
✓	108,0	64,0	1	**598 174**
✓	108,0	76,1	1	**598 181**
✓	108,0	88,9	1	**598 198**

VdS = допуск VDS

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Резьбовой соединительный элемент Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительные элементы из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1160

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	5	**642 358**
	15	5	**559 304**
	18	5	**559 311**
✓	22	5	**559 328**
✓	28	5	**559 335**
✓	35	5	**559 342**
✓	42	1	**559 359**
✓	54	1	**559 366**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1165

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**559 243**
	18	¾	5	**752 637**
✓	22	¾	5	**559 250**
✓	22	1	5	**642 341**
✓	28	1	5	**559 267**
✓	35	1¼	5	**559 274**
✓	42	1½	1	**559 281**
✓	54	2	1	**559 298**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1162

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**641 849**
	18	½	5	**643 454**
✓	22	¾	5	**643 461**
✓	22	1	5	**643 478**
✓	28	1	5	**643 485**
✓	35	1¼	1	**643 492**
✓	42	1½	1	**643 508**
✓	54	2	1	**643 515**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1163

VdS	d	G	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**752 613**
	15	¾	5	**559 182**
	15	1	5	**601 058**
	18	¾	5	**704 827**
	18	1	5	**601 065**
✓	22	¾	5	**693 091**
✓	22	1	5	**559 199**
✓	22	1¼	5	**601 072**
✓	22	1½	5	**601 089**
✓	28	1¼	5	**559 205**
✓	28	1	5	**752 620**
✓	28	1½	5	**601 102**
✓	35	1½	5	**559 212**
✓	35	2	5	**601 119**
✓	42	1¾	1	**559 229**
✓	42	2	1	**601 126**
✓	54	2⅜	1	**559 236**
✓	54	2½	1	**601 133**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 1156

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	5	**643 577**
	15	5	**643 584**
	18	5	**643 591**
✓	22	5	**643 607**
✓	28	5	**643 614**
✓	35	5	**643 621**
✓	42	1	**643 638**
✓	54	1	**643 645**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Заглушка Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1156XL

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	¾	1	**598 242**
✓	76,1	¾	1	**598 259**
✓	88,9	¾	1	**598 266**
✓	108,0	¾	1	**598 273**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Удлиненная заглушка Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент

Модель 1157.1

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	12	10	**605 308**
	15	10	**559 373**
	18	10	**559 380**
✓	22	5	**559 397**
✓	28	5	**559 403**
✓	35	5	**559 410**
✓	42	1	**559 427**
✓	54	1	**559 434**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Удлиненная заглушка Prestabo XL
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент

Модель 1157.1XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	1	**598 280**
✓	76,1	1	**598 297**
✓	88,9	1	**598 303**
✓	108,0	1	**598 310**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Защитный колпачок
- для: установка на концевой части трубы
- не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**

d = внешний диаметр трубы



Защитный колпачок
- для: установка на концевой части трубы
- не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

d = внешний диаметр трубы

ФЛАНЦЫ



Фланцевый переход Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент из EPDM

Модель 1159.1

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
32	35	4	90	1	**642 389**
40	42	4	100	1	**642 396**
50	54	4	110	1	**642 402**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 1159.1XL

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
50	64,0	4	110	1	**630 058**
65	64,0	4	130	1	**629 939**
65	76,1	4	130	1	**629 946**
80	88,9	4	150	1	**629 915**
100	108,0	4	170	1	**629 922**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент из EPDM
Модель 1159

VdS	DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
✓	32	35	4	100	1	**643 546**
✓	40	42	4	110	1	**643 553**
✓	50	54	4	125	1	**643 560**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Prestabo XL с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 1159XL

VdS	DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Монтажный комплект
- для: фланцевое соединение
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2259.7

DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул
20/25	16	12	65	8.8	1	**494 056**
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**
32/65	6	12	50	8.8	1	**651 251**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта



Монтажный комплект
- для: фланцевое соединение
- сталь оцинкованная

Модель 2259.7XL

для DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул
65/100	16	16	70	8.8	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	8.8	1	**651 268**[2]

для DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта
[1)] с 8 болтами, 16 шайбами и 8 гайками
[2)] с 4 шестигранными болтами, 8 шайбами и 4 гайками

Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9

DN	PN	ед. в уп.	артикул
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9XL

DN	PN	ед. в уп.	артикул
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

DN = номинальный диаметр

ЛИНЕЙНЫЙ КОЛЛЕКТОР, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕСТОВИНЫ



Крестовина Prestabo с контуром безопасности SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 1148

d1	d2	ед. в уп.	артикул
18	15	2	**601 157**
22	15	2	**601 164**
28	15	2	**601 171**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ИНСТРУМЕНТЫ



Инструмент для снятия изоляции Prestabo
- подходит для: труба Prestabo модель 1104

Модель 1158

для d	ед. в уп.	артикул
15/22	1	**586 553***
18/28	1	**586 560***
35/42	1	**586 577***
54	1	**588 526***

* = Поставка только из складского запаса



Нож
- подходит для: инструмент для снятия изоляции Prestabo модель 1158
- сталь

Модель 1158.1

для d	AS	ед. в уп.	артикул
15–28	2	1	**630 201***
35–54	2	1	**630 218***

AS = количество в упаковке
* = Поставка только из складского запаса



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**606 121**



Маркировочный шаблон
- для: маркировка глубины вставки металлических труб d12–54

Модель 2494

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**625 085**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Уплотнительный элемент EPDM
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 105 °C

Модель 2289

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
	12	12,1	2,35	10	**288 600**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 110 °C

Модель 2389XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2386XL


VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Megapress с контуром безопасности SC-Contur

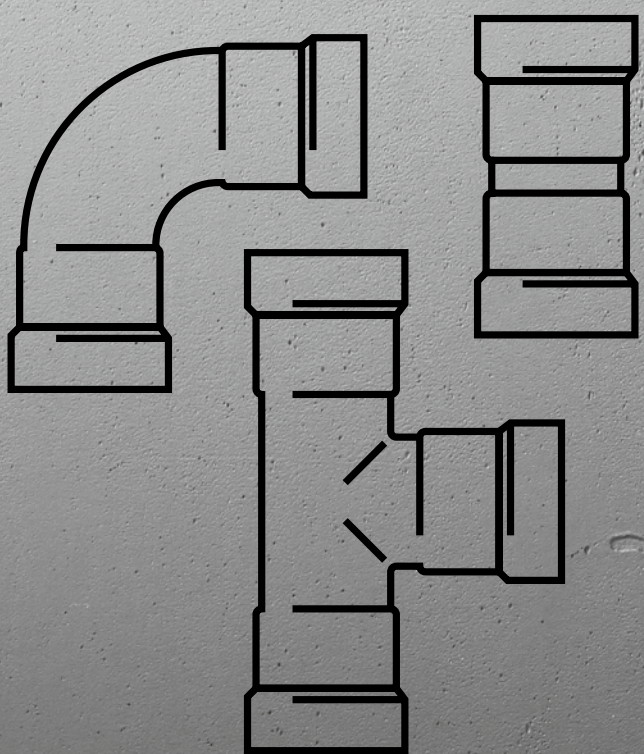

viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Оптимизированная по отношению к потоку система пресс-фитингов с пресс-фитингами из нелегированной стали 1.0308 с наружным гальваническим цинк-никелевым покрытием для черных стальных труб с оцинковкой, окрашенных промышленным способом или с порошковым напылением. Пресс-фитинг со стальным врезным кольцом для обеспечения допустимой механической нагрузки на соединение. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, черная точка на пресс-конце, черная прямоугольная отметка с символом « не одобрен для установок снабжения питьевой водой», съемная оранжевая/черная наклейка как индикатор опрессовки



Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Благодаря этому не опрессованные по недосмотру соединения немедленно обнаруживаются при испытании на герметичность.
Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давления с помощью воды, сжатого воздуха или инертных газов:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
EPDM (этиленпропилендиеновый каучук), профилированный уплотнительный элемент, черный, предварительно собранный

Примечание
Уплотнительные материалы системы пресс-коннекторов подвержены термическому старению, которое зависит от температуры среды и времени эксплуатации
Чем выше температура среды, тем быстрее происходит термическое старение уплотнительного материала.
В случае особых условий эксплуатации, например, промышленных систем рекуперации тепла, необходимо сравнивать характеристики прибора с характеристиками системы пресс-соединителей.
Прежде чем использовать систему пресс-коннекторов за пределами описанных областей применения или если вы сомневаетесь в правильном выборе материала, пожалуйста, свяжитесь с Viega.

Размеры
D⅜–2, наружный Ø 38,0(DN32), наружный Ø 44,5 (DN40), наружный Ø 57,0 (DN50), доступные размеры в соответствии с национальными нормативными документами

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Промышленные и заводские системы
Закрытые системы охлаждения и отопления
Системы сжатого воздуха
Системы пожаротушения (согласно DIN 14462) влажные (соблюдайте минимальную и максимальную требуемую толщину стенок)
Спринклерные системы (согласно VdS CEA 4001) влажные, влажные/ сухие, сухие (соблюдайте минимальную и максимальную требуемую толщину стенок)
Системы для технических газов (по запросу)

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Предназначено для стальных труб согласно EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1.
При применении изделий в системах отопления необходимо соблюдать требования директивы VDI 2035 и DIN EN 12828.
Не предназначены для использования с горючими газами согласно инструкции DVGW G 260, в системах питьевого водоснабжения и других открытых системах (за исключением модели 4213.2, допущенной для систем питьевого водоснабжения).

Условия эксплуатации
Система пресс-коннекторов Megapress может использоваться со следующими рабочими параметрами:
Системы отопления в соответствии с DIN EN 12828
Максимальная рабочая температура 105 °C / 221 ° F

Система пресс-коннекторов Megapress рассчитана на номинальное давление PN 16.

Материал пресс-фитинга
Сталь 1.0308
Кремниевая бронза: CC246E / CW246E

Примечание – Защита от наружной коррозии
Высококачественное цинк-никелевое покрытие пресс-фитингов обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, например при образовании конденсата в системах охлаждения.
Используемая труба должна быть снабжена подходящей коррозионной защитой — следует учитывать информацию изготовителя.
Изолировать трубу и фитинг необходимо одинаково согласно общепринятым техническим правилам.

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в

тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор размеров труб для системы Megapress 76
Отводы 76
Тройники 78
Переходники/переходные угольники 79
Врезные соединения 81
Муфты 82
Редукционные переходники 83
Резьбовые соединительные элементы 84
Декоративные заглушки 84
Фланцы 85
Шаровые краны из нержавеющей стали 86
Ремонтные комплекты для шаровых кранов из нержавеющей стали 86

Принадлежности
Инструменты 87
Уплотнительные элементы 87



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБЗОР РАЗМЕРОВ ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМЫ MEGAPRESS

Трубы, изготовленные в соответствии с EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1						
размер в дюймах D	диаметр условного прохода DN	наружный диаметр Ø	наружный диаметр Ø включая покрытие min.	max.	толщина стенки min.	max.
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

ОТВОДЫ



Отвод 90° Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4216

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул		
	10	⅜	10	**739 362**		
	15	½	10	**694 517**		
✓	20	¾	10	**694 524**		
✓	25	1	5	**694 531**		
✓	32	1¼	1	**694 548**		
✓	40	1½	1	**694 555**		
✓	50	2	1	**694 562**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Отвод 90° Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4216.1

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул		
	10	⅜	10	**739 386**		
	15	½	10	**694 630**		
✓	20	¾	10	**694 647**		
✓	25	1	5	**694 654**		
✓	32	1¼	1	**694 661**		
✓	40	1½	1	**694 678**		
✓	50	2	1	**694 685**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4226

VdS	DN	D	ед. в уп.	**артикул**		
	10	⅜	10	**739 379**		
	15	½	10	**694 579**		
✓	20	¾	10	**694 586**		
✓	25	1	5	**694 593**		
✓	32	1¼	1	**694 609**		
✓	40	1½	1	**694 616**		
✓	50	2	1	**694 623**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4226.1

VdS	DN	D	ед. в уп.	**артикул**		
	10	⅜	10	**739 393**		
	15	½	10	**694 692**		
✓	20	¾	10	**694 708**		
✓	25	1	5	**694 715**		
✓	32	1¼	1	**694 722**		
✓	40	1½	1	**694 739**		
✓	50	2	1	**694 746**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр

ТРОЙНИКИ



Тройник Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	ед. в уп.	артикул
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**
	15	½	½	½	5	**694 968**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**
	25	1	½	1	5	**695 033**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**
	50	2	½	2	1	**695 118**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Тройник Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	ед. в уп.	артикул
	15	½	½	½	5	**695 163**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4211

VdS	DN	D	R	ед. в уп.	**артикул**
	10	⅜	⅜	10	**740 177**
	10	⅜	½	10	**740 160**
	15	½	½	10	**695 279**
✓	20	¾	¾	10	**695 286**
✓	25	1	1	5	**695 293**
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**
✓	40	1½	1½	1	**695 316**
✓	50	2	2	1	**695 323**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Соединительный элемент Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4211.3

DN1	наружный-Ø	DN2	R	ед. в уп.	**артикул**
32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]
32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]
32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]
40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]
40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]
40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]
50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]
50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]
50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
[1)] для стальных труб в качестве кипятильной трубы, серия труб 2
[2)] для использования с: пресс-кольцо артикул 639 457
[3)] для стальных труб в качестве кипятильной трубы, серия труб 3
[4)] для использования с: пресс-кольцо артикул 639 471
[5)] для использования с: пресс-кольцо артикул 639 488



Соединительный элемент Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4212

VdS	DN	D	Rp	ед. в уп.	артикул
	10	⅜	⅜	10	**740 184**
	10	⅜	½	10	**740 191**
	15	½	½	10	**695 330**
✓	20	¾	¾	10	**695 347**
✓	25	1	1	5	**695 354**
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**
✓	40	1½	1½	1	**695 378**
✓	50	2	2	1	**695 385**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
для перехода на Prestabo
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255, Prestabo
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Подключение к системе Prestabo несовместимо с Temponox, Sanpress и Sanpress Inox!
Модель 4213

VdS	DN	D	d	ед. в уп.	артикул
	10	⅜	15	5	**740 207**
	15	½	15	5	**718 787**
	15	½	18	5	**767 600**
	20	¾	15	5	**734 121**
✓	20	¾	22	5	**718 794**
	25	1	15	5	**734 138**
✓	25	1	28	5	**718 800**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**
✓	40	1½	42	1	**718 824**
✓	50	2	54	1	**718 831**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
установка подачи питьевой воды
- для: стальные трубы согласно DIN EN 10220/10255 с цинковым покрытием согласно DIN EN 10240
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
с маркировкой DVGW
Модель 4213.2

DN	D	d	ед. в уп.	артикул
15	½	15	5	**736 255**
15	½	18	5	**754 679**
20	¾	22	5	**736 279**
25	1	28	5	**736 293**
32	1¼	35	1	**736 309**
40	1½	42	1	**736 316**
50	2	54	1	**736 323**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255, groove-система
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, концовка для groove-соединения

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4213.1

VdS	DN	D	d	ед. в уп.	артикул		
✓	25	1	33,7	1	**718 343**		
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**		
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**		
✓	50	2	60,3	1	**718 770**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный вставной элемент Megapress
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4212.5

VdS	DN	D	Rp	ед. в уп.	артикул		
✓	25	1	½	5	**758 578**		
✓	25	1	¾	5	**758 585**		
✓	32	1¼	½	1	**758 592**		
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**		
✓	32	1¼	1	1	**758 615**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



ВРЕЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Врезное соединение Megapress
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- подходит для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- врезное соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Инструменты: смотрите группу продукции «Системные пресс-инструменты».
Модель 4212.2

для D	Rp	ед. в уп.	артикул		
1½	¾	1	**731 168**		
2	¾	1	**731 175**		
2½	¾	1	**731 182**		
3	¾	1	**731 199**		
4	¾	1	**731 205**		
5	¾	1	**731 212**		
6	¾	1	**731 229**		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная вставка
- подходит для: врезное соединение Megapress модель 4212.2
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба

комплектация
уплотнительное кольцо из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3241.1

G	Rp	ед. в уп.	артикул		
¾	½	1	**731 236**		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4215

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул
	10	⅜	10	**739 409**
	15	½	10	**694 753**
✓	20	¾	10	**694 760**
✓	25	1	5	**694 777**
✓	32	1¼	1	**694 784**
✓	40	1½	1	**694 791**
✓	50	2	1	**694 807**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Надвижная муфта Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4215.5

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул
	10	⅜	10	**739 416**
	15	½	10	**694 814**
✓	20	¾	10	**694 821**
✓	25	1	5	**694 838**
✓	32	1¼	1	**694 845**
✓	40	1½	1	**694 852**
✓	50	2	1	**694 869**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Надвижная муфта Megapress
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4215.4

DN	D	ед. в уп.	артикул
10	⅜	5	**754 211**
15	½	5	**754 228**
20	¾	5	**754 235**
25	1	5	**754 242**

DN = номинальный диаметр

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	ед. в уп.	артикул
	15	½	10	⅜	5	**739 430**
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**
	20	¾	15	½	5	**695 392**
	25	1	15	½	5	**695 408**
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**
	32	1¼	15	½	1	**695 422**
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**
	40	1½	15	½	1	**695 453**
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**
	50	2	15	½	1	**695 491**
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**
✓	50	2	25	1	1	**695 514**
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**

VdS = допуск VDS
DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Редукционная муфта Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, разделительные кольца, врезные кольца
Модель 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	ед. в уп.	артикул
20	¾	15	½	5	**734 145**
25	1	15	½	5	**734 152**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Редукционная муфта Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4215.7

DN1	D	DN2	наружный-Ø	ед. в уп.	артикул
32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]
40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]
50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
[1)] для стальных труб в качестве кипятильной трубы, серия труб 2
[2)] для использования с: пресс-кольцо артикул 639 457
[3)] для стальных труб в качестве кипятильной трубы, серия труб 3
[4)] для использования с: пресс-кольцо артикул 639 471
[5)] для использования с: пресс-кольцо артикул 639 488

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Соединительный элемент резьбовой разъемный Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4265

VdS	DN	D	R	ед. в уп.	артикул
	15	½	½	5	**718 923**
✓	20	¾	¾	5	**718 909**
✓	25	1	1	5	**718 893**
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**
✓	40	1½	1½	1	**747 800**
✓	50	2	2	1	**747 817**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Переход на резьбовые соединения Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4263

VdS	DN	D	G	ед. в уп.	артикул
	15	½	¾	5	**718 886**
✓	20	¾	1	5	**718 855**
✓	25	1	1¼	5	**718 848**
✓	25	1	1½	5	**718 879**
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**
✓	32	1¼	2	5	**725 860***
✓	40	1½	1½	1	**747 824**
✓	50	2	2	1	**747 831**
✓	50	2	2⅜	1	**806 514**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ



Заглушка Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4256

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул
	10	⅜	10	**740 153**
	15	½	10	**694 906**
✓	20	¾	10	**694 913**
✓	25	1	5	**694 920**
✓	32	1¼	1	**694 937**
✓	40	1½	1	**694 944**
✓	50	2	1	**694 951**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр

ФЛАНЦЫ



Фланцевый переход Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4259.1

DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
32	1¼	4	90	1	**721 978**
40	1½	4	100	1	**721 985**
50	2	4	110	1	**721 992**

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Megapress с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4259

VdS	DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
✓	32	1¼	4	100	1	**694 876**
✓	40	1½	4	110	1	**694 883**
✓	50	2	4	125	1	**694 890**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Монтажный комплект
- для: фланцевое соединение
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2259.7

DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**
32/65	6	12	50	8.8	1	**651 251**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта

Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9

DN	PN	ед. в уп.	артикул
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**

DN = номинальный диаметр

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Шаровой кран Easytop
пресс-соединения Megapress
состоит из 3 частей
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, поворотный вал, сальниковая камера и шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения), врезные кольца, разделительные кольца, Г-образный маховик


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 105 °C

Модель 4275.8

DN	D	ед. в уп.	**артикул**		
15	½	1	**787 165**		
20	¾	1	**787 172**		
25	1	1	**787 189**		
32	1¼	1	**787 196**		
40	1½	1	**787 202**		
50	2	1	**787 219**		

DN = номинальный диаметр

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Ремонтный комплект
- не подходит для: шаровой кран Easytop модель 2375.8
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 4275.8, 4375.8
- PTFE

комплектация
уплотнение для поворотного вала и уплотнение для сальника, 2 уплотнения для запорного шара

Модель 4275.98

для D	ед. в уп.	**артикул**		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТЫ



Маркировочный шаблон Megapress
- для: маркировка глубины вставки стальных труб согласно DIN EN 10220/10255

Модель 4294

для D	для наружного Ø	ед. в уп.	**артикул**
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

	ед. в уп.	**артикул**
	1	**606 121**



Маркер Megapress
- для: стальная труба

примечание
Не подходит для несмываемой маркировки!

Модель 4290.1

	ед. в уп.	**артикул**
	5	**750 091**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Уплотнительный элемент Megapress
- для: система отопления
- EPDM
- термостойкость до 105 °C

примечание
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Только для замены уплотнительных элементов Megapress из EPDM!


Модель 4289

VdS	для D	DN	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**

VdS = допуск VDS
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Megapress S с контуром безопасности SC-Contur

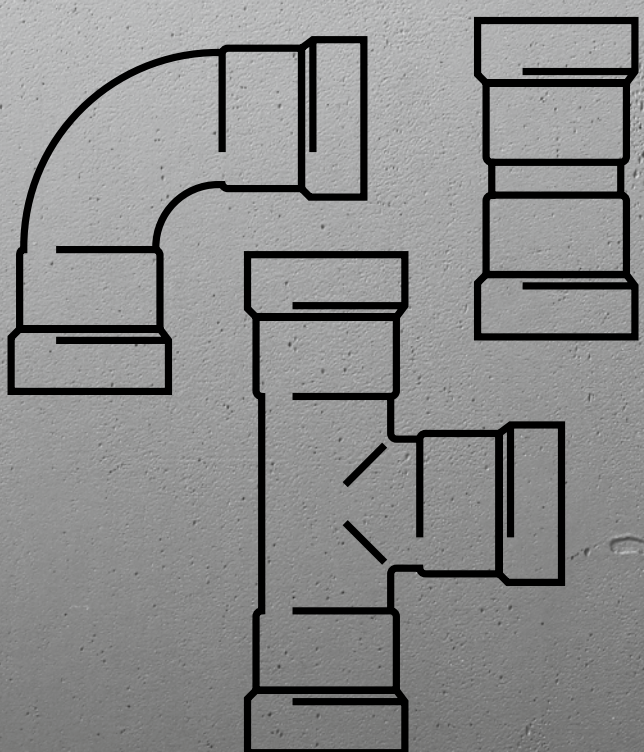

viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Оптимизированная по отношению к потоку система пресс-фитингов с пресс-фитингами из нелегированной стали 1.0308 с наружным гальваническим цинк-никелевым покрытием для черных стальных труб с оцинковкой, окрашенных промышленным способом или с порошковым напылением. Пресс-фитинг со стальным врезным кольцом для обеспечения допустимой механической нагрузки на соединение. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, белая точка на пресс-конце, черная прямоугольная отметка с символом « не одобрен для установок снабжения питьевой водой», съемная белая наклейка как индикатор опрессовки



Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Благодаря этому не опрессованные по недосмотру соединения немедленно обнаруживаются при испытании на герметичность.
Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давления с помощью воды, сжатого воздуха или инертных газов:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
FKM (фторуглеродный каучук), черный матовый, предварительно собранный

Примечание
Уплотнительные материалы системы пресс-коннекторов подвержены термическому старению, которое зависит от температуры среды и времени эксплуатации
Чем выше температура среды, тем быстрее происходит термическое старение уплотнительного материала.
В случае особых условий эксплуатации, например, промышленных систем рекуперации тепла, необходимо сравнивать характеристики прибора с характеристиками системы пресс-соединителей.
Прежде чем использовать систему пресс-коннекторов за пределами описанных областей применения или если вы сомневаетесь в правильном выборе материала, пожалуйста, свяжитесь с Viega.

Размеры
D⅜–4, доступные размеры в соответствии с национальными нормативными документами

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Для изготовления пресс-соединений Megapress S XL требуется пресс-бустер для пресс-машины Pressgun. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Промышленные и заводские системы
Локальные и централизованные системы теплоснабжения согласно AGFW FW 524 (после ввода в здание, ≤ DN50)
Закрытые системы охлаждения и отопления
Системы сжатого воздуха
Системы пожаротушения (согласно DIN 14462) влажные (соблюдайте минимальную и максимальную требуемую толщину стенок)
Спринклерные системы (согласно VdS CEA 4001) влажные, влажные/ сухие, сухие (соблюдайте минимальную и максимальную требуемую толщину стенок)
Системы для технических газов (по запросу)

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Предназначено для стальных труб согласно EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1.
При применении изделий в системах отопления необходимо соблюдать требования директивы VDI 2035 и DIN EN 12828.
Не подходит для горючих газов согласно таблице DVGW G 260 и для установок питьевой воды, а также для других открытых систем.

Условия эксплуатации
Рабочая температура от -5 °C до +140 °C (23 °F до 284 °F)

Система пресс-коннекторов Megapress S рассчитана на номинальное давление PN 16.

Материал пресс-фитинга
Сталь 1.0308

Примечание – Защита от наружной коррозии
Высококачественное цинк-никелевое покрытие пресс-фитингов обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, например при образовании конденсата в системах охлаждения.
Используемая труба должна быть снабжена подходящей коррозионной защитой — следует учитывать информацию изготовителя.
Изолировать трубу и фитинг необходимо одинаково согласно общепринятым техническим правилам.

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие националь-

ные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор размеров труб для системы Megapress S 92
Отводы 92
Тройники 94
Переходники/переходные угольники 96
Врезные соединения 98
Муфты 99
Редукционные переходники 100
Резьбовые соединительные элементы 101
Декоративные заглушки 101
Фланцы 102
Шаровые краны из нержавеющей стали 105
Ремонтные комплекты для шаровых кранов из нержавеющей стали 106

Принадлежности
Инструменты 107
Уплотнительные элементы 107



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБЗОР РАЗМЕРОВ ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМЫ MEGAPRESS S

Трубы, изготовленные в соответствии с EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1						
размер в дюймах D	диаметр условного прохода DN	наружный диаметр Ø	наружный диаметр Ø включая покрытие min.	max.	толщина стенки min.	max.
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

ОТВОДЫ



Отвод 90° Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4316

VdS	FW	DN	D	ед. в уп.	артикул		
	✓	10	⅜	10	**769 819**		
	✓	15	½	10	**769 826**		
✓	✓	20	¾	10	**769 833**		
✓	✓	25	1	5	**769 840**		
✓	✓	32	1¼	1	**769 857**		
✓	✓	40	1½	1	**769 864**		
✓	✓	50	2	1	**769 871**		

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Отвод 90° Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4216XL

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул		
✓	65	2½	1	**751 616**		
✓	80	3	1	**751 623**		
✓	100	4	1	**751 630**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Отвод 90° Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4316.1

VdS	FW	DN	D	ед. в уп.	артикул		
	✓	10	⅜	10	**769 956**		
	✓	15	½	10	**769 963**		
✓	✓	20	¾	10	**769 970**		
✓	✓	25	1	5	**769 987**		
✓	✓	32	1¼	1	**769 994**		
✓	✓	40	1½	1	**770 006**		
✓	✓	50	2	1	**770 013**		

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Отвод 90° Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4216.1XL

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул		
✓	65	2½	1	**751 678**		
✓	80	3	1	**751 685**		
✓	100	4	1	**751 692**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4326

VdS	FW	DN	D	ед. в уп.	артикул		
	✓	10	⅜	10	**769 888**		
	✓	15	½	10	**769 895**		
✓	✓	20	¾	10	**769 901**		
✓	✓	25	1	5	**769 918**		
✓	✓	32	1¼	1	**769 925**		
✓	✓	40	1½	1	**769 932**		
✓	✓	50	2	1	**769 949**		

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4226XL

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул		
✓	65	2½	1	**751 647**		
✓	80	3	1	**751 654**		
✓	100	4	1	**751 661**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress S
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4326.1

VdS	FW	DN	D	ед. в уп.	артикул
	✓	10	⅜	10	**770 020**
	✓	15	½	10	**770 037**
✓	✓	20	¾	10	**770 044**
✓	✓	25	1	5	**770 051**
✓	✓	32	1¼	1	**770 068**
✓	✓	40	1½	1	**770 075**
✓	✓	50	2	1	**770 082**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4226.1XL

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул
✓	65	2½	1	**751 708**
✓	80	3	1	**751 715**
✓	100	4	1	**751 722**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр

ТРОЙНИКИ



Тройник Megapress S
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4318

VdS	FW	DN	D1	D2	D3	ед. в уп.	артикул
	✓	10	⅜	⅜	⅜	5	**770 150**
	✓	15	½	½	½	5	**770 167**
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	**770 174**
	✓	25	1	½	1	5	**770 228**
✓	✓	25	1	1	1	5	**770 181**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 235**
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**770 198**
	✓	40	1½	½	1½	1	**770 242**
✓	✓	40	1½	1	1½	1	**770 259**
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	**770 204**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 266**
✓	✓	50	2	1¼	2	1	**770 273**
✓	✓	50	2	2	2	1	**770 211**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Тройник Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun!
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	ед. в уп.	**артикул**
✓	65	2½	1	2½	1	**751 944**
✓	65	2½	1¼	2½	1	**751 968**
✓	65	2½	1½	2½	1	**751 975**
✓	65	2½	2	2½	1	**751 982**
✓	65	2½	2½	2½	1	**751 524**
✓	80	3	1	3	1	**751 999**
✓	80	3	1¼	3	1	**752 002**
✓	80	3	1½	3	1	**752 019**
✓	80	3	2	3	1	**752 026**
✓	80	3	2½	3	1	**752 033**
✓	80	3	3	3	1	**751 548**
✓	100	4	1	4	1	**752 040**
✓	100	4	1¼	4	1	**752 057**
✓	100	4	1½	4	1	**752 064**
✓	100	4	2	4	1	**752 071**
✓	100	4	2½	4	1	**752 088**
✓	100	4	3	4	1	**752 095**
✓	100	4	4	4	1	**751 531**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Тройник Megapress S
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4317.2

VdS	FW	DN	D1	Rp	D2	ед. в уп.	**артикул**
	✓	15	½	½	½	5	**770 280**
✓	✓	20	¾	½	¾	5	**770 297**
✓	✓	25	1	¾	1	5	**770 303**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 310**
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	**770 327**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 334**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4217.2XL

VdS	DN	D1	Rp	D2	ед. в уп.	**артикул**		
✓	65	2½	¾	2½	1	**752 101**		
✓	80	3	¾	3	1	**752 118**		
✓	80	3	2	3	1	**789 657**		
✓	80	3	2½	3	1	**792 459**		
✓	100	4	¾	4	1	**752 125**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Megapress S
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4311

VdS	FW	DN	D	R	ед. в уп.	**артикул**		
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 574**		
	✓	15	½	½	10	**769 581**		
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 598**		
✓	✓	25	1	1	5	**769 604**		
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 611**		
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 628**		
✓	✓	50	2	2	1	**769 635**		

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Соединительный элемент Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4211XL

VdS	DN	D	R	ед. в уп.	**артикул**		
✓	65	2½	2½	1	**751 555**		
✓	80	3	3	1	**751 562**		
✓	100	4	4	1	**751 579**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Угольник переходной 90° Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!

Модель 4214XL

VdS	DN	D	R	ед. в уп.	артикул
✓	80	3	3	1	**792 466**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Соединительный элемент Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьбы

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 4312

VdS	FW	DN	D	Rp	ед. в уп.	артикул
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 642**
	✓	15	½	½	10	**769 758**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 765**
✓	✓	25	1	1	5	**769 772**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 789**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 796**
✓	✓	50	2	2	1	**769 802**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!

Модель 4212XL

VdS	DN	D	Rp	ед. в уп.	артикул
✓	65	2½	2½	1	**751 586**
✓	80	3	2	1	**789 664**
✓	80	3	3	1	**751 593**
✓	100	4	4	1	**751 609**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный вставной элемент Megapress S
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьбы
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнение из меди, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 4312.7

FW	DN	D	Rp	ед. в уп.	артикул
✓	20	¾	½	1	**777 722**
✓	25	1	½	1	**777 739**

FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный вставной элемент Megapress
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4212.5

VdS	DN	D	Rp	ед. в уп.	артикул		
✓	25	1	½	5	**758 578**		
✓	25	1	¾	5	**758 585**		
✓	32	1¼	½	1	**758 592**		
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**		
✓	32	1¼	1	1	**758 615**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur для перехода на Prestabo
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255, Prestabo
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Для каждого из пресс-соединений должен использоваться пресс-инструмент соответствующей системы (Megapress S XL/Prestabo XL)!
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun!
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Пресс-соединение Prestabo XL несовместимо с Temponox XL, Sanpress XL и Sanpress Inox XL!
Модель 4213XL

VdS	DN	D	d	ед. в уп.	артикул		
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**		
✓	80	3	88,9	1	**793 746**		
✓	100	4	108,0	1	**794 057**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ВРЕЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Врезное соединение Megapress S
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- подходит для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- врезное соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Инструменты: смотрите группу продукции «Системные пресс-инструменты».
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4312.2

для D	Rp	ед. в уп.	артикул		
1½	¾	1	**780 470**		
2	¾	1	**780 487**		
2½	¾	1	**780 494**		
3	¾	1	**780 500**		
4	¾	1	**780 517**		
5	¾	1	**780 524**		
6	¾	1	**780 531**		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4315

VdS	FW	DN	D	ед. в уп.	артикул
	✓	10	⅜	10	**767 617**
	✓	15	½	10	**767 624**
✓	✓	20	¾	10	**767 631**
✓	✓	25	1	5	**767 648**
✓	✓	32	1¼	1	**769 659**
✓	✓	40	1½	1	**769 666**
✓	✓	50	2	1	**769 673**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Муфта Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4215XL

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул
✓	65	2½	1	**751 739**
✓	80	3	1	**751 746**
✓	100	4	1	**751 753**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр



Надвижная муфта Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 4315.5

VdS	FW	DN	D	ед. в уп.	артикул
	✓	10	⅜	10	**769 680**
	✓	15	½	10	**769 697**
✓	✓	20	¾	10	**769 703**
✓	✓	25	1	5	**769 710**
✓	✓	32	1¼	1	**769 727**
✓	✓	40	1½	1	**769 734**
✓	✓	50	2	1	**769 741**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Надвижная муфта Megapress S XL с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы FKM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4215.5XL

VdS	DN	D	ед. в уп.	артикул
✓	65	2½	1	**751 760**
✓	80	3	1	**751 777**
✓	100	4	1	**751 784**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Megapress S
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4315.1

VdS	FW	DN1	D1	DN2	D2	ед. в уп.	**артикул**		
	✓	15	½	10	⅜	5	**770 341**		
	✓	20	¾	10	⅜	5	**770 655**		
	✓	20	¾	15	½	5	**770 662**		
	✓	25	1	10	⅜	5	**770 679**		
	✓	25	1	15	½	5	**770 686**		
✓	✓	25	1	20	¾	5	**770 693**		
✓	✓	32	1¼	25	1	1	**770 709**		
✓	✓	40	1½	25	1	1	**799 304**		
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	**770 716**		
✓	✓	50	2	25	1	1	**799 311**		
✓	✓	50	2	32	1¼	1	**799 328**		
✓	✓	50	2	40	1½	1	**770 723**		

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Редукционная вставка Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	ед. в уп.	**артикул**		
✓	65	2½	50	2	1	**752 156**		
✓	80	3	50	2	1	**752 163**		
✓	80	3	65	2½	1	**752 170**		
✓	100	4	50	2	1	**752 187**		
✓	100	4	65	2½	1	**752 194**		
✓	100	4	80	3	1	**752 200**		

VdS = допуск VDS
DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Соединительный элемент резьбовой разъемный Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4365

VdS	FW	DN	D	R	ед. в уп.	артикул
	✓	15	½	½	1	**770 952**
✓	✓	20	¾	¾	1	**770 969**
✓	✓	25	1	1	1	**770 976**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**770 983**
✓	✓	40	1½	1½	1	**770 990**
✓	✓	50	2	2	1	**771 003**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Переход на резьбовые соединения Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4363

VdS	DN	D	G	ед. в уп.	артикул
	15	½	¾	1	**777 678**
✓	20	¾	1	1	**777 685**
✓	25	1	1¼	1	**777 692**
✓	32	1¼	1½	1	**777 708**
✓	40	1½	2	1	**777 746**
✓	50	2	2⅜	1	**777 715**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ



Заглушка Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4356

VdS	FW	DN	D	ед. в уп.	артикул
	✓	10	⅜	10	**770 730**
	✓	15	½	10	**770 747**
✓	✓	20	¾	10	**770 754**
✓	✓	25	1	5	**770 761**
✓	✓	32	1¼	1	**770 778**
✓	✓	40	1½	1	**770 785**
✓	✓	50	2	1	**770 792**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр



Заглушка Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4256XL

VdS	DN	D	Rp	ед. в уп.	артикул		
✓	65	2½	¾	1	**751 920**		
✓	80	3	¾	1	**751 937**		
✓	100	4	¾	1	**751 951**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ФЛАНЦЫ



Фланцевый переход Megapress S
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4359.1

FW	DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул		
✓	20	¾	4	65	1	**777 647**		
✓	25	1	4	75	1	**770 808**		
✓	32	1¼	4	90	1	**770 815**		
✓	40	1½	4	100	1	**770 822**		
✓	50	2	4	110	1	**770 839**		

FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4259.1XL

DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул		
65	2½	4	130	1	**751 890**		
80	3	4	150	1	**751 906**		
100	4	4	170	1	**751 913**		

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Megapress S
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4359

VdS	FW	DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
✓	✓	20	¾	4	75	1	**777 654**
✓	✓	25	1	4	85	1	**770 846**
✓	✓	32	1¼	4	100	1	**770 853**
✓	✓	40	1½	4	110	1	**770 860**
✓	✓	50	2	4	125	1	**770 877**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4259XL

VdS	DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
✓	65	2½	8	145	1	**751 869**
✓	80	3	8	160	1	**751 876**
✓	100	4	8	180	1	**751 883**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Megapress S с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 25/40, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 4359.6

FW	DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
✓	20	¾	4	75	1	**777 661**[1]
✓	25	1	4	85	1	**770 884**[1]
✓	32	1¼	4	100	1	**770 891**[2]
✓	40	1½	4	110	1	**770 907**[2]
✓	50	2	4	125	1	**770 914**[2]

FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами
[1] для использования с: монтажный комплект артикул 494 056
[2] для использования с: монтажный комплект артикул 494 063



Фланцевый переход Megapress S XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 25/40, уплотнительный элемент FKM, врезное кольцо, разделительное кольцо

примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun! Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!

Модель 4259.6XL

DN	D	n	k [мм]	ед. в уп.	**артикул**		
65	2½	8	145	1	**770 921**[1]		
80	3	8	160	1	**770 938**[1]		
100	4	8	190	1	**770 945**		

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами
[1] для использования с: монтажный комплект артикул 494 087



Монтажный комплект
- для: фланцевое соединение
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки

Модель 2259.7

DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	**артикул**		
20/25	16	12	65	8.8	1	**494 056**		
32/50	16	16	70	8.8	1	**494 063**		
32/65	6	12	50	8.8	1	**651 251**		

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта



Монтажный комплект
- для: фланцевое соединение
- сталь оцинкованная

Модель 2259.7XL

для DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	**артикул**		
65/100	16	16	70	8.8	1	**494 087**[1]		
80/100	6	16	60	8.8	1	**651 268**[2]		

для DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта
[1] с 8 болтами, 16 шайбами и 8 гайками
[2] с 4 шестигранными болтами, 8 шайбами и 4 гайками

Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9

DN	PN	ед. в уп.	**артикул**		
20	16	10	**611 309**		
25	16	10	**409 128**		
32	6	5	**650 131**		
32	16	10	**409 135**		
40	6	5	**650 148**		
40	16	10	**409 142**		
50	6	5	**650 551**		
50	16	10	**409 258**		

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34/2
Модель 2259.9XL

DN	PN	ед. в уп.	артикул
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

DN = номинальный диаметр

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Шаровой кран Easytop
пресс-соединения Megapress S
состоит из 3 частей
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, поворотный вал, сальниковая камера и шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из FKM (пресс-соединения), врезные кольца, разделительные кольца, Г-образный маховик
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 140 °C
примечание
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4375.8

DN	D	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**787 226**
20	¾	1	**787 233**
25	1	1	**787 240**
32	1¼	1	**787 653**
40	1½	1	**787 660**
50	2	1	**787 677**

DN = номинальный диаметр




Шаровой кран Easytop XL
пресс-соединения Megapress S XL
состоит из 3 частей
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, поворотный вал, сальниковая камера и шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из FKM (пресс-соединения), врезные кольца, разделительные кольца, Г-образный маховик
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 140 °C
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun!
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4275.8XL

DN	D	ед. в уп.	артикул
65	2½	1	**802 349**
80	3	1	**802 554**
100	4	1	**802 561**

DN = номинальный диаметр

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Ремонтный комплект
- не подходит для: шаровой кран Easytop модель 2375.8
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 4275.8, 4375.8
- PTFE

комплектация
уплотнение для поворотного вала и уплотнение для сальника, 2 уплотнения для запорного шара
Модель 4275.98

для D	ед. в уп.	**артикул**		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



Ремонтный комплект
- подходит для: шаровой кран Easytop XL модель 4275.8XL
- PTFE
- пресс-соединения

комплектация
уплотнение для поворотного вала и уплотнение для сальника, 2 уплотнения для запорного шара
Модель 4275.9XL

DN	для D	ед. в уп.	**артикул**		
65	2½	1/5	**802 578**		
80	3	1/5	**802 585**		
100	4	1/5	**802 592**		

DN = номинальный диаметр
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТЫ



Маркировочный шаблон Megapress
- для: маркировка глубины вставки стальных труб согласно DIN EN 10220/10255

Модель 4294

для D	для наружного Ø	ед. в уп.	артикул
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

ед. в уп.	артикул
1	**606 121**



Маркер Megapress
- для: стальная труба

примечание
Не подходит для несмываемой маркировки!

Модель 4290.1

ед. в уп.	артикул
5	**750 091**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Уплотнительный элемент Megapress S
- FKM
- термостойкость до 140 °C

примечание
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Только для замены уплотнительных элементов Megapress S из FKM!

Модель 4386

VdS	FW	DN	для D	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
	✓	10	⅜	18,0	3	10	**771 010**
	✓	15	½	22,3	3,5	10	**771 027**
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	**771 034**
✓	✓	25	1	34,7	3,5	10	**771 041**
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	**771 058**
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	**771 065**
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	**771 072**

VdS = допуск VDS
FW = централизованное теплоснабжение в соответствии с AGFW FW 524
DN = номинальный диаметр
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент Megapress S XL
- FKM
- термостойкость до 140 °C


примечание
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Только для замены уплотнительных элементов Megapress S XL из FKM!
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4286XL

VdS	DN	для D	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
✓	65	2½	77,4	6,5	1	**758 653**		
✓	80	3	90,7	6,5	1	**758 660**		
✓	100	4	116,5	6,5	1	**758 677**		

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Temponox

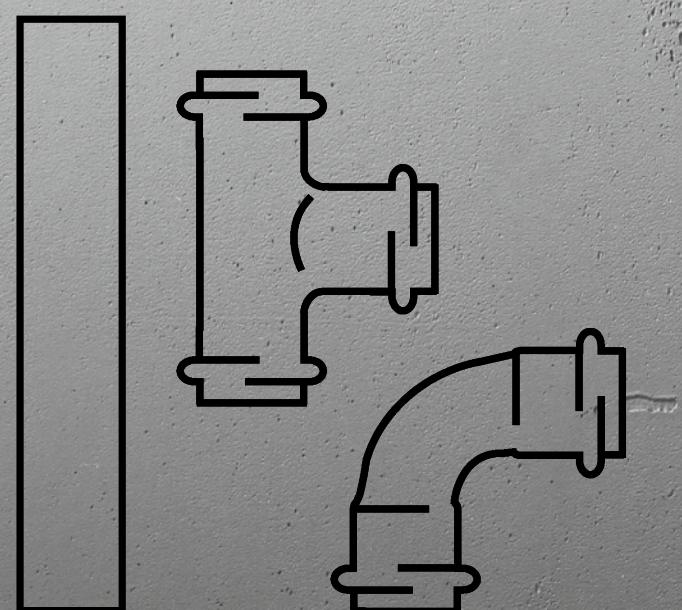

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Пресс-система с оптимизированными характеристиками потока, состоящая из пресс-фитингов из нержавеющей стали 1.4301 и труб из нержавеющей стали 1.4520. Пресс-фитинг для защиты уплотнительного элемента оснащен цилиндрической направляющей для трубы. Пресс-фитинги, начиная с d76,1, со стальным врезным кольцом для обеспечения допустимой механической нагрузки на соединение. Для защиты трубы оснащены заглушками. Усилие опрессовки до и после гнезда уплотнительного элемента. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, коричневая точка на раструбах пресс-фитингов, символ « не одобрен для систем водоснабжения питьевой воды», коричневая полоса на трубах, трубная заглушка коричневого цвета, съемная коричневая наклейка, как индикатор опрессовки от d76,1



Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Не опрессованные по недосмотру соединения при заполнении системы становятся негерметичными. Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
EPDM (этиленпропилендиеновый каучук), черный, предварительно собранный

Примечание
Уплотнительные материалы системы пресс-коннекторов подвержены термическому старению, которое зависит от температуры среды и времени эксплуатации
Чем выше температура среды, тем быстрее происходит термическое старение уплотнительного материала.
В случае особых условий эксплуатации, например, промышленных систем рекуперации тепла, необходимо сравнивать характеристики прибора с характеристиками системы пресс-соединителей.
Прежде чем использовать систему пресс-коннекторов за пределами описанных областей применения или если вы сомневаетесь в правильном выборе материала, пожалуйста, свяжитесь с Viega.

Размеры
фитинги: d15–54 и 76,1–108,0, трубы: d15–54 и 64,0–108,0

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Закрытые системы охлаждения и отопления
Системы сжатого воздуха
Системы солнечного отопления с плоскими коллекторами
Системы солнечного отопления с плоскими коллекторами (только с уплотнительными элементами из FKM)
Использование в промышленности

Примечание
Компоненты системы должны быть защищены от высокой концентрации хлоридов как в рабочей среде, так и при внешних воздействиях. Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Пресс-система, состоящая из пресс-фитингов и труб в соответствии с DIN EN 10088-2 и DIN EN 10312.
При применении изделий в системах отопления необходимо соблюдать требования директивы VDI 2035 и DIN EN 12828.

Условия эксплуатации систем с уплотнительными элементами из сополимера этилена, пропилена и диена (EPDM)
Система пресс-коннекторов Temponox может использоваться со следующими рабочими параметрами:
Системы отопления в соответствии с DIN EN 12828
Максимальная рабочая температура 105 °C / 221 ° F

Система пресс-коннекторов Temponox рассчитана на номинальное давление PN 16.

Материал пресс-фитинга
Нержавеющая сталь 1.4301

Материал труб
Нержавеющая сталь 1.4520

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы 112
Отводы 113
Тройники 115
Переходники/переходные угольники 116
Муфты 118
Редукционные переходники 119
Резьбовые соединительные элементы 120
Декоративные заглушки, заглушки 121
Фланцы 122
Коллекторы, элементы крестовины 125

Принадлежности
Инструменты 126
Уплотнительные элементы 126



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ТРУБЫ



Труба Temponox
1.4520 (AISI 430Ti)
(ранее Industrial Pipe Inox)
- для: систем отопления, сжатого воздуха и промышленных систем
- нержавеющая сталь 1.4520
- лазерная сварка

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1703

d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
15	1	6	✓		600	**591 175**
18	1	6	✓		240	**591 182**
22	1,2	6	✓		420	**591 199**
28	1,2	6	✓		240	**591 205**
35	1,5	6	✓		180	**591 212**
42	1,5	6	✓		120	**591 229**
54	1,5	6	✓		60	**591 236**
15	1	6		✓	120	**807 221**
18	1	6		✓	60	**807 238**
22	1,2	6		✓	60	**807 245**
28	1,2	6		✓	60	**807 252**
35	1,5	6		✓	30	**807 269**
42	1,5	6		✓	30	**807 276**
54	1,5	6		✓	30	**807 283**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Труба Temponox XL
1.4520 (AISI 430Ti)
(ранее Industrial Pipe Inox XL)
- для: систем отопления, сжатого воздуха и промышленных систем
- нержавеющая сталь 1.4520
- лазерная сварка

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1703XL

d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка

ОТВОДЫ



Отвод 90° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1716

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**809 638**
18	10	**809 645**
22	10	**809 652**
28	5	**809 669**
35	5	**809 676**
42	1	**809 683**
54	1	**809 690**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1716XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**808 884**
88,9	1	**808 891**
108,0	1	**808 907**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1716.1

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**808 921**
18	10	**808 938**
22	10	**808 945**
28	5	**809 751**
35	5	**809 768**
42	1	**809 775**
54	1	**809 782**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1716.1XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**809 805**
88,9	1	**809 812**
108,0	1	**809 829**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1726

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**809 843**
18	10	**809 850**
22	10	**809 867**
28	5	**809 874**
35	5	**809 881**
42	1	**809 898**
54	1	**809 904**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1726XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**809 928**
88,9	1	**809 935**
108,0	1	**809 942**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1726.1

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**809 966**
18	10	**809 973**
22	10	**809 980**
28	5	**809 997**
35	5	**810 009**
42	1	**810 016**
54	1	**810 023**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1726.1XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**810 047**
88,9	1	**810 054**
108,0	1	**810 061**

d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Temponox
- нержавеющая сталь
- для подключения к раструбам

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1709.3

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**810 085**
18	10	**810 092**
22	10	**810 108**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1718

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
15	15	15	10	**810 122**
15	18	15	5	**810 252**
15	22	15	10	**810 269**
18	15	18	10	**810 290**
18	18	15	10	**810 283**
18	18	18	10	**810 139**
18	22	18	10	**810 306**
22	15	15	5	**810 320**
22	15	22	10	**810 337**
22	18	18	5	**810 344**
22	18	22	10	**810 351**
22	22	15	5	**810 368**
22	22	22	10	**810 146**
22	28	22	10	**810 375**
28	15	28	5	**810 382**
28	18	28	5	**810 399**
28	22	22	5	**810 405**
28	22	28	5	**810 412**
28	28	28	5	**810 153**
35	15	35	5	**810 429**
35	18	35	5	**810 436**
35	22	35	5	**810 443**
35	28	35	5	**810 450**
35	35	35	5	**810 160**
42	15	42	1	**810 467**
42	18	42	1	**810 474**
42	22	42	1	**810 481**
42	28	42	1	**810 498**
42	35	42	1	**810 504**
42	42	42	1	**810 177**
54	15	54	1	**810 511**
54	18	54	1	**810 528**
54	22	54	1	**810 535**
54	28	54	1	**810 542**
54	35	54	1	**810 559**
54	42	54	1	**810 566**
54	54	54	1	**810 184**



Тройник Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1718XL

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
76,1	28	76,1	1	**810 672**
76,1	35	76,1	1	**810 689**
76,1	42	76,1	1	**810 696**
76,1	54	76,1	1	**810 702**
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**
88,9	28	88,9	1	**810 726**
88,9	35	88,9	1	**810 733**
88,9	42	88,9	1	**810 740**
88,9	54	88,9	1	**810 757**
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**
108,0	28	108,0	1	**810 788**
108,0	35	108,0	1	**810 795**
108,0	42	108,0	1	**810 801**
108,0	54	108,0	1	**810 818**
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**



Тройник Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1717.2

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	5	**810 863**
18	½	18	5	**810 870**
22	½	22	5	**810 887**
22	¾	22	5	**810 894**
28	½	28	5	**810 900**
28	¾	28	5	**810 917**
28	1	28	5	**809 072**
35	½	35	5	**809 089**
35	¾	35	5	**809 096**
42	½	42	1	**809 102**
42	¾	42	1	**809 119**
54	½	54	1	**809 126**
54	¾	54	1	**809 133**
54	1	54	1	**809 140**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1717.2XL

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
76,1	¾	76,1	1	**810 962**
88,9	¾	88,9	1	**810 979**
108,0	¾	108,0	1	**810 986**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1711

d	R	ед. в уп.	артикул
15	⅜	5	**811 501**
15	½	5	**811 488**
15	¾	5	**811 495**
18	½	5	**811 518**
18	¾	5	**811 525**
22	½	5	**811 532**
22	¾	10	**811 549**
22	1	10	**811 556**
28	½	5	**811 563**
28	¾	5	**811 570**
28	1	5	**811 587**
28	1¼	5	**811 594**
35	1	5	**811 600**
35	1¼	5	**811 617**
35	1½	5	**811 624**
42	1¼	1	**811 631**
42	1½	1	**811 648**
54	2	1	**811 655**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1711XL

d	R	ед. в уп.	артикул
76,1	2½	1	**811 686**
88,9	3	1	**811 693**
108,0	4	1	**811 709**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1712

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	⅜	5	**811 730**
15	½	5	**811 747**
15	¾	5	**811 754**
18	½	5	**811 761**
18	¾	5	**811 778**
22	½	5	**811 785**
22	¾	5	**811 792**
22	1	5	**811 808**
28	¾	5	**811 815**
28	1	5	**811 822**
35	¾	5	**811 839**
35	1	5	**811 846**
35	1¼	5	**811 853**
42	1¼	1	**811 860**
42	1½	1	**811 877**
54	2	1	**811 884**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1712XL

d	Rp	ед. в уп.	артикул
76,1	2½	1	**811 914**
88,9	3	1	**811 921**
108,0	4	1	**811 938**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный вставной элемент Temponox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1711.1

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**810 634**
18	½	5	**810 641**
22	¾	5	**812 355**
28	1	5	**812 362**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный вставной элемент Temponox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1712.1

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**812 669**
18	½	5	**812 676**
18	¾	1	**812 683**
22	½	5	**812 690**
22	¾	5	**812 706**
28	1	5	**812 713**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1714

d	R	ед. в уп.	артикул
15	⅜	5	**812 393**
15	½	5	**812 409**
18	½	5	**812 416**
22	½	5	**812 423**
22	¾	5	**812 430**
28	1	5	**812 447**
35	1¼	5	**812 454**
42	1½	1	**812 461**
54	2	1	**812 478**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1714.5

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**812 508**
18	½	5	**812 515**
22	½	5	**812 522**
22	¾	5	**812 539**
28	1	5	**812 546**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1714.1

d	R	ед. в уп.	артикул
15	⅜	5	**811 013**
15	½	5	**811 020**
18	½	5	**811 037**
22	¾	5	**811 044**
28	1	5	**811 051**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1714.2

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**811 075**
22	½	5	**811 082**
22	¾	5	**811 099**
28	½	5	**811 105**
28	¾	5	**811 112**
28	1	5	**811 129**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1715

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**809 065**
18	10	**808 983**
22	10	**808 990**
28	5	**809 003**
35	5	**809 010**
42	5	**809 027**
54	1	**809 034**

d = внешний диаметр трубы



Муфта Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1715XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**809 157**
88,9	1	**809 164**
108,0	1	**809 171**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1715.5

d	ед. в уп.	артикул
15	5	**809 195**
18	5	**809 201**
22	5	**809 225**
28	5	**809 232**
35	5	**809 249**
42	1	**809 256**
54	1	**809 263**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1715.5XL

d	ед. в уп.	артикул
76,1	1	**809 287**
88,9	1	**809 294**
108,0	1	**809 300**

d = внешний диаметр трубы

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1715.1

d1	d2	ед. в уп.	артикул
18	15	10	**809 331**
22	15	10	**809 355**
22	18	10	**809 362**
28	15	5	**809 379**
28	18	10	**809 386**
28	22	10	**809 393**
35	15	5	**809 409**
35	22	5	**809 416**
35	28	5	**809 423**
42	22	5	**809 430**
42	28	5	**809 447**
42	35	5	**809 454**
54	22	1	**809 461**
54	28	1	**809 478**
54	35	1	**809 485**
54	42	1	**809 492**



Редукционная вставка Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1715.1XL

d1	d2	ед. в уп.	артикул		
76,1	35	1	**809 515**		
76,1	42	1	**809 522**		
76,1	54	1	**809 539**		
88,9	54	1	**809 553**		
88,9	76,1	1	**809 577**		
108,0	54	1	**809 584**		
108,0	76,1	1	**809 607**		
108,0	88,9	1	**809 614**		

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Резьбовой соединительный элемент Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1760

d	ед. в уп.	артикул		
15	5	**812 232**		
18	5	**812 249**		
22	5	**812 256**		
28	5	**812 263**		
35	5	**812 270**		
42	1	**810 597**		
54	1	**810 603**		

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1762

d	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	5	**812 140**		
18	½	5	**812 157**		
22	¾	5	**812 164**		
22	1	5	**812 171**		
28	1	5	**812 188**		
35	1¼	1	**812 195**		
42	1½	1	**812 201**		
54	2	1	**812 218**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1765

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**812 065**
18	¾	5	**812 072**
22	¾	5	**812 089**
22	1	5	**812 096**
28	1	5	**812 102**
35	1¼	5	**812 119**
42	1½	1	**812 126**
54	2	1	**812 133**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
плоское уплотнение EPDM, уплотнительный элемент из EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1763

d	G	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**811 280**
15	¾	5	**811 297**
15	1	5	**811 303**
18	¾	5	**811 310**
18	1	5	**811 327**
22	¾	5	**811 334**
22	1	5	**811 341**
22	1¼	5	**811 358**
22	1½	5	**811 365**
28	1	5	**811 372**
28	1¼	5	**811 389**
28	1½	5	**811 396**
35	1½	5	**811 402**
35	2	5	**811 419**
42	1¾	1	**811 426**
42	2	1	**811 433**
54	2⅜	1	**811 440**
54	2½	1	**811 457**

d = внешний диаметр трубы



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1756

d	ед. в уп.	артикул
15	5	**811 952**
18	5	**811 969**
22	5	**811 976**
28	5	**811 983**
35	5	**811 990**
42	1	**812 003**
54	1	**812 010**

d = внешний диаметр трубы



Заглушка Temponox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1756XL

d	Rp	ед. в уп.	артикул
76,1	¾	1	**812 034**
88,9	¾	1	**812 041**
108,0	¾	1	**812 058**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Защитный колпачок
- для: установка на концевой части трубы
- не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**

d = внешний диаметр трубы



Защитный колпачок
- для: установка на концевой части трубы
- не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1XL

d	ед. в уп.	артикул
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

d = внешний диаметр трубы

ФЛАНЦЫ



Фланцевый переход Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- для использования с: монтажный комплект Sanpress Inox артикул 611 279
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент из EPDM
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1759

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
32	35	4	100	1	**811 136**
40	42	4	110	1	**811 143**
50	54	4	125	1	**811 150**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Temponox XL
с контуром безопасности SC-Contur
- для использования с: монтажный комплект Sanpress Inox XL модель 2359.7XL
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1759XL

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул		
65	76,1	8	145	1	**811 174**		
80	88,9	8	160	1	**811 181**		
100	108,0	8	180	1	**811 198**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- для использования с: монтажный комплект Temponox модель 1759.7
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент из EPDM
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1759.1

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул		
32	35	4	90	1	**811 204**		
40	42	4	100	1	**811 211**		
50	54	4	110	1	**811 228**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Temponox XL
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1759.1XL

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул		
65	76,1	4	130	1	**811 259**[1]		
80	88,9	4	150	1	**811 266**[2]		
100	108,0	4	170	1	**811 273**[2]		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами
[1] для использования с: монтажный комплект Temponox модель 1759.7
[2] для использования с: монтажный комплект Temponox XL модель 1759.7XL



Монтажный комплект Temponox
- для: фланцевое соединение
- нержавеющая сталь

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1759.7

DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул		
32–65	6	12	50	A2–70	1	**816 568**		

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта



Монтажный комплект Temponox XL
- для: фланцевое соединение
- нержавеющая сталь

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки
примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!
Модель 1759.7XL

для DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	**артикул**		
80/100	6	16	60	A2–70	1	**816 575**		

для DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта



Монтажный комплект Sanpress Inox
- для: фланцевое соединение
- нержавеющая сталь

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2359.7

DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	**артикул**		
32/50	10/16	16	70	A2–70	1	**611 279**		

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта



Монтажный комплект Sanpress Inox XL
- для: фланцевое соединение
- нержавеющая сталь

комплектация
8 болтов с шестигранной головкой, 16 шайб, 8 гаек
Модель 2359.7XL

для DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	**артикул**		
65/100	10/16	16	70	A2–70	1	**583 682**		

для DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта

Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9

DN	PN	ед. в уп.	**артикул**		
32	6	5	**650 131**		
32	16	10	**409 135**		
40	6	5	**650 148**		
40	16	10	**409 142**		
50	6	5	**650 551**		
50	16	10	**409 258**		

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34/2

Модель 2259.9XL

DN	PN	ед. в уп.	**артикул**		
65	6	5	**650 575**		
65	16	10	**356 293**		
80	6	5	**650 582**		
80	16	10	**356 309**		
100	6	5	**650 599**		
100	16	10	**356 316**		

DN = номинальный диаметр

КОЛЛЕКТОРЫ, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕСТОВИНЫ



Крестовина Temponox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

примечание
Не подходит для систем подачи питьевой воды!

Модель 1748

d1	d2	ед. в уп.	**артикул**		
18	15	1	**812 553**		
22	15	2	**812 560**		
28	15	2	**812 577**		



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ИНСТРУМЕНТЫ



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**606 121**



Маркировочный шаблон
- для: маркировка глубины вставки металлических труб d12–54

Модель 2494

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**625 085**



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.2

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**343 019**



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.4XL

для d	ед. в уп.	артикул
64,0–108,0	1	**556 310**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 105 °C

Модель 2289

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 110 °C

Модель 2389XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2386XL


VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur

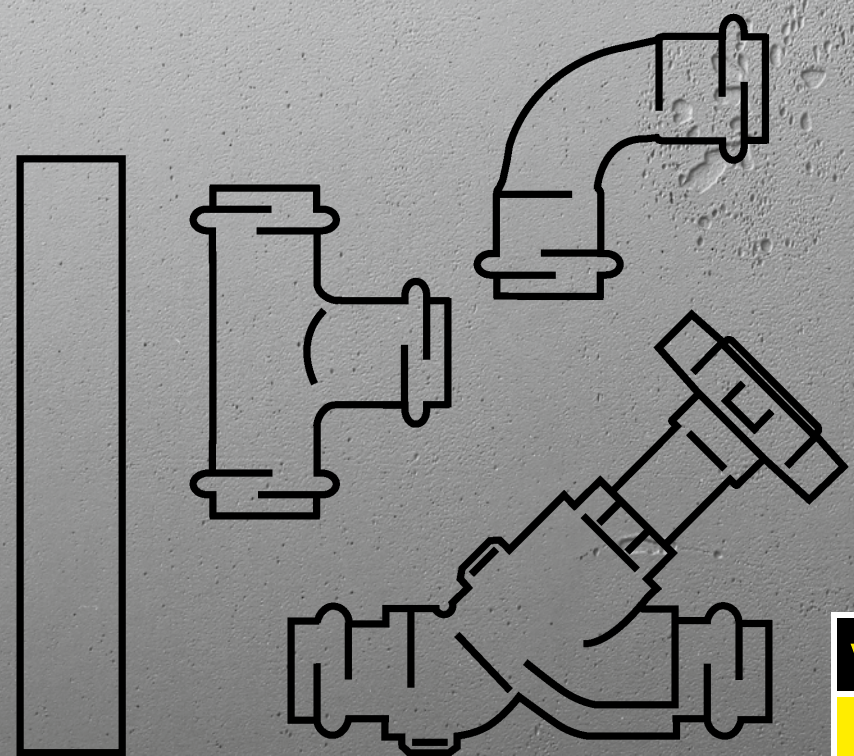

viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Оптимизированная по отношению к потоку система пресс-соединений с пресс-соединениями из нержавеющей стали 1.4401 и трубами из нержавеющей стали 1.4401 и 1.4521. Пресс-фитинг для защиты уплотнительного элемента оснащен цилиндрической направляющей для трубы. Пресс-фитинги, начиная с d64,0, со стальным врезным кольцом для обеспечения допустимой механической нагрузки на соединение. Для защиты трубы оснащены заглушками. Усилие опрессовки до и после гнезда уплотнительного элемента. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, зеленая точка на пресс-конце, желтая трубная заглушка для нержавейки 1.4401, зеленая трубная заглушка для сорта нержавеющей стали 1.4521, съемная оранжевая наклейка как индикатор опрессовки, начиная с d64,0

Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Не опрессованные по недосмотру соединения при заполнении системы становятся негерметичными. Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
EPDM (этиленпропилендиеновый каучук), черный, предварительно собранный

Примечание
Уплотнительные материалы системы пресс-коннекторов подвержены термическому старению, которое зависит от температуры среды и времени эксплуатации
Чем выше температура среды, тем быстрее происходит термическое старение уплотнительного материала.
В случае особых условий эксплуатации, например, промышленных систем рекуперации тепла, необходимо сравнивать характеристики прибора с характеристиками системы пресс-соединителей.
Прежде чем использовать систему пресс-коннекторов за пределами описанных областей применения или если вы сомневаетесь в правильном выборе материала, пожалуйста, свяжитесь с Viega.

Размеры
d15–108,0

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Питьевая вода
Отопление/подключение к радиаторам
Дождевая вода
Системы сжатого воздуха
Сельское хозяйство
Использование в промышленности
Системы пожаротушения (согласно DIN 14462) влажные
Системы пожаротушения (в соответствии с DIN 14462) сухие и влажные/dry ≤ DN65
Спринклерные системы (согласно VdS CEA 4001) влажные, влажные/ сухие, сухие

Примечание
Система пресс-коннекторов Sanpress Inox подходит для создания систем подачи питьевой воды в соответствии с DIN 1988-200 и EN 806-2 с учетом выбора материала в соответствии с DIN EN 12502-1 и в соответствии с критериями оценки металлических материалов, контактирующих с питьевой водой, разработанными Umweltbundesamt (UBA) (Федеральным агентством по охране окружающей среды Германии).). При использовании в других областях применения и в случае сомнений в правильном выборе материала, пожалуйста, обращайтесь в компанию Viega. Компоненты системы должны быть защищены от высокой концентрации хлоридов как в рабочей среде, так и при внешних воздействиях. Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Система пресс-фитингов с пресс-фитингами и трубами согласно DIN EN 10088, DIN EN 10312, инструкции DVGW GW 541 и W 534.
Допуск на трубу для 1.4521 (d12–108,0) согласно DW-7301BS0375.
Допуск на трубу для 1.4401 (d12–108,0) согласно DV-7301BS0411.
Допуск на эксплуатацию системы для 1.4401 (d15–108,0) согласно DW-8501BL0551.
Допуск на эксплуатацию системы для 1.4521 (d15–108,0) согласно DW-8501BS0376.
При применении изделий в системах отопления необходимо соблюдать требования директивы VDI 2035 и DIN EN 12828.

Специальные применения
Судостроение
Системы пожаротушения

Условия эксплуатации
Система пресс-коннекторов Sanpress Inox может использоваться со следующими рабочими параметрами:
Установка для подачи питьевой воды в соответствии с DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Максимальная рабочая температура 80 °C / 176 °F
Максимальная температура. 95° в течение 60 мин
Системы отопления в соответствии с DIN EN 12828
Максимальная рабочая температура 105 °C / 221 ° F

Система пресс-коннекторов Sanpress Inox рассчитана на номинальное давление PN 16

Материал пресс-фитинга
Нержавеющая сталь 1.4401

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих

национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы 132
Отводы 133
Тройники 135
Переходники/переходные угольники 137
Муфты 139
Редукционные переходники 140
Резьбовые соединительные элементы 140
Декоративные заглушки, заглушки 142
Фланцы 144
Водорозетки 145
Система Smartloop: внутренняя циркуляционная труба 146
Компенсаторы 148
Запорные вентили из нержавеющей стали 148
Шаровые краны из нержавеющей стали 149

Принадлежности
Инструменты 150
Уплотнительные элементы 151



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ТРУБЫ




Труба Sanpress
1.4521 (AISI 444)
- для: установка подачи питьевой воды
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2205

VdS	d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
	15	1	6	✓		600	**615 994**
	18	1	6	✓		240	**616 007**
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**
	15	1	6		✓	120	**807 351**
	18	1	6		✓	60	**807 368**
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Труба Sanpress XL
1.4521 (AISI 444)
- для: установка подачи питьевой воды
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2205XL

VdS	d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
	64,0	2	6	✓		60	**616 564**
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**
	64,0	2	6		✓	6	**807 436**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Труба Sanpress
1.4401 (AISI 316)
- для: установка подачи питьевой воды, система газоснабжения
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2203

d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
15	1	6	✓		600	**102 036**
18	1	6	✓		240	**289 034**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**
15	1	6		✓	120	**807 115**
18	1	6		✓	60	**807 122**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка



Труба Sanpress XL
1.4401 (AISI 316)
- для: установка подачи питьевой воды, система газоснабжения
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2203XL

d	s	L [м]	БС	МС	ед. в уп.	артикул
64,0	2	6	✓		60	**578 626**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
БС = большая связка
МС = маленькая связка

ОТВОДЫ



Отвод 90° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM

Модель 2316

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	15	10	**435 639**
	18	10	**435 646**
✓	22	10	**435 653**
✓	28	5	**435 660**
✓	35	5	**435 677**
✓	42	1/15	**435 684**
✓	54	1	**435 691**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 2316XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	64,0	1	**577 988**
✓	76,1	1	**482 596**
✓	88,9	1	**482 602**
✓	108,0	1	**482 619**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2316.1

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	15	10	**435 707**
	18	10	**435 714**
✓	22	10	**435 721**
✓	28	5	**435 738**
✓	35	5	**435 745**
✓	42	1	**435 752**
✓	54	1	**435 769**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2316.1XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	64,0	1	**577 995**
✓	76,1	1	**482 626**
✓	88,9	1	**482 633**
✓	108,0	1	**482 640**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2326

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	15	10	**435 776**
	18	10	**435 783**
✓	22	10	**435 790**
✓	28	5	**435 806**
✓	35	5	**435 813**
✓	42	1	**435 363**
✓	54	1	**435 370**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 2326XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	64,0	1	**578 008**
✓	76,1	1	**482 657**
✓	88,9	1	**482 664**
✓	108,0	1	**482 671**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2326.1

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	15	10	**435 387**
	18	10	**435 394**
✓	22	10	**435 400**
✓	28	5	**435 417**
✓	35	5	**435 424**
✓	42	1	**435 431**
✓	54	1	**435 448**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2326.1XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	64,0	1	**578 015**
✓	76,1	1	**482 688**
✓	88,9	1	**482 695**
✓	108,0	1	**482 701**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2327

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	15	10	**452 926**
	18	10	**452 933**
✓	22	10	**452 940**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Sanpress
- нержавеющая сталь
- для подключения к раструбам

Модель 2209.3

d	ед. в уп.	артикул
15	5	**193 324**
18	5	**289 010**
22	5	**193 331**
28	5	**193 294**

d = внешний диаметр трубы



ТРОЙНИКИ



Тройник Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2318

VdS	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
	15	15	15	10	**435 851**
	18	15	15	10	**452 469**
	18	15	18	10	**435 929**
	18	18	18	10	**435 868**
	22	15	22	10	**435 936**
	22	18	22	10	**435 943**
✓	22	22	22	10	**435 875**
	28	15	28	5	**435 950**
	28	18	28	5	**435 967**
✓	28	22	22	5	**452 506**
✓	28	22	28	5	**435 974**
✓	28	28	28	5	**435 882**
	35	15	35	5	**435 981**
	35	18	35	1	**435 998**
✓	35	22	35	5	**436 001**
✓	35	28	35	1	**436 018**
✓	35	35	35	5	**435 899**
	42	18	42	1	**436 025**
✓	42	22	42	1	**436 032**
✓	42	28	42	1	**436 049**
✓	42	35	42	1	**435 837**
✓	42	42	42	1	**435 905**
✓	54	22	54	1	**435 844**
✓	54	28	54	1	**436 056**
✓	54	35	54	1	**436 063**
✓	54	42	54	1	**436 070**
✓	54	54	54	1	**435 912**

VdS = допуск VDS



Тройник Sanpress Inox XL
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 2318XL

VdS	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
	64,0	22	64,0	1	**578 077**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**

VdS = допуск VDS



Тройник Sanpress Inox
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
	15	½	15	5	**437 145**
	18	½	18	5	**437 152**
	18	¾	18	5	**437 169**
✓	22	½	22	5	**437 176**
✓	22	¾	22	5	**437 183**
✓	28	½	28	5	**437 190**
✓	28	¾	28	5	**437 206**
✓	28	1	28	5	**449 506**
✓	35	½	35	5	**437 213**
✓	42	½	42	1	**437 220**
✓	54	½	54	1	**437 237**

VdS = допуск VDS
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Sanpress Inox
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, R-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2317.1

VdS	d1	R	d2	ед. в уп.	артикул
	18	¾	18	5	**445 973***
✓	22	¾	22	5	**445 980**
✓	28	¾	28	5	**445 997**
✓	35	¾	35	5	**446 000**
✓	42	¾	42	1	**446 017**
✓	54	¾	54	1	**446 024**
✓	54	1	54	1	**446 031**

VdS = допуск VDS
* = Поставка только из складского запаса



Тройник Sanpress Inox XL
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул		
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**		
	64,0	2	64,0	1	**578 152**		
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**		
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**		
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**		
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**		
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**		
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**		

VdS = допуск VDS
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Sanpress Inox
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2311

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул		
	15	½	5	**436 445**		
	15	¾	5	**436 452**		
	18	½	5	**436 469**		
	18	¾	5	**436 476**		
✓	22	½	5	**436 483**		
✓	22	¾	5	**436 490**		
✓	22	1	5	**436 506**		
✓	28	¾	5	**436 513**		
✓	28	1	5	**436 520**		
✓	35	1	5	**436 537**		
✓	35	1¼	5	**436 544**		
✓	42	1½	1	**436 551**		
✓	54	2	1	**436 568**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress Inox XL
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2311XL

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул		
	64,0	2	1	**817 855**		
	64,0	2½	1	**619 985**		
✓	76,1	2½	1	**482 923**		
✓	88,9	3	1	**483 128**		
✓	108,0	4	1	**482 930**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress Inox
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2312

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул		
	15	½	5	**436 575**		
	15	¾	5	**436 582**		
	18	½	5	**436 599**		
	18	¾	5	**436 605**		
✓	22	½	5	**436 612**		
✓	22	¾	5	**436 629**		
✓	22	1	5	**436 636**		
✓	28	¾	5	**436 643**		
✓	28	1	5	**436 650**		
✓	35	1¼	5	**436 667**		
✓	42	1½	1	**436 674**		
✓	54	2	1	**436 681**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2312XL

d	Rp	ед. в уп.	артикул		
64,0	2	1	**817 862**		
64,0	2½	1	**619 954**		
76,1	2½	1	**619 961**		
88,9	3	1	**619 978**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный вставной элемент Sanpress Inox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2311.1

d	R	ед. в уп.	артикул		
15	½	5	**436 704**		
18	½	5	**436 711**		
18	¾	5	**436 728**		
22	½	5	**436 735**		
22	¾	5	**436 742**		
28	1	5	**436 759**		
35	1¼	5	**436 766**		
42	1½	1	**436 773**		
54	2	1	**436 780**		

d = внешний диаметр трубы



Соединительный вставной элемент Sanpress Inox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2312.1

d	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	5	**436 797**		
18	½	5	**436 803**		
18	¾	5	**436 810**		
22	½	5	**436 827**		
22	¾	5	**436 834**		
28	¾	5	**436 841**		
28	1	5	**436 858**		
35	1¼	5	**436 865**		
42	1½	1	**436 872**		
54	2	1	**436 889**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2314

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул		
	15	½	5	**436 896**		
	18	½	5	**436 902**		
	18	¾	5	**436 919**		
✓	22	¾	5	**436 926**		
✓	28	1	5	**436 933**		
✓	35	1¼	5	**436 940**		
✓	42	1½	1	**436 957**		
✓	54	2	1	**436 964**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2314.2

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул		
	15	½	5	**436 971**		
	15	¾	5	**436 988**		
	18	½	5	**436 995**		
	18	¾	5	**437 008**		
✓	22	½	5	**437 015**		
✓	22	¾	5	**437 022**		
✓	22	1	5	**437 039**		
✓	28	1	5	**437 046**		
✓	35	1¼	5	**437 053**		
✓	42	1½	1	**437 060**		
✓	54	2	1	**437 077**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2314.5

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул		
	15	½	5	**437 091**		
	18	¾	5	**437 107**		
✓	22	¾	5	**437 114**		
✓	28	1	5	**437 121**		
✓	35	1¼	5	**437 138**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2315

VdS	d	ед. в уп.	артикул		
	15	10	**436 155**		
	18	10	**436 162**		
✓	22	10	**436 179**		
✓	28	5	**436 186**		
✓	35	5	**436 193**		
✓	42	5	**436 209**		
✓	54	1	**436 216**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Муфта Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 2315XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул		
	64,0	1	**578 084**		
✓	76,1	1	**482 800**		
✓	88,9	1	**482 817**		
✓	108,0	1	**482 824**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM
Модель 2315.5

VdS	d	ед. в уп.	артикул		
	15	10	**436 377**		
	18	10	**436 384**		
✓	22	10	**436 391**		
✓	28	5	**436 407**		
✓	35	5	**436 414**		
✓	42	5	**436 421**		
✓	54	1	**436 438**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, врезные кольца, разделительные кольца
Модель 2315.5XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул		
	64,0	1	**578 091**		
✓	76,1	1	**482 831**		
✓	88,9	1	**482 848**		
✓	108,0	1	**482 855**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2315.1

VdS	d1	d2	ед. в уп.	артикул
	18	15	10	**436 223**
	22	15	10	**436 230**
	22	18	10	**436 247**
	28	15	5	**436 254**
	28	18	10	**436 261**
✓	28	22	10	**436 278**
	35	18	5	**436 285**
✓	35	22	5	**436 292**
✓	35	28	5	**436 308**
✓	42	22	5	**436 315**
✓	42	28	5	**436 322**
✓	42	35	5	**436 339**
✓	54	28	1	**436 346**
✓	54	35	1	**436 353**
✓	54	42	1	**436 360**

VdS = допуск VDS



Редукционная вставка Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2315.1XL

VdS	d1	d2	ед. в уп.	артикул
	64,0	54	1	**578 107**
✓	76,1	54	1	**483 135**
	76,1	64,0	1	**578 114**
✓	88,9	54	1	**483 142**
	88,9	64,0	1	**578 121**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**
✓	108,0	54	1	**483 166**
	108,0	64,0	1	**578 138**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**

VdS = допуск VDS

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Резьбовой соединительный элемент Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.
Модель 2360

VdS	d	ед. в уп.	артикул
	15	5	**437 381**
	18	5	**437 398**
✓	22	5	**437 404**
✓	28	5	**437 411**
✓	35	5	**437 428**
✓	42	1	**437 435**
✓	54	1	**437 442**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2362

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**437 459**
	15	¾	5	**437 466**
	18	½	5	**437 473**
	18	¾	5	**437 480**
✓	22	½	5	**437 497**
✓	22	¾	5	**437 503**
✓	22	1	5	**437 510**
✓	28	¾	5	**437 527**
✓	28	1	5	**437 534**
✓	35	1¼	5	**437 541**
✓	42	1½	1	**437 558**
✓	54	2	1	**437 565**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2365

VdS	d	R	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**438 258**
	15	¾	5	**438 265**
	18	½	5	**438 272**
	18	¾	5	**438 289**
✓	22	½	5	**438 296**
✓	22	¾	5	**438 302**
✓	22	1	5	**438 319**
✓	28	¾	5	**438 326**
✓	28	1	5	**438 333**
✓	35	1¼	5	**438 340**
✓	42	1½	1	**438 357**
✓	54	2	1	**438 364**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный 90° Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2355

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул
	15	½	5	**437 299**
	18	½	5	**437 305**
	18	¾	5	**437 312**
✓	22	¾	5	**437 329**
✓	22	1	5	**437 336**
✓	28	1	5	**437 343**
✓	35	1¼	5	**437 350**
✓	42	1½	1	**437 367**
✓	54	2	1	**437 374**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба





Переход на резьбовые соединения Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2363

VdS	d	G	ед. в уп.	артикул		
	15	½	5	**437 572**		
	15	¾	5	**437 589**		
	18	½	5	**437 596**		
	18	¾	5	**437 602**		
✓	22	¾	5	**437 619**		
✓	22	1	5	**437 626**		
✓	28	1	5	**437 633**		
✓	28	1¼	5	**437 640**		
✓	35	1½	5	**437 862**		
✓	42	1¾	1	**437 893**		
✓	42	2	1	**437 923**		
✓	54	2⅜	1	**437 947**		
✓	54	2½	1	**437 992**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Sanpress Inox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Информация о материале относится к контактирующим с водой компонентам.
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2364

d	G	ед. в уп.	артикул		
15	¾	5	**438 180**		
18	¾	5	**438 197**		
22	1	5	**438 203**		
28	1¼	5	**438 210**		
35	1½	5	**438 227**		
42	1¾	1	**438 234**		
54	2⅜	1	**438 241**		

d = внешний диаметр трубы

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

Модель 2356

VdS	d	ед. в уп.	артикул		
	15	10	**452 858**		
	18	10	**452 865**		
✓	22	10	**452 872**		
✓	28	5	**452 889**		
✓	35	5	**452 896**		
✓	42	1	**452 902**		
✓	54	1	**452 919**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Заглушка Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо

Модель 2356XL

VdS	d	Rp	ед. в уп.	артикул		
	64,0	¾	1	**578 183**		
✓	76,1	¾	1	**557 874**		
✓	88,9	¾	1	**557 898**		
✓	108,0	¾	1	**557 911**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2356.1XL

VdS	d	ед. в уп.	артикул		
✓	76,1	1	**557 881**		
✓	88,9	1	**557 904**		
✓	108,0	1	**557 928**		

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность, временно перекрываемые участки трубопровода
- латунь
- компрессионный фитинг, соединение для шланга наполнения

комплектация
дренажный вентиль (KFE), резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2269

d	ед. в уп.	артикул		
12	1	**290 801**		
15	1	**141 523**		
18	1	**289 423**		
22	1	**140 557**		
28	1	**142 568**		
35	1	**144 111**		
42	1	**144 999**		
54	1	**187 798**		

d = внешний диаметр трубы



Уплотнительный элемент EPDM
- подходит для: заглушка для проведения испытаний модель 2269
- EPDM

Модель 2269.9

для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул		
35	32,15	3,2	5	**754 150**		
42	38,5	3,7	5	**754 167**		
54	51,2	4,13	5	**754 174**		

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Защитный колпачок
- для: установка на концевой части трубы
- не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1

d	ед. в уп.	артикул		
15	10	**611 149**		
18	10	**612 054**		
22	10	**612 061**		
28	10	**612 078**		
35	10	**612 085**		
42	10	**612 092**		
54	10	**612 108**		

d = внешний диаметр трубы



Защитный колпачок
- для: установка на концевой части трубы
- не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1XL

d	ед. в уп.	артикул		
64,0	10	**612 115**		
76,1	10	**612 122**		
88,9	10	**612 139**		
108,0	10	**612 146**		

d = внешний диаметр трубы



ФЛАНЦЫ



Фланцевый переход Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2359

DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
20	22	4	75	1	**593 315**
25	28	4	85	1	**593 322**
32	35	4	100	1	**593 339**
40	42	4	110	1	**593 346**
50	54	4	125	1	**593 353**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Фланцевый переход Sanpress Inox XL с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент из EPDM, врезное кольцо, разделительное кольцо
Модель 2359XL

VdS	DN	d	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
	50	64,0	4	125	1	**616 809**
✓	65	76,1	8	145	1	**482 978**
✓	80	88,9	8	160	1	**482 985**
✓	100	108,0	8	180	1	**482 992**

VdS = допуск VDS
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Монтажный комплект Sanpress Inox
- для: фланцевое соединение
- нержавеющая сталь

комплектация
4 болта с шестигранной головкой, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2359.7

DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул
20/25	10/16	12	60	A2–70	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	A2–70	1	**611 279**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта



Монтажный комплект Sanpress Inox XL
- для: фланцевое соединение
- нержавеющая сталь

комплектация
8 болтов с шестигранной головкой, 16 шайб, 8 гаек
Модель 2359.7XL

для DN	PN	M	L	КП	ед. в уп.	артикул
65/100	10/16	16	70	A2–70	1	**583 682**

для DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
КП = класс прочности винта

Уплотнительный элемент
- AFM 34/2
Модель 2259.9

DN	PN	ед. в уп.	артикул
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34/2
Модель 2259.9XL

DN	PN	ед. в уп.	артикул
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

DN = номинальный диаметр

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, крепежный фланец
Модель 2325.5

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	5	**437 244**
18	½	5	**437 251**
22	½	5	**437 268**
22	¾	5	**437 275**
28	1	5	**437 282**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Проходная водорозетка Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, Rp-резьба
комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, крепежный фланец
Модель 2325.7

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	1	**693 718**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник-водорозетка Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, Rp-резьбы
комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, крепежный фланец
Модель 2317.3

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	1	**744 083**
22	½	22	1	**744 090**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба





Инжекторная вставка
- для: тройники для систем Profipress, Sanpress и Sanpress Inox с отводом d15 мм в соответствующих по размеру распределительных трубопроводах
- кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент
- по принципу трубы Вентури

примечание
Для водообмена в ответвленном кольцевом трубопроводе длиной до 15 м с редко используемой водоразборной точкой (ориентировочное значение).
Модель 2211.5

d	ед. в уп.	артикул
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
Модель 1516.113

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**



Заглушка для проведения испытаний
- пластик
- G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 1516

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

СИСТЕМА SMARTLOOP: ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ТРУБА



Комплект для подключения Smartloop
- для: стояки горячей воды с внутренним циркуляционным трубопроводом, стояки горячей воды с d28, циркуляционная труба d15
- подходит для: труба Smartloop модель 2007.3
- кремниевая бронза

комплектация
заглушка, соединительный штуцер
Модель 2276.1

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**



Труба Smartloop
- для: внутренний циркуляционный трубопровод
- подходит для: комплект для подключения Smartloop модель 2276.1

Модель 2007.3

d	s	L [м]	ед. в уп.	артикул
12	1,1	75	75	**650 032**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Натяжная муфта Smartloop
- для: монтаж внутреннего циркуляционного трубопровода
- подходит для: труба Smartloop модель 2007.3

Модель 2276.9

для d	ед. в уп.	артикул
12	1	**632 236**



Муфта Smartloop
- для: ремонт системы внутренней циркуляции
- подходит для: труба Smartloop модель 2007.3

Модель 2276.8

для d	ед. в уп.	артикул
12	1	**643 188**



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

Модель 2040

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**117 047**



Монтажные клещи

Модель 1077.2

для d	ед. в уп.	артикул
12–16	1	**264 604**



Ручной пресс-инструмент
- для: трубопроводные системы из пластика, пресс-системы PB

Модель 2782

для d	F	Sl	ед. в уп.	артикул
12	12	12	1	**401 436**

F = для Fonterra
Sl = для Smartloop



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

F	Sl	ед. в уп.	артикул
12	12	1	**425 302**

F = для Fonterra
Sl = для Smartloop



Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, аккумуляторные пресс-машины Picco, Ridgid RP 210
- фосфатированная сталь

Модель 2484.7

F	Sl	ед. в уп.	артикул
12	12	1	**616 915**

F = для Fonterra
Sl = для Smartloop



КОМПЕНСАТОРЫ



Компенсатор
с контуром безопасности SC-Contur
- для: компенсация линейного расширения труб на участках сети и стояках, компенсация линейного расширения труб в системах отопления и водоснабжения
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительные элементы из EPDM, пресс-соединения из бронзы или кремниевой бронзы, сильфон из нержавеющей стали
Модель 2251

d	ед. в уп.	артикул
15	1	**690 250**
18	1	**690 267**
22	1	**690 274**
28	1	**690 281**
35	1	**690 298**
42	1	**690 304**
54	1	**690 311**

d = внешний диаметр трубы

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Наклонный вентиль Easytop Inox (полнопроходной вентиль)
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
червячная передача, верхняя часть и тарелка вентиля из нержавеющей стали, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2337.5

DN	d	ед. в уп.	артикул
15	15	5	**757 854**
15	18	5	**757 861**
20	22	5	**757 878**
25	28	5	**757 885**
32	35	1	**757 892**
40	42	1	**757 908**
50	54	1	**757 915**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Наклонный вентиль CRV Easytop Inox (комбинированный полнопроходной вентиль с обратным клапаном)
с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
червячная передача, верхняя часть и тарелка вентиля из нержавеющей стали, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2338.5

DN	d	ед. в уп.	артикул
15	15	5	**757 922**
15	18	5	**757 939**
20	22	5	**757 946**
25	28	5	**757 953**
32	35	1	**757 960**
40	42	1	**757 977**
50	54	1	**757 984**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
верхняя часть и тарелка вентиля из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2339.4

DN	d	ед. в уп.	артикул
15	15	5	**757 991**
15	18	5	**758 004**
20	22	5	**758 011**
25	28	5	**758 028**
32	35	1	**758 035**
40	42	1	**758 042**
50	54	1	**758 059**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НОВИНКА

Шаровой кран Easytop Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения), Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
с маркировкой DVGW

Модель 2375

DN	d	ед. в уп.	артикул
15	15	5	**834 456**
15	18	1	**834 463**
20	22	1	**834 470**
25	28	1	**834 487**
32	35	1	**834 494**
40	42	1	**834 500**
50	54	1	**834 517**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ИНСТРУМЕНТЫ



Пресс-кольцо
- для: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (медь), Temponox XL
- не подходит для: Sanpress XL (бронза), Megapress XL
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740
- фосфатированная сталь

Модель 2497.2XL

HAJ	для d	ед. в уп.	**артикул**
Z2	64,0	1	**578 671**[1]
Z2	66,7	1	**650 629**
Z2	76,1	1	**562 878**
Z2	88,9	1	**562 885**
Z2	108,0	1	**562 892**

HAJ = для шарнирной затяжной губки
[1] также для Profipress G XL



Шарнирная затяжная губка
PT2
для системных пресс-колец Viega
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Sanpress XL (бронза)
- сталь

примечание
Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!

Модель 2296.2

тип	PMP	RA	MP	VS	ед. в уп.	**артикул**
Z1	12–35	16–32	⅜–¾	16–32	1	**472 733**
Z2	42-108,0	40–63	1–2		1	**472 740**

PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
RA = для Raxofix
MP = для Megapress
VS = для Viega Smartpress



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.2

для d	ед. в уп.	**артикул**
12–54	1	**343 019**



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.4XL

для d	ед. в уп.	**артикул**
64,0–108,0	1	**556 310**



Режущий диск
- сталь

комплектация
болт, предохранительная шайба

Модель	RRi	RRe	ед. в уп.	**артикул**
2291.2		✓	1	**312 497**
2291.1	✓		1	**140 410**

RRi = к труборезу «Ridgid» (серый)
RRe = к труборезу «Rems» (желтый)



Маркировочный шаблон
- для: маркировка глубины вставки металлических труб d12–54

Модель 2494

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**625 085**



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**606 121**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 105 °C

Модель 2289

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	16	16	2,6	10	**448 387**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, установка подачи питьевой воды, система отопления
- EPDM
- термостойкость до 110 °C

Модель 2389XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	артикул
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки





Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, вакуумных солнечных коллекторах/трубопроводах
- FKM

примечание
Система Prestabo не предназначена для паровых систем низкого давления!
Для использования в других областях применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Модель 2386XL


VdS	для d	внутр. Ø	s	ед. в уп.	**артикул**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = допуск VDS
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Pexfit Pro



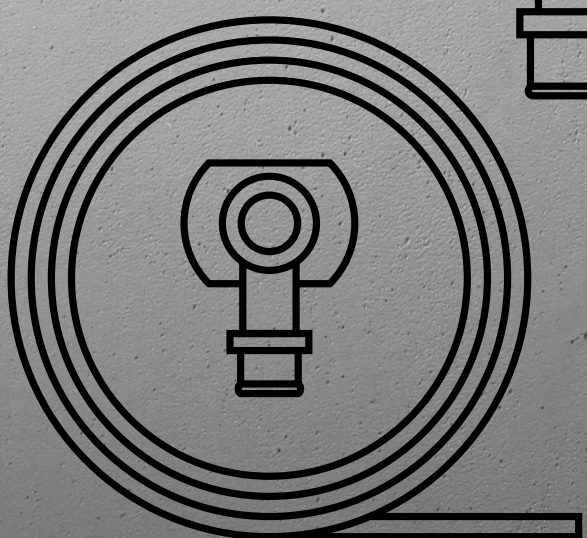

viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Пресс-система с пресс-фитингами из бронзы и многослойными трубами. Многослойная труба, стабильная по форме, с антидиффузионной защитой, цвет: белый. Пресс-фитинг с пресс-гильзами из нержавеющей стали для обеспечения гарантированной герметичности и механической прочности соединения. Для защиты трубы оснащены заглушками. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, зеленая точка на пресс-конце, допуски для системы, серая трубная заглушка

Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Не опрессованные по недосмотру соединения при заполнении системы становятся негерметичными. Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Размеры
d16–63

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Питьевая вода
Системы отопления
Дождевая вода
Системы сжатого воздуха

Примечание
Система пресс-коннекторов Pexfit Pro подходит для создания систем подачи питьевой воды в соответствии с DIN 1988-200 и EN 806-2 с учетом выбора материала в соответствии с DIN EN 12502-1 и в соответствии с критериями оценки металлических материалов, контактирующих с питьевой водой, разработанными Umweltbundesamt (UBA) (Федеральным агентством по охране окружающей среды Германии).). При использовании в других областях применения и в случае сомнений в правильном выборе материала, пожалуйста, обращайтесь в компанию Viega. Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Условия эксплуатации для систем питьевого водоснабжения
Максимальная рабочая температура 70 °C / 158 °F
Рабочее давление макс. 1,0 МПа / 10 бар / 145 PSI

Условия эксплуатации систем отопления
Максимальная рабочая температура 80 °C / 176 °F
Рабочее давление макс. 1,0 МПа / 10 бар / 145 PSI

Условия эксплуатации газовых систем
Рабочая температура от -20 °C до +70 °C (-4 °F до +158 °F)
Рабочее давление макс. 0,5 МПа / 5 бар / 72,5 PSI
Независимо от направления потока, смешанный монтаж допустим.

Материал пресс-фитинга
Бронза: CC499K

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы 156
Угольники 158
Тройники 159
Переходники/переходные угольники 160
Муфты 162
Резьбовые соединительные элементы 162
Декоративные заглушки, заглушки 163
Водорозетки 163
Монтажные узлы 164
Водорозетки для прохода через стену 165
Коллекторы 166
Пересечения 167
Комплекты для подключения радиаторов 168
Коллекторы для отопления 172

Принадлежности
Принадлежности для монтажа 174
Инструменты 175



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ТРУБЫ



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель	d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
4705	16	2	0,113	100	белый	100/2000	**607 210**
4705	20	2,3	0,186	100	белый	100/1400	**607 234**
4705	25	2,8	0,296	50	белый	50/800	**607 241**
4705	32	3,2	0,522	50	белый	50/300	**699 208**
4705.1	16	2	0,113	200	белый	200/2000	**679 606**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина

Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель 4703

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	5	белый	100	**607 258**
20	2,3	0,186	5	белый	50	**607 272**
25	2,8	0,296	5	белый	40	**607 289**
32	3,2	0,522	5	белый	25	**586 935**
40	3,5	0,855	5	белый	20	**586 942**
50	4	1,385	5	белый	15	**588 052**
63	4,5	2,255	5	белый	5	**588 069**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба из PE, черная

Модель 4704

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	75	черный	75/1050	**607 302**
20	2,3	0,186	75	черный	75/750	**607 326**
25	2,8	0,296	50	черный	50/500	**761 455**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба
Модель 4704.1

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	75	синий	75/1050	**691 455**
16	2	0,113	75	красный	75/1050	**691 462**
20	2,3	0,186	75	синий	75/750	**691 479**
20	2,3	0,186	75	красный	75/750	**691 486**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 6 мм (λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4705.5

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	75	синий	75/750	**734 060**
16	2	0,113	75	красный	75/750	**751 401**
20	2,3	0,186	75	синий	75/600	**734 077**
20	2,3	0,186	75	красный	75/600	**751 418**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 9 мм (λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4705.6

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
25	2,8	0,296	25	синий	25/350	**607 388**
25	2,8	0,296	25	красный	25/350	**784 805**
32	3,2	0,522	25	синий	25/200	**761 202**
32	3,2	0,522	25	красный	25/200	**784 812**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: система отопления, установка подачи питьевой воды
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 13 мм серого цвета(λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4705.4

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	50	серый	50	**830 755**
20	2,3	0,186	50	серый	50	**830 762**
25	2,8	0,296	25	серый	25	**830 779**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина





Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель 4708

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
16	2	0,113	200	белый	200/2000	**662 585**
20	2,3	0,186	100	белый	100/1400	**662 592**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба из PE, черная
Модель 4708.1

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
16	2	0,113	75	черный	75/1050	**662 608**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 6 мм (λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4708.5

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
16	2	0,113	75	синий	75/750	**662 622**
20	2,3	0,186	75	синий	75/600	**662 639**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Защитная гофротруба
- PE черного цвета

Модель 2004

для d	d	L [м]	ед. в уп.	**артикул**
16	25	50	50/500	**105 761**
20	28	50	50/400	**110 604**
25	34	25	25	**103 460**

d = внешний диаметр трубы
L = длина

УГОЛЬНИКИ



Отвод 90° Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединения

Модель 4716

d	ед. в уп.	**артикул**
16	10	**608 613**
20	10	**608 637**
25	5	**608 644**

d = внешний диаметр трубы



Угольник 90°
- бронза
Модель 2716

d	ед. в уп.	артикул
32	5	**588 076**
40	1	**588 083**
50	1	**588 090**
63	1	**588 106**

d = внешний диаметр трубы



Угольник 45° с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
Модель 2726

d	ед. в уп.	артикул
32	5	**588 465**
40	1	**588 472**
50	1	**588 489**
63	1	**588 496**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединения
Модель 4718

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
16	16	16	10	**608 781**
16	20	16	10	**608 842**
20	16	16	10	**608 880**
20	16	20	10	**608 897**
20	20	16	10	**608 903**
20	20	20	10	**608 804**
25	16	16	5	**608 910**
25	16	20	5	**608 927**
25	16	25	5	**608 934**
25	20	20	5	**608 965**
25	20	25	5	**608 972**
25	25	16	5	**608 941**
25	25	20	5	**608 958**
25	25	25	5	**608 811**



Тройник Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения
комплектация
отводы на ≤ 25 мм
Модель 4718.7

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
32	16	25	5	**608 989**
32	16	32	5	**608 996**
32	20	20	5	**636 319**
32	20	32	5	**609 009**
32	25	25	5	**609 016**
32	25	32	5	**609 023**
40	20	40	5	**609 030**
40	25	32	5	**609 047**
40	25	40	5	**609 054**
50	25	50	1	**609 061**
63	25	63	1	**613 891**



Тройник с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения
Модель 2718

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
32	32	32	1	**588 014**
40	32	32	1	**588 359**
40	32	40	1	**588 366**
40	40	40	1	**588 021**
50	32	50	1	**588 373**
50	50	50	1	**588 038**
63	63	63	1	**588 045**



Тройник Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба
Модель 4717

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	5	**608 026**
20	½	20	5	**608 040**
25	¾	25	5	**608 057**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник
с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

Модель 2717

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
32	¾	32	5	**588 298**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный вставной элемент Pexfit Pro
с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

Модель 4713

d1	PX	d2	ед. в уп.	артикул
16	16	15	5	**655 389**
20	20	22	5	**608 125**
25	25	22	5	**608 132**

PX = для Pexfit Pro



Соединительный вставной элемент
с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

Модель 2713

d1	PX	d2	ед. в уп.	артикул
32	32	28	5	**588 434**

PX = для Pexfit Pro



Соединительный элемент Pexfit Pro
с контуром безопасности SC-Contur
- для: труба Pexfit Pro Fosta, труба Pexfit Pro Plus, все металлические системы Viega
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM

Модель 4713P

d1	d2	ед. в уп.	артикул
16	15	5	**608 200**
20	15	5	**608 224**



Соединительный элемент Pexfit Pro
с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 4711

d	R	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**607 852**
16	¾	5	**607 869**
20	½	5	**607 883**
20	¾	5	**607 890**
25	¾	5	**607 906**
25	1	5	**607 913**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент
с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2711

d	R	ед. в уп.	артикул
32	1	5	**588 137**
32	1¼	5	**588 144**
40	1½	1	**830 816**
40	1¼	1	**588 151**
50	1¼	1	**588 168**
63	2	1	**588 175**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4712

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**607 937**
16	¾	5	**607 944**
20	½	5	**607 975**
20	¾	5	**607 982**
25	¾	5	**607 999**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2712

d	Rp	ед. в уп.	артикул
32	1	5	**588 229**
32	1¼	1	**830 793**
40	1½	1	**830 809**
40	1¼	1	**588 236**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4714

d	R	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**607 722**
20	½	5	**607 739**
20	¾	5	**607 753**
25	¾	5	**607 760**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2714

d	R	ед. в уп.	артикул
32	1	5	**589 424**
40	1¼	1	**588 113**
50	1¼	1	**588 120**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

Модель 4714.1

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**607 791**
20	½	5	**607 814**
20	¾	5	**607 821**
25	¾	5	**607 838**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Присоединительный угольник 90° Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: для подключения арматуры с присоединительными трубками 10 мм
- подходит для: многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro артикул 607 210, 607 258, 607 302
- бронза
- пресс-соединение, резьбовой соединительный элемент

Модель 4714.7

d1	d2	ед. в уп.	артикул
16	10	1	**636 203***

* = Поставка только из складского запаса

МУФТЫ



Муфта Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединения

Модель 4715

d1	d2	ед. в уп.	артикул
16	16	10	**608 668**
20	16	10	**608 729**
20	20	10	**608 682**
25	16	5	**608 743**
25	20	5	**608 736**
25	25	5	**608 699**



Муфта Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

Модель 4715.7

d1	d2	ед. в уп.	артикул
32	20	5	**608 750**
32	25	5	**608 767**



Муфта Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

Модель 2715

d1	d2	ед. в уп.	артикул
32	32	5	**588 182**
40	32	1	**588 267**
40	40	1	**588 199**
50	32	1	**830 847**
50	40	1	**588 274**
50	50	1	**588 205**
63	50	1	**588 281**
63	63	1	**588 212**

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Переход на резьбовые соединения Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: труба Pexfit Pro Fosta, труба Pexfit Pro Plus, соединение с Viega-конусом
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 4722P

d	G	ед. в уп.	артикул
16	¾	5	**608 316**
20	¾	5	**608 330**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: труба Pexfit Pro Fosta, труба Pexfit Pro Plus, евроконус
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 4735

d	G	ед. в уп.	артикул
16	¾	5	**608 354**
20	¾	5	**608 361**
25	¾	10	**699 550**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 4763

d	G	ед. в уп.	артикул
16	⅜	5	**636 258**
16	½	5	**608 378**
16	¾	5	**608 385**
20	½	5	**608 415**
20	¾	5	**608 422**
25	¾	5	**608 439**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2763

d	G	ед. в уп.	артикул
32	1¼	1	**588 403**
40	1¼	1	**588 410**
50	1¾	1	**588 427**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, метрическая резьба
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4783

d	M	ед. в уп.	артикул
16	22	5	**608 446**
16	24	5	**608 453**

d = внешний диаметр трубы
M = метрическая резьба

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединение

Модель 4756

d	ед. в уп.	артикул
16	10	**608 569**
20	10	**608 583**
25	5	**608 590**

d = внешний диаметр трубы

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- Rp-резьба

Модель 4725.5

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**608 248**
20	½	5	**608 262**
20	¾	5	**608 279**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- для: все водорозетки Viega Rp½ DN12 и DN15
- резина

Модель 2141.5

	ед. в уп.	артикул
	1/100	**586 713**



Проходная водорозетка Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- Rp-резьба

Модель 4725.7

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**608 286**
20	½	5	**692 711**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник-водорозетка Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- Rp-резьба

Модель 4724.3

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**636 234**
20	½	5	**636 241**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
Модель 1516.113

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ



Монтажный узел Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 4723

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**688 639**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный узел Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 4724

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
16	½	150	1	**688 622**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в застенных конструкциях
- сталь оцинкованная
- пресс-соединения, Rp-резьбы
- звукопоглощающая конструкция

Модель 4721.71

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**656 850**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный узел Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: крепление водорозеток
- подходит для: защитная гофротруба артикул 105 761, крепление артикул 586 706, многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro артикул 607 210, 607 258, 607 302
- сталь оцинкованная
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
присоединительные размеры с возможностью изменения
Модель 4741

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**636 470**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный узел Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: подключение радиатора
- пресс-соединения, Rp-резьбы

Модель 4723.1

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
16	½	35/45/50	1	**682 651**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Крепление
- для: крепление водорозеток
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
комплект резиновых подкладок

Модель 2141.3

DG	ед. в уп.	артикул
80–150	1	**581 701**

DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Крепление
- для: крепление водорозеток, боковое
- подходит для: крепление модель 2141.3
- сталь оцинкованная

Модель 2141.4

	ед. в уп.	артикул
	1	**586 706**



Крепление
- для: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в застенных конструкциях, различная глубина монтажа
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция

Модель 2021.7

DG	ед. в уп.	артикул
70/100/150	1	**651 350**

DG = межцентровое расстояние

ВОДОРОЗЕТКИ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ



Водорозетка Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- Rp-резьба
- угловое исполнение

комплектация
монтажный комплект

Модель 4732.11

d	Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
16	½	¾	18	1	**608 293**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка
- в сочетании с: защита от проворачивания модель 2132
- для использования с: зенковка модель 94980
- бронза, сталь оцинкованная
- G-резьба
- укорачиваемая конструкция

Модель 2032.1

G1	G2	L	ед. в уп.	артикул
½	¾	35	1	**764 067**
½	¾	47	1	**764 074**



Контргайка
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 9941

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
¾	49	без покрытия	10	**102 258**

Ø = диаметр



Удлинитель
- для: водорозетка
- бронза

Модель 2032.9

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
½	¾	25	1	**322 960**
½	¾	50	1	**276 430**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный комплект
- для: водорозетка
- G-резьба

Модель 1526.414-897

G	SW	ед. в уп.	артикул
¾	29	10	**104 887**

SW = размер ключа



Монтажный комплект
- для: водорозетка

Модель 1526.424-897

G	SW	ед. в уп.	артикул
¾	33	10	**120 849**

SW = размер ключа

КОЛЛЕКТОРЫ



Коллектор Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

Модель 4733

d1	d2	n	ед. в уп.	артикул
20	16	2	1	**610 098**
20	16	3	1	**610 111***
20	16	4	1	**610 135***

* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- бронза

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4737

d	ед. в уп.	артикул
16	5	**644 970**
20	5	**644 987**

d = внешний диаметр трубы




Крепление
- сталь

комплектация
изолирующие вставки
Модель 2739.1

AS	исполнение	ед. в уп.	артикул
2	оцинкованный	1	**435 196**

AS = количество в упаковке



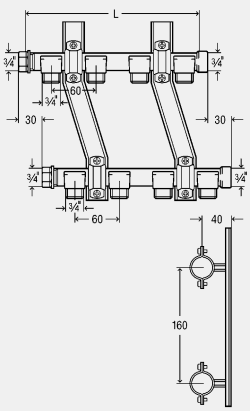

Коллектор
- бронза
- G-резьба

комплектация
крепления из оцинкованной стали, изолирующие вставки, отводы для резьбовых соединений с Viega-конусом

Модель 2005

G	nk	nw	L1	L2	ед. в уп.	артикул
¾	2	2	120	120	1	**128 272***
¾	3	3	180	180	1	**122 348***
¾	4	4	240	240	1	**113 674***
¾	6	4	360	240	1	**131 371***
¾	6	6	360	360	1	**125 929***

nk = отводы распределительного коллектора для холодной воды
nw = отводы распределительного коллектора для горячей воды
L1 = длина
L2 = длина
* = Поставка только из складского запаса



Коллектор
- бронза
- G-резьба

комплектация
отводы для резьбовых соединений с Viega-конусом

Модель 2005.7

G	n	ед. в уп.	артикул
¾	1	1	**107 161**
¾	2	1	**104 658**
¾	3	1	**106 027**





Крепление
- для: коллектор
- сталь оцинкованная

комплектация
изолирующие вставки

Модель 2005.9

ед. в уп.	артикул
1	**112 257**

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ



Одноплоскостной обводной элемент Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- латунь
- пресс-соединения

Модель 4749

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
16	16	16	1	**610 043**
20	16	20	1	**636 289**

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ




Набор соединительных отводов Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: напольное/настенное подключение, возможность укорачивания, соединение с трубой Pexfit Pro Fosta
- подходит для: переход на резьбовые соединения артикул 112 059, многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro артикул 607 210, 607 258, 607 302

комплектация
отвод 90°, медь
Модель 4777

d1	d2	T	H	ед. в уп.	артикул		
16	15	52	350	1	**645 090**		

H = высота





Блок подключения радиатора
- для: подключение радиатора из стены, монтаж радиаторов после завершения всех отделочных, плиточных, малярных работ и создания стяжки

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм
Модель 1097.6

d	H	ед. в уп.	артикул		
15	185	1	**364 045**		
15	255	1	**379 698**		

d = внешний диаметр трубы
H = высота



Блок подключения радиатора
- для: монтаж радиаторов после завершения всех отделочных, плиточных, малярных работ и создания стяжки, подключение радиатора из стены
- возможность изменения длины

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм
Модель 1097.9

d	H	ед. в уп.	артикул		
15	150	1	**586 379**		

d = внешний диаметр трубы
H = высота



Переход на резьбовые соединения
- для: медная труба, стальная труба, евроконус
- никелированная латунь
- евроконус

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94385.2

d	G	ед. в уп.	артикул		
15	¾	10	**636 050**		

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения
- для: медная труба, стальная труба
- никелированная латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94385.1

d	G	ед. в уп.	артикул		
15	¾	10	**105 358**		

d = внешний диаметр трубы




Переход на резьбовые соединения
- для: панельное отопление Fonterra, распределительный коллектор DN25
- никелированная латунь
- евроконус, цанговое соединение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1037

d	PX	ед. в уп.	артикул
16	16	10	**614 522**

d = внешний диаметр трубы
PX = для Pexfit Pro



Цанговое резьбовое соединение
- для: использование с трубами стороннего производителя
- не подходит для: труба Sanfix Fosta
- латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
накидная гайка никелированная, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1019

d	s	ед. в уп.	артикул
16	2	10	**356 682**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки



Переход на резьбовые соединения
- для: медная труба, стальная труба
- никелированная латунь

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94576.1

d	G	ед. в уп.	артикул
15	½	10	**112 059**

d = внешний диаметр трубы



Комплект переходников
- для: подключение к радиатору с внутренней резьбой R½
- латунь
- самоуплотнение

Модель 1096.8

G1	G2	AS	ед. в уп.	артикул
½	¾	2	10	**357 122**

AS = количество в упаковке



Комплект переходников
- для: набор вставок для соединения радиатора с радиаторным вентилем с R¾

Модель 1096.9

AS	ед. в уп.	артикул
2	10	**308 872**

AS = количество в упаковке



Направляющая 90° для трубы
- для: напольное соединение с трубой Viegatherm
- подходит для: многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro артикул 607 210, 607 258

Модель 1072.3

для d	ед. в уп.	артикул
14–16	10	**309 855**



Декоративная розетка
- для: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольная или настенная установка

Модель 1079.1

L	B	H	d	ед. в уп.	артикул
60	45	10	17	10	**351 694**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы



Двойная розетка
- для: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольная или настенная установка

Модель 1079.3

L	B	H	d	DG	ед. в уп.	артикул
110	60	10	17	50	10	**351 748**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность перекрытия потока, прямое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1096.5

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 102**

DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1097.5

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 133**

DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, прямое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1096.0

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 096**

DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, угловое исполнение


комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1097.0

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 126**

DG = межцентровое расстояние





Соединительный комплект для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединительные элементы
Модель 1097.7

d	G	ед. в уп.	артикул
15	¾	5	**364 052**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный комплект для подключения радиатора
- никелированная латунь
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединительные элементы для комплекта переходников модели 1022.6 и 1022.5
Модель 2272.5

d	G	L1	L2	AS	ед. в уп.	артикул
15	¾	121	123	2	1	**360 399**

d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
AS = количество в упаковке



Комплект переходников
- для: радиаторный вентиль с Rp½
- никелированная матовая латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1022.6

R	G	AS	ед. в уп.	артикул
½	¾	2	1	**153 687**

AS = количество в упаковке



Комплект переходников
- для: радиаторный вентиль с НР G¾
- в сочетании с: комплект переходников модель 1096.9
- никелированная матовая латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1022.5

G1	G2	AS	ед. в уп.	артикул
¾	¾	2	1	**137 342**

AS = количество в упаковке



Комплект переходников
- для: коллектор для отопления, резьбовое соединение с евроконусом
- латунь

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1022.7

G1	G2	AS	ед. в уп.	артикул
¾	¾	2	1	**279 547**

AS = количество в упаковке

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



Коллектор
- для: система отопления
- нержавеющая сталь
- евроконус, накидная гайка G1 с плоским уплотнением


комплектация
лево- или правостороннее подключение, крепления из оцинкованной стали, воздухоотводчик, бобышка для подключения измерительной аппаратуры с заглушкой R½
Модель 1078

n	ед. в уп.	артикул
2	1	**586 225**
3	1	**586 232**
4	1	**586 249**
5	1	**587 550**
6	1	**587 567**
7	1	**587 574**
8	1	**587 581**
9	1	**587 598**
10	1	**587 604**
11	1	**587 611**
12	1	**587 628**



Коллектор
- латунь
- Rp-резьба, соединение с Viega-конусом

комплектация
разъемы для воздухоотводчиков Rp⅜, крепления из оцинкованной стали, предварительно смонтированные и звукоизолированные, изолирующие вставки
Модель 1052



n	L	Rp	G	ед. в уп.	артикул
3	130	1	¾	5	**138 615**
4	180	1	¾	5	**113 377**
5	230	1	¾	5	**137 540**
6	280	1	¾	5	**115 302**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Коллектор
- латунь
- Rp-резьба, разъем для воздухоотводчика Rp⅜, соединение с Viega-конусом

Модель 1056-691

n	L	ед. в уп.	артикул
3	130	1	**133 870**
4	180	1	**110 697**



Коллектор
- латунь
- внутренняя/K-резьба DN25, соединение с Viega-конусом

Модель 1057

n	L	ед. в уп.	артикул
2	100	1	**108 779**
4	200	1	**110 444**



Крепление
- для: коллектор
- сталь

комплектация
звукоизолирующая прокладка
Модель 1059.2

исполнение	ед. в уп.	артикул
оцинкованный	1	**115 074**



Автоматический воздухоотводчик
- латунь

Модель 1028.1

R	ед. в уп.	артикул
⅜	1	**125 462**
½	1	**610 685**



Воздухоотводчик
- подходит для: коллектор модель 1056-691
- латунь

Модель 1029

R	ед. в уп.	артикул
⅜	1	**122 812**



Комплект воздухоотводчиков
- подходит для: коллектор модель 1052, 1056-691
- латунь

Модель 1028

R	ед. в уп.	артикул
⅜	1	**259 440**



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА



Пресс-гильза Pexfit Pro
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительное кольцо для опорного корпуса
Модель 4711.5

d	ед. в уп.	артикул
16	5	**656 973**
20	5	**656 980**
25	5	**657 017**

d = внешний диаметр трубы



Забивной трубный хомут
- для: труба в защитной изоляции
- пластик

Модель 2035.5

для d	Ø	L	ед. в уп.	артикул
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**

Ø = диаметр



Забивной трубный хомут
- для: труба в защитной изоляции
- пластик
- двойной

Модель 2035.6

для d	Ø	L	DG	ед. в уп.	артикул
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**

Ø = диаметр
DG = межцентровое расстояние



Защитная втулка
- пластик

Модель 2036

d	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	синий	10	**102 074**
16	красный	10	**102 302**
20	синий	10	**109 448**
20	красный	10	**110 796**

d = внешний диаметр трубы



Заглушка для проведения испытаний
- для: монтаж/демонтаж из соединительной розетки
- пластик
- металлическая резьба
- устойчивость к высокой температуре

Модель 2021.85

G	ед. в уп.	артикул
½	10	**294 380**



Заглушка для проведения испытаний
- для: многослойная труба, труба Raxinox
- не подходит для: непрерывная эксплуатация
- латунь
- многократное использование

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 2169

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**
32	½	1	**483 869**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Комплект запчастей
- запасная часть для: заглушка для проведения испытаний модель 2169

комплектация
5 запасных уплотнительных элементов, смазка
Модель 2169.21

для d	ед. в уп.	артикул
16	1	**775 865**
20	1	**775 872**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТЫ



Ручной пресс-инструмент
- для: пресс-фитинги, Viega Smartpress

Модель 2782.5

для d	ед. в уп.	артикул
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**



Набор инструментов Viega Smartpress/Pexfit Pro
комплектация
ручной пресс-инструмент для d16, ручной пресс-инструмент для d20, трубные ножницы, место для хранения ручного инструмента d25, чемодан
Модель 4780.4

для d	ед. в уп.	артикул
16/20	1	**656 874**



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

VS	PX	ед. в уп.	артикул
16	16	1	**425 319**
20	20	1	**425 326**
25	25	1	**446 192**
32	32	1	**591 052**
40	40	1	**590 925**
50	50	1	**590 932**
63	63	1	**590 949**

VS = для Viega Smartpress
PX = для Pexfit Pro



Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, аккумуляторные пресс-машины Picco, Ridgid RP 210
- фосфатированная сталь

Модель 2784.7

для d	VS	PX	ед. в уп.	артикул
16	16	16	1	**556 297**
20	20	20	1	**490 980**
25	25	25	1	**490 997**
32	32	32	1	**751 371**

VS = для Viega Smartpress
PX = для Pexfit Pro



Трубогиб
- для: многослойная труба
- сталь

Модель 5331

радиус изгиба	для d	ед. в уп.	артикул
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Труборез
- для: пластиковая труба

Модель 2191

для d	ед. в уп.	артикул
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**



Режущий диск
- подходит для: труборез модель 2191
- сталь

Модель 2191.1

для d	ед. в уп.	артикул
6–63	1	**571 801**



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

Модель 2040

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**117 047**



Лезвие
- подходит для: трубные ножницы модель 2040

Модель 2040-404

	ед. в уп.	артикул
	1	**139 230**



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

комплектация
ножницы для гофротрубы

Модель 5341

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**652 005**



Лезвие
- подходит для: трубные ножницы модель 5341

Модель 5341.6

	ед. в уп.	артикул
	1	**653 620**



Ножницы для гофротрубы
- для: защитная гофротруба

Модель 2041.5

для d	ед. в уп.	артикул
15–42	1	**446 475**



Зенковка
- для: укорачивание удлинителей, удлиненных водорозеток и угольников

комплектация
шестигранный хвостовик

Модель 94980

Rp	ед. в уп.	артикул
½	1/40	**131 111**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Калибратор Pexfit Pro

Модель 4739.1

для d	ед. в уп.	артикул
14/16/18/20/25	1	**640 033**



Калибратор
- для: труба Sanfix Fosta
- сталь

Модель 2139.2

для d	ед. в уп.	артикул
50–63	1	**583 187**



Комплект для гибки труб
- для: многослойная труба
- пластик

комплектация
пластиковый контейнер с крышкой

Модель 5331.2


для d	L [м]	AS	ед. в уп.	артикул
16/20	1,5	2	1	**712 679**


L = длина
AS = количество в упаковке



ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Viega Smartpress

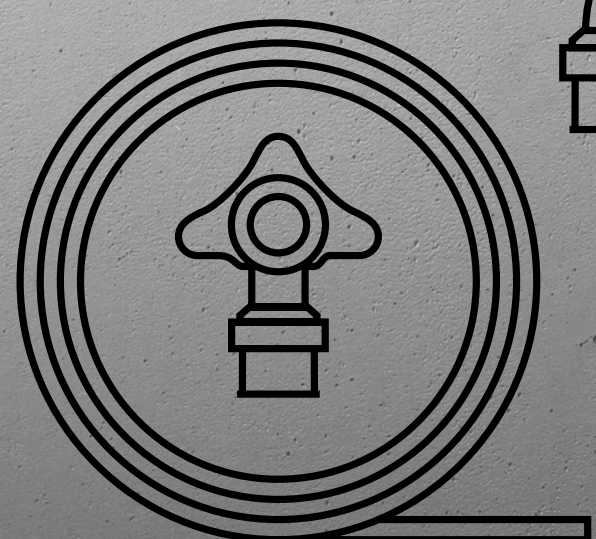





viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Оптимизированная по отношению к потоку система пресс-соединений с пресс-соединениями из бронзы и нержавеющей стали и многослойными трубами. Многослойная труба, стабильная по форме, с антидиффузионной защитой, цвет: белый. Пресс-фитинг с опорным корпусом из полифенилсульфона для обеспечения герметичности и допустимой механической нагрузки на соединение. Надежное и быстрое соединение без расширения и калибровки концов труб благодаря пресс-технологии без кольцевых уплотнительных элементов для всех размеров труб. Для защиты трубы оснащены заглушками. Подходит для открытого и скрытого монтажа стояков и поэтажной разводки.

Многослойная труба
Цвет снаружи белый
Подходит для систем питьевого водоснабжения и отопления

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, зеленая точка на пресс-конце, допуски для системы

Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Не опрессованные по недосмотру соединения при заполнении системы становятся негерметичными. Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Размеры
d16–63

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Питьевая вода
Системы отопления
Дождевая вода
Системы сжатого воздуха

Примечание
Система пресс-коннекторов Viega Smartpress подходит для создания систем подачи питьевой воды в соответствии с DIN 1988-200 и EN 806-2, учитывая выбор материала в соответствии с DIN EN 12502-1 и в соответствии с критериями оценки металлических материалов, контактирующих с питьевой водой, разработанными Umweltbundesamt (UBA) (Федеральным агентством по охране окружающей среды Германии).). При использовании в других областях применения и в случае сомнений в правильном выборе материала, пожалуйста, обращайтесь в компанию Viega. Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Условия эксплуатации для систем питьевого водоснабжения
Максимальная рабочая температура 70 °C / 158 °F
Рабочее давление макс. 1,0 МПа / 10 бар / 145 PSI

Условия эксплуатации систем отопления
Максимальная рабочая температура 80 °C / 176 °F
Рабочее давление макс. 1,0 МПа / 10 бар / 145 PSI

Материал пресс-фитинга
Бронза: CC499K
Нержавеющая сталь 1.4401

Калькулятор потерь давления
Веб-приложение для легкого и быстрого определения размера труб для питьевой воды, отопления и газопровода, с соответствующей таблицей потерь давления для всей системы.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы для систем водоснабжения и отопления 182
Отводы 184
Тройники 185
Переходники/переходные угольники 186
Муфты 187
Резьбовые соединительные элементы 188
Декоративные заглушки, заглушки 189
Водорозетки 189
Водорозетки для прохода через стену 190
Соединительные элементы Prevista 191
Монтажные узлы 192
Соединительные розетки 194
Коллекторы 194
Полнопроходные вентили для скрытого монтажа 195
Монтаж систем отопления и водоснабжения, PPSU 195
Комплекты для подключения радиаторов 196

Принадлежности
Принадлежности для монтажа 202
Инструменты 202



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель 4703

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
16	2	0,113	5	белый	100	**607 258**
20	2,3	0,186	5	белый	50	**607 272**
25	2,8	0,296	5	белый	40	**607 289**
32	3,2	0,522	5	белый	25	**586 935**
40	3,5	0,855	5	белый	20	**586 942**
50	4	1,385	5	белый	15	**588 052**
63	4,5	2,255	5	белый	5	**588 069**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель	d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
4705.01	16	2	0,113	25	белый	425	**751 425**
4705.01	16	2	0,113	50	белый	750	**751 432**
4705	16	2	0,113	100	белый	100/2000	**607 210**
4705.1	16	2	0,113	200	белый	200/2000	**679 606**
4705	20	2,3	0,186	100	белый	100/1400	**607 234**
4705	25	2,8	0,296	50	белый	50/800	**607 241**
4705	32	3,2	0,522	50	белый	50/300	**699 208**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба из PE, черная

Модель 4704

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
16	2	0,113	75	черный	75/1050	**607 302**
20	2,3	0,186	75	черный	75/750	**607 326**
25	2,8	0,296	50	черный	50/500	**761 455**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба
Модель 4704.1

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	75	синий	75/1050	**691 455**
16	2	0,113	75	красный	75/1050	**691 462**
20	2,3	0,186	75	синий	75/750	**691 479**
20	2,3	0,186	75	красный	75/750	**691 486**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 6 мм (λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4705.5

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	75	синий	75/750	**734 060**
16	2	0,113	75	красный	75/750	**751 401**
20	2,3	0,186	75	синий	75/600	**734 077**
20	2,3	0,186	75	красный	75/600	**751 418**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 9 мм (λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4705.6

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
25	2,8	0,296	25	синий	25/350	**607 388**
25	2,8	0,296	25	красный	25/350	**784 805**
32	3,2	0,522	25	синий	25/200	**761 202**
32	3,2	0,522	25	красный	25/200	**784 812**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: система отопления, установка подачи питьевой воды
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 13 мм серого цвета(λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4705.4

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	50	серый	50	**830 755**
20	2,3	0,186	50	серый	50	**830 762**
25	2,8	0,296	25	серый	25	**830 779**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель 4708

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	200	белый	200/2000	**662 585**
20	2,3	0,186	100	белый	100/1400	**662 592**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба из PE, черная
Модель 4708.1

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	75	черный	75/1050	**662 608**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для: установка подачи питьевой воды, система отопления
- стабильный по форме профиль

комплектация
трубная теплоизоляция 6 мм (λ=0,040 Вт/(мК), защитное покрытие из PE
Модель 4708.5

d	s	V [л/м]	L [м]	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	2	0,113	75	синий	75/750	**662 622**
20	2,3	0,186	75	синий	75/600	**662 639**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Защитная гофротруба
- PE черного цвета

Модель 2004

для d	d	L [м]	ед. в уп.	артикул
16	25	50	50/500	**105 761**
20	28	50	50/400	**110 604**
25	34	25	25	**103 460**

d = внешний диаметр трубы
L = длина

ОТВОДЫ



Отвод 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

Модель 6716

d	ед. в уп.	артикул
16	10	**729 844**
20	10	**729 851**
25	5	**729 868**
32	5	**729 875**
40	1	**731 922**
50	1	**731 939**
63	1	**731 946**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

Модель 6726

d	ед. в уп.	артикул
25	5	**730 154**
32	5	**730 161**
40	1	**733 995**
50	1	**734 008**
63	1	**734 015**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

Модель 6718

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
16	16	16	10	**729 929**
16	20	16	5	**729 936**
20	16	16	10	**729 967**
20	16	20	5	**729 950**
20	20	16	10	**729 974**
20	20	20	10	**729 943**
25	16	16	5	**730 048**
25	16	20	5	**730 000**
25	16	25	5	**729 998**
25	20	20	5	**730 017**
25	20	25	5	**730 024**
25	25	16	5	**730 055**
25	25	20	5	**730 031**
25	25	25	5	**729 981**
32	16	25	5	**730 079**
32	16	32	5	**730 086**
32	20	25	5	**730 093**
32	20	32	5	**730 109**
32	25	25	5	**730 116**
32	25	32	5	**730 123**
32	32	32	1	**730 062**
40	25	32	1	**732 769**
40	25	40	1	**732 776**
40	32	32	1	**732 783**
40	32	40	1	**732 790**
40	40	40	1	**732 752**
50	25	50	1	**731 953**
50	32	50	1	**732 806**
50	40	50	1	**732 813**
50	50	50	1	**731 984**
63	25	63	1	**732 837**
63	32	63	1	**732 844**
63	40	63	1	**732 851**
63	50	63	1	**732 868**
63	63	63	1	**732 820**



Тройник Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 6717

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	5	**729 882**[1]
20	½	20	5	**729 899**[1]
25	¾	25	5	**729 905**[1]
32	¾	32	5	**729 912**[1]
40	1	40	1	**733 308**[2]
50	1	50	1	**733 315**[2]
63	1	63	1	**733 322**[2]

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] бронза
[2] нержавеющая сталь



Тройник Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 6726.4

R	d1	d2	ед. в уп.	артикул
½	16	16	5	**730 444**



Защитный кожух
- для: тройники Viega Smartpress
- пластик

примечание
Только в комбинации с трубой в защитной гофротрубе!
Модель 2118.5

для d	ед. в уп.	артикул
16/20	10	**374 525**

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный вставной элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: металлические пресс-системы
- бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

Модель 6713

VS	PMP	ед. в уп.	артикул
16	15	5	**729 660**
20	22	5	**729 677**
25	22	5	**729 684**
32	28	5	**729 691**
40	35	1	**733 421**
50	42	1	**733 438**

VS = для Viega Smartpress
PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: металлические пресс-системы
- бронза
- пресс-соединения

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 6713P

VS	PMP	ед. в уп.	артикул
16	12	5	**753 894**
16	15	5	**730 451**
20	15	5	**730 468**
20	22	5	**756 086**
25	22	5	**730 475**

VS = для Viega Smartpress
PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 6712

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**729 608**
16	¾	5	**729 615**
20	½	5	**729 622**
20	¾	5	**729 639**
25	¾	5	**729 646**
32	1	5	**729 653**
40	1¼	1	**733 391**
50	1½	1	**733 407**
63	2	1	**733 414**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 6711

d	R	ед. в уп.	артикул
16	⅜	5	**729 523**
16	½	5	**729 530**
16	¾	5	**729 547**
20	½	5	**729 554**
20	¾	5	**729 561**
25	¾	5	**729 578**
25	1	5	**729 585**
32	1	5	**729 592**
40	1¼	1	**733 278**
50	1½	1	**733 285**
63	2	1	**733 292**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 6714

d	R	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**729 707**
20	½	5	**729 714**
20	¾	5	**729 721**
25	¾	5	**729 738**
32	1	5	**729 745**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 6714.1

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	⅜	5	**730 345**
16	½	5	**730 352**
20	½	5	**730 369**
20	¾	5	**730 376**
25	¾	5	**730 383**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Вставной отвод 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: все металлические системы Viega
- бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

Модель 6793

VS	PMP	ед. в уп.	артикул
16	15	5	**730 321**
20	22	5	**730 338**

VS = для Viega Smartpress
PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный отвод Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

Модель 6776

VS	PMP	H	ед. в уп.	артикул
16	12	200	1	**753 863**
16	15	200	2	**750 169**
16	15	350	2	**756 079**

VS = для Viega Smartpress
PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
H = высота



МУФТЫ



Муфта Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

Модель 6715

d	ед. в уп.	артикул
16	10	**729 752**
20	10	**729 769**
25	5	**729 783**
32	5	**729 813**
40	1	**733 339**
50	1	**733 353**
63	1	**733 377**

d = внешний диаметр трубы



Переходная муфта Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения

Модель 6715.2

d1	d2	ед. в уп.	артикул
20	16	10	**729 776**
25	16	5	**729 790**
25	20	5	**729 806**
32	20	5	**729 820**
32	25	5	**729 837**
40	32	1	**733 346**
50	40	1	**733 360**
63	50	1	**733 384**

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
плоское уплотнение EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 6763

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**730 208**
16	¾	1	**730 215**
20	½	1	**730 222**
20	¾	1	**730 239**
25	¾	1	**730 246**
25	1	1	**795 696**
32	1¼	1	**730 253**
40	1¼	1	**733 445**
40	1½	1	**733 452**
50	1¾	1	**733 469**
50	2⅜	1	**733 476**
63	2⅜	1	**733 483**

d = внешний диаметр трубы



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3246

R	G	WIK	ед. в уп.	артикул
½	½	✓	1	**449 339**
½	¾	✓	10	**441 524**
¾	¾	✓	5	**449 346**

WIK = с внутренней конусообразной фаской



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, евроконус

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 6735

d	G	ед. в уп.	артикул
16	¾	5	**730 598**
20	¾	5	**730 604**
25	¾	5	**730 611**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, метрическая резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 6783

d	M	ед. в уп.	артикул
16	22	5	**730 307**
16	24	5	**730 314**

d = внешний диаметр трубы
M = метрическая резьба

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- для: установка на концевой части трубы
- не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 5359.1

для d	ед. в уп.	артикул
16	10	**678 234**
20	10	**678 241**
25	10	**678 753**
32	5	**678 760**
40	5	**678 777**
50	5	**678 784**
63	5	**678 791**



Заглушка для проведения испытаний
- для: многослойная труба, труба Raxinox
- не подходит для: непрерывная эксплуатация
- латунь
- многократное использование

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2169

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**
32	½	1	**483 869**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Комплект запчастей
- запасная часть для: заглушка для проведения испытаний модель 2169

комплектация
5 запасных уплотнительных элементов, смазка

Модель 2169.21

для d	ед. в уп.	артикул
16	1	**775 865**
20	1	**775 872**

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

Модель 6725.5

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**729 479**
20	½	5	**729 486**
20	¾	5	**729 493**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
- укорачиваемая конструкция

Модель 6725

d	Rp	L	ед. в уп.	артикул
16	½	70	5	**783 921**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- для: все водорозетки Viega Rp½ DN12 и DN15
- резина

Модель 2141.5

	ед. в уп.	артикул
	1/100	**586 713**



Проходная водорозетка Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

Модель 6725.7

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**730 413**
20	½	1	**730 420**
25	½	1	**730 437**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- подходит для: проходная водорозетка Sanpress модель 2228.7, проходная водорозетка Sanpress Inox модель 2325.7, проходная водорозетка Viega Smartpress модель 6725.7
- резина

Модель 5325.75

d	для d	ед. в уп.	артикул
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**

d = внешний диаметр трубы



Тройник-водорозетка Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединения, Rp-резьба

Модель 6724.3

d	Rp	k [мм]	ед. в уп.	артикул
16	½	40	5	**729 509**
20	½	40	5	**729 516**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
k = расстояние между болтами



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка

Модель 1516.113

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**



Заглушка для проведения испытаний
- пластик
- G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 1516

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**



Звукопоглощающий кожух
- резина

Модель 2134.5

	ед. в уп.	артикул
	2	**591 311**



Комплект резиновых подкладок
- для: винты M4

Модель 2141.6

AS	ед. в уп.	артикул
2	1	**684 211**

AS = количество в упаковке



Крепежный звукоизоляционный комплект
- для: все водорозетки Viega

Модель 2141.7

	ед. в уп.	артикул
	1	**684 198**

ВОДОРОЗЕТКИ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ



Водорозетка
- в сочетании с: защита от проворачивания модель 2132
- для использования с: зенковка модель 94980
- бронза, сталь оцинкованная
- G-резьба
- укорачиваемая конструкция

Модель 2032.1

G1	G2	L	ед. в уп.	артикул
½	¾	35	1	**764 067**
½	¾	47	1	**764 074**



Защита от проворачивания
- для: водорозетка
- сталь оцинкованная

Модель 2132

	ед. в уп.	артикул
	25	**344 931**

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA



Водорозетка для Prevista
- для: система для застенного монтажа Prevista, вставное резьбовое соединение Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, G-резьба
- укорачиваемая конструкция

примечание
Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым соединением Prevista!
Модель 8055.2

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
½	½	88,5	1	**785 178**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6716.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**776 992**

d = внешний диаметр трубы



Разветвитель Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6725.78

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	1	**796 754**
20	½	20	1	**796 761**
25	½	25	1	**796 778**



Присоединительный тройник Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6718.8

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	1	**777 005**
20	½	20	1	**777 012**





Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6711.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**776 985**

d = внешний диаметр трубы

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ



Монтажный узел Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединение, Rp-резьбы

комплектация
крепление, укороченные угольники из бронзы
Модель 6723

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**750 152**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный узел Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
изогнутая планка для крепления, укороченные угольники из бронзы
Модель 6724

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
16	⅜	120	1	**730 130**
16	½	150	1	**730 147**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
крепление, укороченные угольники из бронзы
Модель 6724.1

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
16	½	150	1	**730 390**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
крепление, укороченные угольники из бронзы
Модель 6724.2

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
16	½	80/100	1	**730 406**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединения, Rp-резьбы
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
крепление, водорозетки бронза
Модель 6741

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**730 628**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный узел Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: комплекты для подключения радиаторов
- сталь оцинкованная
- пресс-соединения, Rp-резьбы

комплектация
изогнутая планка для крепления, укороченные угольники из бронзы
Модель 6723.1

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
16	½	35/45/50	1	**730 499**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние





Крепление
- для: крепление водорозеток
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
комплект резиновых подкладок
Модель 2141.3

DG	ед. в уп.	артикул
80–150	1	**581 701**

DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Крепление
- для: крепление водорозеток, боковое
- подходит для: крепление модель 2141.3
- сталь оцинкованная

Модель 2141.4

	ед. в уп.	артикул
	1	**586 706**



Крепление
- для: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в застенных конструкциях, различная глубина монтажа
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция

Модель 2021.7

DG	ед. в уп.	артикул
70/100/150	1	**651 350**

DG = межцентровое расстояние

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ



Соединительная розетка 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
удлиненный угольник из бронзы
примечание
При «сухом» способе монтажа водорозетки должны быть закреплены заказчиком во избежание проворачивания!
Модель 6720.01

d	Rp	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**730 581**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный шаблон
- для: крепление для соединительных розеток при установке в кирпичной кладке
- сталь

Модель 2021.8

DG	ед. в уп.	артикул
80/100/120/150/200	1	**117 344**

DG = межцентровое расстояние



Заглушка для проведения испытаний
- для: монтаж/демонтаж из соединительной розетки
- пластик
- металлическая резьба
- устойчивость к высокой температуре

Модель 2021.85

G	ед. в уп.	артикул
½	10	**294 380**



Крепление
- для: крепление водорозеток, крепление для соединительных розеток
- сталь оцинкованная

Модель 2021

DG	ед. в уп.	артикул
80/100/150	1	**321 956**

DG = межцентровое расстояние

КОЛЛЕКТОРЫ



Коллектор
- для: установка подачи питьевой воды
- подходит для: переход на резьбовые соединения Pexfit Pro модель 4735
- латунь
- евроконус

Модель 6734

n	G	ед. в уп.	артикул
2	¾	1	**747 404**
3	¾	1	**747 411**



Коллектор
- для: система отопления
- нержавеющая сталь
- евроконус, накидная гайка G1 с плоским уплотнением

комплектация
лево- или правостороннее подключение, крепления из оцинкованной стали, воздухоотводчик, бобышка для подключения измерительной аппаратуры с заглушкой R½
Модель 1078

n	ед. в уп.	артикул
2	1	**586 225**
3	1	**586 232**
4	1	**586 249**
5	1	**587 550**
6	1	**587 567**
7	1	**587 574**
8	1	**587 581**
9	1	**587 598**
10	1	**587 604**
11	1	**587 611**
12	1	**587 628**



Комплект воздухоотводчиков
- подходит для: коллектор модель 1052, 1056-691
- латунь

Модель 1028

R	ед. в уп.	артикул
⅜	1	**259 440**

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Полнопроходной вентиль для скрытого монтажа Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- латунь
- пресс-соединение

комплектация
комплект оснащения, хромированный

Модель 6770

d	ед. в уп.	артикул
16	1	**730 260**
20	1	**730 277**

d = внешний диаметр трубы



Комплект удлинителей Viega Smartpress
- хромированный
- подходит для: полнопроходной вентиль для скрытого монтажа Viega Smartpress модель 6770

Модель 6770.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**813 581**

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, PPSU



Отвод 90° Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединения

Модель 4716

d	ед. в уп.	артикул
16	10	**608 613**
20	10	**608 637**
25	5	**608 644**

d = внешний диаметр трубы



Тройник Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединения

Модель 4718

d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
16	16	16	10	**608 781**
16	20	16	10	**608 842**
20	16	16	10	**608 880**
20	16	20	10	**608 897**
20	20	16	10	**608 903**
20	20	20	10	**608 804**
25	16	16	5	**608 910**
25	16	20	5	**608 927**
25	16	25	5	**608 934**
25	20	20	5	**608 965**
25	20	25	5	**608 972**
25	25	16	5	**608 941**
25	25	20	5	**608 958**
25	25	25	5	**608 811**



Муфта Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединения

Модель 4715

d1	d2	ед. в уп.	артикул
16	16	10	**608 668**
20	16	10	**608 729**
20	20	10	**608 682**
25	16	5	**608 743**
25	20	5	**608 736**
25	25	5	**608 699**





Заглушка Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединение

Модель 4756

d	ед. в уп.	артикул
16	10	**608 569**
20	10	**608 583**
25	5	**608 590**

d = внешний диаметр трубы



Коллектор Viega Smartpress/Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

Модель 4733

d1	d2	n	ед. в уп.	артикул
20	16	2	1	**610 098**
20	16	3	1	**610 111***
20	16	4	1	**610 135***

* = Поставка только из складского запаса

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ




Блок подключения радиатора Viega Smartpress
- для: прямое пресс-соединение Viega Smartpress
- многослойная труба

комплектация
изоляционный короб

Модель 6797.6

H	ед. в уп.	артикул
250	1	**730 512***

H = высота
* = Поставка только из складского запаса






Блок подключения радиатора
- для: подключение радиатора из стены, монтаж радиаторов после завершения всех отделочных, плиточных, малярных работ и создания стяжки

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм

Модель 1097.6

d	H	ед. в уп.	артикул
15	185	1	**364 045**
15	255	1	**379 698**

d = внешний диаметр трубы
H = высота





Блок подключения радиатора Viega Smartpress
- для: прямое пресс-соединение Viega Smartpress, монтаж в штрабе или в полу
- многослойная труба

комплектация
крепление из оцинкованной стали, изоляционный короб
Модель 6797.7

d	ед. в уп.	артикул
16	1	**730 529**

d = внешний диаметр трубы



Блок подключения радиатора Viega Smartpress
- для: монтаж в штрабе или в полу
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения Viega Smartpress

комплектация
крепление из оцинкованной стали, изоляционный короб
Модель 6775.31

d1	d2	ед. в уп.	артикул
16	15	1	**730 505**



Блок подключения радиатора
- для: монтаж радиаторов после завершения всех отделочных, плиточных, малярных работ и создания стяжки, подключение радиатора из стены
- возможность изменения длины

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм
Модель 1097.9

d	H	ед. в уп.	артикул
15	150	1	**586 379**

d = внешний диаметр трубы
H = высота



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, евроконус

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 6735

d	G	ед. в уп.	артикул
16	¾	5	**730 598**
20	¾	5	**730 604**
25	¾	5	**730 611**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный комплект для подключения радиатора Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

Модель 6777

AS	VS	PMP	T	H	ед. в уп.	артикул
2	16	15	52	350	1	**730 291**

AS = количество в упаковке
VS = для Viega Smartpress
PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
H = высота



Переход на резьбовые соединения
- для: медная труба, стальная труба, евроконус
- никелированная латунь
- евроконус

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94385.2

d	G	ед. в уп.	артикул
15	¾	10	**636 050**

d = внешний диаметр трубы




Переход на резьбовые соединения
- для: панельное отопление Fonterra, распределительный коллектор DN25
- никелированная латунь
- евроконус, цанговое соединение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1037

d	PX	ед. в уп.	артикул
16	16	10	**614 522**

d = внешний диаметр трубы
PX = для Pexfit Pro



Цанговое резьбовое соединение
- для: использование с трубами стороннего производителя
- не подходит для: труба Sanfix Fosta
- латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
накидная гайка никелированная, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1019

d	s	ед. в уп.	артикул
16	2	10	**356 682**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки



Направляющая 90° для трубы
- для: напольное соединение с трубой Viegatherm
- подходит для: многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro артикул 607 210, 607 258

Модель 1072.3

для d	ед. в уп.	артикул
14–16	10	**309 855**



Декоративная розетка
- для: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольная или настенная установка

Модель 1079.5

L	B	H	d	ед. в уп.	артикул
60	45	10	15	10	**132 781**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы



Декоративная розетка
- для: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольная или настенная установка

Модель 1079.1

L	B	H	d	ед. в уп.	артикул
60	45	10	17	10	**351 694**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы



Двойная розетка
- для: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольная или настенная установка

Модель	L	B	H	d	DG	ед. в уп.	артикул
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
DG = межцентровое расстояние



Двойная розетка
- для: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольная или настенная установка

Модель 1079.3

L	B	H	d	DG	ед. в уп.	артикул
110	60	10	17	50	10	**351 748**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
DG = межцентровое расстояние



Комплект переходников
- для: подключение к радиатору с внутренней резьбой R½
- латунь
- самоуплотнение

Модель 1096.8

G1	G2	AS	ед. в уп.	артикул
½	¾	2	10	**357 122**

AS = количество в упаковке



Комплект переходников
- для: набор вставок для соединения радиатора с радиаторным вентилем с R¾

Модель 1096.9

AS	ед. в уп.	артикул
2	10	**308 872**

AS = количество в упаковке



Комплект переходников
- для: коллектор для отопления, резьбовое соединение с евроконусом
- латунь

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1022.7

G1	G2	AS	ед. в уп.	артикул
¾	¾	2	1	**279 547**

AS = количество в упаковке



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, прямое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1096.0

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 096**

DG = межцентровое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1097.0

G	DG	ед. в уп.	артикул
¾	50	5	**359 126**

DG = межцентровое расстояние




Соединительный комплект для подключения радиатора
- никелированная матовая латунь
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединительные элементы
Модель 1097.7

d	G	ед. в уп.	артикул
15	¾	5	**364 052**

d = внешний диаметр трубы





Угловой радиаторный вентиль
- никелированная латунь
- R-резьба

комплектация
термоголовка, резьбовой соединительный элемент стояка, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1075.96

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**360 405***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2272.1

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**326 357**

d = внешний диаметр трубы



Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
Модель 2272.2

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**326 364**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный комплект для подключения радиатора
- никелированная латунь
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединительные элементы для комплекта переходников модели 1022.6 и 1022.5

Модель 2272.5

d	G	L1	L2	AS	ед. в уп.	**артикул**		
15	¾	121	123	2	1	**360 399**		

d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
AS = количество в упаковке



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА



Забивной трубный хомут
- для: труба в защитной изоляции
- пластик

Модель 2035.5

для d	Ø	L	ед. в уп.	артикул
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**

Ø = диаметр



Забивной трубный хомут
- для: труба в защитной изоляции
- пластик
- двойной

Модель 2035.6

для d	Ø	L	DG	ед. в уп.	артикул
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**

Ø = диаметр
DG = межцентровое расстояние



Трубный хомут
- для: труба в защитной изоляции
- сталь оцинкованная

Модель 2035

для d	ед. в уп.	артикул
16	25	**100 315**



Защитная втулка
- пластик

Модель 2036

d	исполнение	ед. в уп.	артикул
16	синий	10	**102 074**
16	красный	10	**102 302**
20	синий	10	**109 448**
20	красный	10	**110 796**

d = внешний диаметр трубы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ИНСТРУМЕНТЫ



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

VS	F	Sl	PX	ед. в уп.	артикул
	12	12		1	**425 302**
16			16	1	**425 319**
20			20	1	**425 326**
25			25	1	**446 192**
32			32	1	**591 052**
40			40	1	**590 925**
50			50	1	**590 932**
63			63	1	**590 949**

VS = для Viega Smartpress
F = для Fonterra
Sl = для Smartloop
PX = для Pexfit Pro



Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, аккумуляторные пресс-машины Picco, Ridgid RP 210
- фосфатированная сталь

Модель 2784.7

для d	VS	PX	ед. в уп.	артикул
16	16	16	1	**556 297**
20	20	20	1	**490 980**
25	25	25	1	**490 997**
32	32	32	1	**751 371**

VS = для Viega Smartpress
PX = для Pexfit Pro



Ручной пресс-инструмент
- для: пресс-фитинги, Viega Smartpress

Модель 2782.5

для d	ед. в уп.	артикул
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**



Набор инструментов Viega Smartpress/Pexfit Pro
комплектация
ручной пресс-инструмент для d16, ручной пресс-инструмент для d20, трубные ножницы, место для хранения ручного инструмента d25, чемодан

Модель 4780.4

для d	ед. в уп.	артикул
16/20	1	**656 874**



Трубогиб
- для: многослойная труба
- сталь

Модель 5331

радиус изгиба	для d	ед. в уп.	артикул
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Комплект для гибки труб
- для: многослойная труба
- пластик

комплектация
пластиковый контейнер с крышкой

Модель 5331.2

для d	L [м]	AS	ед. в уп.	артикул
16/20	1,5	2	1	**712 679**

L = длина
AS = количество в упаковке



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

комплектация
ножницы для гофротрубы

Модель 5341

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**652 005**



Лезвие
- подходит для: трубные ножницы модель 5341

Модель 5341.6

	ед. в уп.	артикул
	1	**653 620**



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

Модель 2040

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**117 047**



Лезвие
- подходит для: трубные ножницы модель 2040

Модель 2040-404

	ед. в уп.	артикул
	1	**139 230**



Труборез
- для: пластиковая труба

Модель 2191

для d	ед. в уп.	артикул
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**




Режущий диск
- подходит для: труборез модель 2191
- сталь

Модель 2191.1

для d	ед. в уп.	артикул
6–63	1	**571 801**

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Системные пресс-инструменты

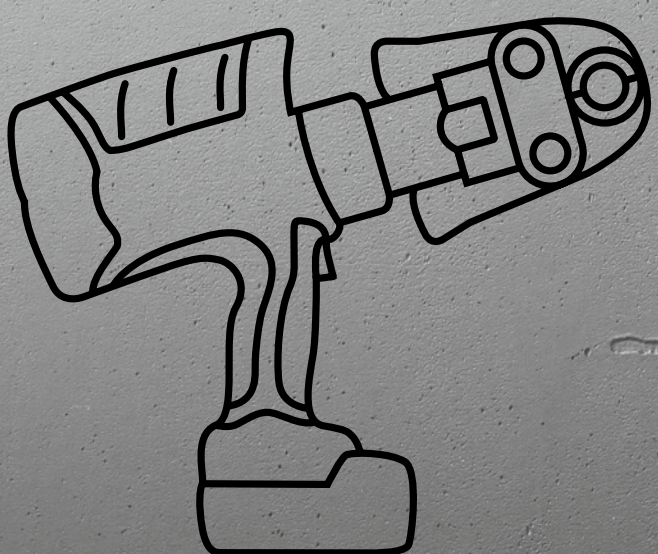

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Системные пресс-инструменты для всех систем пресс-соединений Viega. Системные пресс-инструменты состоят из пресс-машины, пресс-губки, пресс-кольца, пресс-цепи и (шарнирной) затяжной губки. Эти системные пресс-инструменты специально предназначены и оптимизированы для работы с пресс-системами Viega. Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов.

Маркировка
Производитель, размер трубы см. в названии системы

Примечание
Компания Viega не проверяет, можно ли использовать зажимные губки и кольца системы Viega для прессования систем других производителей. В частности, невозможно сделать никаких заявлений о том, можно ли в этом случае выполнить долговременные герметичные соединения. Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Инструкции по обслуживанию
Пресс-машины создают заданное давление для опрессовки.
Для необходимой эксплуатационной надежности требуется герметичная гидравлическая система, при этом на компонентах с такой высокой нагрузкой неминуем естественный износ.
Для обеспечения постоянной эксплуатационной надежности и безопасности системных пресс-машин требуется регулярное техобслуживание в авторизованном сервисном центре.
Для поиска адресов см. инструкции по эксплуатации или инструкции по обслуживанию системных пресс-инструментов Viega или веб-сайт Viega.
Для этого пресс-инструменты, как правило, отправляют к авторизованным компанией Viega сервисным партнерам, или такое обслуживание в рамках местных акций выполняют сервисные партнеры специализированных оптовых предприятий.
Рекомендуется при техобслуживании пресс-машин также выполнить проверку пресс-губок, пресс-колец, пресс-цепей и (шарнирных) затяжных губок.
При этом смазываются подвижные части, контуры прессования, а также прижимные губки, кольца, цепи и (шарнирный) переходник. губки проверяются на наличие повреждений и точность размеров.
Просьба проявлять надлежащую добросовестность и следовать данным указаниям по техобслуживанию!
Общее правило: безопасность гарантируется техническим обслуживанием!
С 2024 года прижимные губки и (шарнирные) переходные губки будут иметь сервисную наклейку с QR-кодом.
Это относится к инструкциям по техническому обслуживанию и уходу за прижимными губками Viega system в онлайн-каталоге.



Межсервисные интервалы
Pressgun 6 Plus и Pressgun Picco 6 Plus: доступны в любое время через приложение Viega Tool Services или сигнализируют после 40 000 обжатий, аварийное отключение после следующих 2 000 обжатий - но не позднее, чем через 4 года - в зависимости от того, что произойдет раньше.
Pressgun 6 и Picco 6: отображение после 30 000 обжатий, аварийное отключение после следующих 2 000 обжатий - но самое позднее через 4 года - в зависимости от того, что произойдет раньше.
Pressgun 6 B: не реже одного раза в 2 года.
Pressgun 5: индикация после 40 000 опрессовок, защитное отключение после 2 000 опрессовок — самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
Pressgun Picco и Pressgun 4E и 4B: индикация после 30 000 опрессовок, защитное отключение после 2 000 опрессовок — самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
Тип PT3-AH, Picco и тип PT3-H/EH: светодиодная индикация после 20 000 опрессовок, защитное отключение после следующих 2000 опрессовок, самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
Тип 2: Не реже одного раза в 2 года.
Тип 1: один раз в год.
Пресс-губки, кольцевые, цепные (шарнирные) тянущие губки: каждые 2 года.

Совместимость
Picco (24кН): пресс-губки и кольца, совместимые с пресс-машинами Picco и Pressgun Picco, Picco 6 и Picco 6 Plus.
PT2 (32кН): пресс-губки, пресс-кольца, пресс-цепи совместимые с пресс-машинами Type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, Pressgun 4E, 4B, 5, 6B, 6 и 6 Plus.
Дополнительную информацию о совместимости и других соответствующих пресс-машинах можно найти в разделе загрузки веб-сайта.

Обзор PG_систем
Шарнирная затяжная губка P1 (артикул 622 657) для машины Picco: до d32 или d35 и D¾ включительно.
Шарнирная затяжная губка Z1 (артикул 472 733) для PT2: до d32 или d35 и D¾ включительно.
Шарнирная затяжная губка Z2 (артикул 472 740) для PT2: все превышающие указанный размеры труб до d108,0 или D2 включительно.
обзор системы металлических систем пресс-фитингов (PMP) с совместимым пресс-контуром:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
газовая арматура

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Системные пресс-машины
Pressgun 6 208

Системные пресс-губки PT2
Металлические пресс-системы 209
Megapress 210
Трубопроводные системы из пластика 210

Системные пресс-кольца, системные пресс-цепи
Шарнирные затяжные губки 212
Металлические пресс-системы 212
Megapress 215

Инструменты для врезных соединений
Набор инструментов 216
Запасные части 216

Системные ручные пресс-инструменты
Трубопроводные системы из пластика 218

Системный чемодан
Чемоданы 219
Вкладыши в чемодан 220

Инструменты для подготовки труб
Труборезы 225
Трубные ножницы 225
Гратосниматели 226
Инструменты для снятия изоляции 226
Зенковки 226
Инструменты для гибки 227

Инструменты для газовых фитингов 227
Инструменты для Prevista 227

Запасные части, принадлежности
Аккумуляторы, зарядные устройства для аккумуляторов 229
Чистящие средства 229
Принадлежности 229



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-МАШИНЫ
PRESSGUN 6



Пресс-машина Pressgun 6 B
с питанием от электрической сети
- для: все системные пресс-губки, пресс-кольца, пресс-цепи и (шарнирные) затяжные губки Viega с интрефейсом PT2
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан модель 2202.14, вкладыш в крышку модель 2202.90
- держатель пресс-губок вращается на 180°, механическая фиксация пресс-губок

технические характеристики
усилие опрессовки 32 kN
напряжение сети 220–240 В/50–60 Гц
примечание
Не подходит для использования с пресс-бустером для Pressgun!
Межсервисные интервалы
не реже одного раза в 2 года
Модель 2295.5

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**790 875**		

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ PT2
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕСС-СИСТЕМЫ



Пресс-губка
PT2
для металлических пресс-систем
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 2299.9

для d	ед. в уп.	**артикул**		
12	1	**461 881**		
14	1	**689 599**		
15	1	**461 898**		
16	1	**689 605**		
18	1	**461 904**		
22	1	**461 911**		
28	1	**461 928**		
35	1	**461 935**		
42	1	**689 032**		
54	1	**689 049**		



Набор пресс-губок
PT2
для металлических пресс-систем
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 461 898, 461 911, 461 928

Модель 2202.30

для d	AS	ед. в уп.	**артикул**		
15/22/28	3	1	**793 470**		

AS = количество в упаковке



Набор пресс-губок
PT2
для металлических пресс-систем
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.3, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-губка PT2 артикул 689 032, 689 049

Модель 2299.91

для d	AS	ед. в уп.	**артикул**		
42/54	2	1	**693 749**		

AS = количество в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ PT2
MEGAPRESS



Пресс-губка
PT2
для Megapress
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 4299.9

для D	ед. в уп.	**артикул**		
⅜	1	**740 221**		
½	1	**638 221**		
¾	1	**638 238**		
1	1	**638 245**		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



Набор пресс-губок
PT2
для Megapress
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 638 221, 638 238, 638 245

Модель 2202.31

для D	AS	ед. в уп.	**артикул**		
½–1	3	1	**793 487**		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
AS = количество в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ГУБКИ PT2
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПЛАСТИКА



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

VS	F	Sl	PX	ед. в уп.	**артикул**		
	12	12		1	**425 302**		
16			16	1	**425 319**		
20			20	1	**425 326**		
25			25	1	**446 192**		
32			32	1	**591 052**		
40			40	1	**590 925**		
50			50	1	**590 932**		
63			63	1	**590 949**		

VS = для Viega Smartpress
F = для Fonterra
Sl = для Smartloop
PX = для Pexfit Pro



Набор пресс-губок
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для: пресс-машины Typ 2 (PT2), пресс-машины PT3-H/EH, пресс-машины PT3-AH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 425 319, 425 326, 446 192

Модель 2202.34

VS	PX	AS	ед. в уп.	**артикул**		
16–25	16–25	3	1	**793 517**		

VS = для Viega Smartpress
PX = для Pexfit Pro
AS = количество в упаковке



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- фосфатированная сталь

Модель 2299.7

F	ед. в уп.	**артикул**		
15	1	**439 064**[1]		
16/17	1	**351 540**		
20	1	**351 557**		
25	1	**351 564**		

F = для Fonterra
[1] Также рекомендовано для пресс-инструмента, тип 1.



Набор пресс-губок
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60, пресс-губка PT2 артикул 351 540, 351 557, 351 564

Модель 2202.32

F	AS	ед. в уп.	**артикул**		
16–25	3	1	**793 494**		

F = для Fonterra
AS = количество в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ ШАРНИРНЫЕ ЗАТЯЖНЫЕ ГУБКИ



Шарнирная затяжная губка
PT2
для системных пресс-колец Viega
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Sanpress XL (бронза)
- сталь

примечание
Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!
Модель 2296.2

тип	PMP	RA	MP	VS	ед. в уп.	**артикул**		
Z1	12–35	16–32	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	42-108,0	40–63	1–2		1	**472 740**		

PMP = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
RA = для Raxofix
MP = для Megapress
VS = для Viega Smartpress



Затяжная губка
PT2
для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, Temponox XL
- использование возможно только с: пресс-цепь модель 2297.2XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.1XL

для d	ед. в уп.	**артикул**		
76,1–108	1	**359 232**		

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕСС-СИСТЕМЫ



Пресс-кольцо
для металлических пресс-систем
- фосфатированная сталь

Модель 2296.1

HAJ	для d	ед. в уп.	**артикул**		
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]		
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]		
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]		
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]		
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]		
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]		
Z2	42	1	**472 719**[2]		
Z2	54	1	**472 726**[2]		

HAJ = для шарнирной затяжной губки
[1)] подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 733
[2)] подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740



Набор пресс-колец
для металлических пресс-систем
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.4, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

комплектация
места для хранения шарнирной затяжной губки арт. 622 657 (модель 2496.1) и арт. 472 733 (модель 2296.2)
Модель 2202.40

HAJ	для d	AS	ед. в уп.	артикул
P1/Z1	12–35	6	1	**793 524**

HAJ = для шарнирной затяжной губки
AS = количество в упаковке



Набор пресс-колец
PT2, Z2
для металлических пресс-систем
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.5, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 472 719, 472 726, шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740
- сталь

комплектация
чемодан
Модель 2296.4

HAJ	для d	AS	ед. в уп.	артикул
Z2	42–54	3	1	**472 764**

HAJ = для шарнирной затяжной губки
AS = количество в упаковке



Пресс-кольцо
- для: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (медь), Temponox XL
- не подходит для: Sanpress XL (бронза), Megapress XL
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740
- фосфатированная сталь

Модель 2497.2XL

HAJ	для d	ед. в уп.	артикул
Z2	64,0	1	**578 671**[1]
Z2	66,7	1	**650 629**
Z2	76,1	1	**562 878**
Z2	88,9	1	**562 885**
Z2	108,0	1	**562 892**

HAJ = для шарнирной затяжной губки
[1] также для Profipress G XL



Набор пресс-колец
PT2
для Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
Temponox XL
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Sanpress XL (бронза), Megapress XL
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.6, вкладыш в крышку модель 2202.90, шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 562 878

комплектация
место для хранения пресс-кольца арт. 578 671
Модель 2202.50

для d	AS	ед. в уп.	артикул
76,1	2	1	**793 562**

AS = количество в упаковке



Набор пресс-колец
PT2
для Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
Temponox XL
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Sanpress XL (бронза), Megapress XL
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.18, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 562 885, 562 892

комплектация
место для хранения шарнирной затяжной губки PT2 арт. 472 740
Модель 2202.51

для d	AS	ед. в уп.	**артикул**		
88,9–108	2	1	**793 579**		

AS = количество в упаковке



Пресс-цепь
для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)
- не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, Temponox XL
- использование возможно только с: затяжная губка PT2 модель 2297.1XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.2XL

для d	ед. в уп.	**артикул**		
76,1	1	**359 249**		
88,9	1	**359 256**		
108,0	1	**359 263**		



Набор пресс-цепей
PT2
для пресс-фитингов Sanpress XL (бронза)
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL, Temponox XL
- в комплект входит: затяжная губка PT2 модель 2297.1XL, пресс-цепь модель 2297.2XL
- сталь

Модель 2297.3XL

для d	AS	ед. в уп.	**артикул**		
76,1–108	4	1	**362 959**		

AS = количество в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ MEGAPRESS



Пресс-кольцо
для Megapress
- фосфатированная сталь
Модель 4296.1

HAJ	для D	ед. в уп.	**артикул**		
P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]		
P1/Z1	½	1	**639 426**[1]		
P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]		
Z2	1	1	**815 103**[2]		
Z2	1¼	1	**639 457**[2]		
Z2	1½	1	**639 471**[2]		
Z2	2	1	**639 488**[2]		

HAJ = для шарнирной затяжной губки
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
[1] для использования с: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 733
[2] для использования с: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740



Набор пресс-колец
для Megapress
- в комплект входит: вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.4, вкладыш в крышку модель 2202.90, пресс-кольцо артикул 639 426, 639 433, 740 245

комплектация
места для хранения шарнирной затяжной губки арт. 622 657 (модель 2496.1) и арт. 472 733 (модель 2296.2)
Модель 2202.41

HAJ	для d	AS	ед. в уп.	**артикул**		
P1/Z1	⅜–¾	3	1	**793 531**		

HAJ = для шарнирной затяжной губки
AS = количество в упаковке



Набор пресс-колец
PT2
для Megapress
- рекомендуется для Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, пресс-машины PT3-H/EH, PT3-AH, пресс-машины Typ 2 (PT2), прессовальные машины Geberit / Mapress Тип AC 1, ECO 1, ECO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 и EFP 201/202/203, пресс-инструменты Ridgid RP 330C/330B, RP 340
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.27, вкладыш в крышку модель 2202.90, шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 639 457, 639 471, 639 488

Модель 2202.42

для D	AS	ед. в уп.	**артикул**		
1¼–2	4	1	**793 548**		

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
AS = количество в упаковке

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



Набор инструментов
врезное соединение, PT2
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255, выполнение резьбовых подключений (врезок) в трубопроводы
- в комплект входит: сверлильная коронка модель 4278
- использование возможно только с: врезное соединение Megapress модель 4212.2, врезное соединение Megapress S модель 4312.2

комплектация
приспособление для сверления, сверлильный вал, приспособление для позиционирования, пресс-инструмент для врезных соединений, сверлильная коронка, чемодан, места для хранения врезных фитингов Megapress
Модель 4278.5

	ед. в уп.	артикул
	1	**731 243**

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Пресс-инструмент для врезных соединений
PT2
- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- подходит для: врезное соединение Megapress модель 4212.2, врезное соединение Megapress S модель 4312.2

Модель 4278.90


	ед. в уп.	артикул
	1	**771 089**



Болт
пресс-инструмент для врезных соединений
- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5, пресс-инструмент для врезных соединений PT2 модель 4278.90

Модель 4278.92

	ед. в уп.	артикул
	1	**771 102**



Сверлильная коронка
- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

Модель 4278

Ø	ед. в уп.	артикул
27	1	**731 151**

Ø = диаметр



Центрирующее сверло
- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

Модель 4279

Ø	ед. в уп.	артикул
6	1	**734 688**

Ø = диаметр



Адаптер
хвостовик SDS-plus
- подходит для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5

Модель 4278.91

	ед. в уп.	артикул
	1	**771 096**



Адаптер
шестигранный хвостовик
- для: использование со сверлильным патроном без гнезда SDS-plus
- подходит для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

комплектация
шестигранник для сверлильного патрона
Модель 4280

	ед. в уп.	артикул
	1	**735 753**



Приспособление для позиционирования
- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- подходит для: врезное соединение Megapress модель 4212.2, врезное соединение Megapress S модель 4312.2
- нержавеющая сталь

Модель 4278.6

для D	ед. в уп.	артикул
1½	1	**746 353**
2	1	**746 025**
2½	1	**746 032**
3	1	**746 049**
4	1	**746 452**
5	1	**746 469**
6	1	**746 476**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



СИСТЕМНЫЕ РУЧНЫЕ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПЛАСТИКА



Ручной пресс-инструмент
- для: пресс-фитинги, Viega Smartpress

Модель 2782.5

для d	ед. в уп.	артикул
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**



Ручной пресс-инструмент
- для: трубопроводные системы из пластика, пресс-системы PB

Модель 2782

для d	F	Sl	ед. в уп.	артикул
12	12	12	1	**401 436**

F = для Fonterra
Sl = для Smartloop



Набор инструментов Viega Smartpress/Pexfit Pro комплектация
ручной пресс-инструмент для d16, ручной пресс-инструмент для d20, трубные ножницы, место для хранения ручного инструмента d25, чемодан

Модель 4780.4

для d	ед. в уп.	артикул
16/20	1	**656 874**

СИСТЕМНЫЙ ЧЕМОДАН
ЧЕМОДАНЫ



Системный чемодан
для пресс-губок PT2
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в крышку модель 2202.60
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
6 мест для хранения различных пресс-губок d12-40 и D⅜–1
примечание
Вкладыш для инструментов может вместить до 6 различных пресс-губок PT2 (например, для металлических пресс-систем d12-35).
Модель 2202.63

	ед. в уп.	артикул
	1	**814 274**



Системный чемодан
пресс-кольца
- в комплект входит: системный чемодан модель 2202, вкладыш в чемодан пресс-кольца модель 2202.4, вкладыш в крышку модель 2202.90
- не содержит/в комплект не входит: пресс-кольца, шарнирная затяжная губка

комплектация
места для хранения шарнирных затяжных губок P1 и Z2, и до 12 различных пресс-колец d12-35 или D⅜–1
Модель 2202.62

	ед. в уп.	артикул
	1	**814 298**




Системный чемодан XL
- для: все вкладыши XL в системный чемодан
- без: вкладыш в крышку модель 2202.9XL
- грузоподъемность макс. 25 кг, при объединении макс. 40 кг, совместимость с мобильными компонентами Sortimo

Модель 2202XL

B	H	T	ед. в уп.	артикул
607	395	179	1	**792 176**

B = ширина
H = высота



Этикетка для надписей
для системного чемодана
- подходит для: системный чемодан модель 2202, системный чемодан XL модель 2202XL


Модель 2202.99

B	H	AS	ед. в уп.	артикул
90	60	10	10	**814 304**


B = ширина
H = высота
AS = количество в упаковке

СИСТЕМНЫЙ ЧЕМОДАН
ВКЛАДЫШИ В ЧЕМОДАН

Обзор компоновочных решений для системных чемоданов

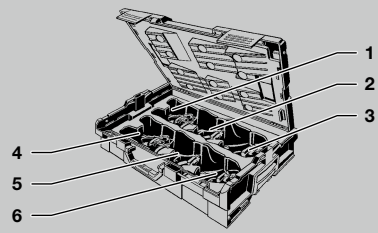


2202.1

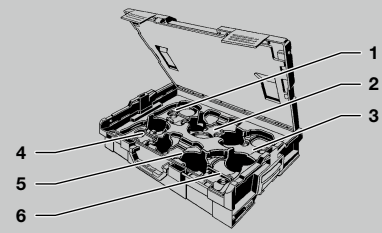

2202.2

	модель	артикул	d	D	модель	артикул	d	D
1	2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
	2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
	2299.7	351 540	16/17					
	4299.9	638 245		1				
2	2799.7	591 052	32		2484.7	657 192	32	
	2299.9	461 928	28		2484.9	650 070	35	
	2299.7	351 571	32		4284.9	740 238		3/8
	4299.9	638 221		1/2				
3	2799.7	446 192	25		2484.7	485 559	14/15	
	2299.9	461 935	35		2484.7	485 580	25	
	2299.7	351 564	25		2489.9	735 371	12	
	4299.9	638 238		3/4	2484.9	485 504	12	
					2484.9	490 119	14	
4	2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
	2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
	2299.7	568 016	40		2489.9	735 425	35	
5	2299.9	461 904	18		2484.7	485 566	16/17	
	2299.7	351 557	20		2484.7	485 573	20	
	4299.9	740 221		3/8	2489.9	735 388	15	
	2799.7	425 319	16		2484.9	490 126	16	
6	2799.7	425 302	12		2484.7	616 915	12	
	2299.9	689 605	16		2489.9	735 395	18	
	2299.9	689 599	14		4284.9	718 312		3/4
	2299.9	461 898	15		2489.9	735 401	22	
	2299.7	439 064	14/15		2484.9	485 535	22	
					2489.9	735 418	28	


Указанные артикулы соответствуют полостям на вкладке системного чемодана, служащей для них основанием.
Возможны другие компоновки с геометрически близкими артикулами. Изменения возможны.



Вкладыш в крышку
- для использования с: системный чемодан модель 2202
- не подходит для: вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1, вкладыш в чемодан Запрессованный ответвительный разъем Megapress модель 2202.11

Модель 2202.90

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 190**



Вкладыш в крышку
- для использования с: системный чемодан XL модель 2202XL

Модель 2202.9XL

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 183**



Вкладыш в крышку
- использование возможно только с: вкладыш в чемодан для пресс-губок PT2 модель 2202.1

Модель 2202.60

	ед. в уп.	артикул
	1	**796 921**



Вкладыш в чемодан
Pressgun 5, Pressgun Picco
- для: пресс-машина Pressgun 5 с аккумулятором, пресс-машина Pressgun 5 с блоком питания, Pressgun Picco
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

Модель 2202.13

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 312**



Вкладыш в чемодан
Pressgun 4B, Pressgun 4E
- для: пресс-машина Pressgun 4B с аккумулятором и зарядным устройством, а также Pressgun 4E с питанием от сети (с электрическим шнуром)
- для использования с: вкладыш в крышку модель 2202.9XL, системный чемодан XL модель 2202XL

Модель 2202.5XL

	ед. в уп.	артикул
	1	**802 097**



Вкладыш в чемодан
PT1–3
- для: пресс-машина тип 1, пресс-машины Typ 2 (PT2), пресс-машины PT3-H/EH
- для использования с: вкладыш в крышку модель 2202.9XL, системный чемодан XL модель 2202XL

Модель 2202.6XL

	ед. в уп.	артикул
	1	**802 080**




Вкладыш в чемодан
для пресс-губок PT2
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.60

комплектация
6 мест для хранения различных пресс-губок d12-40 и D⅜–1

примечание
Вкладыш для инструментов может вместить до 6 различных пресс-губок PT2 (например, для металлических пресс-систем d12-35).

Модель 2202.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 206**



Вкладыш в чемодан
для пресс-губок PT2
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

комплектация
2 места для хранения d42–63

Модель 2202.3

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 220**




Вкладыш в чемодан
пресс-кольца
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

комплектация
места для хранения шарнирных затяжных губок P1 и Z2, и до 12 различных пресс-колец d12-35 или D⅜–1

Модель 2202.4

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 237**




Вкладыш в чемодан
пресс-кольца
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90

комплектация
места для хранения шарнирной затяжной губки Z2, и до 5 различных пресс-колец d32–63 или пресс-колец для металлических пресс-фитингов d42–54

Модель 2202.5

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 244**



Вкладыш в чемодан
пресс-кольца
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 562 878, 578 671, 650 629

комплектация
места для хранения шарнирной затяжной губки Z2, а также для двух различных пресс-колец d64-76,1

Модель 2202.6


	ед. в уп.	артикул
	1	**792 251**



Вкладыш в чемодан
пресс-кольца
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 562 885, 562 892

комплектация
места для хранения шарнирной затяжной губки Z2, а также для двух различных пресс-колец d88,9-108,0
Модель 2202.18

	ед. в уп.	артикул
	1	**793 586**



Вкладыш в чемодан XL
пресс-цепи
- для использования с: вкладыш в крышку модель 2202.9XL, системный чемодан XL модель 2202XL
- подходит для: затяжная губка PT2 артикул 359 232, пресс-цепь артикул 359 249, 359 256, 359 263

Модель 2202.7XL

	ед. в уп.	артикул
	1	**796 907**



Вкладыш в чемодан
пресс-кольца
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо артикул 639 457, 639 471, 639 488, 815 103

комплектация
4 держателя для прижимных колец D1-2 и пресс-губок Z2
Модель 2202.27

	ед. в уп.	артикул
	1	**798 741**



Вкладыш в чемодан
- для использования с: системный чемодан модель 2202
- подходит для: пресс-машина Pressgun 6 B модель 2295.5

Модель 2202.14

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 329**



Вкладыш в чемодан
Geopress K
- для использования с: системный чемодан модель 2202, вкладыш в крышку модель 2202.90
- подходит для: шарнирная затяжная губка PT2 артикул 472 740

Модель 2202.7

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 268**



Вкладыш в чемодан
Запрессованный ответвительный разъем Megapress
- для использования с: системный чемодан модель 2202
- запасная часть для: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5

Модель 2202.11

	ед. в уп.	артикул
	1	**792 305**



Вкладыш в чемодан Viega Smartpress/Pexfit Pro
- подходит для: системный чемодан XL модель 2202XL, ручной пресс-инструмент модель 2782.5, трубные ножницы модель 5341

Модель 2202.10

	ед. в уп.	артикул		
	1	**792 299**		

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ
ТРУБОРЕЗЫ



НОВИНКА

Труборез
Knipex Tubix
- для: медная труба, труба из нержавеющей стали, С-стальная труба

комплектация
!, !, !
Модель 2290.3

для d	ед. в уп.	артикул
6–35	1	**839 819**
6–76	1	**840 679**



Режущий диск
- подходит для: труборез модель 2290
- сталь

Модель 2290.2

AS	ед. в уп.	артикул
2	1	**652 876**

AS = количество в упаковке



Труборез
- для: пластиковая труба

Модель 2191

для d	ед. в уп.	артикул
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**



Режущий диск
- подходит для: труборез модель 2191
- сталь

Модель 2191.1

для d	ед. в уп.	артикул
6–63	1	**571 801**



Режущий диск
- сталь

комплектация
болт, предохранительная шайба

Модель	RRi	RRe	ед. в уп.	артикул
2291.1	✓		1	**140 410**
2291.2		✓	1	**312 497**

RRi = к труборезу «Ridgid» (серый)
RRe = к труборезу «Rems» (желтый)



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ
ТРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

комплектация
ножницы для гофротрубы

Модель 5341

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**652 005**



Лезвие
- подходит для: трубные ножницы модель 5341

Модель 5341.6

	ед. в уп.	артикул
	1	**653 620**



Трубные ножницы
- для: пластиковая труба Viega

Модель 2040

для d	ед. в уп.	артикул
12–25	1	**117 047**



Лезвие
- подходит для: трубные ножницы модель 2040

Модель 2040-404

	ед. в уп.	артикул		
	1	**139 230**		

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ ГРАТОСНИМАТЕЛИ



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.2

для d	ед. в уп.	артикул		
12–54	1	**343 019**		



Гратосниматель
- для: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей, медная труба, труба из нержавеющей стали, труба Prestabo
- сталь

Модель 2292.4XL

для d	ед. в уп.	артикул		
64,0–108,0	1	**556 310**		

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



Инструмент для снятия изоляции Prestabo
- подходит для: труба Prestabo модель 1104

Модель 1158

для d	ед. в уп.	артикул		
15/22	1	**586 553***		
18/28	1	**586 560***		
35/42	1	**586 577***		
54	1	**588 526***		

* = Поставка только из складского запаса



Нож
- подходит для: инструмент для снятия изоляции Prestabo модель 1158
- сталь

Модель 1158.1

для d	AS	ед. в уп.	артикул		
15–28	2	1	**630 201***		
35–54	2	1	**630 218***		

AS = количество в упаковке
* = Поставка только из складского запаса

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ ЗЕНКОВКИ



Зенковка
- для: укорачивание удлинителей, удлиненных водорозеток и угольников

комплектация
шестигранный хвостовик

Модель 94980

Rp	ед. в уп.	артикул		
½	1/40	**131 111**		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Стружкоуловитель
- подходит для: зенковка модель 94980
- пластик
- возможность регулировки по глубине

Модель 94981

	ед. в уп.	артикул		
	1	**138 783**		

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГИБКИ



Трубогиб
- для: многослойная труба
- сталь

Модель 5331

радиус изгиба	для d	ед. в уп.	артикул
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Комплект для гибки труб
- для: многослойная труба
- пластик

комплектация
пластиковый контейнер с крышкой

Модель 5331.2

для d	L [м]	AS	ед. в уп.	артикул
16/20	1,5	2	1	**712 679**

L = длина
AS = количество в упаковке

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ФИТИНГОВ



Набор инструментов

комплектация
монтажный адаптер тип 1 и 2, ключ с трещоткой, газовая предохранительная заглушка R⅜–R2, чемодан, заглушка для шаровых кранов коаксиального газового счетчика DN25
со знаком качества DVGW-G

Модель	для R	mK	ед. в уп.	артикул
G2370	⅜–2	✓	1	**533 021**
G2370.1	⅜–2		1	**533 328**

для R = наружная резьба коническая
mK = с колпачком DN25



Монтажный адаптер
Модель G2370.2

тип	ед. в уп.	артикул
1	1	**533 045**[1]
2	1	**533 052**[2]

[1] для газовых предохранительных колпачков и заглушек с резьбой R/Rp⅛–¾ и болтов/гаек M10–M16
[2] для газовых предохранительных колпачков и заглушек с резьбой R/Rp1–2



Ключ с трещоткой
- подходит для: монтажный адаптер модель G2370.2

Модель G2370.3

тип	ед. в уп.	артикул
1+2	1	**533 069**

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ PREVISTA



Станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus
- для: укорачивание и перфорация монтажных профилей без заусенцев
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

комплектация
чемодан

Модель 8420

	ед. в уп.	артикул
	1	**471 866**



Отрезное лезвие Prevista Dry Plus
- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

Модель 8420.1

	ед. в уп.	артикул		
	1	**471 880**		



Стержень для перфорации профиля Prevista Dry Plus
- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

Модель 8420.2

	ед. в уп.	артикул		
	1	**471 897**		

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ



Соединительный кабель
штекер для бортовой сети 12 В SAE J563
Модель 2488.7

	ед. в уп.	артикул
	1	**797 737**



Соединительный кабель
тип C (CEE7/16)/C7
Модель 2488.67

	ед. в уп.	артикул
	1	**796 884**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



Техническое масло
- для: пресс-машина, пресс-губка, пресс-кольцо

Модель 2499

содержание [мл]	ед. в уп.	артикул
120	1	**667 924**



Очищающая губка
- для: очистка медных труб в местах паечных соединений или фитингов для пайки, техобслуживание и уход за пресс-губками, пресс-кольцами и пресс-цепями
- не содержит металл

Модель 94961

L	B	ед. в уп.	артикул
13	6	10/250	**104 412**

B = ширина

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Маркировочный шаблон
- для: маркировка глубины вставки металлических труб d12–54

Модель 2494

для d	ед. в уп.	артикул
12–54	1	**625 085**



Маркировочный шаблон Megapress
- для: маркировка глубины вставки стальных труб согласно DIN EN 10220/10255

Модель 4294

для D	для наружного Ø	ед. в уп.	артикул
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



Маркер
- для: система пресс-фитингов Viega

Модель 2490.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**606 121**




Маркер Megapress
- для: стальная труба
примечание
Не подходит для несмываемой маркировки!
Модель 4290.1

	ед. в уп.	артикул		
	5	**750 091**		

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы

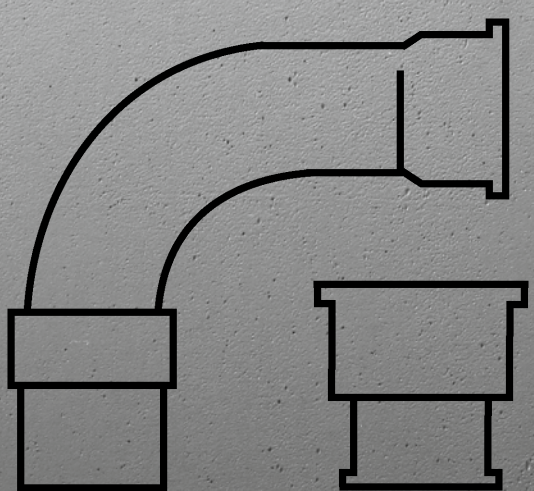

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Присоединительный фитинг из бронзы или кремниевой бронзы с резьбой, без покрытия или с хромированной поверхностью.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия

Уплотнительные элементы
Наружная R-резьба с насечками — уплотнение льном возможно без придания шероховатости резьбе.

Размеры
⅛–4

Примечание
Резьбовые соединители, изготовленные из оружейного металла или кремниевой бронзы, подходят для создания систем питьевого водоснабжения в соответствии с DIN 1988-200 и EN 806-2 с учетом выбора материала в соответствии с DIN EN 12502-1 и в соответствии с критериями оценки металлических материалов, контактирующих с питьевой водой, разработанными Umweltbundesamt (UBA) (Федеральный центр Германии). Агентство по охране окружающей среды). При использовании в других областях применения и в случае сомнений в правильном выборе материала, пожалуйста, обращайтесь в компанию Viega. Компоненты системы должны быть защищены от высокой концентрации хлоридов как в рабочей среде, так и при внешних воздействиях. Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 10226, часть 1, допущены для систем питьевого водоснабжения согласно DIN 1988 и систем газоснабжения согласно DVGW-TRGI 2018 (инструкция DVGW G 600) (необходимо соблюдать указания, приведенные на модели), проверены согласно инструкции DVGW GW 6 и DIN 3523.
Допуск на резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы согласно сертификату, рег. № DVGW DV-7401AO2957.

Материал пресс-фитинга
Бронза: CC499K
Кремниевая бронза: CC246E / CW246E

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы 234
Отводы, угольники 234
Водорозетки 235
Тройники, муфты 236
Ниппели, переходы, удлинители 237
Резьбовые соединительные элементы, декоративные заглушки, фланцы 242

R2 резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы 244

Изделия из латуни
Заглушки 245

Хромированные фитинги
Отводы, угольники 246
Водорозетки 246
Тройники, муфты 246
Ниппели, переходы 247
Заглушки 250
Двойные соединительные элементы 250

Шланговые соединения 251

Принадлежности
Запасные части 255



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ
ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 3090

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул
⅛	⅛	10	**441 074**
¼	¼	10	**317 959**
⅜	⅜	10	**281 717**
½	½	10	**269 272**
½	⅜	10	**320 676**
¾	¾	10	**269 258**
¾	½	10	**320 669**
1	1	5	**269 234**
1	¾	5	**320 683**
1¼	1¼	1	**269 210**
1½	1½	1	**269 197**
2	2	1	**269 296**
2½	2½	1	**321 796**
3	3	1	**650 698**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3092

R	Rp	ед. в уп.	артикул
¼	¼	10	**318 000**
⅜	⅜	10	**281 748**
½	½	10	**264 024**
¾	¾	10	**264 000**
1	1	5	**264 048**
1¼	1¼	1	**264 109**
1½	1½	1	**264 123**
2	2	1	**264 147**
2½	2½	1	**321 710**
3	3	1	**650 704**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник 90°
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

Модель 3091

R	ед. в уп.	артикул
⅜	5	**317 966**
½	10	**317 973**
¾	10	**317 980**
1	5	**317 997**



Отвод 45°
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 3120

Rp	ед. в уп.	артикул
⅜	5	**318 048**
½	5	**320 690**
¾	5	**320 645**
1	5	**320 652**
2	1	**650 728**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 45°
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3121

R	Rp	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	5	**281 755**
½	½	5	**264 208**
¾	¾	5	**264 185**
1	1	5	**264 161**
1¼	1¼	5	**448 271**
1½	1½	1	**448 288**
2	2	1	**650 711**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба, R-резьба
- удлиненный

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3001

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1	1	1	**294 571**
1¼	1¼	1	**294 595**
1½	1½	1	**294 618**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба
- удлиненный

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3003

R	ед. в уп.	артикул
1¼	1	**294 656***

* = Поставка только из складского запаса



Отступ
- для: компенсация расстояния для монтажа водосчетчика (смещение для фитинга 1 дюйм = 70 мм, для 1¼ = 80 мм)
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3004

R	Rp	ед. в уп.	артикул
1	1	1	**296 667**
1¼	1¼	1	**296 643***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

комплектация
крепежный фланец
Модель 3471

Rp	ед. в уп.	артикул
½	5	**259 778**
¾	10	**441 449**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
Модель 1516.113

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**



Заглушка для проведения испытаний
- пластик
- G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 1516

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ
ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьбы

Модель 3130

Rp1	Rp2	Rp3	ед. в уп.	артикул
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**
¼	¼	¼	10	**318 017**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**
½	½	½	10	**264 222**
½	⅜	½	5	**264 444**
¾	¾	¾	5	**264 246**
¾	½	½	5	**362 492**
¾	½	¾	5	**264 468**
¾	¾	½	5	**362 508**
1	1	1	5	**264 260**
1	½	1	5	**362 515**
1	¾	1	5	**264 420**
1	1	½	5	**362 522**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**
1¼	½	1¼	1	**650 735**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**
1½	1½	1½	1	**264 307**
1½	½	1½	1	**650 759**
1½	¾	1½	1	**650 766**
2	2	2	1	**264 321**
2	1	2	1	**650 773**
2½	2½	2½	1	**321 734**
3	3	3	1	**321 727**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба



Крестовина
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 3180

Rp	ед. в уп.	артикул
⅜	5	**318 024**
½	5	**320 614**
¾	5	**320 621**
1	1	**320 638**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Муфта
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3270

Rp	ед. в уп.	артикул
⅛	10	**441 395**
¼	10	**319 137**
⅜	10	**282 349**
½	10	**266 585**
¾	10	**266 554**
1	10	**266 561**
1¼	1	**266 578**
1½	1	**267 766**
2	1	**267 780**
2½	1	**271 916**
3	1	**271 930**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная муфта
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3240

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул		
⅜	¼	10	**282 103**		
½	¼	10	**318 031**		
½	⅜	10	**268 879**		
¾	⅜	10	**266 370**		
¾	½	10	**268 862**		
1	½	10	**266 363**		
1	¾	10	**266 356**		
1¼	¾	5	**266 431**		
1¼	1	1	**266 417**		
1½	¾	1	**271 879**		
1½	1	5	**267 520**		
1½	1¼	1	**266 394**		
2	1¼	5	**271 893**		
2	1½	1	**267 544**		
2½	2	1	**271 855**		
3	2½	1	**650 780**		

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ, УДЛИНИТЕЛИ



Ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба

примечание
Не предназначен для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!

Модель 3531

G	ед. в уп.	артикул		
¼	10	**322 076**		
⅜	10	**322 113**		
½	10	**322 106**		
¾	10	**322 090**		
1	10	**322 083**		
1¼	1	**322 144**		
1½	1	**322 137**		
2	1	**322 120**		



Двойной ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3280

R	ед. в уп.	артикул		
⅛	10	**441 401**		
¼	10	**320 416**		
⅜	10	**282 356**		
½	10	**266 592**		
¾	10	**266 615**		
1	10	**266 608**		
1¼	1	**269 135**		
1½	1	**269 111**		
2	1	**269 098**		
2½	1	**321 741**		
3	1	**321 789**		



Двойной ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Наружная резьба NPT

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Изделия с американской резьбой (NPT) в соответствии с ANSI B1.20.1 и европейской резьбой (R) в соответствии с EN 10226-1.

Модель 3280.1

R	NPT	ед. в уп.	артикул		
½	½	10	**798 680**[1]		
¾	¾	10	**798 697**[1]		
1	1	5	**798 703**[1]		
1¼	1¼	1	**798 710**[1]		
1½	1½	1	**798 727**[1]		
2	2	1	**798 734**[1]		

[1] без маркировки DVGW



Редукционный ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3245

R1	R2	ед. в уп.	артикул
¼	⅛	10	**441 364**
⅜	¼	10	**282 127**
½	¼	10	**319 526**
½	⅜	10	**266 530**
¾	⅜	10	**319 113**
¾	½	10	**266 523**
1	½	10	**320 287**
1	¾	10	**266 547**
1¼	¾	1	**320 119**
1¼	1	1	**269 173**
1½	1	1	**321 697**
1½	1¼	1	**269 159**
1¾	1½	1	**441 371**
2	1¼	1	**320 270**
2	1½	1	**321 680**
2½	2	1	**650 803**
3	2½	1	**443 177**

R1 = наружная резьба коническая
R2 = наружная резьба коническая



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3246

R	G	WIK	ед. в уп.	артикул
⅜	½	✓	10	**441 517**
½	½	✓	1	**449 339**
½	¾	✓	10	**441 524**
¾	¾	✓	5	**449 346**
½	1	✓	1	**446 765**
¾	1	✓	10	**441 531**
1	1	✓	5	**446 772**
1	1¼	✓	10	**446 789**
1¼	1½	✓	1	**446 796***
1½	1¾	✓	10	**446 802***
2	2⅜	✓	1	**441 388***

WIK = с внутренней конусообразной фаской
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба, Rp-резьба

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3243

G	Rp	WIK	ед. в уп.	артикул
⅜	¼	✓	10	**441 487**
½	⅜	✓	10	**446 666**
¾	½	✓	10	**441 494**
1	¾	✓	10	**446 673**
1¼	1	✓	1	**446 680**
1½	1¼	✓	1	**446 697***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
WIK = с внутренней конусообразной фаской
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3244

G	Rp	ед. в уп.	артикул
¾	½	10	**446 734**
1	¾	5	**446 741**
1¼	1	1	**446 758**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы R2



Редукционная вставка
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3241

R	Rp	ед. в уп.	артикул
¼	⅛	10	**441 104**
⅜	⅛	10	**441 111**
⅜	¼	10	**281 823**
½	⅛	10	**441 098**
½	¼	10	**319 076**
½	⅜	10	**266 516**
¾	¼	10	**320 409**
¾	⅜	10	**266 509**
¾	½	10	**266 493**
1	⅜	10	**266 455**
1	½	10	**266 486**
1	¾	10	**266 479**
1¼	½	1	**267 582**
1¼	¾	5	**267 568**
1¼	1	5	**266 462**
1½	½	1	**267 742**
1½	¾	5	**267 728**
1½	1	10	**267 605**
1½	1¼	10	**267 704**
2	½	1	**317 089**
2	¾	1	**267 681**
2	1	1	**267 667**
2	1¼	1	**267 643**
2	1½	1	**267 629**
2½	1	1	**321 772**
2½	1¼	1	**321 765**
2½	1½	1	**321 864**
2½	2	1	**322 533**
3	1½	1	**321 840**
3	2	1	**321 857**
3	2½	1	**321 871**
4	3	1	**321 888**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная вставка
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- круглый

Модель 3242

R	Rp	ед. в уп.	артикул
⅛	¼	10	**441 128**
⅛	⅜	10	**441 135**
¼	⅜	10	**322 540**
⅜	½	10	**322 564**
⅜	¾	10	**322 557**
½	⅜	10	**319 083**
½	¾	10	**320 423**
½	1	10	**320 430**
½	1¼	10	**650 889**
¾	½	10	**441 142**
¾	1	10	**335 311**
¾	1¼	10	**441 357**
¾	1½	10	**650 841***
1	1¼	10	**359 348**
1	1½	10	**650 858**
1	2	1	**650 872**
1¼	1½	10	**650 865**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Удлиненный ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул
¼	40	1	**441 456**
¼	60	1	**441 463**
¼	80	1	**441 470**
¼	100	1	**441 555**
⅜	40	10	**282 400**
⅜	60	10	**282 417**
⅜	80	5	**282 424**
⅜	100	5	**282 431**
⅜	120	5	**282 448**
⅜	150	1	**282 455***
⅜	200	1	**282 462***
½	40	10	**267 308**

* = Поставка только из складского запаса



Удлиненный ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул		
½	50	10	**650 896**		
½	60	10	**267 315**		
½	70	5	**449 216**		
½	80	5	**267 322**		
½	90	5	**650 919**		
½	100	5	**267 339**		
½	110	5	**650 926**		
½	120	5	**267 346**		
½	140	5	**319 700**		
½	150	5	**267 353**		
½	160	1	**319 717**		
½	180	1	**319 724**		
½	200	5	**267 377**		
¾	40	10	**267 384**		
¾	50	10	**650 933**		
¾	60	10	**267 391**		
¾	70	10	**650 940**		
¾	80	5	**267 407**		
¾	90	10	**650 957**		
¾	100	5	**267 414**		
¾	110	5	**650 964**		
¾	120	5	**267 421**		
¾	140	1	**318 413**		
¾	150	1	**267 438**		
¾	160	1	**318 420**		
¾	180	1	**318 437**		
¾	200	1	**267 445**		
1	40	5	**267 247**		
1	50	5	**650 971**		
1	60	5	**267 254**		
1	70	5	**650 988**		
1	80	5	**267 261**		
1	90	5	**650 995**		
1	100	5	**267 278**		
1	110	5	**651 008**		
1	120	5	**267 285**		
1	150	1	**267 292**		
1	200	1	**319 694**		
1¼	50	5	**651 015**		
1¼	60	5	**318 482**		
1¼	70	5	**651 022***		
1¼	80	5	**318 499**		
1¼	90	5	**651 039***		
1¼	100	5	**318 505**		
1¼	110	5	**651 046***		
1¼	120	5	**318 512**		
1¼	150	1	**318 529**		
1¼	200	1	**318 536**		
1½	50	5	**651 053**		
1½	60	5	**319 755**		
1½	70	5	**651 060***		
1½	80	5	**319 762**		
1½	90	5	**651 077***		
1½	100	5	**319 779**		
1½	120	1	**319 786**		
1½	150	1	**319 748**		
1½	200	1	**319 731**		
2	50	5	**651 084**		
2	60	5	**319 847**		
2	70	5	**651 091***		
2	80	5	**319 830**		
2	100	5	**319 823**		
2	120	1	**319 816**		
2	150	1	**319 809**		
2	200	1	**319 793**		

* = Поставка только из складского запаса



Удлиненный ниппель
- бронза или кремниевая бронза

комплектация
внутренний многогранник

примечание
Не предназначен для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!

Модель 3535

G	L	ед. в уп.	артикул
⅜	40	5	**319 670**
⅜	60	5	**319 267**
⅜	80	5	**319 335**
⅜	100	5	**319 281**
⅜	120	5	**319 687***
½	40	5	**319 274**
½	60	5	**319 366**
½	80	5	**319 359**
½	100	5	**319 342**
¾	40	5	**319 328**
¾	60	5	**319 298**
¾	80	5	**319 304**
¾	100	5	**319 311**
1	40	5	**319 250**
1	60	5	**319 243**
1	80	5	**319 236**
1	100	5	**319 229**
1	120	5	**319 649***

* = Поставка только из складского запаса



Удлинитель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внутренний многогранник

Модель 3525

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]
⅜	⅜	15		10	**354 923**
⅜	⅜	20		10	**354 930**
⅜	⅜	25		10	**354 947**
⅜	⅜	30		10	**354 954**
⅜	⅜	40		5	**359 539**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]
½	½	15		10	**651 121**[1]
½	½	17,5		10	**354 961**
½	½	20		10	**354 978**
½	½	25		10	**354 985**
½	½	30		10	**354 992**
½	½	40		10	**355 005**
½	½	50	✓	10	**355 012**
½	½	65	✓	10	**357 221**
½	½	80	✓	10	**357 238**
½	½	100	✓	5	**357 245**
½	½	120		5	**440 299**
½	½	150		5	**440 305**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]
¾	¾	15		10	**364 861**[1]
¾	¾	20		10	**355 029**
¾	¾	25		10	**355 036**
¾	¾	30		10	**355 043**
¾	¾	40		10	**355 050**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**
1	1	15		10	**440 572**[1]
1	1	20		10	**440 589**[1]
1	1	25		10	**357 184**
1	1	30		10	**357 191**
1	1	40		10	**357 207**
1	1	50		10	**357 214**
1	1	65		5	**440 596**
1	1	80		5	**440 466**
1	1	100		5	**440 473**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]
1¼	1¼	25		5	**440 503**
1¼	1¼	30		5	**440 510**
1¼	1¼	40		5	**440 527**
1¼	1¼	50		5	**440 534**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая
[1] без маркировки DVGW



РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ФЛАНЦЫ



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3334

R	ед. в уп.	артикул
⅜	5	**320 188**
½	5	**320 195**
¾	5	**320 201**
1	5	**320 218**



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3344

R	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**446 871***
½	10	**446 888**
¾	5	**446 895**
1	5	**446 901**

* = Поставка только из складского запаса



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3330

Rp	ед. в уп.	артикул
¼	5	**441 432**
⅜	1	**282 363**
½	1	**271 022**
¾	1	**271 039**
1	1	**271 046**
1¼	1	**271 053**
1½	1	**271 060**
2	1	**271 077**
2½	1	**651 138**
3	1	**651 145**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3340

Rp	ед. в уп.	артикул
¼	5	**449 414***
⅜	10	**446 925***
½	10	**446 932**
¾	5	**446 949**
1	5	**446 956**
1¼	5	**446 963**
1½	1	**446 970**
2	1	**446 987**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3331

R	Rp	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	1	**282 370**
½	½	1	**271 374**
¾	¾	1	**271 367**
1	1	1	**271 350**
1¼	1¼	1	**271 343**
1½	1½	1	**271 336**
2	2	1	**271 329**
2½	2½	1	**651 152**
3	3	1	**651 169***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

Резьбовые фитинги из бронзы или кремниевой бронзы R2



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 3341

R	Rp	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	5	**446 994**
½	½	10	**447 007**
¾	¾	10	**447 014**
1	1	5	**447 021**
1¼	1¼	5	**447 038**
1½	1½	1	**447 045**
2	2	1	**447 052**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 3098

R	Rp	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	1	**148 041**
½	½	1	**145 804**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Резьбовой соединительный элемент
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3088

R	Rp	ед. в уп.	артикул
½	½	10	**348 663**
¾	¾	10	**348 670**
1	1	5	**348 687**
1¼	1¼	5	**348 694**
1½	1½	1	**348 700**
2	2	1	**348 717**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3335

R	G	ед. в уп.	артикул
⅜	½	1	**320 225**
½	¾	1	**320 232**
¾	1	1	**320 249**
1	1¼	1	**320 256**
1¼	1½	1	**319 618**
1½	1¾	1	**319 625**
2	2⅜	1	**319 632**



Фланец Sanpress XL PN 16
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 2259.2XL

DN	Rp	k [мм]	ед. в уп.	артикул
65	2½	145	1	**641 597**
80	3	160	1	**641 603**
100	4	180	1	**641 610**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
k = расстояние между болтами



Заглушка
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

комплектация
квадрат
Модель 3291

R	ед. в уп.	артикул
¼	10	**320 072**
⅜	10	**281 847**
½	10	**266 646**
¾	10	**266 639**
1	10	**266 622**
1¼	5	**268 237**
1½	5	**268 190**
2	5	**268 213**
2½	1	**321 758**



Заглушка
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

комплектация
квадрат, наружный край
Модель 3290

R	ед. в уп.	артикул
⅛	10	**441 425**
¼	10	**320 133**
⅜	10	**320 096**
½	10	**320 102**
¾	10	**320 089**
1	10	**320 294**
1¼	5	**322 175**
1½	5	**322 168**
2	5	**322 151**



Заглушка
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3301

Rp	ед. в уп.	артикул
¼	10	**319 151**
⅜	10	**281 854**
½	10	**266 660**
¾	10	**266 653**
1	10	**268 367**
1¼	1	**268 305**
1½	1	**268 329**
2	1	**268 343**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Крановый удлинитель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
заглушка, внутренний многогранник
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 3527

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	артикул
½	½	50	✓	10	**320 263**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая

R2 РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ БРОНЗЫ ИЛИ КРЕМНИЕВОЙ БРОНЗЫ



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3247

R	G	ед. в уп.	артикул
⅛	¼	10	**458 775**
¼	⅜	10	**458 782**
¼	½	10	**458 799**
⅜	½	10	**458 805**
⅜	¾	10	**458 812**
½	¾	10	**446 833**
½	1	10	**458 829**
¾	1	10	**446 840**
¾	1¼	5	**458 836**
1	1¼	1	**446 857**
1	1½	5	**458 843**
1¼	1½	1	**446 864**
1½	2	5	**458 850**

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТУНИ
ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1751

G	ед. в уп.	артикул
⅛	10	**106 676**
¼	10	**102 173**
⅜	10	**101 756**
½	10	**100 797**
¾	10	**101 626**
1	10	**102 883**
1½	10	**106 584**



Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба

комплектация
внутренний шестигранник
Модель 1516.512

G	ед. в уп.	артикул
½	10	**105 419**



Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1911

G	ед. в уп.	артикул
⅛	5	**117 290**
¼	5	**109 264**
⅜	10	**104 696**
½	10	**102 241**
¾	10	**103 347**
1	10	**106 195**
1¼	5	**113 391**
1½	5	**120 115**
2	5	**128 302**



ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Угольник 90° внутр./внутр.
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1612

Rp	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	✓	10	**112 639**
½	✓	10	**105 600**
¾	✓	5	**112 141**
1	✓	5	**124 397***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Угольник 90° наружн./внутр.
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 1613

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
¼	¼	✓	10	**135 935**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**
½	½	✓	10	**102 586**
¾	¾	✓	5	**107 758**
1	1	✓	5	**121 457***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Угольник 90° наружн./наружн.
- латунь
- R-резьба

Модель 1611

R	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	✓	10	**125 059***
½	✓	10	**110 680**
¾	✓	10	**131 586***

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Отвод 45° наружн./внутр.
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 1615

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
½	½	✓	5	**115 555**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1421

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул
½	½	✓	10	**109 158**
½	⅜	✓	1	**113 209***
¾	¾	✓	5	**127 800**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник внутр./внутр./внутр.
- латунь
- Rp-резьбы

Модель 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Муфта
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3270

Rp	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	✓	5	**447 755**
½	✓	5	**447 762**
¾	✓	5	**447 779**
1	✓	1	**447 786***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Редукционная муфта
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3240

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	¼	✓	5	**447 809***
½	⅜	✓	5	**447 816**
¾	½	✓	5	**447 823**
1	½	✓	5	**447 830***
1	¾	✓	5	**447 847***

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ



Двойной ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3280

R	CR	ед. в уп.	артикул
¼	✓	5	**447 885**
⅜	✓	5	**447 892**
½	✓	5	**447 908**
¾	✓	5	**447 915**
1	✓	5	**447 922***

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3246

R	G	CR	WIK	ед. в уп.	артикул
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**
½	1	✓	✓	1	**448 233***
1	1¼	✓	✓	1	**448 257***

CR = хромирование
WIK = с внутренней конусообразной фаской
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3247

R	G	CR	ед. в уп.	артикул
¼	⅜	✓	10	**458 867***
⅜	½	✓	10	**458 874**
⅜	¾	✓	10	**458 881**
½	¾	✓	5	**448 189**
¾	1	✓	1	**448 196**

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3244

G	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
¾	½	✓	5	**448 264**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Редукционная вставка
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3241

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
¼	⅛	✓	1	**447 946***
⅜	⅛	✓	5	**447 953***
⅜	¼	✓	5	**447 960**
½	⅛	✓	1	**447 977***
½	¼	✓	5	**447 984**
½	⅜	✓	10	**447 991**
¾	⅜	✓	5	**448 011**
¾	½	✓	10	**448 028**
1	¾	✓	5	**448 059**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Редукционная вставка
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- круглый

Модель 3242

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул
⅛	¼	✓	1	**448 097***
⅛	⅜	✓	1	**448 103***
¼	⅜	✓	5	**448 110***
⅜	½	✓	10	**448 127**
⅜	¾	✓	5	**448 134***
½	⅜	✓	5	**448 141**
½	¾	✓	10	**448 158**
¾	½	✓	5	**448 165***
¾	1	✓	5	**448 172**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба, резьба M

Модель 3251

G	M	CR	ед. в уп.	артикул
¾ вр	22x1i	✓	5	**448 295**

M = метрическая резьба
CR = хромирование



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- G-резьба, резьба M

Модель 3252

G	M	CR	ед. в уп.	артикул
½ вр	22x1i	✓	5	**448 318**
½ нр	22x1a	✓	5	**448 332**
¾ нр	22x1a	✓	10	**448 325**

M = метрическая резьба
CR = хромирование



Ниппель-переход
- бронза или кремниевая бронза
- резьба M, G-резьба

комплектация
плоское уплотнение EPDM

Модель 3253

G	M	CR	ед. в уп.	артикул
½ вр	24x1a	✓	5	**448 356**
¾ вр	24x1a	✓	10	**448 349**

M = метрическая резьба
CR = хромирование



Удлиненный ниппель
- бронза или кремниевая бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	40	✓	5	**447 465***
⅜	60	✓	1	**447 472***
⅜	80	✓	1	**447 489***
⅜	100	✓	1	**447 496***
½	40	✓	10	**447 526**
½	60	✓	10	**447 533**
½	80	✓	10	**447 540**
½	100	✓	5	**447 557**
½	120	✓	5	**447 564***
½	150	✓	1	**447 571***
½	200	✓	1	**447 588***
¾	40	✓	5	**447 595**
¾	60	✓	5	**447 601**
¾	80	✓	1	**447 618**
¾	100	✓	1	**447 625**
¾	120	✓	1	**447 632***
¾	150	✓	1	**447 649***
¾	200	✓	1	**447 656***
1	40	✓	1	**447 663***
1	80	✓	1	**447 687***
1	100	✓	1	**447 694***
1	120	✓	1	**447 700***

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Крановый удлинитель
- бронза или кремниевая бронза
- внутренняя G-резьба, наружная G-резьба

комплектация
резьба с насечками, внутренний многогранник

Модель 3526

G	L	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	10	✓	10	**448 769**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]
½	10	✓	10	**447 151**[1]
½	15	✓	10	**447 168**[1]
½	20	✓	10	**447 175**[1]
½	25	✓	10	**447 182**[1]
½	30	✓	10	**447 199**[1]
½	40	✓	10	**447 205**[1]
½	50	✓	10	**447 212**[1]
½	65	✓	5	**447 229**[1]
½	80	✓	5	**447 236**[1]
½	100	✓	5	**447 243**[1]
¾	10	✓	5	**447 274**[1]
¾	15	✓	10	**447 281**[1]
¾	20	✓	10	**447 298**[1]
¾	25	✓	10	**447 304**[1]
¾	30	✓	10	**447 311**[1]
¾	40	✓	10	**447 328**[1]
¾	50	✓	10	**447 335**[1]
¾	65	✓	5	**447 342**[1]
¾	80	✓	5	**447 359**[1]
¾	100	✓	5	**447 366**[1]
1	20	✓	1	**447 380***
1	30	✓	1	**447 403***

CR = хромирование
[1] внутренняя резьба, удлиненная
* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1751

G	CR	ед. в уп.	артикул
⅛	✓	10	**155 735***
¼	✓	10	**137 649***
⅜	✓	10	**108 472**
½	✓	10	**105 099**
¾	✓	10	**113 797**
1	✓	5	**124 465***

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Заглушка
- латунь
- G-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1761

G	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	✓	10	**107 741**
½	✓	10	**107 734**
¾	✓	10	**106 782**
1	✓	5	**120 092**

CR = хромирование



Заглушка
- для: защита от разъединения соединений, крановая розетка ID20,5
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1752

G	CR	ед. в уп.	артикул
½	✓	10	**102 814**

CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ДВОЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Двойной соединительный элемент
- латунь
- G-резьба, 2 резьбы Rp

Модель 1641

Rp1	G	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул
½	½	½	✓	5	**106 881**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1911

G	CR	ед. в уп.	артикул
¼	✓	10	**140 083***
⅜	✓	10	**108 144**
½	✓	10	**108 670**
¾	✓	10	**117 313**
1	✓	5	**139 162**
2	✓	1	**134 945***

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса

ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1811

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	½	✓	5	**123 505**
½	¾	✓	5	**105 327**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]
⅜	½		5	**109 318**
½	¾		5	**101 473**
¾	1		5	**104 276**[1]
1	1¼		5	**112 325**[1]
1¼	1½		2	**127 909***[1]
1½	1¾		2	**151 638***[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
[1)] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1812

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
½	¾	✓	5	**117 696***
⅜	½		5	**129 323**
½	¾		5	**109 073**
¾	1		5	**111 793**

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
накидная гайка с закруткой
Модель 1813

ID	G	ед. в уп.	артикул
½	¾	10	**107 949**
¾	1	10	**126 360**

ID = для внутреннего диаметра шланга



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, укороченный

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1814

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	¾	✓	5	**124 779**
½	1	✓	5	**124 755***[1]
⅜	¾		5	**113 322**
½	1		5	**110 642**[1]
¾	1¼		5	**129 798**[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
[1)] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1817

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
½	½	✓	5	**121 723***
¾	¾	✓	5	**131 807***
½	½		5	**111 717**
¾	¾		5	**114 008**
1	1		5	**124 694**

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка (аэраторная резьба M22)
Модель 1819

ID	M	CR	ед. в уп.	артикул
½	22x1a	✓	10	**106 843**

ID = для внутреннего диаметра шланга
M = метрическая резьба
CR = хромирование



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1821

ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	½	10	**137 533**
½	¾	10	**113 384***
¾	1	10	**120 023***[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
[1] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса




Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1831

R	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**124 878**
½	½	¾	10	**105 648**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]
1	1	1¼	5	**112 318**[1]
1½	1½	1¾	1	**128 739***[1]
2	2	2⅜	1	**138 653***[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
[1] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1832

R	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**122 416**
½	½	¾	10	**104 498**
¾	¾	1	10	**108 816**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
[1] гайка с внешним многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1841

Rp	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**145 026***
½	½	¾	10	**119 690***
¾	¾	1	10	**126 568***[1]
1¼	1¼	1½	1	**150 761***[1]

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
[1] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1842

Rp	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**145 699**
½	½	¾	10	**121 013**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]
1	1	1¼	5	**127 916**[1]
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
[1] гайка с внешним многогранником



Шланговый штуцер
- латунь
- R-резьба

Модель 1845

R	ID	CR	см	ед. в уп.	артикул
¼	¼	✓		5	**140 540***
⅜	⅜	✓	✓	10	**131 067***
½	½	✓	✓	5	**120 702**
¾	¾	✓	✓	10	**137 212**
⅛	⅛			5	**112 097**
¼	¼			5	**110 598**
⅜	⅜		✓	10	**105 112**
½	½			10	**101 442**
¾	¾		✓	10	**102 548**
1	1		✓	10	**104 467**

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
см = с многоугольником
* = Поставка только из складского запаса



Шланговый штуцер
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1846

Rp	ID	CR	см	ед. в уп.	артикул
¼	¼	✓		10	**125 431***
⅜	⅜	✓	✓	10	**135 393***
½	½	✓	✓	10	**136 185**
¾	¾	✓	✓	5	**145 781**
⅛	⅛			5	**129 606**
¼	¼			5	**130 084**
⅜	⅜		✓	10	**112 479**
½	½			10	**105 679**
¾	¾		✓	10	**111 106**
1	1		✓	10	**118 105**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
см = с многоугольником
* = Поставка только из складского запаса



Шланговое соединение
- латунь
- усиленное исполнение

Модель 1852

ID	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**124 007**
½	10	**110 925**
¾	10	**108 632**
1	5	**130 701**

ID = для внутреннего диаметра шланга



Садовый разбрызгиватель
- латунь

Модель 1855

ID	ед. в уп.	артикул
½	10	**114 251***
¾	5	**118 266***

ID = для внутреннего диаметра шланга
* = Поставка только из складского запаса



Хомут для шланга
- сталь оцинкованная

комплектация
затяжной болт

Модель 1853

d	ID	ед. в уп.	артикул
10–16	¼	100	**112 721**
12–22	½	100	**103 330**
16–27	¾	1000	**104 580**
35–50	1½	50	**114 039**

d = внешний диаметр трубы (диапазон)
ID = для внутреннего диаметра шланга



Шланговый штуцер
- для: плоское и коническое резьбовое соединение
- латунь

Модель 1822-260

G	ID	ед. в уп.	артикул		
½	⅜	1	**132 767**		
¾	½	1	**118 518**		
1	¾	1	**124 243***		

ID = для внутреннего диаметра шланга
* = Поставка только из складского запаса



Накидная гайка
- латунь
- G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1121-654

G	d	ед. в уп.	артикул		
½	16,7	1	**110 208**		
¾	22	1	**107 895**		
1	26,8	1	**105 709**		
1¼	33,8	1	**103 811**		
1½	42,4	1	**115 531**		
2	50,5	1	**119 492**		

d = внешний диаметр трубы



Накидная гайка
- латунь
- G-резьба

Модель 1811-654

G	см	ед. в уп.	артикул		
½		1	**118 860**		
¾		1	**110 185**		
1	✓	1	**117 085**		

см = с многоугольником

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Зенковка
- для: укорачивание удлинителей, удлиненных водорозеток и угольников

комплектация
шестигранный хвостовик
Модель 94980

Rp	ед. в уп.	**артикул**
½	1/40	**131 111**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Стружкоуловитель
- подходит для: зенковка модель 94980
- пластик
- возможность регулировки по глубине

Модель 94981

	ед. в уп.	**артикул**
	1	**138 783**



Режущая пластина
- возможность использования с обеих сторон


Модель 94980.1-584

	ед. в уп.	**артикул**
	1	**146 405**



ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Латунные резьбовые фитинги

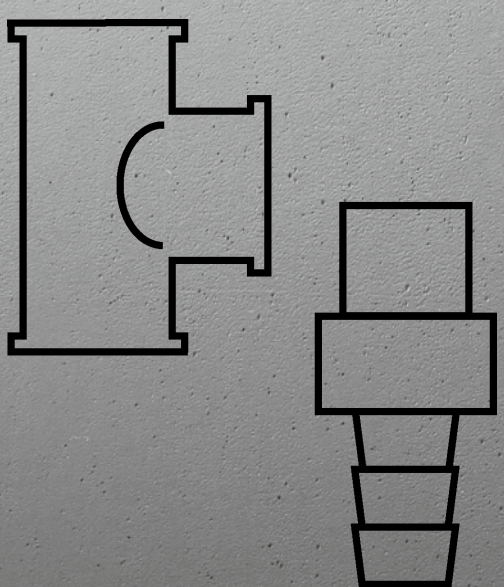



KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Латунные резьбовые фитинги с полированной или хромированной поверхностью.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия

Размеры
⅛–2

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы, угольники 260
Водорозетки 260
Тройники, муфты 260
Ниппели, переходы 261
Резьбовые соединительные элементы 264
Шланговые соединения 265



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Угольник 90°
внутр./внутр.
- латунь
- Rp-резьба
Модель 1612

Rp	ед. в уп.	артикул
¼	10	**109 387***
⅜	25	**105 471***
½	10	**101 190***
¾	10	**101 930***
1	5	**102 463***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Угольник 90°
наружн./внутр.
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 1613

R	Rp	ед. в уп.	артикул
¼	¼	10	**106 607***
⅜	⅜	25	**103 828***
1	1	5	**102 418***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Угольник 90°
наружн./наружн.
- латунь
- R-резьба
Модель 1611

R	ед. в уп.	артикул
½	25	**107 925***
¾	10	**121 440***

* = Поставка только из складского запаса



Отвод 45°
наружн./внутр.
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 1615

R	Rp	ед. в уп.	артикул
½	½	5	**111 519***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка
- латунь
- Rp-резьба
Модель 1421

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул
¾	¾	10	**115 746***

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник
внутр./внутр./внутр.
- латунь
- Rp-резьбы
Модель 1622

Rp1	Rp2	Rp3	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	⅜	25	**105 372***
¾	¾	¾	10	**101 916***

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Тройник
- латунь
- Rp-резьбы
Модель 1626

Rp1	Rp2	Rp3	ед. в уп.	артикул
1	¾	1	5	**109 172***

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Крестовина
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1632

Rp1	Rp2	Rp3	ед. в уп.	артикул
½	½	½	5	**119 973***

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Муфта
- латунь
- Rp-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

Модель 1551

Rp	исполнение	ед. в уп.	артикул
⅛	без покрытия	10	**105 846***
¼	без покрытия	10	**105 013***
⅜	без покрытия	25	**103 170***
¾	без покрытия	25	**101 084***
1	без покрытия	10	**101 381***
1¼	без покрытия	10	**103 361***
1½	без покрытия	5	**106 430***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Редукционная муфта
- латунь
- Rp-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

Модель 1552

Rp1	Rp2	исполнение	ед. в уп.	артикул
⅜	¼	без покрытия	10	**111 373***
½	¼	без покрытия	10	**116 538***
½	⅜	без покрытия	10	**103 729***
¾	½	без покрытия	10	**101 817***
1	½	без покрытия	10	**106 089***
1	¾	без покрытия	10	**102 197***
1¼	1	без покрытия	10	**102 807***

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ



Ниппель
- латунь
- G-резьба

Модель 1521

G	исполнение	ед. в уп.	артикул
¾	без покрытия	25	**106 317***
1	без покрытия	10	**111 427***

* = Поставка только из складского запаса



Двойной ниппель
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1522

R	исполнение	ед. в уп.	артикул
¼	без покрытия	10	**103 316***
⅜	без покрытия	25	**102 050***
1¼	без покрытия	10	**102 739***
1½	без покрытия	10	**105 730***

* = Поставка только из складского запаса





Редукционный ниппель
- латунь
- R-резьба
- без внутреннего конуса

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1531

R1	R2	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
¼	⅛	без покрытия	10	**109 882***		
⅜	¼	без покрытия	10	**105 273***		
½	¼	без покрытия	10	**108 922***		
½	⅜	без покрытия	25	**102 081***		
¾	⅜	без покрытия	10	**112 646***		
¾	½	без покрытия	25	**100 995***		
1	½	без покрытия	10	**108 366***		
1	¾	без покрытия	10	**101 893***		
1¼	1	без покрытия	10	**103 675***		
1½	1¼	без покрытия	1	**107 451***		

R1 = наружная резьба коническая
R2 = наружная резьба коническая
* = Поставка только из складского запаса



Редукционная вставка
- латунь
- Rp-резьба, R-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1541

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**		
¼	⅛	10	**104 382***		
⅜	¼	10	**101 701***		
¾	¼	10	**111 540***		
1	½	10	**101 534***		
1	¾	25	**100 544***		
1¼	½	10	**108 007***		
1¼	¾	10	**103 293***		
1¼	1	10	**101 237***		
1½	¾	5	**109 837***		
1½	1¼	10	**102 791***		
1½	1	10	**103 392***		
2	1½	5	**105 723***		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Редукционная вставка
- латунь
- G-резьба, Rp-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений, круглый

комплектация
резьба с насечками
Модель 1542

G	Rp	ед. в уп.	**артикул**		
¼	⅜	10	**108 830***		
⅜	½	10	**102 425***		
½	⅜	10	**116 217***		
½	¾	10	**101 763***		
½	1	10	**108 786***		
¾	1¼	5	**116 972***		
¾	1	10	**103 491***		
1	1¼	10	**107 680***		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Удлиненный ниппель
- латунь
- R-резьба

комплектация
резьба с насечками
Модель 1523

R	L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
½	58	без покрытия	10	**102 487**[*1]		
½	78	без покрытия	10	**103 057**[*1]		
½	98	без покрытия	10	**102 975**[1]		
½	118	без покрытия	10	**105 754**[*1]		
½	148	без покрытия	10	**107 611**[*1]		
¾	58	без покрытия	10	**102 968**[*]		
¾	78	без покрытия	10	**103 514**[1]		
¾	98	без покрытия	10	**103 620**[*1]		
¾	198	без покрытия	5	**122 300**[*1]		
1	38	без покрытия	10	**104 207**[*1]		
1	58	без покрытия	10	**103 712**[*1]		
1	78	без покрытия	10	**104 610**[*1]		
1	98	без покрытия	10	**104 238**[*1]		

[1)] с внутренним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Удлиненный ниппель
- латунь
- G-резьба

Модель 1525

G	L	ед. в уп.	**артикул**		
⅜	40	1	**126 711**[*]		
½	40	1	**114 084**[*1]		
½	60	1	**114 626**[*1]		
½	80	1	**122 072**[*1]		
¾	60	1	**113 018**[*1]		
¾	80	1	**122 584**[*1]		
¾	100	1	**123 024**[*1]		
¾	120	1	**151 225**[*1]		
1	100	1	**138 684**[*1]		

[1)] с внутренним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Крановый удлинитель
- латунь
- G-резьба, Rp-резьба

комплектация
резьба с насечками

Модель 1513

G	Rp	L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
⅜	⅜	10	без покрытия	10	**103 644**[1]
⅜	⅜	15	без покрытия	10	**102 265**[1]
⅜	⅜	20	без покрытия	10	**103 040**[1]
⅜	⅜	25	без покрытия	10	**104 856**[1]
⅜	⅜	30	без покрытия	10	**105 907**[1]
⅜	⅜	40	без покрытия	5	**108 083**[1]
⅜	⅜	50	без покрытия	5	**112 158**[1]
⅜	⅜	65	без покрытия	1	**127 718**[1]
½	½	10	без покрытия	10	**100 490**[1]
½	½	15	без покрытия	10	**100 049**[1]
½	½	20	без покрытия	10	**100 087**[1]
½	½	25	без покрытия	10	**100 162**[1]
½	½	30	без покрытия	10	**100 247**[1]
½	½	40	без покрытия	5	**100 636**[1]
½	½	50	без покрытия	10	**100 735**[1]
½	½	65	без покрытия	10	**102 333**[1]
½	½	80	без покрытия	10	**103 477**[1]
½	½	100	без покрытия	10	**102 135**[1]
½	½	150	без покрытия	1	**134 792**[1]
¾	¾	10	без покрытия	10	**103 194**[1]
¾	¾	15	без покрытия	10	**101 213**[1]
¾	¾	20	без покрытия	10	**101 268**[1]
¾	¾	25	без покрытия	10	**102 043**[1]
¾	¾	30	без покрытия	10	**102 500**[1]
¾	¾	40	без покрытия	10	**104 283**[1]
¾	¾	50	без покрытия	10	**104 931**[1]
¾	¾	65	без покрытия	1	**111 229**[1]
¾	¾	80	без покрытия	1	**112 806**[1]
¾	¾	100	без покрытия	1	**110 116**[1]
1	1	15	без покрытия	10	**104 511**[1]
1	1	20	без покрытия	10	**104 597**[1]
1	1	25	без покрытия	10	**106 072**[1]
1	1	30	без покрытия	10	**106 379**[1]
1	1	40	без покрытия	5	**107 314**[1]
1	1	50	без покрытия	5	**110 970**[1]
1	1	80	без покрытия	1	**130 176**[1]
1	1	100	без покрытия	1	**125 776**[1]

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] с внутренним многогранником

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Резьбовой соединительный элемент
- латунь
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
соединение с внутренним многогранником, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1221

R	ед. в уп.	**артикул**
½	10	**115 982***
¾	5	**115 715***

* = Поставка только из складского запаса



Резьбовой соединительный элемент
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1222

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**
½	½	10	**113 254***[1]
1¼	1¼	5	**125 509***
2	2	1	**135 775***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] соединение с внутренним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовой соединительный элемент
- латунь
- Rp-резьба
- коническое уплотнение, специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

комплектация
резьбовое соединение и круглая насадка, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1271

Rp	ед. в уп.	артикул
½	10	**107 512***
¾	5	**106 959***
1	5	**109 066***[1]

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] резьбовой штуцер и насадка с внешним многогранником для фиксации гаечным ключом
* = Поставка только из складского запаса



Переход на резьбовые соединения
- латунь
- G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1332

G	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**119 300***
¾	10	**111 502***

* = Поставка только из складского запаса

ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1811

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	½	✓	5	**123 505**
½	¾	✓	5	**105 327**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]
⅜	½		5	**109 318**
½	¾		5	**101 473**
¾	1		5	**104 276**[1]
1	1¼		5	**112 325**[1]
1¼	1½		2	**127 909***[1]
1½	1¾		2	**151 638***[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
[1] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1812

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
½	¾	✓	5	**117 696***
⅜	½		5	**129 323**
½	¾		5	**109 073**
¾	1		5	**111 793**

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
накидная гайка с закруткой
Модель 1813

ID	G	ед. в уп.	артикул
½	¾	10	**107 949**
¾	1	10	**126 360**

ID = для внутреннего диаметра шланга



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, укороченный

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1814

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
⅜	¾	✓	5	**124 779**
½	1	✓	5	**124 755**[*1]
⅜	¾		5	**113 322**
½	1		5	**110 642**[1]
¾	1¼		5	**129 798**[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
[1)] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1817

ID	G	CR	ед. в уп.	артикул
½	½	✓	5	**121 723**[*]
¾	¾	✓	5	**131 807**[*]
½	½		5	**111 717**
¾	¾		5	**114 008**
1	1		5	**124 694**

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка (аэраторная резьба M22)
Модель 1819

ID	M	CR	ед. в уп.	артикул
½	22x1a	✓	10	**106 843**

ID = для внутреннего диаметра шланга
M = метрическая резьба
CR = хромирование



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1821

ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	½	10	**137 533**
½	¾	10	**113 384**[*]
¾	1	10	**120 023**[*1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
[1)] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса




Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1831

R	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**124 878**
½	½	¾	10	**105 648**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]
1	1	1¼	5	**112 318**[1]
1½	1½	1¾	1	**128 739**[*1]
2	2	2⅜	1	**138 653**[*1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
[1)] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1832

R	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**122 416**
½	½	¾	10	**104 498**
¾	¾	1	10	**108 816**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]

ID = для внутреннего диаметра шланга
[1)] гайка с внешним многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1841

Rp	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**145 026***
½	½	¾	10	**119 690***
¾	¾	1	10	**126 568***[1]
1¼	1¼	1½	1	**150 761***[1]

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
[1] гайка с внешним многогранником
* = Поставка только из складского запаса



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 1842

Rp	ID	G	ед. в уп.	артикул
⅜	⅜	½	10	**145 699**
½	½	¾	10	**121 013**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]
1	1	1¼	5	**127 916**[1]
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
[1] гайка с внешним многогранником



Шланговый штуцер
- латунь
- R-резьба

Модель 1845

R	ID	CR	см	ед. в уп.	артикул
¼	¼	✓		5	**140 540***
⅜	⅜	✓	✓	10	**131 067***
½	½	✓	✓	5	**120 702**
¾	¾	✓	✓	10	**137 212**
⅛	⅛			5	**112 097**
¼	¼			5	**110 598**
⅜	⅜		✓	10	**105 112**
½	½			10	**101 442**
¾	¾		✓	10	**102 548**
1	1		✓	10	**104 467**

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
см = с многоугольником
* = Поставка только из складского запаса



Шланговый штуцер
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1846

Rp	ID	CR	см	ед. в уп.	артикул
¼	¼	✓		10	**125 431***
⅜	⅜	✓	✓	10	**135 393***
½	½	✓	✓	10	**136 185**
¾	¾	✓	✓	5	**145 781**
⅛	⅛			5	**129 606**
¼	¼			5	**130 084**
⅜	⅜		✓	10	**112 479**
½	½			10	**105 679**
¾	¾		✓	10	**111 106**
1	1		✓	10	**118 105**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
см = с многоугольником
* = Поставка только из складского запаса



Шланговое соединение
- латунь
- усиленное исполнение

Модель 1852

ID	ед. в уп.	артикул
⅜	10	**124 007**
½	10	**110 925**
¾	10	**108 632**
1	5	**130 701**

ID = для внутреннего диаметра шланга





Садовый разбрызгиватель
- латунь
Модель 1855

ID	ед. в уп.	артикул		
½	10	**114 251***		
¾	5	**118 266***		

ID = для внутреннего диаметра шланга
* = Поставка только из складского запаса



Хомут для шланга
- сталь оцинкованная
комплектация
затяжной болт
Модель 1853

d	ID	ед. в уп.	артикул		
10–16	¼	100	**112 721**		
12–22	½	100	**103 330**		
16–27	¾	1000	**104 580**		
35–50	1½	50	**114 039**		

d = внешний диаметр трубы (диапазон)
ID = для внутреннего диаметра шланга



Шланговый штуцер
- для: плоское и коническое резьбовое соединение
- латунь
Модель 1822-260

G	ID	ед. в уп.	артикул		
½	⅜	1	**132 767**		
¾	½	1	**118 518**		
1	¾	1	**124 243***		

ID = для внутреннего диаметра шланга
* = Поставка только из складского запаса



Накидная гайка
- латунь
- G-резьба
комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1121-654

G	d	ед. в уп.	артикул		
½	16,7	1	**110 208**		
¾	22	1	**107 895**		
1	26,8	1	**105 709**		
1¼	33,8	1	**103 811**		
1½	42,4	1	**115 531**		
2	50,5	1	**119 492**		

d = внешний диаметр трубы




Накидная гайка
- латунь
- G-резьба
Модель 1811-654

G	см	ед. в уп.	артикул		
½		1	**118 860**		
¾		1	**110 185**		
1	✓	1	**117 085**		

см = с многоугольником

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Фитинги для пайки

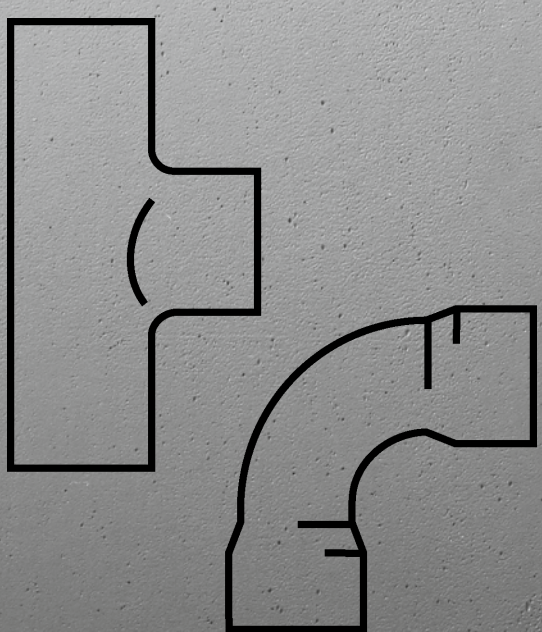



viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Фитинги для пайки изготовлены из бронзы и меди для использования с медными трубами.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, маркировка допуска (Немецкое объединение по газу и воде, сокр. DVGW), знак качества RAL-GZ 641/3 (для d12–54)



Размеры
d6–108,0

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Фитинги из бронзы согласно инструкции DVGW GW 6.
Фитинги из меди согласно инструкции DVGW GW 8 предназначены для медных труб согласно инструкции DVGW GW 392.
Соглашение о гарантийных обязательствах BHKS и ZVSHK (Центральное объединение по сантехнике, системам отопления и кондиционированию воздуха) для фитингов из меди и бронзы, а также водорозеток из бронзы.
Допуск на фитинги из бронзы согласно сертификату, рег. № DVGW DV-7401AO2956.
Допуск на медные фитинги согласно сертификату, рег. № DVGW DV-7411AO2955.
Угловые модели 95090 и 95092 не одобрены для использования в системах газоснабжения и питьевой воды.

Материал пресс-фитинга
Медь: 99,9 % Cu-DHP
Бронза: CC499K

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы, угольники	272
Тройники	274
Пересечения	276
Переходники/переходные угольники	277
Муфты	279
Редукционные переходники	280
Резьбовые соединительные элементы	281
Декоративные заглушки, заглушки	284
Водорозетки	285
Монтажные узлы	286
Водорозетки для прохода через стену	288
Запасные части	289



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- медь
- соединение под пайку

Модель 95002A

Cu	d	ед. в уп.	артикул		
	6	10	**122 645**		
	8	10	**109 288**		
	10	10	**102 494**		
✓	12	10	**100 513**		
✓	14	10	**467 463**		
✓	15	10/500	**100 018**		
✓	16	10	**467 470**		
✓	18	10/250	**100 148**		
✓	22	10/250	**100 063**		
✓	28	10/100	**100 193**		
✓	35	10/50	**101 046**		
✓	42	10	**102 777**		
✓	54	10	**104 115**		
	64,0	1	**119 829**		
	76,1	1	**125 080**		
	88,9	1	**127 077**		
	108,0	1	**138 431**		

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90°
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95001A

Cu	d	ед. в уп.	артикул		
	8	10	**117 184**		
	10	10	**105 136**		
✓	12	10	**101 510**		
✓	14	10	**465 742**		
✓	15	10/250	**100 155**		
✓	16	10	**467 456**		
✓	18	10/250	**100 575**		
✓	22	10/250	**100 391**		
✓	28	10/100	**100 827**		
✓	35	10	**103 415**		
✓	42	5	**108 052**		
✓	54	5	**112 028**		
	64,0	1	**594 350**		
	76,1	1	**634 254**		
	88,9	1	**634 261***		

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Отвод 45°
- медь
- соединение под пайку

Модель 95041

Cu	d	ед. в уп.	артикул		
	10	10	**110 420**		
✓	12	10	**103 309**		
✓	14	10	**467 500**		
✓	15	10/250	**100 483**		
✓	16	10	**467 517**		
✓	18	10/250	**101 077**		
✓	22	10/250	**100 704**		
✓	28	10/100	**101 459**		
✓	35	10	**104 016**		
✓	42	5	**108 823**		
✓	54	5	**112 196**		
	64,0	1	**138 394**		
	76,1	1	**144 043**		
	88,9	1	**144 425**		
	108,0	1	**158 071**		

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45°
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95040

Cu	d	ед. в уп.	артикул
	10	10	**109 325**
✓	12	10	**103 019**
✓	14	10	**467 487**
✓	15	10/250	**100 292**
✓	16	10	**467 494**
✓	18	10/250	**100 773**
✓	22	10/250	**100 605**
✓	28	10/100	**101 336**
✓	35	10	**104 955**
✓	42	5	**110 338**
✓	54	5	**114 916**
	64,0	1	**594 244**
	76,1	1	**633 837**
	88,9	1	**633 844***

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Отвод 180°
- медь
- соединение под пайку

Модель 95060

d	ед. в уп.	артикул
10	10	**117 542**
12	10	**121 785**
15	10	**115 951***
18	10	**113 445***
22	10	**121 518***
28	10	**128 029**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Одноплоскостной обводной элемент
- медь
- соединение под пайку

Модель 95085

Cu	d	ед. в уп.	артикул
✓	15	10	**102 159**
✓	18	10	**104 672**
✓	22	10	**103 798**

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95086

Cu	d	ед. в уп.	артикул
✓	12	10	**107 864***
✓	15	10	**102 012**
✓	18	10	**104 481**
✓	22	10	**105 396**

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Угольник 90° малый радиус внутр./внутр.
- медь
- соединение под пайку

Модель 95090

d1	d2	ед. в уп.	артикул
8	8	10	**107 901**
10	10	10	**103 132**
12	12	10	**100 803**
14	14	10	**467 524**
15	12	10	**116 897***
15	15	10/500	**100 094**
16	16	10	**467 531**
18	18	10/250	**100 452**
22	22	10/250	**100 278**
28	28	10/100	**100 711**
35	35	10	**103 088**
42	42	5	**106 416**
54	54	5	**109 905**
64,0	64,0	1	**594 411**
76,1	76,1	1	**594 428**
88,9	88,9	1	**594 435***
108,0	108,0	1	**594 442***

* = Поставка только из складского запаса



Угольник 90°
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95092

d	ед. в уп.	артикул
8	10	**113 773**
10	10	**108 700**
12	10	**102 920**
14	10	**467 548**
15	10/250	**100 414**
16	10	**467 555**
18	10/250	**101 169**
22	10/100	**100 933**
28	10/100	**102 067**
35	10	**107 079**
42	5	**113 995**
54	5	**118 891**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник
- медь
- соединения под пайку

Модель 95130

Cu	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул
	6	6	6	10	**107 475**
	8	6	8	10	**128 968**
	8	8	8	10	**105 747**
	10	6	10	10	**120 009**
	10	10	10	10	**104 092**
	12	8	12	10	**136 635**
	12	10	12	10	**109 745**
✓	12	12	12	10	**101 435**
✓	14	12	12	10	**584 412***
✓	14	12	14	10	**467 586**
✓	14	14	12	10	**584 429***
✓	14	14	14	10	**467 562**
✓	14	16	14	10	**584 436***
	15	8	15	10	**120 245**
	15	10	15	10	**106 355**
✓	15	12	12	10	**103 569**
✓	15	12	15	10	**101 848**
✓	15	15	12	10	**104 863**
✓	15	15	15	10/250	**100 131**
✓	15	18	15	10	**103 200**
✓	15	22	15	10	**105 143**
✓	16	12	14	10	**584 443***
✓	16	12	16	10	**467 593**
✓	16	14	12	10	**584 962***
✓	16	14	14	10	**584 955**
✓	16	14	16	10	**467 609**
✓	16	16	16	10	**467 579**
✓	16	18	14	10	**584 979**
✓	16	18	16	10	**584 986***
✓	18	12	12	10	**120 122**
✓	18	12	15	10	**107 413**
✓	18	12	18	10	**103 606**
✓	18	14	14	10	**584 993**
✓	18	14	16	10	**585 006***
✓	18	14	18	10	**467 616**
✓	18	15	15	10/250	**101 053**
✓	18	15	18	10/250	**100 582**
✓	18	16	14	10	**585 013***
✓	18	16	16	10	**585 020**
✓	18	16	18	10	**467 623**
✓	18	18	12	10	**114 565**
✓	18	18	14	10	**585 037**
✓	18	18	15	10/100	**102 890**
✓	18	18	16	10	**585 044***
✓	18	18	18	10/250	**100 612**
✓	18	22	18	10	**104 689**
✓	22	12	22	10	**104 733**

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
* = Поставка только из складского запаса



Тройник
- медь
- соединения под пайку

Модель 95130

Cu	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул		
✓	22	14	18	10	**592 585***		
✓	22	14	22	10	**467 630**		
✓	22	15	15	10/100	**101 725**		
✓	22	15	18	10	**102 944**		
✓	22	15	22	10/250	**100 445**		
✓	22	16	16	10	**585 051**		
✓	22	16	18	10	**585 068***		
✓	22	16	22	10	**467 647**		
✓	22	18	15	10	**105 297**		
✓	22	18	16	10	**585 075***		
✓	22	18	18	10/100	**103 217**		
✓	22	18	22	10/100	**101 497**		
✓	22	22	14	10	**585 082**		
✓	22	22	15	10	**102 456**		
✓	22	22	16	10	**585 099***		
✓	22	22	18	10	**104 702**		
✓	22	22	22	10/100	**100 476**		
✓	22	28	22	10	**105 204**		
✓	28	12	28	10	**114 183**		
✓	28	15	22	10	**106 737**		
✓	28	15	28	10/100	**101 619**		
✓	28	18	18	10	**114 947**		
✓	28	18	22	10	**109 219**		
✓	28	18	28	10	**102 852**		
✓	28	22	15	10	**112 943***		
✓	28	22	18	10	**122 119**		
✓	28	22	22	10	**103 248**		
✓	28	22	28	10/100	**101 282**		
✓	28	28	15	10	**109 424**		
✓	28	28	18	10	**113 032**		
✓	28	28	22	10	**106 232**		
✓	28	28	28	10/100	**101 022**		
✓	28	35	28	10	**115 760**		
✓	35	15	35	10	**107 291**		
✓	35	18	35	10	**109 899**		
✓	35	22	22	5	**123 673***		
✓	35	22	28	10	**113 599**		
✓	35	22	35	10	**104 375**		
✓	35	28	22	5	**122 676***		
✓	35	28	28	10	**110 727**		
✓	35	28	35	10	**105 808**		
✓	35	35	22	5	**121 235**		
✓	35	35	28	10	**117 580**		
✓	35	35	35	10	**104 184**		
✓	42	15	42	5	**118 556**		
✓	42	18	42	5	**125 479**		
✓	42	22	42	5	**111 595**		
✓	42	28	42	5	**110 383**		
✓	42	35	35	5	**122 591***		
✓	42	35	42	5	**113 711**		
✓	42	42	42	5	**108 236**		
✓	54	22	54	5	**118 792**		
✓	54	28	54	5	**117 467**		
✓	54	35	54	5	**117 818**		
✓	54	42	54	5	**119 652**		
✓	54	54	54	5	**110 819**		
	64,0	42	64,0	1	**595 227***		
	64,0	54	64,0	1	**595 234***		
	64,0	64,0	64,0	1	**131 722**		
	76,1	64,0	76,1	1	**595 364***		
	76,1	76,1	76,1	1	**135 911**		
	88,9	54	88,9	1	**634 292***		
	88,9	64,0	88,9	1	**595 241***		
	88,9	76,1	88,9	1	**595 371***		
	88,9	88,9	88,9	1	**137 021**		
	108,0	108,0	108,0	1	**151 003**		

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
* = Поставка только из складского запаса





Тройник
- бронза
- соединения под пайку, Rp-резьба

Модель 94130G

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
12	½	12	10	**150 600**
14	½	14	10	**475 772**
15	⅜	15	10	**131 029**
15	½	15	10	**102 401**
16	½	16	10	**475 789**
18	⅜	18	10	**140 823***
18	½	18	10	**103 767**
18	¾	18	10	**157 999**
22	⅜	22	10	**119 195**
22	½	22	10	**101 978**
22	¾	22	10	**109 141**
28	½	28	10	**103 453**
28	¾	28	5	**112 035**
28	1	28	5	**258 955**
35	½	35	5	**152 734**
35	¾	35	5	**123 390**
35	1¼	35	5	**136 734***
42	1½	42	5	**157 678***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ



Крестовина
- бронза
- соединение под пайку

Модель 94180

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**138 851**
18	10	**134 464**
22	10	**121 884**
28	5	**135 508**

d = внешний диаметр трубы

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 94243G

d	R	ед. в уп.	артикул
8	¼	10	**151 614**
8	⅜	10	**145 002**
10	¼	10	**136 673**
10	⅜	10	**114 060**
10	½	10	**112 400**
12	¼	10	**132 620**
12	⅜	10	**101 152**
12	½	10	**101 398**
14	⅜	10	**467 746**
14	½	10	**467 739**
15	⅜	10	**101 657**
15	½	10/500	**100 025**
15	¾	10	**102 234**
16	½	10	**467 753**
16	¾	10	**467 760**
18	½	10/250	**100 650**
18	¾	10	**101 039**
22	½	10	**101 749**
22	¾	10/250	**100 322**
22	1	10/100	**100 889**
28	½	10	**121 228**
28	¾	10	**102 913**
28	1	10/100	**100 285**
28	1¼	10	**105 839**
35	1	10	**107 109**
35	1¼	10	**102 661**
35	1½	10	**174 484**
42	1¼	10	**141 905**
42	1½	10	**106 638**
42	2	5	**258 481**
54	1½	5	**169 305**
54	2	5	**109 196**
64,0	2½	1	**138 202**
76,1	2½	1	**137 236**
88,9	3	1	**140 007**
108,0	4	1	**159 634**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 94280G

d	R	ед. в уп.	артикул
15	½	10	**116 040**
18	½	10	**120 221***
22	½	10	**131 166**
22	¾	10	**117 894**
28	1	10	**126 940***
35	1¼	1	**140 946***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса





Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94270G

d	Rp	ед. в уп.	артикул
10	¼	10	**118 976**
10	⅜	10	**118 051**
10	½	10	**119 515**
12	⅜	10	**105 259**
12	½	10	**104 214**
14	½	10	**475 758**
15	⅜	10	**101 787**
15	½	10/250	**100 254**
15	¾	10	**104 771**
16	½	10	**475 765**
18	½	10/100	**100 940**
18	¾	10	**102 180**
22	½	10	**101 664**
22	¾	10/100	**100 728**
22	1	10	**102 470**
28	¾	10	**104 139**
28	1	10/100	**100 964**
28	1¼	5	**107 192**
35	¾	5	**165 864**
35	1	10	**107 857**
35	1¼	10	**108 267**
42	1¼	5	**163 419**
42	1½	5	**117 597**
54	2	5	**160 586**
64,0	2½	1	**144 418**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный вставной элемент
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94246G

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	⅜	10	**117 917**
12	½	10	**119 669**
15	⅜	10	**118 549**
15	½	10	**106 553**
18	½	10	**111 274**
18	¾	10	**132 873***
22	½	10	**112 455**
22	¾	10	**118 846**
28	¾	10	**131 838**
28	1	10	**117 849**
35	1¼	1	**133 252***

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
защита от проворачивания
Модель 94270GF

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	10	**103 880**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90°
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94090G

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	⅜	10	**117 887**
12	½	10	**105 693**
14	½	10	**467 692**
15	⅜	10	**148 362**
15	½	10/250	**100 667**
15	¾	10	**130 114**
16	½	10	**467 708**
18	½	10	**104 436**
18	¾	10	**109 011**
22	½	10/100	**106 102**
22	¾	10	**107 581**
22	1	10	**113 865**
28	¾	10	**144 203**
28	1	10	**109 561**
35	1¼	5	**173 494***
54	2	1	**151 676***

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Угольник переходной 90°
- бронза
- соединение под пайку, R-резьба

Модель 94092G

d	R	ед. в уп.	артикул
12	⅜	10/250	**103 910**
12	½	10	**108 687**
14	½	10	**467 715**
15	⅜	10	**106 577**
15	½	10/250	**100 568**
16	½	10	**467 722**
18	½	10	**107 635**
18	¾	10	**133 108**
22	½	10	**136 307**
22	¾	10	**107 208**
22	1	10	**144 067**
28	¾	1	**131 739**
28	1	10	**149 970**
35	1¼	5	**138 691**

d = внешний диаметр трубы

МУФТЫ



Муфта
- медь
- соединение под пайку

Модель 95270

Cu	d	ед. в уп.	артикул
	6	10	**108 717**
	8	10	**107 093**
	10	10	**102 357**
✓	12	10	**100 872**
✓	14	10	**467 654**
✓	15	10/500	**100 117**
✓	16	10	**467 661**
✓	18	10/250	**100 469**
✓	22	10/250	**100 353**
✓	28	10/100	**100 698**
✓	35	10	**102 616**
✓	42	5	**105 433**
✓	54	5	**106 744**
	64,0	1	**124 038**
	76,1	1	**127 862**
	88,9	1	**128 319**
	108,0	1	**146 481**

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
d = внешний диаметр трубы



РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная муфта
- медь
- соединение под пайку

Модель 95240

Cu	d1	d2	ед. в уп.	артикул		
	8	6	10	**142 872***		
	10	6	10	**121 082**		
	10	8	10	**121 150***		
	12	8	10	**120 504**		
	12	10	10	**107 420**		
	14	10	10	**585 136**		
✓	14	12	10	**464 301**		
	15	10	10	**110 154**		
✓	15	12	10	**102 524**		
✓	16	12	10	**464 318**		
✓	16	14	10	**464 325**		
✓	18	12	10	**106 874**		
✓	18	14	10	**464 332**		
✓	18	15	10	**101 176**		
✓	18	16	10	**464 349**		
✓	22	12	10	**110 758**		
✓	22	14	10	**464 356**		
✓	22	15	10	**101 565**		
✓	22	16	10	**464 363**		
✓	22	18	10	**101 602**		
✓	28	15	10	**105 037**		
✓	28	16	10	**585 143**		
✓	28	18	10	**106 256**		
✓	28	22	10	**102 111**		
✓	35	22	10	**109 738**		
✓	35	28	10	**105 334**		
✓	42	22	5	**121 280**		
✓	42	28	5	**117 269**		
✓	42	35	5	**111 687**		
✓	54	28	5	**124 076**		
✓	54	35	5	**120 788**		
✓	54	42	5	**116 118**		
	64,0	54	1	**594 374**		
	76,1	54	1	**634 278***		
	76,1	64,0	1	**594 381***		
	88,9	76,1	1	**594 398***		
	108,0	88,9	1	**594 404***		

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
* = Поставка только из складского запаса



Редукционная вставка
- медь
- однораструбный соединительный элемент, соединение под пайку

Модель 95243

Cu	d1	d2	ед. в уп.	артикул
	10a	6	10	**124 540**
	10a	8	10	**119 805**
	12a	6	10	**123 796**
	12a	8	10	**116 187**
	12a	10	10	**104 290**
	15a	10	10	**105 983**
✓	15a	12	10	**101 060**
✓	16a	12	10	**465 681**
✓	16a	14	10	**465 698**
✓	18a	12	10	**104 566**
✓	18a	14	10	**465 704**
✓	18a	15	10	**100 520**
✓	18a	16	10	**465 711**
✓	22a	12	10	**108 298**
✓	22a	14	10	**465 728**
✓	22a	15	10	**100 841**
✓	22a	16	10	**465 735**
✓	22a	18	10	**100 780**
✓	28a	12	10	**118 013**
✓	28a	14	10	**585 112**
✓	28a	15	10	**103 156**
✓	28a	16	10	**585 129**
✓	28a	18	10	**103 637**
✓	28a	22	10/100	**101 015**
✓	35a	15	10	**115 296**
✓	35a	18	10	**115 180**
✓	35a	22	10	**105 792**
✓	35a	28	10	**103 118**
✓	42a	15	5	**133 313***
✓	42a	22	5	**116 392**
✓	42a	28	5	**110 260**
✓	42a	35	5	**106 935**
✓	54a	28	5	**118 648**
✓	54a	35	5	**115 852**
✓	54a	42	5	**112 530**
	64,0a	35	1	**594 169***
	64,0a	42	1	**594 176**
	64,0a	54	1	**126 261**
	76,1a	35	1	**594 190***
	76,1a	42	1	**594 183**
	76,1a	54	1	**127 732**
	76,1a	64,0	1	**594 206**
	88,9a	54	1	**634 308**
	88,9a	64,0	1	**594 237**
	88,9a	76,1	1	**132 866**
	108,0a	64,0	1	**594 213**
	108,0a	76,1	1	**594 220**
	108,0a	88,9	1	**150 709**

Cu = гарантия качества Cu для d12–54
* = Поставка только из складского запаса

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Резьбовой соединительный элемент
- для: система газоснабжения
- бронза
- соединение под пайку
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 94330

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**110 239**
18	10	**122 249**
22	10	**116 583**
28	5	**154 196**
35	5	**176 174**

d = внешний диаметр трубы





Соединительный элемент резьбовой разъемный
- для: система газоснабжения
- втулка бронза, латунное резьбовое соединение
- соединение под пайку, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94330G

d	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	10	**113 421**		
18	½	10	**120 856**		
22	¾	10	**117 399**		
28	1	5	**119 478**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- для: система газоснабжения
- втулка бронза, латунное резьбовое соединение
- соединение под пайку, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94331G

d	R	ед. в уп.	артикул		
15	½	10	**109 806**		
18	½	10	**120 146**		
22	¾	10	**112 967**		
28	1	5	**133 535**		
35	1¼	5	**220 839**		

d = внешний диаметр трубы



Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94340

d	ед. в уп.	артикул		
10	10	**132 033**		
12	10	**151 645**		
15	10	**103 699**		
18	10	**124 434**		
22	10	**104 399**		
28	5	**107 604**		
35	5	**114 695**		
42	1	**125 899**		
54	1	**148 256***		

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- бронза или кремниевая бронза, латунь
- втулка бронза, латунное резьбовое соединение
- соединение под пайку, Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94340G

d	Rp	ед. в уп.	артикул		
12	½	10	**163 051***		
15	⅜	10	**122 683***		
15	½	10	**103 422**		
15	¾	10	**110 390**		
18	½	10	**106 690**		
18	¾	10	**109 295**		
22	¾	10	**101 527**		
22	1	5	**105 310**		
28	1	5	**103 002**		
35	1¼	5	**107 918**		
42	1½	5	**115 937**		
54	2	1	**125 325**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- бронза или кремниевая бронза, латунь
- латунная гильза, резьбовое соединение из бронзы или кремниевой бронзы
- соединение под пайку, R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94341G

d	R	ед. в уп.	артикул
12	⅜	10	**118 921**
12	½	10	**147 099**
15	⅜	10	**115 883**
15	½	10	**102 128**
15	¾	10	**122 959**
18	½	10	**109 042**
18	¾	10	**109 547**
22	¾	10	**101 558**
22	1	10	**109 080**
28	1	5	**103 705**
35	1¼	5	**108 427**
42	1½	5	**118 327**
54	2	1	**129 620**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- бронза
- соединение под пайку, R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94343G

d	R	ед. в уп.	артикул
12	⅜	10	**167 202**
12	½	10	**134 716**
15	½	10	**102 395**
15	¾	10	**120 771***
18	½	10	**111 984**
18	¾	10	**116 859**
22	¾	10/100	**102 685**
22	1	10	**115 098***
28	1	5	**103 996**
35	1¼	5	**110 581**
42	1½	5	**115 135**
54	2	5	**119 980***
64,0	2½	1	**144 005***
76,1	2½	1	**165 918***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Переход на резьбовые соединения
- бронза
- соединение под пайку, G-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94384G

d	G	ед. в уп.	артикул
12	½	10	**136 666**
15	¾	10	**113 148**
18	¾	10	**130 367***
22	1	5	**116 323***
28	1¼	5	**125 998***
35	1½	1	**130 794***
42	1¾	2	**138 745***
54	2⅜	5	**140 366***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Переход на резьбовые соединения
- втулка бронза, соединительная гайка сделана из латуни
- соединение под пайку, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94359

d	G	ед. в уп.	артикул
15	¾	5	**288 402**
18	¾	5	**288 396**
22	1	5	**288 389**
28	1¼	5	**288 372**
35	1½	5	**288 365**
42	1¾	1	**288 358***
54	2⅜	1	**288 341***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса





Соединительный элемент резьбовой разъемный 90°
- бронза
- соединение под пайку
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94096

d	ед. в уп.	артикул
15	10	**123 499***
18	10	**134 815***
22	10	**133 276***
28	1	**146 368**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент резьбовой разъемный 90°
- бронза или кремниевая бронза, латунь
- латунная гильза, угольник из бронзы
- соединение под пайку, Rp-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94096G

d	Rp	ед. в уп.	артикул
15	½	10	**114 787**
18	½	10	**119 461**
18	¾	10	**216 962**
22	¾	10	**107 338**
22	1	10	**120 498**
28	1	5	**112 295**
35	1¼	1	**121 433***

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент резьбовой разъемный 90°
- бронза или кремниевая бронза, латунь
- латунная гильза, угольник из бронзы
- соединение под пайку, R-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 94098G

d	R	ед. в уп.	артикул
12	½	10	**120 979***
15	½	10	**103 859**
18	½	10	**110 017**
18	¾	10	**120 580**
22	¾	10	**114 909**
28	1	5	**144 128**
35	1¼	5	**120 061***
42	1½	5	**144 098***
54	2	1	**146 450***

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- медь
- соединение под пайку

Модель 95301

d	ед. в уп.	артикул
8	10	**121 273**
10	10	**108 892**
12	10	**104 450**
14	10	**467 678**
15	10	**101 466**
16	10	**467 685**
18	10	**103 590**
22	10	**102 951**
28	10	**105 662**
35	10	**109 134**
42	5	**113 155**
54	5	**114 077**
64,0	1	**594 367**

d = внешний диаметр трубы

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94471G

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	½	10	**103 958**
15	½	10/100	**101 275**
18	½	10	**106 393**
18	¾	10	**113 216**
22	½	10/100	**110 192**
22	¾	10/100	**111 304**
28	1	10	**151 812***

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94472G

d	Rp	ед. в уп.	артикул
12	½	10	**103 965**
14	½	10	**467 791**
15	⅜	10	**112 813**
15	½	10/250	**100 223**
16	½	10	**467 807**
18	½	10/100	**102 210**
22	¾	10/100	**113 490**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
укорачиваемый по длине присоединительный угольник

Модель 94472GL

d	Rp	L	ед. в уп.	артикул
15	½	45	10	**105 129***

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Тройник-водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94490G

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул
15	½	15	10	**118 310**
18	½	18	10	**138 127***
22	½	22	10	**122 287***

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Присоединительный угольник 90°
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба
- длинный с одной стороны (укорачиваемый)

Модель 94476-926

d	Rp	L	ед. в уп.	артикул
18	½	65	1	**149 345**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Присоединительный угольник 90°
- для: резьбовое соединение
- бронза
- длинный с одной стороны (укорачиваемый)

Модель 94478-926

Rp	L	ед. в уп.	артикул
½	45	1	**141 028**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- для: водорозетка
- резина

комплектация
крепление для настенного монтажа

Модель 1412.891

для d	Rp	ед. в уп.	артикул
15/18	½	5	**104 801**
22	¾	5	**126 384**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- для: водорозетка, скрытый монтаж
- резина

Модель 1412.991

для d	Rp	ед. в уп.	артикул
15/18	½	10	**103 187**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы
- длинный с одной стороны

комплектация
удлиненный угольник из бронзы (укорачиваемый), плоская крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94476

d	Rp	L	DG	ед. в уп.	артикул
15	½	45	150/200	25	**107 031**
15	½	65	150/200	25	**111 151**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- Rp-резьбы

комплектация
удлиненный угольник из бронзы (укорачиваемый), плоская крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94478

Rp1	Rp2	L	DG	ед. в уп.	артикул
½	½	45	150/200	1	**124 892**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы

комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94476.0

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
12	½	150	25	**123 628**
15	½	150	25	**101 091**
18	½	150	25	**108 021**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы

комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94476.05

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул
12	½	150	25	**121 167**
15	½	150	25	**104 986**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы
комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали, защита от проворачивания
Модель 94476.05NOR

d	Rp	DG	ед. в уп.	**артикул**
12	⅜	150	25	**111 441**
12	½	150	25	**113 988**
15	½	150	25	**113 179**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы
комплектация
тройники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.09

d	Rp	DG	ед. в уп.	**артикул**
15	½	150	1	**130 145***

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние
* = Поставка только из складского запаса



Монтажный узел Gemini
- Rp-резьбы
комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94478.0

Rp1	Rp2	DG	ед. в уп.	**артикул**
½	½	150	1	**118 754**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы
комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476EX

d	Rp	DG	ед. в уп.	**артикул**
12	⅜	120	25	**105 990**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы
комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.1

d	Rp	DG	ед. в уп.	**артикул**
15	½	200	25	**106 119***

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние
* = Поставка только из складского запаса





Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы

комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.2

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул		
15	½	100	1	**107 284**		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние



Монтажный узел Gemini
- соединения под пайку, Rp-резьбы

комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.21

d	Rp	DG	ед. в уп.	артикул		
15	½	80	1	**268 138***		

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DG = межцентровое расстояние
* = Поставка только из складского запаса



Присоединительный угольник 90°
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба

Модель 94477.0-713

Rp	ед. в уп.	артикул		
½	1	**374 570**[1]		
¾	1	**489 298**[1]		
1	1	**138 066**[2]		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] бронза
[2] латунь



Звукопоглощающий кожух
- подходит для: монтажный узел Sanpress модель 2221
- резина

комплектация
крепление для настенного монтажа
Модель 1415

DG	ед. в уп.	артикул		
150/200	5	**123 345**		

DG = межцентровое расстояние

ВОДОРОЗЕТКИ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба
- угловое исполнение

комплектация
монтажный комплект, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	ед. в уп.	артикул		
	½	30	½	¾	1	**333 911**		
15		30		¾	1	**333 928***		
15		55		¾	1	**333 935***		

d = внешний диаметр трубы
Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
монтажный комплект, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3427

Rp1	L	Rp2	G	ед. в уп.	артикул
½	30	½	¾	1	**333 942**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
монтажный комплект, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3427.2

d	L	Rp	G	ед. в уп.	артикул
15	55	½	¾	1	**448 745**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Защита от проворачивания
- для: водорозетка
- сталь оцинкованная

Модель 2132

ед. в уп.	артикул
25	**344 931**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Уплотнительный элемент

Модель	внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
1526-182	26	33	4	1	**110 956**
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Плоское уплотнение
- резина

Модель 9953ME

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
27	42	2	1	**107 390**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
- резина

Модель 9953OE

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
31,5	38	4	1	**131 890**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Изолирующий фланец
- для: подключение воды Rp½, гидроизоляция для «сухого» метода строительства
- самоклеящийся слой

Модель 1526.8

ед. в уп.	артикул
50	**193 133**





Контргайка
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 9941

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
¾	49	без покрытия	10	**102 258**
1	60	никелированный матовый	10	**103 866**

Ø = диаметр



Стопорная шайба
- сталь оцинкованная

Модель 9952-571

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул
27	42	0,5	1	**107 123**
48	68	0,5	1	**125 608**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1911

G	ед. в уп.	артикул
¾	10	**103 347**



Мягкий припой
толщина проволоки 3 мм
- для: система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3

согласно DIN EN ISO 9453
инструкция DVGW GW 2
Модель 94933

вес [кг]	ед. в уп.	артикул
0,25	1	**113 902**



Мягкий припой
толщина проволоки 2 мм
- для: система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления
- S-Sn 97 Cu 3
- L-Sn CU 3

согласно DIN EN ISO 9453
инструкция DVGW GW 2
Модель 94949

вес [кг]	ед. в уп.	артикул
0,25	1	**449 285**



Флюс для мягкого припоя
- тип 3.1.1.4

согласно DIN EN ISO 9454
инструкция DVGW GW 7
Per. № DVGW DW-0103CT0578
Модель 94940

содержание [g]	ед. в уп.	артикул
100	1/10	**787 257**



Паста для мягкого припоя
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3, тип 3.1.1.4

согласно DIN EN ISO 9453
согласно DIN EN ISO 9454
инструкция DVGW GW 7
Per. № DVGW DW-0103CT0578
Модель 94943

содержание [g]	ед. в уп.	артикул
250	20	**121 334**



Твердый припой
- для: система газоснабжения, системы питьевого водоснабжения от d35, система отопления
- L-Ag2P (новый CP 105)
- L-Ag2P (новый CP 105)

инструкция DVGW GW 2
Модель 94936

вес [кг]	ед. в уп.	артикул
1	1/25	**449 254**



Твердый припой
- для: система газоснабжения, системы питьевого водоснабжения от d35, система отопления
- L-CuP6 (новый CP 203)
- L-CuP6 (новый CP 203)

инструкция DVGW GW 2
Модель 94939

вес [кг]	ед. в уп.	артикул
1	1/25	**449 278**



Флюс для твердого припоя
Модель 94948

содержание [g]	ед. в уп.	артикул
100	1/50	**122 423**



Очищающая губка
- для: очистка медных труб в местах паечных соединений или фитингов для пайки, техобслуживание и уход за пресс-губками, пресс-кольцами и пресс-цепями
- не содержит металл

Модель 94961

L	B	ед. в уп.	артикул
13	6	10/250	**104 412**

B = ширина



Трубный фиксатор
- пластик
- одинарный

Модель 94826C1

для d	ед. в уп.	артикул
6	50	**106 775**
8	50	**101 404**
10	50	**100 407**
12	50	**100 360**
15	100	**100 070**
18	100	**100 179**
22	100	**100 216**
24	50	**104 405**
28	50	**100 896**
35	25	**103 583**
42	25	**105 822**



Трубный фиксатор
- пластик
- двойной

Модель 94826C2

для d	ед. в уп.	артикул
6	50	**114 145**
8	50	**101 794**
10	50	**100 209**
12	50	**100 438**
15	50	**100 056**
18	50	**100 100**
22	25	**100 186**
28	25	**101 121**



Фиксатор
- подходит для: трубный фиксатор модель 94826C1, 94826C2
- пластик

Модель 94826.9

L	B	H	ед. в уп.	артикул
20	19	9	100	**316 747**

B = ширина
H = высота





Зенковка
- для: укорачивание удлинителей, удлиненных водорозеток и угольников

комплектация
шестигранный хвостовик

Модель 94980

Rp	ед. в уп.	артикул
½	1/40	**131 111**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Стружкоуловитель
- подходит для: зенковка модель 94980
- пластик
- возможность регулировки по глубине

Модель 94981

	ед. в уп.	артикул
	1	**138 783**




Режущая пластина
- возможность использования с обеих сторон

Модель 94980.1-584

	ед. в уп.	артикул
	1	**146 405**

АРМАТУРА

Системная запорная арматура Easytop

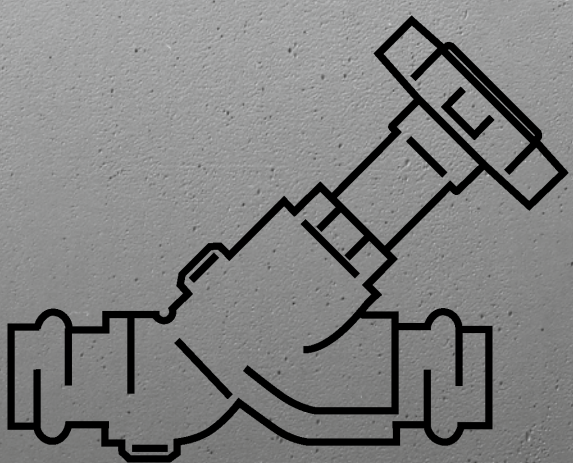

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Системная запорная арматура из нержавеющей стали, бронзы или кремниевой бронзы и принадлежности для систем питьевого водоснабжения и отопления. Возможность прямого сочетания со многими системами пресс-соединений Viega. Возможны другие комбинации с соединениями с резьбой G, Rp и с фланцевыми переходниками.

Наклонные вентили (полнопроходные вентили)
Корпус и верхняя часть вентиля из нержавеющей стали, бронзы или кремниевой бронзы, гнездо вентиля из нержавеющей стали, с передаточным механизмом шпинделя и индикатором положения «открыто/закрыто», сменный маховик с маркировкой среды «зеленый/красный», с дренажной заглушкой.

Вентили CRV (комбинированные полнопроходные вентили с обратными клапанами)
Корпус и верхняя часть вентиля из нержавеющей стали, бронзы или кремниевой бронзы, гнездо вентиля из нержавеющей стали, с передаточным механизмом шпинделя и индикатором положения «открыто/закрыто», маховик с маркировкой среды «зеленый/красный» сменный, с контрольным присоединением, с дренажной заглушкой.

Обратные клапаны
Корпус и верхняя часть вентиля из нержавеющей стали, бронзы или кремниевой бронзы, гнездо вентиля из нержавеющей стали, с контрольным присоединением, с дренажной заглушкой.

Вентили отбора проб воды
Для отбора проб холодной питьевой воды (ХВС) и горячей питьевой воды (ГВС/ГВС-С).
Модель из 2 частей состоит из вентиля для отбора проб из бронзы, крана для отбора проб из нержавеющей стали, поворотной/обрабатываемой огнем выпускной трубы из нержавеющей стали, базового элемента с поворотом на 360°, съемной ручки с защитным колпачком.
Цельная модель состоит из вентиля для отбора проб из бронзы, поворотной/обрабатываемой огнем выпускной трубы из нержавеющей стали, базового элемента с поворотом на 360°, съемной ручки.

Термические вентили для систем рециркуляции ГВС
Термостатические регулирующие вентили для гидравлического выравнивания ветки трубопровода или поэтажной системы, корпус и контактирующие с водой детали из бронзы или кремниевой бронзы, диапазон регулировки от 40 до 65 °C, с возможностью запирания, с дренажной заглушкой.
Статический регулирующий вентиль для гидравлического выравнивания ветки трубопровода, корпус и детали, контактирующие с водой, из бронзы.

Шаровые краны
Корпус вентиля из нержавеющей стали, бронзы или кремниевой бронзы, шар изготовлен из нержавеющей стали, шток не требующий обслуживания (Viega рекомендует каждые шесть месяцев полностью открывать и закрывать шаровой кран), маховик со сменной маркировкой среды зеленый/красный.

Полнопроходные вентили
Корпус вентиля и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы.

Вентили скрытого монтажа
Корпус и верхняя часть вентиля из бронзы или кремниевой бронзы, с конструктивной защитой для использования в здании без отделки.

Консоль для присоединения квартирного счетчика воды
Корпус и верхняя часть вентиля из бронзы или кремниевой бронзы, с верхней частью, гнездом и тарелкой вентиля из нержавеющей стали, с защитным вкладышем, с креплением для измерительной капсулы Koax G2 (не входит в комплект поставки), с заглушкой.
Модели на выбор со звуко- и теплоизоляцией или в одинарном и двойном исполнении.

Монтажные узлы для счетчиков воды
Корпус вентиля и водопроводящие детали из бронзы или кремниевой бронзы, монтажная плита из нержавеющей стали (с регулировкой глубины/длины, для горизонтального или вертикального монтажа счетчика расхода воды), со стороны входа: резьбовое присоединение для счетчика пломбируется, со стороны выхода: резьбовое присоединение для счетчика регулируется по длине, с крепежным материалом.
Модели на выбор с напрямую монтируемым вентилем с косой посадкой шпинделя (полнопроходной вентиль) со стороны входа и наклонным вентилем CRV со стороны выхода.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия, зеленая точка на пресс-конце, сменная зеленая, красная или синяя маркировка среды

Пресс-фитинги с контуром безопасности SC-Contur
Не опрессованные по недосмотру соединения при заполнении системы становятся негерметичными.
Viega обеспечивает обнаружение неопрессованных соединений в следующих диапазонах давлений:
Мин. давление воды: 0,1 МПа/100 кПа/1 бар/14,5 PSI
Макс. давление воды: 0,65 МПа/650 кПа/6,5 бар/94,3 PSI
Мин. давление воздуха: 22 гПа/2,2кПа/22 мбар/0,3 PSI
Макс. давление воздуха: 0,3 МПа/300 кПа/3 бар/43,5 PSI

Уплотнительные элементы
EPDM (этиленпропилендиеновый каучук), черный, предварительно собранный
FKM (фторуглеродный каучук), черный матовый, предварительно собранный
Использование уплотнительных элементов из FKM в системах питьевого водоснабжения и газоснабжения не допускается!

Размеры
DN15–100

Инструменты
Надежность работы систем пресс-соединений Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-инструментов. Компания Viega рекомендует использовать пресс-инструменты Viega для запрессовки пресс-соединителей Viega. Пресс-инструменты Viega должны проходить регулярное техобслуживание у сервисного партнера.

Области применения
Питьевая вода
Системы отопления
Системы сжатого воздуха
Использование в промышленности

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Условия эксплуатации
Допустимые рабочие температуры и давления для продукции указаны в инструкциях по использованию. Соблюдайте схему потока!
Детали из меди нельзя устанавливать перед изделиями из оцинкованной стали.

Материал пресс-фитинга
Бронза: CC499K
Кремниевая бронза: CC246E / CW246E
Нержавеющая сталь 1.4401

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

СОДЕРЖАНИЕ

Запорные вентили из бронзы 296
Запорные вентили XL из бронзы 300
Запорные вентили из нержавеющей стали 301
Принадлежности для вентилей отбора проб воды 302
Шаровые краны из бронзы 302
Шаровые краны из нержавеющей стали 307
Ремонтные комплекты для шаровых кранов из нержавеющей стали 309
Полнопроходные вентили для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа 309
Консоль для присоединения квартирного счетчика воды 310
Монтажные узлы для счетчиков воды 311
Принадлежности для запорных клапанов и шаровых кранов 312
Принадлежности для наклонных вентилей 313
Принадлежности для шаровых кранов 316



ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ БРОНЗЫ



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль) с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237.5

DN	d	ед. в уп.	**артикул**		
15	15	5	**756 864**		
15	18	5	**756 871**		
20	22	5	**756 888**		
25	28	5	**756 895**		
32	35	1	**756 901**		
40	42	1	**756 918**		
50	54	1	**756 925**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль)
- кремниевая бронза
- G-резьба

комплектация
цилиндрическая G-резьба согласно ISO 228 для резьбовых соединений с плоским уплотнением, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237.3

DN	G	ед. в уп.	**артикул**		
15	¾	5	**756 932**		
20	1	5	**756 949**		
25	1¼	5	**756 956**		
32	1½	1	**756 963**		
40	1¾	1	**756 970**		
50	2⅜	1	**756 987**		

DN = номинальный диаметр



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль)
- Rp-резьбы

комплектация
Rp-резьба согласно DIN EN 10226-1, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237.2

DN	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	1	**829 285**		
20	¾	1	**829 292**		
25	1	1	**829 308**		
32	1¼	1	**829 315**		
40	1½	1/5	**829 322**		
50	2	1/5	**829 339**		

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Наклонный вентиль CRV Easytop (комбинированный полнопроходной вентиль с обратным клапаном) с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2238.5

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	5	**757 199**		
15	18	5	**757 205**		
20	22	5	**757 212**		
25	28	5	**757 229**		
32	35	1	**757 236**		
40	42	1	**757 243**		
50	54	1	**757 250**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Наклонный вентиль CRV Easytop (комбинированный полнопроходной вентиль с обратным клапаном)
- кремниевая бронза
- G-резьба

комплектация
цилиндрическая G-резьба согласно ISO 228 для резьбовых соединений с плоским уплотнением, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2238.3

DN	G	ед. в уп.	артикул		
15	¾	5	**757 267**		
20	1	5	**757 274**		
25	1¼	5	**757 281**		
32	1½	1/5	**757 298**		
40	1¾	1	**757 304**		
50	2⅜	1	**757 311**		

DN = номинальный диаметр



Наклонный вентиль CRV Easytop (комбинированный полнопроходной вентиль с обратным клапаном)
- Rp-резьбы

комплектация
Rp-резьба согласно DIN EN 10226-1, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2238.2

DN	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	1	**829 346**		
20	¾	1	**829 353**		
25	1	1	**829 360**		
32	1¼	1	**829 377**		
40	1½	1/5	**829 384**		
50	2	1/5	**829 391**		

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Обратный клапан Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2239.4

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	5	**757 526**		
15	18	5	**757 533**		
20	22	5	**757 540**		
25	28	5	**757 557**		
32	35	1	**757 564**		
40	42	1	**757 571**		
50	54	1	**757 588**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop
- кремниевая бронза
- G-резьба

комплектация
цилиндрическая G-резьба согласно ISO 228 для резьбовых соединений с плоским уплотнением, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2239.3

DN	G	ед. в уп.	артикул		
15	¾	5	**757 595**		
20	1	5	**757 601**		
25	1¼	1	**757 618**		
32	1½	1	**757 625**		
40	1¾	1	**757 632**		
50	2⅜	1	**757 649**		

DN = номинальный диаметр



Обратный клапан Easytop
- Rp-резьбы

комплектация
Rp-резьба согласно DIN EN 10226-1, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2239.2

DN	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	1	**829 407**		
20	¾	1	**829 414**		
25	1	1/5	**829 421**		
32	1¼	1/5	**829 438**		
40	1½	1/5	**829 445**		
50	2	1/5	**829 452**		

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ XL ИЗ БРОНЗЫ



Наклонный вентиль Easytop XL (полнопроходной вентиль)
- кремниевая бронза

комплектация
фланцы согласно DIN EN 1092-1, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, маховик со сменной маркировкой среды зеленого/красного цвета, дренажная заглушка G

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237.5XL

DN	G	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
50	¼	4	125	1	**757 052**
65	⅜	8	145	1	**757 069**
80	⅜	8	160	1	**757 076**
100	⅜	8	180	1	**757 083**

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Наклонный вентиль CRV Easytop XL (комбинированный полнопроходной вентиль с обратным клапаном)
- кремниевая бронза

комплектация
фланцы согласно DIN EN 1092-1, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, маховик со сменной маркировкой среды зеленого/красного цвета, контрольное присоединение, дренажная заглушка G

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2238.5XL

DN	G	n	k [мм]	ед. в уп.	артикул
50	¼	4	125	1	**757 380**
65	⅜	8	145	1	**757 397**
80	⅜	8	160	1	**757 403**
100	⅜	8	180	1	**757 410**

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий
k = расстояние между болтами



Обратный клапан Easytop XL
- кремниевая бронза

комплектация
фланцы согласно DIN EN 1092-1, Корпус клапана и верхняя часть из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2239.4XL

DN	G	n	ед. в уп.	артикул
50	¼	4	1	**757 717**
65	⅜	8	1	**757 724**
80	⅜	8	1	**757 731**
100	⅜	8	1	**757 748**

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Наклонный вентиль Easytop Inox (полнопроходной вентиль) с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
червячная передача, верхняя часть и тарелка вентиля из нержавеющей стали, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2337.5

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	5	**757 854**		
15	18	5	**757 861**		
20	22	5	**757 878**		
25	28	5	**757 885**		
32	35	1	**757 892**		
40	42	1	**757 908**		
50	54	1	**757 915**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Наклонный вентиль CRV Easytop Inox (комбинированный полнопроходной вентиль с обратным клапаном) с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
червячная передача, верхняя часть и тарелка вентиля из нержавеющей стали, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2338.5

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	5	**757 922**		
15	18	5	**757 939**		
20	22	5	**757 946**		
25	28	5	**757 953**		
32	35	1	**757 960**		
40	42	1	**757 977**		
50	54	1	**757 984**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
верхняя часть и тарелка вентиля из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы из EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2339.4

DN	d	ед. в уп.	артикул		
15	15	5	**757 991**		
15	18	5	**758 004**		
20	22	5	**758 011**		
25	28	5	**758 028**		
32	35	1	**758 035**		
40	42	1	**758 042**		
50	54	1	**758 059**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ



Тройник Sanpress
G¼, с вставной муфтой
с контуром безопасности SC-Contur
- для: вентиль для отбора проб, дренажный вентиль, врезка точки отбора проб в трубопровод, подсоединение дренажного вентиля
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM
примечание
В трубопроводах необходимо использовать надвижную муфту Sanpress, модель 2215.5.
Модель 2217.4

d1	G	d2	ед. в уп.	**артикул**		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ БРОНЗЫ



Шаровой кран Easytop
с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), T-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения)
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275

DN	d	ед. в уп.	**артикул**		
15	15	1	**746 377**		
15	18	1	**746 384**		
20	22	1	**746 391**		
25	28	1	**746 407**		
32	35	1	**746 414**		
40	42	1	**746 421**		
50	54	1	**746 438**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения), дренажная заглушка G¼ с обеих сторон, с дренажным клапаном G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.3

DN	d	ед. в уп.	**артикул**		
15	15	1	**746 681**		
15	18	1	**746 698**		
20	22	1	**746 704**		
25	28	1	**746 711**		
32	35	1	**746 728**		
40	42	1	**746 735**		
50	54	1	**746 742**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьбы
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), шар из нержавеющей стали, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, уплотнительный элемент из EPDM (пресс-соединение), внешний многогранник для гаечного ключа

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.4

DN	d	Rp	ед. в уп.	**артикул**		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop
- кремниевая бронза
- вход/выход: Rp-резьба
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), шар из нержавеющей стали, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, внешний многогранник для гаечного ключа

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.2

DN	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	1	**746 827**		
20	¾	1	**746 834**		
25	1	1	**746 841**		
32	1¼	1	**746 858**		
40	1½	1	**746 865**		
50	2	1	**746 872**		

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop
- кремниевая бронза
- вход/выход: Rp-резьба
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительный элемент из EPDM (дренажный вентиль, заглушка дренажного отверстия), дренажная заглушка G¼ с обеих сторон, с дренажным клапаном G¼, внешний многогранник для гаечного ключа

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.5

DN	Rp	ед. в уп.	артикул		
15	½	1	**746 889**		
20	¾	1	**746 896**		
25	1	1	**746 902**		
32	1¼	1	**746 919**		
40	1½	1	**746 926**		
50	2	1	**746 933**		

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop
- кремниевая бронза
- G-резьба
- полнопроходной

комплектация
цилиндрическая G-резьба согласно ISO 228 для резьбовых соединений с плоским уплотнением, корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительный элемент из EPDM (дренажный вентиль, заглушка дренажного отверстия), дренажная заглушка G¼ с обеих сторон, с дренажным клапаном G¼, внешний многогранник для гаечного ключа

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.6

DN	G	ед. в уп.	**артикул**		
15	¾	1	**747 008**		
20	1	1	**747 015**		
25	1¼	1	**747 022**		
32	1½	1	**747 039**		
40	1¾	1	**747 046**		
50	2⅜	1	**747 053**		

DN = номинальный диаметр



Шаровой кран Easytop
- кремниевая бронза
- G-резьба
- полнопроходной

комплектация
цилиндрическая G-резьба согласно ISO 228 для резьбовых соединений с плоским уплотнением, корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), шар из нержавеющей стали, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.1

DN	G	ед. в уп.	**артикул**		
15	¾	1	**746 940**		
20	1	1	**746 957**		
25	1¼	1	**746 964**		
32	1½	1	**746 971**		
40	1¾	1	**746 988**		
50	2⅜	1	**746 995**		

DN = номинальный диаметр



Шаровой кран Easytop
с контуром безопасности SC-Contur
- не подходит для: изоляционный кожух Easytop модель 2275.90
- кремниевая бронза
- пресс-соединения
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), Г-образный маховик, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения)
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275.10

DN	d	ед. в уп.	**артикул**		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop
с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения
- полнопроходной

комплектация
корпус вентиля из кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и базы оценки металлов (UBA), не требующий обслуживания шток крана (Viega рекомендует полностью открывать и закрывать шаровой кран каждые шесть месяцев), маховик Т-образной формы с изолирующей муфтой, предотвращающей образование конденсата, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения)
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275CO

DN	d	ед. в уп.	**артикул**		
15	15	1	**746 445**		
15	18	1	**746 551**		
20	22	1	**746 568**		
25	28	1	**746 575**		
32	35	1	**746 582**		
40	42	1	**746 599**		
50	54	1	**746 605**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Изоляционный кожух Easytop
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- EPP
- самоклеящийся

комплектация
толщина изоляционного слоя согласно GEG
Модель 2275.90

для DN	ед. в уп.	**артикул**		
15	1	**747 435**		
20	1	**747 442**		
25	1	**747 459**		
32	1	**747 466**		
40	1	**747 473**		
50	1	**747 480**		

для DN = номинальный диаметр

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НОВИНКА

Шаровой кран Easytop Inox с контуром безопасности SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения), Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
с маркировкой DVGW
Модель 2375

DN	d	ед. в уп.	артикул
15	15	5	**834 456**
15	18	1	**834 463**
20	22	1	**834 470**
25	28	1	**834 487**
32	35	1	**834 494**
40	42	1	**834 500**
50	54	1	**834 517**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop пресс-соединения Sanpress Inox состоит из 3 частей с контуром безопасности SC-Contur
- не подходит для: изоляционный кожух Easytop модель 2275.90
- нержавеющая сталь
- пресс-соединения
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, поворотный вал, сальниковая камера и шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения), Г-образный маховик
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 110 °C
Модель 2375.8

DN	d	ед. в уп.	артикул
15	15	1	**766 764**
15	18	1	**766 771**
20	22	1	**766 788**
25	28	1	**766 795**
32	35	1	**766 801**
40	42	1	**766 818**
50	54	1	**766 825**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop пресс-соединения Megapress состоит из 3 частей с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, поворотный вал, сальниковая камера и шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из EPDM (пресс-соединения), врезные кольца, разделительные кольца, Г-образный маховик
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 105 °C
Модель 4275.8

DN	D	ед. в уп.	артикул
15	½	1	**787 165**
20	¾	1	**787 172**
25	1	1	**787 189**
32	1¼	1	**787 196**
40	1½	1	**787 202**
50	2	1	**787 219**

DN = номинальный диаметр



Шаровой кран Easytop
пресс-соединения Megapress S
состоит из 3 частей
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, поворотный вал, сальниковая камера и шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из FKM (пресс-соединения), врезные кольца, разделительные кольца, Г-образный маховик
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 140 °C
примечание
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4375.8

DN	D	ед. в уп.	**артикул**		
15	½	1	**787 226**		
20	¾	1	**787 233**		
25	1	1	**787 240**		
32	1¼	1	**787 653**		
40	1½	1	**787 660**		
50	2	1	**787 677**		

DN = номинальный диаметр




Шаровой кран Easytop XL
пресс-соединения Megapress S XL
состоит из 3 частей
с контуром безопасности SC-Contur
- для: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединения
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали, поворотный вал, сальниковая камера и шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из FKM (пресс-соединения), врезные кольца, разделительные кольца, Г-образный маховик
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
рабочая температура макс. 140 °C
примечание
Для выполнения пресс-соединений Megapress S XL необходим пресс-бустер для Pressgun!
Не предназначено для подключения первичного контура систем централизованного теплоснабжения согласно AGFW FW 524!
Модель 4275.8XL

DN	D	ед. в уп.	**артикул**		
65	2½	1	**802 349**		
80	3	1	**802 554**		
100	4	1	**802 561**		

DN = номинальный диаметр

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Ремонтный комплект
- не подходит для: шаровой кран Easytop модель 2375.8
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 4275.8, 4375.8
- PTFE

комплектация
уплотнение для поворотного вала и уплотнение для сальника, 2 уплотнения для запорного шара
Модель 4275.98

для D	ед. в уп.	артикул
½	1	**787 738**
¾	1	**787 745**
1	1	**787 752**
1¼	1	**787 769**
1½, 2	1	**787 776**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)




Ремонтный комплект
- подходит для: шаровой кран Easytop XL модель 4275.8XL
- PTFE
- пресс-соединения

комплектация
уплотнение для поворотного вала и уплотнение для сальника, 2 уплотнения для запорного шара
Модель 4275.9XL

DN	для D	ед. в уп.	артикул
65	2½	1/5	**802 578**
80	3	1/5	**802 585**
100	4	1/5	**802 592**

DN = номинальный диаметр
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



Ремонтный комплект
- не подходит для: шаровой кран Easytop модель 4275.8, 4375.8
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 2375.8
- PTFE

комплектация
уплотнение для поворотного вала и уплотнение для сальника, 2 уплотнения для запорного шара
Модель 2375.98

для d	ед. в уп.	артикул
15/18	1	**766 832**
22	1	**766 849**
28	1	**766 856**
35	1	**766 863**
42	1	**766 870**
54	1	**766 887**

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Вентиль скрытого монтажа Easytop с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- пресс-соединения

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базой оценки металлов (UBA), верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух, уплотнительные элементы из EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235.2

DN	d	EBT	ед. в уп.	артикул
15	15	45–130	1/5	**755 591**
15	18	45–130	1/5	**755 607**
20	22	45–130	5	**755 614**
25	28	45–130	1/5	**755 621**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
EBT = монтажная глубина



Вентиль скрытого монтажа Easytop
- кремниевая бронза
- Rp-резьбы

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN EN 1982 и базой оценки металлов (UBA), верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух с маркировкой DVGW
Модель 2235.3

DN	Rp	EBT	ед. в уп.	артикул
15	½	45–130	1/5	**755 638**
20	¾	45–130	1/5	**755 645**
25	1	45–130	1/5	**756 857**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
EBT = монтажная глубина



Изоляционный кожух Easytop
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2, 2235.3
- EPP

комплектация
толщина изоляционного слоя согласно GEG
Модель 2210.40

для DN	ед. в уп.	артикул
15–25	1	**596 842**

для DN = номинальный диаметр

КОНСОЛЬ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КВАРТИРНОГО СЧЕТЧИКА ВОДЫ




Комплект оснащения Easytop
Visign for More 104
- для: монтажная глубина 45–130 мм
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2, 2235.3

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная рукоятка, маркировочные кольца красного/синего цвета
Модель 2236.10

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	**596 835**





Комплект оснащения Easytop
- для: монтажная глубина 20–80 мм
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2, 2235.3

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная рукоятка
Модель 2236

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный/красный	1	**275 068***
хромированный/синий	1	**275 075***

* = Поставка только из складского запаса



Заглушка Easytop
модель для общественных зданий и учреждений
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2, 2235.3

Модель 2236.50

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	**596 828**



Монтажный комплект Easytop
- для: крепление спереди
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2, 2235.3

комплектация
крепежные гайки, уплотнительные элементы, самоклеящийся уплотнительный фланец
Модель 2235.90

	ед. в уп.	артикул		
	1	**596 811**		



Монтажный комплект Easytop
- для: крепление сзади
- подходит для: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235.2

комплектация
крепежная пластина, звукоизолирующая, крепежные винты, самоклеящийся уплотнительный фланец
Модель 2235.95

	ед. в уп.	артикул		
	1	**609 078**		

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ



Наклонный вентиль Easytop
с контуром безопасности SC-Contur
- кремниевая бронза
- вход: соединение Sanpress, выход: Rp-резьба согласно DIN EN 10226-1

комплектация
корпус вентиля и контактирующие с водой детали изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный и закрытый с обратной стороны маховик, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, уплотнительный элемент из EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
с маркировкой DVGW
Модель 2230.52

DN	d	Rp	ед. в уп.	артикул		
25	28	1	1/5	**756 697**		
32	35	1¼	1/5	**756 703**		
40	42	1½	1/5	**756 710**		
50	54	2	1/5	**756 727**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Наклонный вентиль CRV Easytop
- кремниевая бронза
- вход/выход: Rp-резьба согласно DIN EN 10226-1

комплектация
корпус вентиля и контактирующие с водой детали изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный и закрытый с обратной стороны маховик, контрольное присоединение, дренажная заглушка
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
с маркировкой DVGW
Модель 2230.92

DN	Rp	ед. в уп.	артикул		
25	1	1/5	**756 772**		
32	1¼	1/5	**756 789**		
40	1½	1/5	**756 796**		
50	2	1/5	**756 802**		

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ И ШАРОВЫХ КРАНОВ



Дренажный вентиль Easytop
- подходит для: наклонный вентиль CRV Easytop модель 2230.92, наклонный вентиль Easytop модель 2237.3, 2237.5, наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL, наклонный вентиль CRV Easytop модель 2238.3, 2238.5, наклонный вентиль CRV Easytop XL модель 2238.5XL, обратный клапан Easytop XL модель 2239.4XL, шаровой кран Easytop модель 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-резьба

комплектация
маховик, боковой выпуск, дренажная заглушка
Модель 2234

G	ед. в уп.	артикул
¼	1	**457 334**
⅜	1	**640 989**



Дренажный вентиль Easytop Inox
- подходит для: наклонный вентиль Easytop Inox модель 2337.5, наклонный вентиль CRV Easytop Inox модель 2338.5
- нержавеющая сталь
- G-резьба

комплектация
маховик, боковой выпуск, дренажная заглушка
Модель 2334

G	ед. в уп.	артикул
¼	5	**471 569**



Удлинитель Easytop
- подходит для: дренажный вентиль Easytop модель 2234, наклонный вентиль Easytop модель 2237.3, 2237.5, наклонный вентиль CRV Easytop модель 2238.5, шаровой кран Easytop модель 2275.4, 2275.5, 2275.6
- кремниевая бронза
- G-резьба

Модель 2234.5

G	L	ед. в уп.	артикул
¼	50	1	**553 654**



Удлинитель Easytop Inox
- подходит для: дренажный вентиль Easytop Inox модель 2334, наклонный вентиль Easytop Inox модель 2337.5, наклонный вентиль CRV Easytop Inox модель 2338.5
- нержавеющая сталь
- G-резьба

Модель 2334.5

G	L	ед. в уп.	артикул
¼	50	1	**553 661**



Переход на резьбовые соединения Sanpress с контуром безопасности SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент из EPDM, плоское уплотнение EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Накидная гайка изготовлена из латуни.

Модель 2263

VdS	d	G	ед. в уп.	артикул
	15	¾	1	**265 663**
	18	¾	1	**283 391**
✓	22	1	1	**265 687**
✓	28	1¼	1	**265 700**
✓	35	1½	1	**265 731**
✓	42	1¾	1	**265 304**
✓	54	2⅜	1	**265 328**

VdS = допуск VDS
d = внешний диаметр трубы



Дренажный вентиль Easytop
- для: шаровые краны Easytop с дренажной заглушкой
- Cuphin
- G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2278.7

G	ед. в уп.	артикул
¼	1	**747 398**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВЕНТИЛЕЙ



Маховик Easytop
- подходит для: наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL, наклонный вентиль CRV Easytop XL модель 2238.5XL
- пластик

Модель 2237.3XL

для DN	исполнение	ед. в уп.	артикул
65–100	серый антрацит=RAL 7016	5	**654 443**

для DN = номинальный диаметр



Кран-букса наклонного вентиля Easytop
- подходит для: наклонный вентиль Easytop модель 2230.52, 2237.3, 2237.5, наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2237.22

для DN	ед. в уп.	артикул
15	1/5	**756 994**
20	1/5	**757 007**
25	1/5	**757 014**
32	1/5	**757 021**
40	1/5	**757 038**
50	1/5	**757 045**

для DN = номинальный диаметр



Кран-букса для наклонного вентиля CRV Easytop
- подходит для: наклонный вентиль CRV Easytop модель 2230.92, 2238.3, 2238.5, наклонный вентиль CRV Easytop XL модель 2238.5XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, со сменной зеленой/красной маркировкой среды, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2238.22

для DN	ед. в уп.	артикул		
15	1/5	**757 328**		
20	1/5	**757 335**		
25	1/5	**757 342**		
32	1/5	**757 359**		
40	1/5	**757 366**		
50	1/5	**757 373**		

для DN = номинальный диаметр



Верхняя часть обратного клапана Easytop
- подходит для: обратный клапан Easytop модель 2239.3, 2239.4, обратный клапан Easytop XL модель 2239.4XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2239.22

для DN	ед. в уп.	артикул		
15	1/5	**757 656**		
20	1/5	**757 663**		
25	1/5	**757 670**		
32	1/5	**757 687**		
40	1/5	**757 694**		
50	1/5	**757 700**		

для DN = номинальный диаметр



Букса для вентиля скрытого монтажа Easytop
- кремниевая бронза

комплектация
тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2231.22

G	ед. в уп.	артикул		
¾	5	**778 361**		



Маховик Easytop
- подходит для: кран-букса наклонного вентиля Easytop модель 2237.22, кран-букса для наклонного вентиля CRV Easytop модель 2238.22
- пластик

Модель 2237.24

Ø	для DN	ед. в уп.	артикул		
60	15/20	1/100	**758 431**		
73	25/32	1	**758 448**		
98	40/50	1/40	**758 455**		

Ø = диаметр
для DN = номинальный диаметр



Маховик Easytop
- подходит для: кран-букса для наклонного вентиля CRV Easytop модель 2238.22
- пластик

Модель 2238.24

Ø	для DN	исполнение	ед. в уп.	артикул		
60	15/20	серый антрацит=RAL 7016	1	**778 439**		
73	25/32	серый антрацит=RAL 7016	1	**778 446**		
98	40/50	серый антрацит=RAL 7016	1	**778 453**		

Ø = диаметр
для DN = номинальный диаметр



Маркировка среды Easytop
- подходит для: маховик Easytop модель 2237.24
- пластик

Модель 2237.25

Ø	для ручки Ø	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
27,5	60	зеленый	1/200	**758 479**
27,5	60	красный	1/200	**758 462**
34	73	зеленый	1/200	**758 493**
34	73	красный	1/200	**758 486**
44,5	98	зеленый	1/150	**758 516**
44,5	98	красный	1/150	**758 509**

Ø = диаметр



Кран-букса наклонного вентиля Easytop XL
- подходит для: наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL
- кремниевая бронза

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, маховик со сменной маркировкой среды зеленого/красного цвета

Модель 2237.6XL

для DN	ед. в уп.	**артикул**
65	1/5	**757 090**
80	1/5	**757 106**
100	1/5	**757 113**

для DN = номинальный диаметр



Кран-букса для наклонного вентиля CRV Easytop XL
- подходит для: наклонный вентиль CRV Easytop XL модель 2238.5XL
- кремниевая бронза

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, индикатор положения открыто/закрыто, маховик со сменной маркировкой среды зеленого/красного цвета, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2238.8XL

для DN	ед. в уп.	**артикул**
65	1/5	**757 427**
80	1/5	**757 434**
100	1/5	**757 441**

для DN = номинальный диаметр



Верхняя часть обратного клапана Easytop XL
- подходит для: наклонный вентиль CRV Easytop XL модель 2238.5XL
- кремниевая бронза

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN EN 1982 и в соответствии с базой оценки металлов (UBA), тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 2239.6XL

для DN	ед. в уп.	**артикул**
65	1/5	**757 755**
80	1/5	**757 762**
100	1/5	**757 779**

для DN = номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ



Маховик Easytop
Т-образная форма
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- пластик

Модель 2275.91

для DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
15/20	серый антрацит=RAL 7016	1	**747 497**		
25/32	серый антрацит=RAL 7016	1	**747 503**		
40/50	серый антрацит=RAL 7016	1	**747 510**		

для DN = номинальный диаметр



Маховик Easytop
- для: требования по негорючим деталям
- не подходит для: изоляционный кожух Easytop модель 2275.90
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- металл

Модель 2275.93

для DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
15/20	черный	1	**747 558**		
25/32	черный	1	**747 565**		
40/50	черный	1	**747 572**		

для DN = номинальный диаметр



Маховик Easytop
- не подходит для: изоляционный кожух Easytop модель 2275.90
- подходит для: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6

комплектация
маховик с порошковым напылением черного цвета
Модель 2275.92

для DN	ед. в уп.	**артикул**		
15/20	1	**747 527**		
25/32	1	**747 534**		
40/50	1	**747 541**		

для DN = номинальный диаметр



Термометр Easytop
- для: шаровые краны Easytop с Т-образным маховиком
- подходит для: маховик Easytop модель 2275.91

комплектация
маркировка среды красного цвета
Модель 2275.94


	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**747 589**		



Заглушка Easytop
с внутренним многогранником
- для: шаровые краны Easytop с дренажной заглушкой

Модель 2275.95

G	ед. в уп.	**артикул**		
¼	1	**747 602**		



Маркировка среды Easytop
- для: шаровые краны Easytop с Т-образным маховиком
- подходит для: маховик Easytop модель 2275.91, термометр Easytop модель 2275.94

Модель 2275.97

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
красный	1	**747 732**		
зеленый	1	**747 749**		
синий	1	**747 756**		



Защитный колпачок Easytop
- подходит для: маховик Easytop модель 2275.91
- пластик

Модель 2275.96


для DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
15/20	красный	1	**747 619**		
15/20	зеленый	1	**747 626**		
15/20	синий	1	**747 633**		
25–50	красный	1	**747 640**		
25–50	зеленый	1	**747 657**		
25–50	синий	1	**747 664**		

для DN = номинальный диаметр



СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАСТЕННОГО МОНТАЖА / СИСТЕМЫ СМЫВА

Prevista Dry

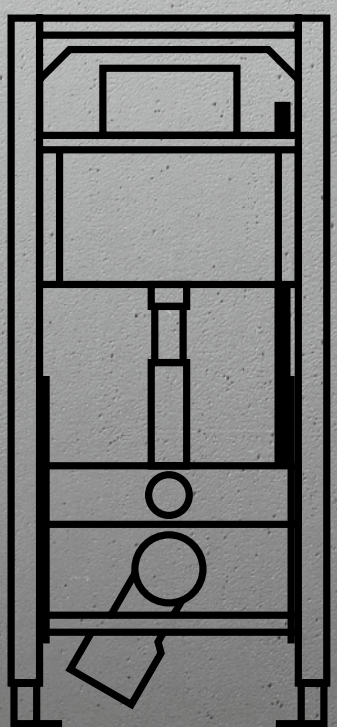

viega

KAZ 10/25 · Karanor 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Система настенных блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции). Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов. Готовые к установке элементы настенных конструкций в высоту элемента или помещения, а также отдельно стоящие конструкции. Крепление в металлических и деревянных опорных конструкциях, непосредственно на стене в помощью 2 точек крепления или монтажных профилей. Опорные ножки для С-образных профилей 50 мм и 75 мм. Звукоизолированные приспособления для крепления любых водорозеток Viega. Элементы интегрируются в систему профилей Prevista Dry Plus.

Настенные элементы для:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка
Свободная регулировка монтажной глубины в диапазоне 120–200 мм

Обшивка выполняется с помощью:
Армированные стекловолокном облицовочные панели из гипсокартона толщиной 18 мм, с защитной пропиткой. Облицовочные панели для помещений с повышенной влагой, фасадные панели коммерческого назначения.

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции. Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega.

Конфигуратор Prevista Dry Plus
Веб-приложение для быстрого и удобного определения размеров и расчета количества материала для систем скрытого монтажа Prevista Dry Plus.

Конфигуратор панелей смыва
Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы для унитазов	322
Элементы для умывальников	333
Элементы для писсуаров	345
Элементы для биде	348
Промежуточная консоль	348
Крепежные элементы	349
Комплекты креплений	352
Арматура для подключения унитазов	353
Принадлежности для унитазов-биде	353
Крепежные комплектующие	354
Обшивка для модулей и аксессуары	355
Соединительные элементы Prevista	357



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ




Элемент для унитаза Prevista Dry
с подключением для унитаза-биде
1120 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.



Модель 8522

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	500	1/15	**771 980**		

ВН = монтажная высота
В = ширина




Элемент для унитаза Prevista Dry
с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте
с подключением для унитаза-биде
1120 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики



заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8521

BH	B	HVB	ед. в уп.	**артикул**		
1120	500	330–390	1/15	**771 997**		

BH = монтажная высота
B = ширина
HVB = регулировка по высоте




Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Style 23
с подключением для унитаза-биде
1120 мм

- в комплект входит: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 23 артикул 773 052
- запасные части комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), Набор для фиксации Prevista Dry модель 8570.36 или 8570.66

технические характеристики



заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8522.10

BH	B	ед. в уп.	**артикул**		
1120	500	1	**792 862**		

BH = монтажная высота
B = ширина




Элемент для унитаза Prevista Dry
для подвесного унитаза
8 см
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3F, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8523



ВН	ед. в уп.	артикул		
1130	1/12	**798 529**		

ВН = монтажная высота




Элемент для унитаза Prevista Dry
с подключением для унитаза-биде
820 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, безбарьерный

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3L, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8533



ВН	В	ед. в уп.	артикул		
820	500	1/15	**772 017**		

ВН = монтажная высота
В = ширина

Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

			8521/8522/8530.1	8533
	 8570.70	арт. 827 601	■	
		арт. 827 618		■
GEBERIT		**Mera Classic** 146210111	■	■
		Mera Comfort 146200111	■	■
		Sela 146220111	■	■
		Tuma Classic 146090111	■	■
		Tuma Comfort 146290111	■	■
Grohe		**Sensia Arena** 39354SH1 N/N	■	■
TECE		**One** 9700200	*1	*1
TOTO		**RP** CW542EY	■	■
		Washlet RX TCF794CG	■	■
		Washlet SX TCF796CG	■	■
		Washlet RW TCF802C2G	■	■
		GL 2.0 TCF6532C3GV1	■	■
		EK 2.0 TCF6632G#NW1	■	■
		SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR	■	■
		AC 2.0 TCF996RWG	■	■
		Neorest EW 2.0 TCF994RWG	■	■
LAUFEN		**Cleanet Riva** 820691	■	■
		Cleanet Navia 820601	■	■
Villeroy & Boch		**ViClean - I100** V0E100R1	■	■

***1** – TECE One требует подключения горячей и холодной воды на месте и может отличаться от установочных размеров Prevista. Это нужно учитывать уже при установке каркаса!


Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.

Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

			8521/8522/8530.1	8533
	 8570.70	арт. 827 601	■	
		арт. 827 618		■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle настенный унитаз 631001002004300		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 унитаз-биде VitrA Flush 2.0 Базовая версия** 5674B003-6195		■	■
	V-Care 1.1 унитаз-биде VitrA Flush 2.0 Комфортная версия 5674B003-6196		■	■

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.





Элемент для унитаза Prevista Dry
высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки
1120 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- использование возможно только с: декоративная панель Prevista для унитаза модель 8570.39
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (гибкий) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.
Благодаря замене резьбовых шпилек диапазон регулирования может быть изменен до 320–400 мм.
Для монтажа с подключением вертикально вниз, необходимо дополнительно заказать арт. 713 744.

Модель 8521.32

BH	B	IVB	ед. в уп.	**артикул**		
1120	500	340–420	1/4	**772 024**		

BH = монтажная высота
B = ширина
IVB = индивидуальный диапазон регулирования

Декоративная панель Prevista для унитаза
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32
- стекло

комплектация
нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки высоты керамического унитаза, набор для подключения унитаза

Модель 8570.39

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
560	490	6	транспортный белый	1	**775 841**		

B = ширина
s = толщина стенки



Пневматическая пружина
> 28 кг
- для: сантехническая керамика весом более 28 кг до макс. 34 кг
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32
- сталь
- гидравлический привод

Модель 8580.6

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**785 895**		




Элемент для унитаза Prevista Dry
возможность регулирования сантехником высоты сантехнической керамики после установки
1120 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8522.31



BH	B	NVB	ед. в уп.	артикул		
1120	500	310–390	1/12	**772 031**		

BH = монтажная высота
B = ширина
NVB = диапазон дополнительного регулирования



Декоративная панель
- для: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
- нержавеющая сталь

примечание
Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулировки по высоте после установки.

Модель 8040.21

L	B	s	ед. в уп.	артикул		
460	390	2,5	1	**703 387**		

B = ширина
s = толщина стенки



Элемент для унитаза Prevista Dry
напольный унитаз или детский унитаз
1120 мм/820 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, PE
- укорачиваемый с 1120 мм до 820 мм, совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация


смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), крепление, зажим для труб DN90

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.



Модель 8522.33

BH	B	ед. в уп.	артикул		
1120	500	1/12	**772 048**		

BH = монтажная высота
B = ширина



Элемент для унитаза Prevista Dry
для опорных поручней
с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте
1120 мм

- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, крепежные элементы для опорных поручней слева и справа от элемента для унитаза, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), Набор для фиксации Prevista Dry модель 8570.36 или 8570.66

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.



Модель 8874.9

BH	B	HVB	ед. в уп.	артикул		
1120	910	330–390	1	**793 074**		

BH = монтажная высота
B = ширина
HVB = регулировка по высоте




Элемент для унитаза Prevista Dry
версия для проектов
1120x490 мм
- не подходит для: Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524



BH	B	ед. в уп.	артикул		
1120	490	1/15	**771 973**		

BH = монтажная высота
B = ширина




Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 5
1120 мм
- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.10



BH	B	ед. в уп.	артикул		
1120	490	1	**792 824**		

BH = монтажная высота
B = ширина



Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 6
1120 мм

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 артикул 773 762
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.11



ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	490	1	**792 831**		

ВН = монтажная высота
В = ширина



Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 5
1120 мм

- в комплект входит: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, настенное крепление длиной 500 мм

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.12



ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	490	1	**792 848**		

ВН = монтажная высота
В = ширина




Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Style 20
1120 мм
- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 артикул 773 779
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал для пола и стен, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.13



ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	490	1	**792 855**		

ВН = монтажная высота
В = ширина




Элемент для унитаза Prevista Dry
версия для проектов
1120x490 мм
- не подходит для: Prevista Dry Plus
- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 21 артикул 773 236
- сталь, PE
- технология двухрежимного смыва

комплектация
рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал для пола и стен, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

Модель 8524.14

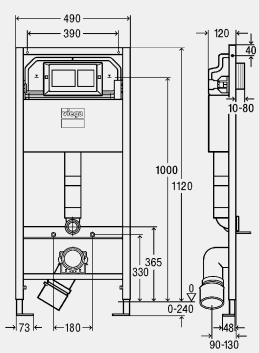

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	490	1	**792 596**		

ВН = монтажная высота
В = ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ




Элемент для умывальника Prevista Dry
1120 мм
регулировка подключений по высоте
- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8535



ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	500	1/10	**776 183**		

ВН = монтажная высота
В = ширина




Элемент для умывальника Prevista Dry
закрепленные подсоединения
1120 мм
- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

Примечание (модель) (специальная II)
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8538



ВН	В	ед. в уп.	артикул		
1120	500	1/10	**789 329**		

ВН = монтажная высота
В = ширина




Элемент для умывальника Prevista Dry
820–980 мм
- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus
- не содержит/в комплект не входит: измерительная шкала

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8535.31




ВН	В	ед. в уп.	артикул		
820–980	500	1/10	**776 190**		

ВН = монтажная высота
В = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry
с присоединительным блоком скрытого монтажа
1120 мм
- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, скрытая распределительная коробка, регулируемая по высоте с помощью быстроразъемного зажима, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
комплектация скрытого блока подключения
сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G½–G⅜, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал
технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель 8535.33




ВН	В	ед. в уп.	артикул		
1120	500	1/12	**776 206**		

ВН = монтажная высота
В = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry
высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки
1120 мм
- для: безбарьерный подвесной умывальник для использования инвалидами, умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- использование возможно только с: декоративная панель для умывальника модель 8570.45
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкие подводки, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, коробка для скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамического умывальника, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, 2 угловых вентиля G½–G⅜
технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг
примечание
Может использоваться только с керамическими умывальниками общим весом (включая арматуру) 15–21 кг!
Модель 8535.32



ВН	В	IVB	ед. в уп.	артикул		
1120	500	200	1/5	**776 213**		

ВН = монтажная высота
В = ширина
IVB = индивидуальный диапазон регулирования




Декоративная панель для умывальника
- подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8535.32
- стекло

комплектация
нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки керамического умывальника по высоте, присоединительный блок скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью, компрессионные фитинги и соединительный патрубок, отводящее колено 300 мм, хромированное, крепежный материал

Модель 8570.45

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
780	720	6	стекло белое	1	**785 536**		

B = ширина
s = толщина стенки






Отводящее колено 90°
- хромированная латунь

примечание
Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска.

Модель 8064.90



G	L	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	300	1	**743 208**		

Обзор совместимых керамических умывальников с элементом Viega Prevista Dry для умывальников Индивидуальная регулировка высоты керамики, модель 8535.32

Керамика должна соответствовать следующим параметрам:

1. Расстояние между креплениями умывальника: 280 мм
2. Ширина керамики: 500 мм - 700 мм
3. Высота донного клапана: 50 мм

Варианты выпусков:

A – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки

B – Непосредственное подключение отводящего колена (принадлежности: отводящее колено, арт. **743 208**)

C – Отвод стоков при помощи отводящего патрубка 120 мм (принадлежности: отводящий патрубок 120 мм, арт. **670 856**)



Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x


Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	**-**	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x
		2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	**-**	-
		2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o

Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Совместимость:
x При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) > 21 кг, для поднятия умывальника потребуется прикладывать физическую силу
o При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) < 15 кг, для опускания умывальника потребуется прикладывать физическую силу
- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продукции от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования в связи с возможными изменениями. В случае применения умывальников, не входящих в данный список, пожалуйста обратитесь за технической консультацией.





Элемент для умывальника Prevista Dry
безбарьерный
1120 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг


Примечание (модель) (специальная II)
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8536

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	500	1/10	**776 046**		

ВН = монтажная высота
В = ширина





Элемент для умывальника Prevista Dry
безбарьерный
820–980 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

Примечание (модель) (специальная II)
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).
*При строительной высоте 820 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 820 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8536.31

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
820–980	500	1/10	**776 251**		

ВН = монтажная высота
В = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry
для арматуры открытого монтажа
1300 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30


технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8540

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1300	500	1/12	**776 220**		

ВН = монтажная высота
В = ширина





Элемент для умывальника Prevista Dry
для стенной арматуры скрытого монтажа
1300 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus


комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, крепежная панель для скрытой установки на стену с регулируемой высотой и глубиной с помощью быстроразъемного зажима, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

Модель 8540.31

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1300	500	1/12	**776 237**		

ВН = монтажная высота
В = ширина





Элемент для умывальника Prevista Dry
безбарьерный
для арматуры открытого монтажа
1300 мм


- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, усиленная монтажная арматурная панель, регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

примечание
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8540.32



ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1300	500	1/12	**776 039**		

ВН = монтажная высота
В = ширина



Элемент для мойки Prevista Dry
1300 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus


комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, монтажная панель с возможностью регулировки высоты с помощью быстрозажимного фиксатора, монтажная плита для арматуры и регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN50

примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8540.33

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1300	500	1/12	**776 282**		


ВН = монтажная высота
В = ширина





Элемент для умывальника Prevista Dry
версия для проектов
1120x490 мм
- для: умывальник
- не подходит для: Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- сталь

комплектация
рама (30x30) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе
технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг
примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.
Модель 8539



ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	490	1/10	**776 541**		


ВН = монтажная высота
В = ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Элемент для писсуара Prevista Dry
- для: универсальное подсоединение воды
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров, совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, перекладина регулируется по высоте с помощью быстросъемного фиксатора, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½, сифон вакуумного типа
технические характеристики
нагрузка макс. 100 кг
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.
Для строительной высоты 1120 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 1120 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!
* Монтажные планки можно менять местами
Модель 8560.32



ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120–1300	500	1/12	**776 411**		

ВН = монтажная высота
В = ширина




Элемент для писсуара Prevista Dry
телескопическое подключение воды
1300 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров, совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара из полипропилена (PP), перекладина регулируется по высоте с помощью быстросъемного фиксатора, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½, сифон вакуумного типа

технические характеристики
индивидуальный диапазон регулирования 100 мм
нагрузка макс. 100 кг

примечание
Диапазон регулирования относится к подключению воды.
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.
Не предназначено для керамических писсуаров с распылительной головкой!

Модель 8560

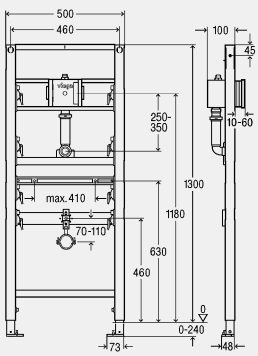

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1300	500	1/12	**776 404**		

ВН = монтажная высота
В = ширина




Элемент для писсуара Prevista Dry
скрытая активация смыва
1120–1300 мм
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- подходит для: комплект оснащения модель 8560.33
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, перекладина регулируется по высоте с помощью быстросъемного фиксатора, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½

технические характеристики
нагрузка макс. 100 кг

примечание
Для строительной высоты 1120 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 1120 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!
* Монтажные планки можно менять местами

Модель 8560.31



ВН	В	ед. в уп.	артикул		
1120–1300	500	1	**776 428**		

ВН = монтажная высота
В = ширина



Комплект оснащения
скрытая активация смыва
- для: писсуар со скрытой системой смыва
- в комплект входит: сифон вакуумного типа модель 3233.4, блок управления для писсуара модель 8121.21, клапан смыва модель 8560.31, блок питания модель 8580.32
- подходит для: элемент для писсуара Prevista Dry модель 8560.31
- пластик

комплектация
магнитный клапан, контроллер, блок питания, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным датчиком, геркон

технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание
Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 24 часов.

Модель 8560.33

	ед. в уп.	артикул		
	1	**785 956**		

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ



Элемент для биде Prevista Dry
1120 мм
- для: подвесное биде
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus


комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепление с регулировкой по высоте, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, резиновый ниппель DN50/30, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

Модель 8568

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	500	1/10	**776 442**		

ВН = монтажная высота
В = ширина



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ



Промежуточная консоль Prevista Dry
- для: расстояние > 500 мм, крепление на стене
- сталь с порошковым покрытием


комплектация
выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, крепежный материал

примечание
* Строительная высота может быть уменьшена с шагом 820, 980, 1120 и 1300 мм. Для строительной высоты 820-1120 мм удлините опору пола на 0-240 мм. При строительной высоте 1300 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!

Модель 8570.48

ВН	ед. в уп.	**артикул**		
820–1300	1	**785 901**		

ВН = монтажная высота



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Рамный элемент Prevista Dry
1120–1300 мм
- для: арматурные рамы и модули Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

примечание
Для строительной высоты 1120 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 1120 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!


Модель 8570



ВН	В	ед. в уп.	артикул		
1120–1300	500	1/10	**776 466**		

ВН = монтажная высота
В = ширина





Монтажный узел Prevista Dry
- для: настенный / угловой монтаж, установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, репление элементов Prevista Dry под углом 45° к капитальной стене или перегородке, одностороннее крепление ножек вровень с верхним краем элементов Prevista
- для использования с: монтажный профиль 90° модель 8076, монтажный профиль 45° модель 8077
- сталь оцинкованная

комплектация
крепежный материал, выравнивающие панели для крепления под углом > 90°

примечание
Может использоваться только с элементами для унитаза со скрытым бачком 3h.
Рекомендуемые аксессуары для настенного монтажа: монтажный профиль 90° модель 8076, монтажный профиль 45° модель 8077.
Рекомендуемые аксессуары для углового монтажа: монтажный профиль 45° модель 8077.

Модель 8534

	ед. в уп.	артикул		
	1	**824 143**		




Крепежный элемент Prevista Dry
для опорных поручней
1120 мм
- для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
технические характеристики
нагрузка макс. 100 кг
Модель 8570.31

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	350	1	**776 497**		

ВН = монтажная высота
В = ширина






Крепежный элемент Prevista Dry
для опорных поручней
1120 мм
- для: установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- не подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus


комплектация
рама (40x40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
технические характеристики
нагрузка макс. 100 кг
примечание
В сочетании с элементами Prevista Dry мод. 8522.31 и 8521.32 для унитазов, необходимо дополнительно заказать набор для установки мод. 8570.65.
Модель 8570.32

ВН	В	ед. в уп.	**артикул**		
1120	200	1	**776 473**[1]		
1120	200	1	**776 480**[2]		

ВН = монтажная высота
В = ширина
[1] левый
[2] справа







Крепежный элемент Prevista Dry
версия для проектов
1120 мм
- для: установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь, дерево

комплектация
рама (30x30) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал
технические характеристики
нагрузка макс. 100 кг
Модель 8570.72

ВН	ед. в уп.	**артикул**		
1120	26	**824 136**		

ВН = монтажная высота




Крепежный элемент Prevista Dry
версия для проектов
1120 мм
- для: установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173, 8180.73
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь, дерево

комплектация
рама (30x30) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал
технические характеристики
нагрузка макс. 100 кг
Модель 8570.71

ВН	ед. в уп.	артикул		
1120	1	**824 112**[1]		
1120	1	**824 129**[2]		

ВН = монтажная высота
[1] левый
[2] справа



КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект креплений
Prevista Dry
- для: крепление элементов Prevista Dry, отдельный монтаж непосредственно на конструктивных элементах
- может быть интегрирован в систему профилей Prevista Dry Plus, возможно боковое сверление и крепление вплотную к раме, возможность регулировки глубины 120-200 мм, встроенная крепежная поверхность для облицовки

Модель 8570.66

AS	ед. в уп.	артикул		
2	1	**831 837**		

AS = количество в упаковке



Комплект креплений
Prevista Dry Plus
- для: одиночный и рядный монтаж элементов Prevista Dry в Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

Модель 8570.49

M	ед. в уп.	артикул		
8	1	**785 925**		

M = метрическая резьба



Комплект креплений Prevista Dry
- для: отдельный монтаж элементов Prevista Dry на массивной стене

Модель 8573

M	AS	ед. в уп.	артикул
8	2	1	**776 626**

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке



Комплект креплений Prevista Dry
- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- цинковое литье под давлением
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, продольные отверстия

Модель 8173

AS	ед. в уп.	артикул
2	1	**460 440**

AS = количество в упаковке



Комплект креплений Prevista Dry
- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

M	AS	ед. в уп.	артикул
10	2	1	**678 630**

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке

АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ



Угловой подводящий патрубок с подключением для вентилятора
- для: смывной бачок скрытого монтажа 3H
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8522.33, 8524
- пластик

Модель 8580.19

	ед. в уп.	артикул
	1	**786 342**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ-БИДЕ



Комплект для подключения
- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3H, смывной бачок скрытого монтажа 3L
- нержавеющая сталь

комплектация
тройниковое соединение, армированная гибкая подводка, переходный ниппель ½-⅜

примечание
Подходит только для элементов унитаза с присоединительной коробкой

Модель 8570.70

BH	ед. в уп.	артикул
820	1	**827 618**
980–1120	1	**827 601**

BH = монтажная высота



Тройниковое соединение
- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3Н
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8524
- нержавеющая сталь

комплектация
детали для подключения
примечание
В комплект поставки керамического унитаза должна входить армированная гибкая подводка.
Модель 8580.66

	ед. в уп.	артикул
	1	**803 384**

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Монтажный профиль
- для: крепление элементов, монтаж элементов в один ряд
- сталь оцинкованная

комплектация
крепежный материал, компенсационный материал для неровных стен
Модель 8001

L	B	H	ед. в уп.	артикул
3000	40	22	4	**283 872**

B = ширина
H = высота



Монтажный профиль 90°
- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепежный материал

Модель 8076

L	B	H	ед. в уп.	артикул
2500	37	37	1	**332 402***
3000	37	37	1	**284 459***

B = ширина
H = высота
* = Поставка только из складского запаса



Монтажный профиль 45°
- сталь оцинкованная

комплектация
крепежный материал, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона
Модель 8077

L	B	H	ед. в уп.	артикул
1120	50	30	2	**284 466**

B = ширина
H = высота



Болт с прямоугольной головкой
- для: крепление модулей и арматурных рам
- сталь оцинкованная

комплектация
шайба, резьбовая гайка
Модель 8013.23

M	L	ед. в уп.	артикул
8	25	10	**308 278**

M = метрическая резьба



Набор винтов
- для: крепление проходных водорозеток Viega Smartpress, Sanpress и Sanfix к элементам для умывальников Prevista Dry и модулям для умывальников Prevista Dry Plus
- сталь

Модель 8580.72

M	L	AS	ед. в уп.	артикул
4	30	4	1	**806 606**

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке



Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus
- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

комплектация
комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)
Модель 8310.52

AS	ед. в уп.	**артикул**		
10	10	**636 395**		

AS = количество в упаковке




Соединительный элемент
- ПВХ
- приклеиваемый

комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для унитаза
Модель 3817

DN	ед. в уп.	**артикул**		
90	1	**661 359**		

DN = номинальный диаметр

ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ



НОВИНКА

Облицовочная панель из гипсокартона
- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- гипсокартон
- насыщенный, негорючий материал

Модель 8570.67

L	B	s	ед. в уп.	**артикул**		
1300	625	18	1	**835 859**		

B = ширина
s = толщина стенки




НОВИНКА

Облицовочная панель из гипсокартона
- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- насыщенный, негорючий материал

Модель 8570.68

L	B	s	ед. в уп.	артикул
2000	625	18	1	**835 866**

B = ширина
s = толщина стенки



Облицовочная панель
- для: деревянная обшивка системы для скрытого монтажа Prevista в зоне с высокой влажностью

Модель 8570.44

L	B	s	ед. в уп.	артикул
1300	600	18	30	**785 499**

B = ширина
s = толщина стенки



Саморез для гипсокартона
- сталь
- самонарезающий (стандарт головки PH2)

Модель 8099

M	L	ед. в уп.	артикул
3,5	25	240	**284 510**
3,5	35	40	**332 051**

M = метрическая резьба



Шпатлевка
- подходит для: облицовочная панель из гипсокартона модель 8570.40, 8570.41, 8570.43

Модель 8480

содержание [кг]	ед. в уп.	артикул
5	1	**483 203**

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA



Водорозетка для Prevista
- для: система для застенного монтажа Prevista, вставное резьбовое соединение Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, G-резьба
- укорачиваемая конструкция

примечание
Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым соединением Prevista!
Модель 8055.2

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
½	½	88,5	1	**785 178**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6716.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**776 992**

d = внешний диаметр трубы



Присоеднинительный тройник Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6718.8

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	1	**777 005**
20	½	20	1	**777 012**



Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6711.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**776 985**

d = внешний диаметр трубы



Разветвитель Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6725.78

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	1	**796 754**
20	½	20	1	**796 761**
25	½	25	1	**796 778**



Быстрозажимной фиксатор Prevista Dry
- для: элемент Prevista Dry
- пластик

Модель 8570.50

ед. в уп.	артикул
8	**785 932**



Комплект дополнительных опор Prevista Dry для сантехнической керамики с небольшой опорной поверхностью (< 17 см)
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8533
- сталь

Модель 8570.37

ед. в уп.	артикул
1	**776 053**



Комплект выдвижных опор Prevista Dry
- для: крепление к полу элемента Prevista Dry
- не подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8522.33, 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь оцинкованная
- диапазон настройки 0-400 мм

комплектация
комплект выдвижных опор
Модель 8580.48

L	ед. в уп.	артикул
700	1	**798 666**



Монтажный комплект Prevista Dry версия для проектов
- для: напольный или настенный монтаж элемента Prevista Dry в версии для проектов
- использование возможно только с: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524
- подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь оцинкованная
- диапазон настройки 0-400 мм

комплектация
комплект выдвижных опор
Модель 8310.68

L	ед. в уп.	артикул
700	1	**641 030**




Набор для установки
- в сочетании с: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32, 8522.31
- не подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8535.32
- подходит для: крепежный элемент Prevista Dry модель 8570.32
- сталь

комплектация
крепежная пластина, крепежный материал
Модель 8570.65

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**816 353**		

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАСТЕННОГО МОНТАЖА / СИСТЕМЫ СМЫВА

Prevista Dry Plus

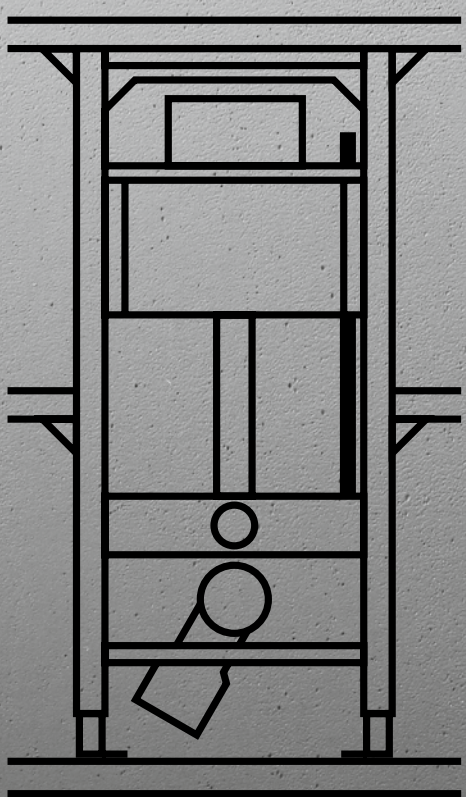

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Универсальная система стенных блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции). Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов. С монтажным профилем, соединителями для профиля, элементами для застенных конструкций и готовыми к монтажу модулями для санитарных объектов, с монтажными планками. Для настенных конструкций в высоту элемента или помещения, отдельно стоящие конструкции. состоит из: монтажная шина с большой опорной поверхностью для обшивки и крепления непосредственно на полу, перекрытиях и стенах, стыковые соединители для соединений под 45° и 90°, станок для резки и перфорации профиля для точной и чистой обрезки монтажной шины

Настенные элементы для:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка

Обшивка выполняется с помощью:
Армированные стекловолокном облицовочные панели из гипсокартона толщиной 18 мм, с защитной пропиткой. Облицовочные панели для помещений с повышенной влагой, фасадные панели коммерческого назначения.

Расчет потребности в материалах:
Требуемая длина монтажного профиля рассчитывается исходя из площади поверхности возводимой конструкции(ширина x высота) в м^2 с использованием коэффициента профиля.
Площадь поверхности (м^2) x коэффициент профиля = длина монтажного профиля [м]
Коэффициент шины 4,5 для монтажных элементов Prevista Dry
Коэффициент монтажного профиля 5,5 для монтажных модулей Prevista Dry Plus
Коэффициент шины зависит от точного проектирования. Для детального планирования используйте конфигуратор Prevista Dry Plus.

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции. Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega.

Конфигуратор Prevista Dry Plus
Веб-приложение для быстрого и удобного определения размеров и расчета количества материала для систем скрытого монтажа Prevista Dry Plus.

Конфигуратор панелей смыва
Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ


Компоненты	364
Модули	364
Арматурные рамы	368
Крепежные элементы	371
Арматура для подключения унитазов	372
Принадлежности для унитазов-биде	372
Соединительные элементы Prevista	373
Принадлежности	374
Инструменты	377
Обшивка для модулей и аксессуары	377



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

КОМПОНЕНТЫ



Монтажный профиль Prevista Dry Plus
- для: пристенные и разделительные конструкции на полную или частичную высоту помещения
- сталь оцинкованная
- поверхность с продольным отверстием через каждые 30 см для крепления к стене, полу или потолку

Модель 8401

L	H	T	ед. в уп.	**артикул**		
5000	40	40	4	**471 781**		

H = высота



Монтажный набор Prevista Dry Plus
- для: возведение разделительных или пристенных конструкций на полную или частичную высоту помещения
- сталь

комплектация
соединители из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под углом 45° или 90°, крепежный материал для крепления монтажных профилей к полу, стене или потолку, компенсационный материал для неровных стен, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

примечание
Состав комплектующих основывается на площади монтируемой поверхности!

Модель 8400

A [м²]	ед. в уп.	**артикул**		
1	114	**471 545**		
3	54	**471 750**		
5	54	**471 767**		
10	45	**471 774**		

МОДУЛИ




Модуль для унитаза Prevista Dry Plus
регулировка по высоте
- сталь оцинкованная
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, безбарьерный, может быть интегрирован в систему профилей Prevista Dry Plus

комплектация
смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.


Модель 8515



BH	ед. в уп.	**артикул**		
937–1077	1	**824 099**		

BH = монтажная высота

Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

		 **8515**
	 8570.70 арт. 827 601	■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111	■
	Mera Comfort 146200111	■
	Sela 146220111	■
	Tuma Classic 146090111	■
	Tuma Comfort 146290111	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N	■
TECE	**One** 9700200	*1
TOTO	**RP** CW542EY	■
	Washlet RX TCF794CG	■
	Washlet SX TCF796CG	■
	Washlet RW TCF802C2G	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR	■
	AC 2.0 TCF996RWG	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691	■
	Cleanet Navia 820601	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1	■

***1** – TECE One требует подключения горячей и холодной воды на месте и может отличаться от установочных размеров Prevista. Это нужно учитывать уже при установке каркаса!


Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.

Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

			8515
	 8570.70	арт. 827 601	■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■
	SensoWash **Starck f Plus Compact** 650000012004320		■
	SensoWash **Starck f Lite Compact** 650001012004310		■
	SensoWash **Slim Set + DuraStyle** **настенный унитаз** 631001002004300		■
VitrA	**V-Care 1.1 унитаз-биде** **VitrA Flush 2.0** **Базовая версия** 5674B003-6195		■
	V-Care 1.1 унитаз-биде **VitrA Flush 2.0** **Комфортная версия** 5674B003-6196		■

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.





Модуль для умывальника Prevista Dry Plus
- для: умывальник
- сталь

комплектация
регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, крепежный материал для модуля и керамики, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг


примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8545

B	ед. в уп.	артикул
420	1/40	**776 299**

B = ширина





Модуль для умывальника Prevista Dry Plus
безбарьерный
- для: умывальник
- сталь

комплектация
регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг


примечание
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8545.31

B	ед. в уп.	артикул
420	1	**776 305**

B = ширина





Модуль для умывальника Prevista Dry Plus
с присоединительным блоком скрытого монтажа
- для: умывальник
- сталь

комплектация
крепление с регулировкой по высоте, крепежный материал для присоединительного блока скрытого монтажа, сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G½–G¾, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

Модель 8545.32

B	ед. в уп.	артикул
420	1/40	**776 312**

B = ширина




Модуль для писсуара Prevista Dry Plus
- для: универсальное подсоединение воды
- сталь оцинкованная
- может быть интегрирован в систему профилей Prevista Dry Plus, совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров

комплектация
набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, подключение воды R½, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал для модуля и керамики, сифон вакуумного типа

технические характеристики
нагрузка макс. 150 кг

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров.

Модель 8561



ВН	ед. в уп.	артикул		
1120–1300	1	**824 105**		

ВН = монтажная высота




Модуль для писсуара Prevista Dry Plus для смывного крана открытого монтажа
- сталь

комплектация
регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, крепежный материал для модуля и керамики

примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8565



B	ед. в уп.	артикул		
420	1/60	**776 435**		

B = ширина

АРМАТУРНЫЕ РАМЫ




Монтажная планка Prevista Dry Plus для мойки
- сталь

комплектация
звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал для модуля и керамики


примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8555



B	ед. в уп.	артикул		
420	1	**776 329**		


B = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus
для арматуры открытого монтажа
- сталь
комплектация
звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал
примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.
Модель 8558

B	ед. в уп.	артикул
420	1	**776 558**


B = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus
для арматуры открытого монтажа
армированная
- сталь
комплектация
звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал
примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.
Модель 8555.31

B	ед. в уп.	артикул
420	1	**776 336**


B = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus
для водорозетки
- сталь
комплектация
звукоизолированное крепление для водорозетки Viega, крепежный материал
примечание
Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.
Модель 8554

B	ед. в уп.	артикул
420	1	**815 042**


B = ширина




Монтажная планка Prevista Dry Plus
для арматуры открытого монтажа
регулировка по ширине
- сталь
комплектация
крепежный материал для модуля и водорозеток Viega
Модель 8555.33

B	ед. в уп.	артикул
420	1	**776 350**

B = ширина





Монтажная планка Prevista Dry Plus
для арматуры скрытого монтажа
- сталь

комплектация
крепежный материал для модуля


примечание
Монтажная планка предназначена для следующих смесителей скрытого монтажа: Grohe «Rapido SmartBox“, HANSA „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXX.BOXX“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

Модель 8555.34

B	ед. в уп.	**артикул**		
420	1	**776 367**		

B = ширина





Монтажная планка Prevista Dry Plus
для арматуры скрытого монтажа
регулировка по ширине
- сталь


комплектация
крепежный материал для модуля и водорозеток Viega

Модель 8555.32

B	ед. в уп.	**артикул**		
420	1	**776 343**		

B = ширина





Монтажная планка Prevista Dry Plus
для арматуры скрытого монтажа
возможность регулировки по глубине
- для: арматура скрытого монтажа, запорные клапаны скрытого монтажа, консоль для присоединения квартирного счетчика воды
- сталь, дерево
- диапазон настройки 40-110 мм


комплектация
влагостойкая фанерная плита, крепежный материал для модуля

Модель 8555.38

B	ед. в уп.	**артикул**		
420	1	**776 374**		

B = ширина





Монтажная планка Prevista Dry Plus
для арматуры скрытого монтажа
- для: два вентиля скрытого монтажа или водосчетчик с одним вентилем скрытого монтажа
- сталь

комплектация
крепежный материал


примечание
Крепление трубопровода при помощи скоб для крепления труб M8, резьбовых шпилек и гаек (стандартная продукция).

Модель 8555.35

B	ед. в уп.	**артикул**		
130	1	**776 381**		

B = ширина






Монтажная планка Prevista Dry Plus
для подключения стиральной машины
- сталь
комплектация
резьбовое соединение для шланга, крепежный материал для модуля, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, сифон для скрытого монтажа DN50/40
Модель 8555.36

	ед. в уп.	артикул		
	1	**776 398**		



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






Крепежный элемент Prevista Dry Plus
для опорных поручней
- сталь, дерево
- влагостойкость
комплектация
крепежный материал для модуля
Модель 8570.34

B	H	T	ед. в уп.	артикул		
275	800	75	1	**776 527**		

B = ширина
H = высота






Крепежный элемент Prevista Dry Plus
для санитарных объектов
- сталь, дерево
- влагостойкость
комплектация
крепежный материал для модуля
Модель 8570.30

B	H	ед. в уп.	артикул		
420	340	1/40	**776 510**		

B = ширина
H = высота



Монтажная планка Prevista Dry Plus
для больших нагрузок
- для: бойлер, трубопроводы в отдельно стоящих коммуникационных шахтах
- в сочетании с: комплект креплений модель 8580.53, 8580.54
- сталь

комплектация
крепежный материал для модуля
Модель 8570.35


B	ед. в уп.	артикул		
420	1	**776 534**		

B = ширина



Фанерная плита Prevista Dry Plus
- для: сантехнические приборы, для опорных поручней
- влагостойкая фанерная плита s=30 мм

примечание
В системе Prevista Dry Plus также можно использовать для крепления опорных поручней и сиденья для душа.
Модель 8570.33



B	H	T	ед. в уп.	артикул		
280	497	30	1	**776 503**		

B = ширина
H = высота

АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ



Угловой подводящий патрубок
с подключением для вентилятора
- для: смывной бачок скрытого монтажа 3H
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8522.33, 8524
- пластик

Модель 8580.19

	ед. в уп.	артикул		
	1	**786 342**		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ-БИДЕ



Комплект для подключения
- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3H, смывной бачок скрытого монтажа 3L
- нержавеющая сталь

комплектация
тройниковое соединение, армированная гибкая подводка, переходный ниппель ½-⅜
примечание
Подходит только для элементов унитаза с присоединительной коробкой
Модель 8570.70

BH	ед. в уп.	артикул		
820	1	**827 618**		
980–1120	1	**827 601**		

BH = монтажная высота



Тройниковое соединение
- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3H
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8524
- нержавеющая сталь

комплектация
детали для подключения
примечание
В комплект поставки керамического унитаза должна входить армированная гибкая подводка.
Модель 8580.66

	ед. в уп.	артикул
	1	**803 384**



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA



Водорозетка для Prevista
- для: система для застенного монтажа Prevista, вставное резьбовое соединение Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, G-резьба
- укорачиваемая конструкция

примечание
Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым соединением Prevista!
Модель 8055.2

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
½	½	88,5	1	**785 178**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6716.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**776 992**

d = внешний диаметр трубы



Присоединительный тройник Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6718.8

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	1	**777 005**
20	½	20	1	**777 012**



Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6711.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**776 985**

d = внешний диаметр трубы



Разветвитель Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur
- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание
Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!
Модель 6725.78

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	1	**796 754**
20	½	20	1	**796 761**
25	½	25	1	**796 778**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Комплект креплений Prevista Dry Plus
- для: одиночный и рядный монтаж элементов Prevista Dry в Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

Модель 8570.49

M	ед. в уп.	артикул
8	1	**785 925**

M = метрическая резьба



Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus
- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

комплектация
комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)
Модель 8310.52

AS	ед. в уп.	артикул
10	10	**636 395**


AS = количество в упаковке



Соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus
- для: соединение монтажных профилей под углом 45° или 90°
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная
- предварительно собранный

комплектация
резьба M10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стенной конструкции при помощи стандартной резьбовой шпильки
Модель 8410

	ед. в уп.	артикул
	10	**471 798**



Параллельный соединитель Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

Модель 8414

EBT	ед. в уп.	артикул		
80–145	5	**747 237**		

EBT = монтажная глубина



Угольник 90° Prevista Dry Plus
- для: транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, соединение монтажных профилей под углом 90°
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

комплектация
2 фиксирующих гайки

Модель 8415.1

L1	L2	ед. в уп.	артикул		
62	62	10	**765 989**		

L1 = длина
L2 = длина



Фиксирующая гайка
- для: крепление водорозетки на С-образном профиле
- пластик

Модель 8013.27

M	ед. в уп.	артикул		
6	30	**308 315**		

M = метрическая резьба



Фиксирующая гайка Prevista Dry Plus
- для: крепление модулей и арматурных рам
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

Модель 8437.90

	ед. в уп.	артикул		
	10	**494 179**		



Монтажный комплект Prevista Dry Plus
- для: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку
- сталь

комплектация
крепежный материал, 10 болтов с буртиком, 10 дюбелей, компенсационный материал для монтажного профиля

Модель 8409

L	M	ед. в уп.	артикул		
70	8	1	**611 347**		

M = метрическая резьба




Монтажный уголок Prevista Dry Plus
- для: крепление к стене и полу предварительно смонтированной пристенной конструкции
- сталь оцинкованная

Модель 8415

L1	L2	ед. в уп.	артикул		
50	75	5	**485 061**		
50	140	5	**726 300**		

L1 = длина
L2 = длина



Набор для трубных хомутов Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

комплектация
резьба M8 для крепления резьбовых шпилек и трубных хомутов
Модель 8417

AS	ед. в уп.	артикул
5	1	**802 851**

AS = количество в упаковке



Трубный фиксатор Prevista Dry Plus
- для: полимерный трубопровод d16-20, максимальная толщина теплоизоляции 13 мм
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- пластик

комплектация
трубный хомут, кабельная стяжка
Модель 8416

AS	ед. в уп.	артикул
5	1	**798 468**

AS = количество в упаковке




Набор винтов
- для: крепление проходных водорозеток Viega Smartpress, Sanpress и Sanfix к элементам для умывальников Prevista Dry и модулям для умывальников Prevista Dry Plus
- сталь

Модель 8580.72


M	L	AS	ед. в уп.	артикул
4	30	4	1	**806 606**

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке



Монтажный уголок Prevista Dry Plus
- для: настенный монтаж
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

примечание
Не предназначено для напольного монтажа. Для этого необходимо использовать модель 8415!
Модель 8413



EBT	ед. в уп.	артикул
80–300	1	**802 875**

EBT = монтажная глубина



Шарнирное соединение для монтажа Prevista Dry Plus
- для: возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление монтажного профиля к наклонной крыше
- подходит для: соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus модель 8410
- сталь оцинкованная

Модель 8411

	ед. в уп.	артикул
	10	**471 804**

ИНСТРУМЕНТЫ



Станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus
- для: укорачивание и перфорация монтажных профилей без заусенцев
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

комплектация
чемодан
Модель 8420

	ед. в уп.	артикул
	1	**471 866**



Отрезное лезвие Prevista Dry Plus
- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

Модель 8420.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**471 880**



Стержень для перфорации профиля Prevista Dry Plus
- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

Модель 8420.2

	ед. в уп.	артикул
	1	**471 897**

ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ



НОВИНКА

Облицовочная панель из гипсокартона
- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- гипсокартон
- насыщенный, негорючий материал

Модель 8570.67

L	B	s	ед. в уп.	артикул
1300	625	18	1	**835 859**

B = ширина
s = толщина стенки



НОВИНКА

Облицовочная панель из гипсокартона
- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- насыщенный, негорючий материал

Модель 8570.68

L	B	s	ед. в уп.	артикул
2000	625	18	1	**835 866**

B = ширина
s = толщина стенки



Облицовочная панель
- для: деревянная обшивка системы для скрытого монтажа Prevista в зоне с высокой влажностью

Модель 8570.44

L	B	s	ед. в уп.	артикул
1300	600	18	30	**785 499**

B = ширина
s = толщина стенки



Саморез для гипсокартона
- сталь
- самонарезающий (стандарт головки PH2)

Модель 8099

M	L	ед. в уп.	артикул
3,5	25	240	**284 510**
3,5	35	40	**332 051**

M = метрическая резьба




Шпатлевка
- подходит для: облицовочная панель из гипсокартона модель 8570.40, 8570.41, 8570.43

Модель 8480

содержание [кг]	ед. в уп.	артикул
5	1	**483 203**

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАСТЕННОГО МОНТАЖА / СИСТЕМЫ СМЫВА

Prevista Pure

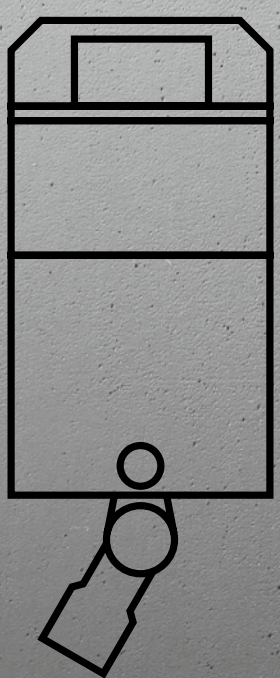

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Застенные блоки для монтажа в обмуровку (капитальная стена). Готовые к установке настенные блоки настенных конструкций в высоту элемента или помещения. Крепление блоков скрытого монтажа с помощью заделки или обмуровки. Встроенные пазы для надежной связки с кладкой стены. Возможность монтажа в ряд с использованием монтажной шины.

Настенные блоки для:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар

Примечание
Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции. Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega.

Конфигуратор панелей смыва
Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Настенные блоки для унитазов	382
Настенные блоки для умывальников	386
Смывной блок для писсуаров	386
Блоки для скрытого монтажа биде	387
Принадлежности	387
Арматура для подключения унитазов	388




4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ



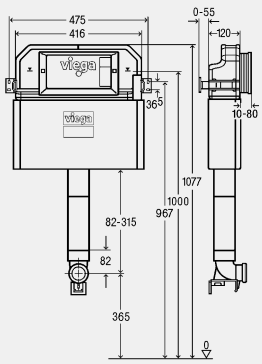

Смывной бачок скрытого монтажа 3H Prevista
- для: напольный унитаз, обшивка или обмуровка
- пластик
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, помощь при выравнивании, подключение воды R½ с задней стороны и сверху

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л


примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8502

B	ед. в уп.	**артикул**		
416	1/20	**771 904**		

B = ширина





Смывной бачок скрытого монтажа 3L Prevista
- для: напольный унитаз, обшивка или обмуровка
- пластик
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация
набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л


примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8504

B	ед. в уп.	**артикул**		
416	1	**801 090**		

B = ширина





Смывной бачок скрытого монтажа Prevista Pure для напольного унитаза
8 см
- для: обшивка или обмуровка
- пластик
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
набор для подключения унитаза, крепежный материал, помощь при выравнивании, подключение воды R½ сверху

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л


примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв.
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров.

Модель 8503

B	ед. в уп.	**артикул**		
416	1/26	**799 410**		

B = ширина






Комплект смывного патрубка
- для: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом
- пластик

Модель 8310.79

L	Ø	ед. в уп.	**артикул**		
300	45	1	**495 169**		

Ø = диаметр



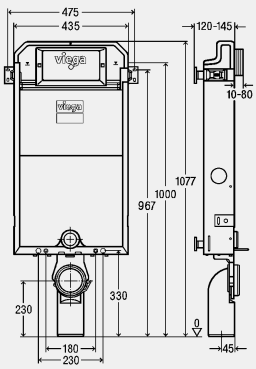

Блок для унитаза Prevista Pure
1077 мм
- для: обшивка или обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3H, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм


примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8512

BH	ед. в уп.	**артикул**		
1077	1/12	**771 928***		

BH = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса





Блок для унитаза Prevista Pure
820 мм
- для: обшивка или обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3L, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, защита от водяных брызг, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8516

BH	ед. в уп.	**артикул**		
820	1/12	**771 942***		

BH = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса




Блок для унитаза Prevista Pure
для подвесного унитаза
8 см
- для: обшивка или обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3F, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, подключение воды R½ сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8513

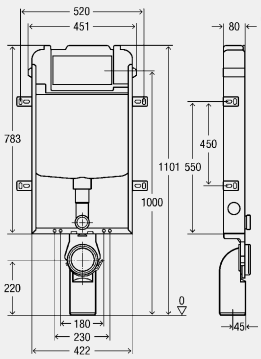

ВН	ед. в уп.	**артикул**		
1101	1/16	**799 427**		

ВН = монтажная высота




Блок для унитаза Prevista Pure
с подключением для вентилятора
для подвесного унитаза
8 см
- для: обшивка или обмуровка
- сталь
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3F, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, подключение воды R½ сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, подводящий смывной патрубок с подключением для вентилятора DN50

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8513.31

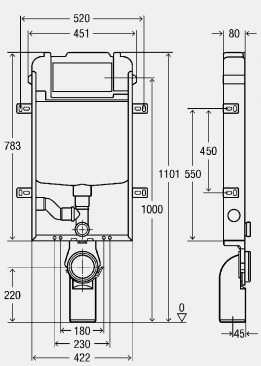

ВН	ед. в уп.	**артикул**		
1101	1/16	**798 598**		

ВН = монтажная высота


НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Блок для умывальника Prevista Pure
- для: умывальник, обшивка или обмуровка
- сталь

комплектация
рама с цинковым покрытием, крепление с регулировкой по высоте и звукоизоляцией, для подключения холодной и горячей воды, крепежный материал, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

Модель 8550




	ед. в уп.	артикул		
	1/40	**776 596**		



Присоединительный блок скрытого монтажа
- для: умывальник, монтаж «мокрым» способом
- пластик

комплектация скрытого блока подключения
сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G½–G⅜, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

Модель 8314



	ед. в уп.	артикул		
	1/40	**734 817**		

СМЫВНОЙ БЛОК ДЛЯ ПИССУАРОВ




Смывной блок для писсуаров Prevista Pure
- для: писсуар со скрытой системой смыва, панели смыва Prevista для писсуаров (ручная и бесконтактная активация смыва)
- пластик

комплектация
предварительно смонтированный смывной элемент для писсуара, расположенный вертикально, в присоединительной коробке, ревизионный тоннель, промывочная заглушка, возможность перекрытия потока, подключение воды R½

примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.


Модель 8566



	ед. в уп.	артикул		
	1	**785 994**		

БЛОКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА БИДЕ





Блок для биде Prevista Pure
8 см
- для: подвесное биде, монтаж «мокрым» способом
- сталь


комплектация
рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный материал для рамы

технические характеристики
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

Модель 8367

	ед. в уп.	артикул
	1	**648 800**





Блок для биде Prevista Pure
- для: подвесное биде, обшивка или обмуровка
- сталь

комплектация
рама с цинковым покрытием, крепление с регулировкой по высоте и звукоизоляцией, для подключения холодной и горячей воды, крепежный материал, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

Модель 8569

	ед. в уп.	артикул
	1/42	**776 602**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Монтажный комплект
- для: блок для унитаза
- сталь оцинкованная
- приспособление для помощи в монтаже

Модель 8310.88

L	ед. в уп.	артикул
515	1	**761 134**



Вертикальный кронштейн Prevista Pure
- для: для одиночного монтажа блоков Prevista Pure
- сталь оцинкованная

комплектация
крепежный материал для крепления к полу

Модель 8570.54

	ед. в уп.	артикул
	1	**785 987**

АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ



Угловой подводящий патрубок с подключением для вентилятора
- для: смывной бачок скрытого монтажа 3H
- подходит для: блок для унитаза Prevista Pure модель 8512
- пластик

Модель 8580.58

	ед. в уп.	артикул		
	1	**789 480**		

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАСТЕННОГО МОНТАЖА / СИСТЕМЫ СМЫВА

Панели смыва/принадлежности



KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Компоненты для активации смыва унитаза и писсуара. Возможно переоборудование механических панелей смыва на электронные варианты моделей.

Примечание
Стеклянные панели смыва Viega для унитазов и писсуаров изготавливаются только из однослойного безосколочного стекла. Скрытые смывные бачки 3H и 3L можно комбинировать со следующими кнопками смыва для сантехники Prevista. Выставочные образцы наших панелей смыва (нефункциональные образцы) вы можете найти в группе продукции выставочных образцов панелей смыва на сайте Viega.

Конфигуратор панелей смыва
Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор комбинаций: элементы и блоки для унитазов в сочетании с панелями смыва для унитазов и принадлежностями 392

Панели смыва для унитазов
Visign for Style 393
Visign for More 396
Дистанционные срабатывания смыва 399
Visign for Public 400
Visign for Life 401
Сливные пластины на уровне плитки 402
Обзор комбинаций: панели смыва для унитазов и писсуаров с принадлежностями 403
Принадлежности к панелям смыва для унитазов 404

Накладки для унитазов
Visign for Style 408




Панели смыва для писсуаров
Visign for Style 409
Visign for More 410
Visign for Public 410
Комплектующие для панелей смыва для писсуаров 411






4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ: ЭЛЕМЕНТЫ И БЛОКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ В СОЧЕТАНИИ С ПАНЕЛЯМИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8612.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
	8616.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Style 8660.1			■	■	■	■	
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8633.1		■	■	■	■	

						
S1 Prevista Dry		8523	8521/8522 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533/8530.1	8533/8530.1	8655.11
S3 Prevista Pure		8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
	8650.1 	■	■	■		
	8653.1 		■	■		
	8654.1 	■				



ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
VISIGN FOR STYLE






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Style 20
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
Модель 8610.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**773 793**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**773 786**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**773 779**		
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**796 389**		
пластик белый матовый	пластик белый матовый	1	**832 476**		






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Style 21
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
Модель 8611.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**773 250**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**773 243**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**773 236**		
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**801 724**		
пластик белый матовый	пластик белый матовый	1	**832 483**		






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Style 22
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
примечание
Доступен с III квартала 2025 года.
Модель 8612.1

НОВИНКА

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
стекло белое	стекло белое	1	**832 834**		
стекло черное	стекло черное	1	**832 841**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**833 350**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**833 367**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**833 374**		
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**833 381**		
нержавеющая сталь белая матовая	нержавеющая сталь белая матовая	1	**833 077**		
нержавеющая сталь матовая, цвет черный	нержавеющая сталь матовая, цвет черный	1	**833 084**		
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	**833 091**		
нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	**833 114**		
матовая нержавеющая сталь цвета латуни	матовая нержавеющая сталь цвета латуни	1	**833 138**		
нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	**833 145**		
нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	**833 558**		






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Style 23
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
примечание
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8613.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**773 151**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**773 069**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**773 052**		
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**801 731**		
пластик, черный глянцевый	пластик, черный глянцевый	1	**773 175**		
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**773 168**		
акриловый черный глянцевый	пластик, черный матовый	1	**773 199**		
акриловый черный глянцевый	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**773 182**		
пластик, специальный цвет	пластик, специальный цвет	1	**773 205**[1]		
пластик, металлический цвет	пластик, металлический цвет	1	**773 212**[1]		
позолоченный пластик	позолоченный пластик	1	**773 229**[2]		

[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Style 24
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
примечание
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8614.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**773 281**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**773 274**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**773 267**		
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**801 748**		
пластик, черный глянцевый	пластик, черный глянцевый	1	**773 304**		
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**773 298**		
акриловый черный глянцевый	пластик, черный матовый	1	**773 311**		
акриловый черный глянцевый	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**773 328**		
пластик, специальный цвет	пластик, специальный цвет	1	**773 335**[1]		
пластик, металлический цвет	пластик, металлический цвет	1	**773 342**[1]		
позолоченный пластик	позолоченный пластик	1	**773 359**[2]		

[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!






НОВИНКА

Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Style 26
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология однорежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, толкатель, фиксирующие стержни
Модель 8616.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**831 868**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**831 875**		
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**831 882**		






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Style 25
бесконтактный смыв
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- с рисунком, нанесенным люминесцентным лаком
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8615.1

декоративная панель	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	1	**774 356**		
пластик, черный матовый	1	**827 663**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
VISIGN FOR MORE





Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for More 200
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- ручная активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
Модель 8620.1

DESIGN PLUS powered by ISH

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
пластик, черный глянцевый	металл матовый, цвет медь/золото	1	**773 601**		
пластик, черный глянцевый	металл матовый, цвет черный	1	**773 595**		
пластик, хромированный	стекло черное	1	**773 588**		
пластик, хромированный	стекло белое	1	**773 571**		
пластик, черный глянцевый	металл белый матовый	1	**832 506**		
пластик, черный глянцевый	дуб мореный	1	**773 564**		
пластик, черный глянцевый	металл, специальный цвет	1	**773 618**[1]		
пластик, черный глянцевый	металл, металлический цвет	1	**773 625**[1]		
пластик, черный глянцевый	металл с покрытием золотом	1	**773 632**[2]		

[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!





Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for More 201
электронный смыв
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- опционально поставляется: монтажная рамка Prevista для унитазов модель 8650.1
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

reddot design award winner 2019


INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8621.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	**773 526**		
нержавеющая сталь матовая, цвет черный	нержавеющая сталь матовая, цвет черный	1	**773 519**		
нержавеющая сталь полированная, цвет белый	нержавеющая сталь полированная, цвет белый	1	**773 502**		
нержавеющая сталь, специальный цвет	нержавеющая сталь, специальный цвет	1	**773 533**[1]		
нержавеющая сталь, металлический цвет	нержавеющая сталь, металлический цвет	1	**773 540**[1]		
нержавеющая сталь, позолоченная	нержавеющая сталь, позолоченная	1	**773 557**[2]		
нержавеющая сталь белая матовая	нержавеющая сталь белая матовая	1	**832 513**		

[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!





Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for More 202
электронный смыв
со светодиодной подсветкой


- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene, с постоянной светодиодной LED-подсветкой

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8622.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
металл полированный, цвет белый	металл полированный, цвет белый	1	**773 458**		
металл полированный, цвет белый	металл хромированный	1	**773 465**		
металл, специальный цвет	металл, специальный цвет	1	**773 472**[1]		
металл, металлический цвет	металл, металлический цвет	1	**773 489**[1]		
металл с покрытием золотом	металл с покрытием золотом	1	**773 496**[2]		

[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!





Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for More 204
электронный смыв


- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- опционально поставляется: монтажная рамка Prevista для унитазов модель 8650.1
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8624.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	металл неполированный	1	**773 663**		
нержавеющая сталь матовая, цвет черный	металл матовый, цвет черный	1	**773 656**		
нержавеющая сталь, полированная	металл хромированный	1	**773 649**		
нержавеющая сталь матовая, цвет черный	металл неполированный	1	**773 670**		
нержавеющая сталь белая матовая	металл белый матовый	1	**832 520**		
нержавеющая сталь, специальный цвет	металл, специальный цвет	1	**773 687**[1]		

[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for More 204
электронный смыв
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- опционально поставляется: монтажная рамка Prevista для унитазов модель 8650.1
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8624.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, металлический цвет	металл, металлический цвет	1	**773 694**[1]		
нержавеющая сталь, позолоченная	металл с покрытием золотом	1	**773 700**[2]		

[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for More 205
бесконтактный смыв
со светодиодной подсветкой
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- хромированная рамка
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Ориентационная подсветка включается при приближении.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8625.1

декоративная панель	ед. в уп.	**артикул**		
стекло черное	1	**774 363**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
ДИСТАНЦИОННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ СМЫВА






Дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista
Visign for Style 23
электронный смыв
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- в сочетании с: набор для подключения модель 8640.14
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- ручная активация смыва, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Подходит для установки в мебель.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
Модель 8640.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**773 083**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**773 076**		





Дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista
Visign for More 200
электронный смыв
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- в сочетании с: набор для подключения модель 8640.14
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- ручная активация смыва, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Подходит для установки в мебель.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
Модель 8641.1

нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
стекло черное	1	**773 106**		
стекло белое	1	**773 090**		




Набор для подключения
- для: монтаж в обмуровку, при отделке «сухим» способом и в систему застенного монтажа
- подходит для: дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1

комплектация
защитная гофротруба, коробка для скрытого монтажа
Модель 8640.14

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**789 336**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
VISIGN FOR PUBLIC






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Public 10
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, фиксация с помощью винтов

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
Модель 8630.1

	декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
	нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	**774 349**		
НОВИНКА	нержавеющая сталь полированная, цвет белый	нержавеющая сталь полированная, цвет белый	1	**831 943**		






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Public 11
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, фиксация с помощью винтов

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
Модель 8631.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	**774 325**		
нержавеющая сталь полированная, цвет белый	нержавеющая сталь, полированная	1	**774 332**		






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Public 12
инфракрасная активация смыва
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: набор комплектующих модель 8655.11
- бесконтактная ИК активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene, фиксация с помощью винтов

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно.
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
Модель 8635.1

декоративная панель	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	1	**774 370**		
нержавеющая сталь полированная, цвет белый	1	**774 387**		





НОВИНКА


Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Public 13
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология однорежимного смыва, фиксация с помощью винтов

комплектация
крепежная рамка, толкатель, фиксирующие стержни
Модель 8633.1

декоративная панель	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	1	**831 929**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ VISIGN FOR LIFE






Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Life 5
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- для ревизионной шахты глубиной > 60 мм заказывается отдельно: комплект удлинителей модель 8570.60
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект толкателей, крепежный материал
Модель 8601.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**773 731**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**773 724**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**773 717**		





Панель смыва Prevista для унитазов
Visign for Life 6
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- для ревизионной шахты глубиной > 60 мм заказывается отдельно: комплект удлинителей модель 8570.60
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект толкателей, крепежный материал
Модель 8602.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**773 762**		
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**773 755**		
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**773 748**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
СЛИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ НА УРОВНЕ ПЛИТКИ







НОВИНКА

Панель смыва Prevista для унитазов
заподлицо с плиткой
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista, мокрое и сухое строительство, покрытие настенной плиткой
- ручная активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва, поверхность под плитку





комплектация
инспекционная рамка из EPS (пенополистирол), установочная рамка, функциональный узел, комплект толкателей, фиксирующие стержни, инструмент для разборки
примечание
Толщина материала поверхности, поставляемого заказчику, может составлять 4-20 мм!
Модель 8652.1

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**833 459**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ: ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 22 8612.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for Style 26 8616.1			■	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Public 13 8633.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					

* не подходит для арт. № 773 311 и арт. № 773 328.

		 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 10 8630.2					
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ



Набор комплектующих
электронный смыв
- в комплект входит: узел привода модель 8580.29
- для использования с: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 25 модель 8615.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 202 модель 8622.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 205 модель 8625.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Public 12 модель 8635.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1
- пластик

комплектация
блок питания (длина кабеля 1,05 м)
технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3 л, 7,5 л.
Модель 8655.11

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**783 952**		



Заглушка
- в сочетании с: набор комплектующих модель 8655.11
- пластик

примечание
Для использования вышеупомянутого набора электронных комплектующих в сочетании с механической (не электронной) панелью смыва для унитаза.
Модель 8655.12

AS	ед. в уп.	артикул
5	1	**826 956**

AS = количество в упаковке



Распределительная коробка
- для: блок питания и подключение унитаза-биде к электрической сети
- пластик

Модель 8570.62

	ед. в уп.	артикул
	1	**786 274**



Монтажная рамка Prevista для унитазов со светодиодной подсветкой
- для: все смывные бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1
- пластик

комплектация
крепежная рамка, фиксирующие стержни, соединительный элемент
примечание
Ориентационная подсветка включается при приближении.
Модель 8650.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**775 803**



Монтажная рамка Prevista для унитазов заподлицо с плиткой
- для: смывной бачок скрытого монтажа Prevista, монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с плиткой, внутренняя отделка «сухим» способом
- подходит для: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 модель 8610.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 21 модель 8611.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 26 модель 8616.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 202 модель 8622.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 24 артикул 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- пластик

примечание
Рамка для установки панелей смыва заподлицо с плиткой может быть использована только с системами для монтажа навесной сантехники Viega Prevista Dry и Prevista Dry Plus!
Модель 8651.1

исполнение	ед. в уп.	артикул
хромированный	1	**775 810**



Загрузочная емкость Prevista для унитазов
- для: очищающие таблетки для унитаза, смывной бачок скрытого монтажа 3H, смывной бачок скрытого монтажа 3L
- пластик

комплектация
установочная рамка, загрузочная емкость, крепежная рамка
Модель 8653.1


	ед. в уп.	артикул
	1	**773 366**



Загрузочная емкость Prevista для унитазов
- для: очищающие таблетки для унитаза, смывной бачок скрытого монтажа 3F
- пластик

комплектация
установочная рамка, загрузочная емкость, крепежная рамка
Модель 8654.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**798 550**



Удлинительный кабель
- для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с электроприводом
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26, блок питания модель 8580.32, набор комплектующих модель 8655.11

Модель 8352.690

KL	ед. в уп.	артикул
2000	1	**628 505**

KL = длина кабеля



Соединительный кабель
- для: активация механизма смыва извне при помощи стандартной кнопки с замыкающей функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 мс)
- опционально поставляется: адаптер для удлинительного кабеля модель 8580.49
- подходит для: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 25 модель 8615.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 202 модель 8622.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 205 модель 8625.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1

Модель 8570.55

KL	ед. в уп.	артикул
3000	1	**786 007**

KL = длина кабеля



Обойма для элементов питания
- подходит для: панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1

комплектация
батарейный блок 6 В (тип батареи CR-P2)
Модель 8570.56

	ед. в уп.	артикул
	1	**786 014**



Адаптер
- для: резервный источник питания при работе от блока питания
- подходит для: панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1

комплектация
электрический разветвитель, обойма для элементов питания, батарейный блок 6 В (тип батареи CR-P2)
Модель 8570.57

	ед. в уп.	артикул
	1	**786 021**



Адаптер для удлинительного кабеля
- для: подключение дополнительного электрического входного сигнала
- подходит для: соединительный кабель модель 8570.55, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 25 модель 8615.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 202 модель 8622.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 205 модель 8625.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Public 12 модель 8635.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1, монтажная рамка Prevista для унитазов модель 8650.1, набор комплектующих модель 8655.11
- пластик

Модель 8580.49


	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**787 691**		



Комплект удлинителей
- для: технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, смывной бачок скрытого монтажа 3H, смывной бачок скрытого монтажа 3L
- подходит для: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 модель 8610.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 21 модель 8611.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 23 модель 8613.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 24 модель 8614.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 200 модель 8620.1
- пластик

комплектация
комплект толкателей, комплект фиксаторов
примечание
Для облицовки или обмуровки толщиной макс. 200 мм до лицевой поверхности плитки!
Модель 8570.59

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**786 045**		




Комплект удлинителей
- для: технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой
- подходит для: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 модель 8601.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 модель 8602.1
- пластик

комплектация
комплект толкателей, комплект фиксаторов
примечание
Для облицовки или обмуровки толщиной макс. 200 мм до лицевой поверхности плитки!
Модель 8570.60

L	ед. в уп.	**артикул**		
200	1	**786 052**		

НАКЛАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ
VISIGN FOR STYLE




Декоративная панель Prevista для унитаза
Visign for Style
- использование возможно только с: соединительный кабель модель 8570.55, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1
- пластик
- нефункциональный

комплектация
крепежная рамка, фиксирующие стержни, аварийное отключение
Модель 8660.1

декоративная панель	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	1	**826 123**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
VISIGN FOR STYLE






Панель смыва Prevista для писсуара
Visign for Style 20
- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
Модель 8610.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**774 493**
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**774 486**
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**774 479**
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**817 947**






Панель смыва Prevista для писсуара
Visign for Style 21
- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
Модель 8611.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**774 523**
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**774 516**
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**774 509**
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	**818 050**






Панель смыва Prevista для писсуара
Visign for Style 23
- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
примечание
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8613.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	**774 554**
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	**774 547**
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	**774 530**
пластик, черный глянцевый	пластик, черный глянцевый	1	**774 578**
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**774 561**
акриловый черный глянцевый	пластик, черный матовый	1	**774 592**
акриловый черный глянцевый	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**774 585**

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ VISIGN FOR MORE





DESIGN PLUS powered by ISH


Панель смыва Prevista для писсуара
Visign for More 200
инфракрасная активация смыва
- для: система смыва для писсуара
- пластик, стекло, дерево
- бесконтактная ИК активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, фиксирующие стержни, электронный клапан смыва, блок питания
технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
С функцией Viega Hygiene опционально после отсутствия использования 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч или 168 ч.
С зазором между стеной и панелью смыва для визуального разделения компонентов (теневой зазор).
Модель 8620.2

декоративная панель	ед. в уп.	**артикул**		
цвет альпийский белый, пластик	1	**774 639**		
пластик, хромированный	1	**774 622**		
пластик, черный матовый	1	**814 090**		
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**774 646**		
стекло черное	1	**774 677**		
стекло белое	1	**774 660**		
дуб мореный	1	**774 653**		

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ VISIGN FOR PUBLIC






НОВИНКА

Панель смыва Prevista для писсуара
Visign for Public 10
- для: система смыва для писсуара
- нержавеющая сталь
- ручная активация смыва спереди, фиксация с помощью винтов

комплектация
крепежная рамка, толкатель, фиксирующие стержни, клапан смыва
Модель 8630.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	**832 766**		






Панель смыва Prevista для писсуара
Visign for Public 11
- для: система смыва для писсуара
- нержавеющая сталь
- ручная активация смыва спереди, фиксация с помощью винтов

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
Модель 8631.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	**774 608**		
нержавеющая сталь полированная, цвет белый	нержавеющая сталь, полированная	1	**774 615**		





Панель смыва Prevista для писсуара
Visign for Public 12
инфракрасная активация смыва
- для: система смыва для писсуара
- нержавеющая сталь
- бесконтактная ИК активация смыва спереди, фиксация с помощью винтов

комплектация
крепежная рамка, фиксирующие стержни, электронный клапан смыва, блок питания
технические характеристики
напряжение сети 230 В/50 Гц
примечание
С функцией Viega Hygiene опционально после отсутствия использования 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч или 168 ч.
Модель 8635.2

декоративная панель	ед. в уп.	**артикул**		
нержавеющая сталь, неполированная	1	**774 684**		
нержавеющая сталь полированная, цвет белый	1	**774 691**		



ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ



Установочная рамка Prevista для писсуара
заподлицо с плиткой
- для: монтаж панели смыва для писсуара заподлицо с плиткой
- подходит для: панель смыва Prevista для писсуара Visign for Style 20 модель 8610.2, панель смыва Prevista для писсуара Visign for Style 21 модель 8611.2, панель смыва Prevista для писсуара Visign for More 200 модель 8620.2
- пластик

примечание
Рамка для установки панелей смыва заподлицо с плиткой может быть использована только с системами для монтажа навесной сантехники Viega Prevista Dry и Prevista Dry Plus!
Модель 8651.2

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
хромированный	1	**775 827**		




Обойма для элементов питания
- подходит для: панель смыва Prevista для писсуара Visign for More 200 модель 8620.2, панель смыва Prevista для писсуара Visign for Public 12 модель 8635.2
- пластик

комплектация
батарейный блок 6 В (тип батареи CR-P2)
Модель 8580.33

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**786 588**		

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Сифоны для ванн и душевых поддонов

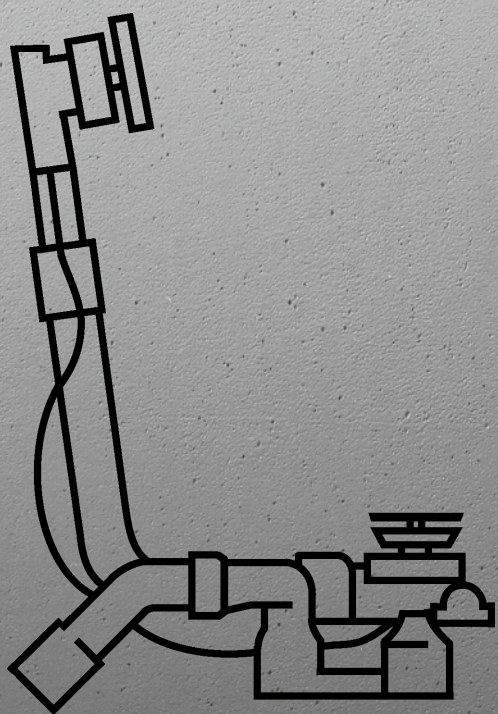

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Впускная, сливная и переливная арматура из полипропилена (PP) и принадлежности для ванн и душевых поддонов. Различные механические и электронные варианты оборудования.

Multiplex Trio E
Смеситель с электронным управлением для наполнения ванны. Для использования арматуры слива-перелива с подачей воды.

Multiplex Trio
Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел перелива, с водосливным отверстием Ø 52 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Rotaplex Trio
Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел перелива, с водосливным отверстием Ø 90 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Multiplex Trio F
Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел слива, с водосливным отверстием Ø 52 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Rotaplex Trio F
Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел слива, с водосливным отверстием Ø 90 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Multiplex
Слив и перелив для ванн с водосливным отверстием Ø 52 мм, управление с помощью поворотной розетки.

Rotaplex
Слив и перелив для ванн с водосливным отверстием Ø 90 мм, управление с помощью поворотной розетки.

Citaplex
Слив и перелив для ванн, с водосливным отверстием Ø 52 мм, закрывается пробкой.

Domoplex
Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 52 мм, со съемным гидрозатвором.

Tempoplex
Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 90 мм, монтажная глубина 60 или 80 мм, со съемным гидрозатвором.

Tempoplex Plus
Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 90 мм, монтажная глубина 90 мм, с особо высокой пропускной способностью, со съемным гидрозатвором.

Duoplex
Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 52 мм, с выдвижной переливной трубкой, со съемным гидрозатвором.

Varioplex
Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 52 мм, с переливной трубкой.

Simplex
Слив и перелив для ванн с водосливным отверстием Ø 52 мм, управление с помощью поворотной розетки.

Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ


Обзор комплектов принадлежностей	416
Multiplex	417
Rotaplex	419
Multiplex Trio	420
Rotaplex Trio	424
Multiplex Trio E	426
Гарнитуры с электроприводом с возможностью заполнения через перелив	428
Гарнитуры с электроприводом с возможностью заполнения через слив	429
Обратные клапаны	430
Simplex	431
Simplex Trio	432
Citaplex	432
Сливы и переливы	433
Tempoplex	434
Tempoplex Plus	437
Domoplex	439
Duoplex	441
Varioplex	442
Выпуски с вертикальной переливной трубой	443
Донные клапаны, гидрозатворы	444
Принадлежности	444
Указания по применению	447

4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ


Multiplex

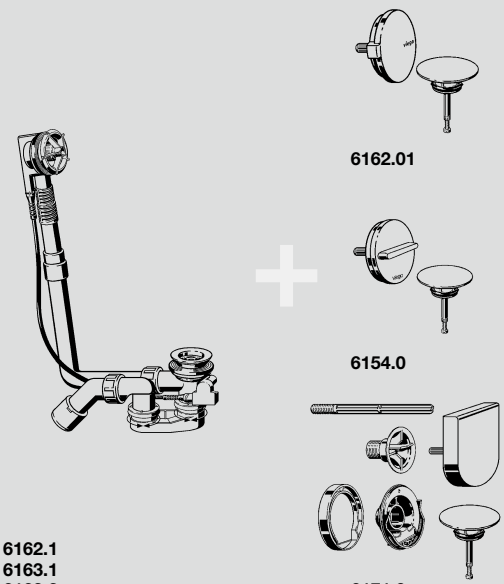

6162.01
6154.0
6171.0

6162.1
6163.1
6163.2


Multiplex Trio

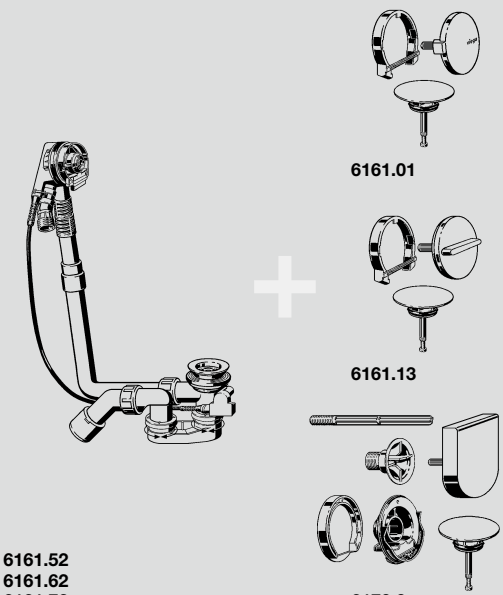

6161.01
6161.13
6170.0

6161.52
6161.62
6161.72


Rotaplex

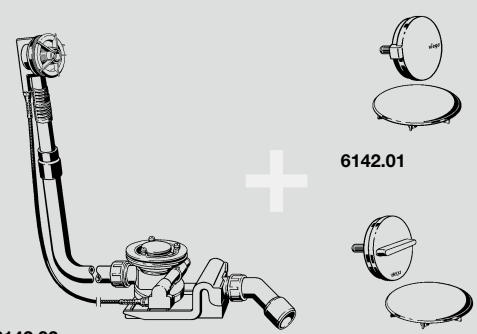

6142.01
6156.0

6142.32
6142.33

Rotaplex Trio

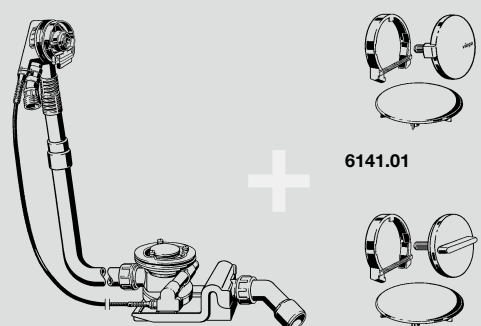


6141.01
6141.02

6141.62
6141.72

MULTIPLEX






Слив-перелив Multiplex
Visign M5
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- пластик
комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	B52	ед. в уп.	артикул		
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**		
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм





Слив-перелив Multiplex
функциональный узел
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, пробка донного клапана
комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул		
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**		
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**		
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Комплект оснащения Multiplex
Visign M5
- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная розетка, пробка донного клапана
Модель 6162.01

DESIGN PLUS powered by ISH

исполнение	ед. в уп.	артикул
пластик, хромированный	10	**721 244**
пластик, матовый хром	1	**735 906**
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**735 890**
пластик, дизайн белый	1	**735 883**
пластик, черный матовый	1	**806 118**



Комплект оснащения Multiplex
Visign M3
- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная розетка, пробка донного клапана
Модель 6154.0

исполнение	ед. в уп.	артикул
пластик, хромированный	1	**576 325**
пластик, дизайн белый	1	**735 913**



Комплект оснащения Multiplex
Visign M9
увеличение уровня воды на 5 см
- для: функциональный узел слива-перелива


комплектация
кожух перелива, поворотная розетка, крепежный фланец, пробка донного клапана
примечание
Во время монтажа крепежный фланец должен быть заменен!
Модель 6171.0

исполнение	ед. в уп.	артикул
пластик, хромированный	1	**724 597**



Слив-перелив Multiplex
Visign M9
увеличение уровня воды на 5 см
- пластик
- плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация
кожух перелива, поворотная розетка, пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**


DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

ROTAPLEX



Слив-перелив Rotaplex
функциональный узел
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, декоративная накладка

комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул		
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**		
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Комплект оснащения Rotaplex
Visign R5
- для: функциональный узел слива-перелива
- пластик

комплектация
поворотная розетка, декоративная накладка
Модель 6142.01

DESIGN PLUS powered by ISH

исполнение	ед. в уп.	артикул		
пластик, хромированный	1	**721 558**		
пластик, черный матовый	1	**799 984**		




Комплект оснащения Rotaplex
Visign R3
- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная розетка, декоративная накладка
Модель 6156.0

исполнение	ед. в уп.	артикул		
пластик, хромированный	1	**586 508**		

MULTIPLEX TRIO






Слив-перелив Multiplex Trio
Visign MT5
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, декоративная розетка, хромированная, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм





Слив-перелив Multiplex Trio
функциональный узел
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, кожух перелива, пробка донного клапана

комплектация
узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
согласно DIN EN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Комплект оснащения Multiplex Trio
Visign MT5
- для: функциональный узел слива-перелива
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация
поворотная розетка, кожух перелива, пробка донного клапана
Модель 6161.01

исполнение	ед. в уп.	**артикул**
пластик, хромированный	10	**725 785**
пластик, черный матовый	1	**806 125**
пластик, матовый хром	1	**732 486**
пластик, полированная латунь	1	**732 493**
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**732 509**
пластик, дизайн белый	1	**725 815**



Комплект оснащения Multiplex Trio
Visign MT3
- для: функциональный узел слива-перелива
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72


комплектация
поворотная розетка, кожух перелива, пробка донного клапана
Модель 6161.13

исполнение	ед. в уп.	**артикул**
пластик, хромированный	1	**725 792**
пластик, дизайн белый	1	**725 822**



Слив-перелив Multiplex Trio
Visign MT3
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, декоративная розетка, хромированная, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	**артикул**
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм




Комплект оснащения Multiplex Trio
Visign MT9
увеличение уровня воды на 5 см
- для: функциональный узел слива-перелива
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация
кожух перелива, поворотная розетка, крепежный фланец, пробка донного клапана
примечание
Во время монтажа крепежный фланец должен быть заменен!
Модель 6170.0

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
пластик, хромированный	1	**724 580**		





Слив-перелив Multiplex Trio
Visign MT9
увеличение уровня воды на 5 см
- для: наполнение ванной через узел перелива
- пластик
- плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация
кожух перелива, поворотная розетка, пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.

Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	хромированный	5	**723 347**		
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	цвет нержавеющей стали/ неполированный	5	**724 559**[1]		
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	хромированный	10	**733 605**		
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	хромированный	1	**733 612**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм
[1] Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!




Комплект удлинителей Multiplex
- для: удлинение донного клапана для толстостенных ванн

Модель 6161.7

H	ед. в уп.	**артикул**		
20	1	**122 201**		

H = высота





Слив-перелив Multiplex Trio F
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: донное наполнение ванной
- пластик

комплектация
поворотная розетка Visign M5, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа, DIN EN 1717 предохранительное устройство DB с декоративной розеткой RU2, уплотнительная манжета


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм





Слив-перелив Multiplex Trio F
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: донное наполнение ванной
- пластик

комплектация
поворотная розетка Visign M5, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,60 л/с

примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274


Модель 6145.51

DN	BCL	BM	B52	ед. в уп.	артикул
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
BM = ванна с центральным сливным отверстием
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

ROTAPLEX TRIO





Слив-перелив Rotaplex Trio
функциональный узел
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, декоративная накладка, кожух перелива

комплектация
узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул		
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**		
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Комплект оснащения Rotaplex Trio
Visign RT5
- для: функциональный узел слива-перелива
- пластик

комплектация
поворотная розетка, кожух перелива, декоративная накладка
Модель 6141.01

исполнение	ед. в уп.	артикул		
пластик, хромированный	1	**732 530**		
пластик, черный матовый	1	**799 991**		
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**732 547**		
пластик, дизайн белый	1	**732 523**		




Комплект оснащения Rotaplex Trio
Visign RT3
- для: функциональный узел слива-перелива
- пластик

комплектация
поворотная розетка, кожух перелива, декоративная накладка
Модель 6141.02

исполнение	ед. в уп.	артикул		
пластик, хромированный	1	**734 107**		





Слив-перелив Rotaplex Trio
Visign RT5
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива
- пластик

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия, декоративная розетка, хромированная, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул		
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**		
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм





Слив-перелив Rotaplex Trio
Visign RT3
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива
- пластик

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия, декоративная розетка, хромированная, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул		
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**		
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
L = длина
H = высота
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна
B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Комплект удлинителей Rotaplex
- для: удлинение донного клапана для толстостенных ванн


Модель 6141.7

H	ед. в уп.	артикул		
22	1	**583 668**		

H = высота

MULTIPLEX TRIO E





Смеситель для ванны Multiplex Trio E
электронный смыв
- для: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F или Rotaplex Trio (опционально с электроприводом)
- пластик
- электрическое открытие/закрытие сливной арматуры Viega, возможность дистанционного управления через мобильные устройства (Android, iOS, Windows) напрямую с помощью модуля Multiplex Trio E-WLAN


комплектация
хромированный элемент управления, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкие подводки, угловые вентили, блок питания

технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
согласно DIN EN 1111

Модель 6146

	ед. в уп.	артикул		
	1	**662 295**		





Смеситель для ванны Multiplex Trio E2
электронный смыв
- для: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F или Rotaplex Trio (опционально с электроприводом)
- различный
- электрическое открытие/закрытие сливной арматуры Viega, возможность дистанционного управления через мобильные устройства (Android, iOS, Windows) напрямую с помощью модуля Multiplex Trio E-WLAN


комплектация
2 элемента управления, хромированных, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкие подводки, угловые вентили, блок питания

технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
согласно DIN EN 1111

Модель 6146.2

	ед. в уп.	артикул		
	1	**682 972**		





Смеситель для ванны Multiplex Trio E3
электронный смыв
- для: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F или Rotaplex Trio (опционально с электроприводом)
- электрическое открытие/закрытие сливной арматуры Viega, возможность дистанционного управления через мобильные устройства (Android, iOS, Windows) напрямую с помощью модуля Multiplex Trio E-WLAN

комплектация
хромированный элемент управления (вкл/выкл, регулировка температуры), хромированный электронный регулятор со стеклянной поверхностью для индикации температуры и с функцией нажатия для выбора меню, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 40 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкие подводки, угловые вентили, блок питания

технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
согласно DIN EN 1111

Модель 6146.215

	ед. в уп.	артикул		
	1	**684 655**		



Удлинительный кабель Multiplex Trio E
- для: удлинение соединительного кабеля хромированного элемента управления
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146, смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215

Модель 6146.22

KL	ед. в уп.	артикул		
3000	1	**668 297**		

KL = длина кабеля



Удлинительный кабель Multiplex Trio E
- для: удлинение соединительного кабеля для электронного регулятора с дисплеем
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215

Модель 6146.222

KL	ед. в уп.	артикул		
3000	1	**685 928**		

KL = длина кабеля




Комплект для расширения Multiplex Trio E
- для: все элементы управления, скрытый монтаж, полая стена
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146, смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215

комплектация
блок скрытого монтажа 68 мм, защитная гофротруба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, декоративная розетка, хромированная

Модель 6146.36

	ед. в уп.	артикул		
	1	**671 358**		



Комплект для расширения Multiplex Trio E
- для: электронный регулятор с дисплеем, скрытый монтаж, полая стена
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215


комплектация
блок скрытого монтажа 68 мм, защитная гофротруба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, декоративная розетка, хромированная

Модель 6146.221

	ед. в уп.	артикул
	1	**684 877**

ГАРНИТУРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ





Слив-перелив Multiplex Trio
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146, смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация
хромированная накладка перелива, хромированная пробка донного клапана, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электропривод постоянного тока 12 В/0,5 А, двухпозиционное импульсное реле, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/XHP 5, 3 м

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с


примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6175.1

DN	BM	B52	ед. в уп.	артикул
40/50	✓	✓	1	**731 618**

DN = номинальный диаметр
BM = ванна с центральным сливным отверстием
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм





Слив-перелив Rotaplex Trio
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146, смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- пластик
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация
хромированная накладка перелива, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электропривод постоянного тока 12 В/0,5 А, двухпозиционное импульсное реле, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/XHP 5, 3 м


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6175.2

DN	BM	B90	ед. в уп.	артикул
40/50	✓	✓	1	**731 625**

DN = номинальный диаметр
BM = ванна с центральным сливным отверстием
B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Удлинительный кабель
- для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с электроприводом
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26, блок питания модель 8580.32, набор комплектующих модель 8655.11


Модель 8352.690

KL	ед. в уп.	**артикул**		
2000	1	**628 505**		

KL = длина кабеля

ГАРНИТУРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СЛИВ





Слив-перелив Multiplex Trio F
- для: донное наполнение ванной
- подходит для: смеситель для ванны Multiplex Trio E модель 6146, смеситель для ванны Multiplex Trio E2 модель 6146.2, смеситель для ванны Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- пластик
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация
хромированная накладка перелива, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа, DIN EN 1717 предохранительное устройство DB с декоративной розеткой RU2, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электропривод постоянного тока 12 В/0,5 А, двухпозиционное импульсное реле, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/XHP 5, 3 м, уплотнительная манжета


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание
См. актуальный обзор указаний по применению.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6148.1

DN	BM	B52	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	✓	✓	1	**675 493**		

DN = номинальный диаметр
BM = ванна с центральным сливным отверстием
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Удлинительный кабель
- для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с электроприводом
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26, блок питания модель 8580.32, набор комплектующих модель 8655.11


Модель 8352.690

KL	ед. в уп.	**артикул**		
2000	1	**628 505**		

KL = длина кабеля

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ





Обратный клапан скрытого монтажа
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- латунь
- не содержит/в комплект не входит: декоративная розетка

комплектация
обратный клапан скрытого монтажа, DIN EN 1717 предохранительное устройство DB, уплотнительная манжета

примечание
Смотрите присоединительные резьбовые фитинги в разделе «Принадлежности».

Модель 6161.81

G	ед. в уп.	артикул
¾	1	**274 528**



Комплект для подключения обратный клапан скрытого монтажа
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- пластик, латунь
- не содержит/в комплект не входит: декоративная розетка

комплектация
обратный клапан скрытого монтажа, DIN EN 1717 предохранительное устройство DB, труба Sanfix длиной 3,5 м, уплотнительная манжета

Модель 6161.86

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	**273 583**

d = внешний диаметр трубы



Декоративная розетка Visign RU2
- подходит для: обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.81, комплект для подключения обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.86
- пластик

Модель 6161.89

исполнение	ед. в уп.	артикул
пластик, хромированный	5	**490 690**
пластик, дизайн белый	1	**800 369**



Комплект для подключения
- для: подача воды, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- пластик, латунь

комплектация
труба Sanfix длиной 1,5 м


Модель 6161.9

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	5	**106 010**

d = внешний диаметр трубы

SIMPLEX






Слив-перелив Simplex
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- пластик
комплектация
гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, верхняя часть донного клапана из нержавеющей стали
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
Модель 6168

DN	BCL	BS	B52	ед. в уп.	**артикул**		
40	560	✓	✓	15	**106 447**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
BS = стандартная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм





Слив-перелив Simplex
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- пластик
комплектация
гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть донного клапана из нержавеющей стали
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

Модель	DN	BCL	BS	BM	B52	ед. в уп.	**артикул**		
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**		
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**		

DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Пробка донного клапана
- для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
хромированный	50	**215 392**		



Декоративная розетка Simplex
- для: производство с 2009
- рис. 3
Модель 6168.02

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
хромированный	1	**657 406**		

SIMPLEX TRIO




Слив-перелив Simplex Trio
Visign MT5
- для: наполнение ванной через узел перелива
- пластик

комплектация
гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть донного клапана из нержавеющей стали

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,60 л/с

Модель	DN	BCL	BS	BM	B52	ед. в уп.	артикул		
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**		
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**		



DN = номинальный диаметр
BCL = длина тросикового механизма
BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

CITAPLEX




Слив-перелив Citaplex
- пластик

комплектация
розетка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,94 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6176.45

DN	BS	DE45	B52	ед. в уп.	артикул		
40/50	✓	✓	✓	25	**101 947**		




DN = номинальный диаметр
BS = стандартная ванна
DE45 = отводящее колено 45°
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Слив-перелив Citaplex
- пластик
комплектация
розетка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор, верхняя часть донного клапана из нержавеющей стали
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,94 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с
Модель 6178

DN	BS	B52	ед. в уп.	**артикул**		
40	✓	✓	25	**354 916**		




DN = номинальный диаметр
BS = стандартная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

СЛИВЫ И ПЕРЕЛИВЫ



Слив-перелив
технология закрытия при нажатии «клик-клак»
- пластик, латунь
комплектация
технология закрытия при нажатии «клик-клак», кожух перелива, гидрозатвор, отводящее колено 45°
комплектация
технология закрытия при нажатии «клик-клак», кожух перелива, гидрозатвор, отводящее колено 45°, не приклеиваемое
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,60 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6177.45

DN	BS	B52	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	✓	✓	24	**572 853**		




DN = номинальный диаметр
BS = стандартная ванна
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Слив-перелив
- пластик, латунь, нержавеющая сталь
комплектация
гибкая переливная труба, розетка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм

Модель	DN	BS	DE45	DN40	B52	ед. в уп.	артикул
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	**311 537**
6387.38	40	✓		✓	✓	25	**132 880**

DN = номинальный диаметр
BS = стандартная ванна
DE45 = отводящее колено 45°
DN40 = отвод DN40
B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм




TEMPOPLEX



Сифон Tempoplex
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор
комплектация
хромированная декоративная накладка
Модель 6957

Ø	G	D90	ед. в уп.	артикул
115	1½	✓	1	**446 567**

Ø = диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90






Сифон Tempoplex
- пластик
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, хромированная декоративная накладка
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,45 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6956EX

Ø	DN	D90	ед. в уп.	артикул
120	40/50	✓	10	**364 786**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90






Декоративная накладка
- для: функциональный узел, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм
- пластик

Модель 6964.0

Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
115	✓	пластик, хромированный	5	**649 982**		
115	✓	пластик, черный матовый	1	**806 132**		

Ø = диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90





Сифон Tempoplex
- пластик

комплектация
хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6961

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	**артикул**		
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**		

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90





Сифон Tempoplex
- пластик

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, хромированная декоративная накладка


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6961.875

Ø	DN	D90	ед. в уп.	**артикул**		
115	40	✓	10	**575 618**		

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90





Сифон Tempoplex
функциональный узел
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6961.1

DN	H	D90	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	80	✓	1/10	**575 625**		

DN = номинальный диаметр
H = высота
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90






Сифон Tempoplex
монтажная высота 60 мм
- пластик
комплектация
хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,55 л/с
Модель 6963

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	**артикул**		
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**		

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90






Сифон Tempoplex
функциональный узел
монтажная высота 60 мм
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,55 л/с
Модель 6963.1

DN	H	D90	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	60	✓	1/10	**634 117**		

DN = номинальный диаметр
H = высота
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90






Сифон Tempoplex
- новая версия предыдущего изделия: сифон Tempoplex модель 6962
- пластик
комплектация
хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия в перекрытии Ø 120 мм
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,62 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6965

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	**артикул**		
115	81	40/50	✓	1	**801 786**		

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90





Сифон Temporlex
функциональный узел
- новая версия предыдущего изделия: сифон Temporlex функциональный узел модель 6962.1
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия в перекрытии Ø 120 мм

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,62 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274


Модель 6965.1

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	артикул
115	81	40/50	✓	1	**801 793**

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

TEMPOPLEX PLUS





Сифон Temporlex Plus
высокая пропускная способность
- пластик

комплектация
хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемый по высоте горизонтальный отводящий патрубок с шарнирным соединением


технические характеристики
высота гидрозатвора 60 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,85 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 274

Модель 6960

DN	Ø	H	D90	ед. в уп.	артикул
50	115	90	✓	1	**578 916**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90





Сифон Temporlex Plus
функциональный узел
высокая пропускная способность
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемый по высоте горизонтальный отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 60 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,85 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 274

Модель 6960.1

DN	H	D90	ед. в уп.	артикул
50	90	✓	10	**559 991**

DN = номинальный диаметр
H = высота
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Отводящее колено 45°
- пластик
- приклеиваемый

Модель 4973.98

DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**680 626**

DN = номинальный диаметр



Декоративная накладка
- для: функциональный узел, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм
- пластик

Модель 6964.0

Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
115	✓	пластик, хромированный	5	**649 982**		
115	✓	пластик, черный матовый	1	**806 132**		

Ø = диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Декоративная накладка
- для: функциональный узел, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм
- пластик

Модель 6960.0

Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
112	✓	хромированная латунь	1	**560 003**[1]		
112	✓	пластик, матовый хром	1	**560 812**		
112	✓	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	**560 843**		
112	✓	пластик, дизайн белый	1	**560 805**		

Ø = диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90
[1)] декоративная накладка, латунь



Сетчатый фильтр
- для: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм, производство с 2006 г.
- не подходит для: сифон Tempoplex модель 6956EX

Модель 6961.96

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**582 951**		



Набор антивандальных винтов
- для: Tempoplex, Domoplex
- нержавеющая сталь
- антивандальная конструкция

комплектация
антивандальные винты
M5x30x9 мм
примечание
Крепежные винты невозможно выкрутить после монтажа!
Модель 6161.65

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**789 305**		




Сетчатый фильтр
- подходит для: сифон Tempoplex модель 6965, сифон Tempoplex функциональный узел модель 6965.1
- пластик

Модель 6965.90

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**801 809**		

DOMOPLEX





Сифон Domoplex
- пластик


комплектация
хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	Ø	H	DN	D52	D65	ед. в уп.	артикул
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52
D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65





Сифон Domoplex

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, декоративная накладка


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6928EX

Ø	DN	D52	исполнение	ед. в уп.	артикул
75	40/50	✓	хромированный	10	**364 755**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52





Сифон Domoplex

функциональный узел
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка


комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	H	D52	D65	ед. в уп.	артикул
6928.1	40/50	80	✓		10	**130 817**
6929.1	40/50	80		✓	1	**193 607**

DN = номинальный диаметр
H = высота
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52
D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65





Сифон Domoplex
функциональный узел
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, приклеиваемый (ASA), размер минимального отверстия, проделанного кольцевым сверлом, Ø 110 мм

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,6 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	H	D52	D65	ед. в уп.	артикул
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**

DN = номинальный диаметр
H = высота
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52
D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65



Декоративная накладка
- для: функциональный узел, Domoplex
- пластик

Модель	Ø	D52	D65	исполнение	ед. в уп.	артикул
6930.0	75	✓		пластик, хромированный	10	**649 968**
6931.0	90		✓	пластик, хромированный	1/10	**649 975**

Ø = диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52
D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65




Декоративная накладка
- для: функциональный узел, Domoplex
- пластик

Модель 6928.0

Ø	D52	исполнение	ед. в уп.	артикул
75	✓	пластик, дизайн белый	1	**140 342**

Ø = диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52





Переливная труба Domoplex
Модель 6928.5

D52	исполнение	ед. в уп.	артикул
✓	пластик, хромированный	1	**446 642**

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52



Набор антивандальных винтов
- для: Tempoplex, Domoplex
- нержавеющая сталь
- антивандальная конструкция

комплектация
антивандальные винты
M5x30x9 мм

примечание
Крепежные винты невозможно выкрутить после монтажа!

Модель 6161.65

ед. в уп.	артикул
1	**789 305**

DUOPLEX




Сифон Duoplex
- пластик

комплектация
выдвижная хромированная переливная труба с накладкой, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,65 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6934



Ø	WS	DN	D52	ед. в уп.	артикул
75	90	40/50	✓	1	**327 460**

Ø = диаметр
WS = уровень воды
DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52



Сифон Duoplex
функциональный узел
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,65 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6934.1

DN	D52	ед. в уп.	артикул
40/50	✓	1	**334 338**

DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52



Переливная труба с накладкой Duoplex
- для: сифон


Модель 6934.0

Ø	D52	CR	исполнение	ед. в уп.	артикул
75	✓	✓	пластик, хромированный	1	**334 390**

Ø = диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52
CR = хромирование

VARIOPLEX





Сифон Varioplex
- для: душевой поддон
- пластик

комплектация
технология закрытия при нажатии «клик-клак», гидрозатвор, отводящее колено 45°


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,53 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6977

DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	хромированный	1	**572 860**		

DN = номинальный диаметр





Сифон Varioplex
- пластик

комплектация
стояк, хромированная латунь, гидрозатвор, отводящее колено 45°


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,53 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6931.45

Ø	WS	DN	D52	ед. в уп.	**артикул**		
70	120	40/50	✓	10	**101 220**		

Ø = диаметр
WS = уровень воды
DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52





Сифон
- пластик, латунь

комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,6 л/с

Модель 6821.45

Ø	G	DN	D52	ед. в уп.	**артикул**		
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**		

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52




Сифон
- пластик, латунь

комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,55 л/с

Модель 6822.45



Ø	G	DN	D52	ед. в уп.	артикул		
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**		

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

ВЫПУСКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОЙ



Нижняя часть выпуска
- для: переливная труба с латунным конусом
- хромированная латунь

Модель 3932-667

G	Ø	LS	ед. в уп.	артикул		
2	80	70	1	**152 802**		
1½	70	40	1	**129 804**		

Ø = диаметр
LS = длина стержневого вентиля



Переливная труба
- хромированная латунь

комплектация
конус из пластика

Модель 44.1-603

для G	WS	ед. в уп.	артикул		
1¼	120	1	**132 682**		
1¼	140	1	**159 108**		
1¼	175	1	**147 082**		
1¼	250	1	**108 861**		

WS = уровень воды



Переливная труба
- хромированная латунь

комплектация
резиновый конус

Модель 45.1-603

для G	WS	ед. в уп.	артикул		
1½	120	5	**123 864**		
1½	140	1	**142 193**		
1½	175	1	**145 484**		
1½	200	1	**140 045**		
1½	225	1	**148 263**		
1½	250	1	**124 915**		
1½	275	1	**240 554**		
1½	300	1	**208 622**		
1½	325	1	**237 363**		
1½	350	1	**175 108**		

WS = уровень воды



Нижняя часть выпуска
- для: переливная труба с резиновым или пластиковым конусом
- хромированная латунь

Модель 45-667

G	Ø	LS	ед. в уп.	артикул		
1¼	60	70	1	**109 844**		
1¼	70	40	1	**132 095**		
1½	70	40	1	**116 910**		
1½	70	70	1	**126 605**		

Ø = диаметр
LS = длина стержневого вентиля

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ, ГИДРОЗАТВОРЫ



Донный клапан
- латунь
комплектация
сетчатый фильтр
Модель 6912

G	Ø	LS	исполнение	ед. в уп.	артикул
1½	70	60	хромированный	1	**128 944**

Ø = диаметр
LS = длина стержневого вентиля




Сифон
- пластик, нержавеющая сталь
комплектация
гидрозатвор, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,55 л/с
Модель 6887.19

Ø	G	DN	D52	ед. в уп.	артикул
70	1½	40	✓	25	**294 717**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52





Гидрозатвор
- пластик
комплектация
отводящее колено 45°
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6887.45

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	40/50	25	**106 263**

DN = номинальный диаметр



Гидрозатвор
- пластик
комплектация
горизонтальный отводящий патрубок
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6889

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	40/50	5/100	**102 326**

DN = номинальный диаметр


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Отводящий патрубок
- для: соединение с канализационной системой, вставное соединение к британскому трубопроводному фитингу (в дюймах)
- пластик
- приклеиваемый
Модель 4981.87

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
40/50	43	1	**794 897**

DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр



Цанговое резьбовое соединение
- для: использование с трубами стороннего производителя
- не подходит для: труба Sanfix Fosta
- латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
накидная гайка никелированная, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1019

d	s	ед. в уп.	артикул
16	2	10	**356 682**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки



Переход на резьбовые соединения
- для: медная труба, стальная труба
- никелированная латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 94385.1

d	G	ед. в уп.	артикул
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Pexfit Pro с контуром безопасности SC-Contur
- для: труба Pexfit Pro Fosta, труба Pexfit Pro Plus, соединение с Viega-конусом
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 4722P

d	G	ед. в уп.	артикул
16	¾	5	**608 316**
20	¾	5	**608 330**

d = внешний диаметр трубы




Соединительный шланг
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- латунь

Модель 6149.95

R	Ø	L	ед. в уп.	артикул
¾	19	550	1	**750 657**

Ø = диаметр





Соединительный элемент
- ПВХ-С
- приклеиваемый

Модель 4982.74

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
40	40	1	**789 107**
50	50	1	**789 114**

DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр



Комплект для подключения
- для: патрубок отвода конденсата для вертикальной установки на переливном патрубке Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик

Модель 6895

ед. в уп.	артикул
1	**119 188**



Комплект для подключения
- для: патрубок отвода конденсата для горизонтальной установки на переливном патрубке Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик

Модель 6995.1

	ед. в уп.	артикул
	1	**754 785**



Отводящий патрубок
- для: соединение с канализационной системой
- пластик
- неприклеиваемый

Модель 4981.86

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**794 521**

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 791-880

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1½	40	270	10	**106 966**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 6892

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	34	200	1	**121 631**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	50	120	10	**108 731**

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик
- гибкий

комплектация
уплотнительный элемент


Модель 3892

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**


DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43




F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1+ 6960.0/6964.0; 6963.6



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:
Belbette A
BetteArco A
BetteBambino A
BetteCaro без фартука, глубина 35 F
BetteCaro душ. поддон с/без фартука, глубина 65 F
BetteChic A
BetteClassic A
BetteCora B
BetteCora Ronda B
BetteCora Ronda Comfort B
BetteCora Comfort B
BetteCorner без фартука, глубина 35 F
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 65 F
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 150 G
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 280 A
BetteCorner Morrison без фартука B
BetteCorner Morrison Comfort B
BetteCorner Sieger угловой закругленный D
BetteCorner Sieger Comfort D
BetteDarling ванна B
BetteDarling душ. поддон F
BetteDream B
BetteDual B
BetteDuett A
BetteDuo A
Bette душ. поддон суперплоский 3,5 CM F
Bette душ. поддон 6,5 CM F
Bette душ. поддон 15,0 CM G
Bette душ. поддон 28,0 CM A
BetteEmotion F
BetteEsprit B
BetteEsprit Comfort B
BetteFamily B
BetteFamily Octa B
BetteFamily Oval B
BetteForm A
BetteForm Comfort A
BetteForm Low-Line A
BetteForm Nova A
BetteForm Safe A
BetteFree B
BetteHome D
BetteHome Comfort D
BetteHome Oval D
BetteHome Oval Comfort D
BetteLine A
BetteLuna B
BetteMetric B
BetteMorrison B
BetteMorrison Comfort B
BetteMorrisin Oval B
BetteOcean B
BetteOcean Low-Line B
BetteOne/Highline B
BetteOne Relax/Highline B
BettePlan B
BettePoint F
BettePoint угловой F
BettePoint пристенный F
BettePool Oval D
BettePool I, II, III D
BettePrisma A
BetteProfi-Form A
BettePur 170 A
BettePur 180 B
BettePur Comfort A
BettePur Oval A
BettePur шестиугольный A
BettePur IV/V A
BettePur IV/V Comfort A
BetteRomantica A
Bette Schmidden II D
BetteSeat A
BetteSelect 3410–3413 C
BetteSelect 3420–3433 B
BetteSetline A
BetteSet A
BetteSet Comfort A
BetteSign A
BetteSkyline D
BetteSpa E*
BetteStarlet B
BetteStarlet Comfort B
BetteStarlet I B
BetteStarlet I Comfort B
BetteStarlet II B
BetteStarlet III B
BetteStarlet IV B
BetteStarlet IV Comfort B
BetteStarlet V B
BetteStarlet V Comfort B
BetteStarlet Flair Oval B
BetteStarlet Oval B
BetteStarlet Oval Comfort B
BetteStarlet Octa B
BetteStarlet шестиугольный B
BetteSteel Duo B
BetteSteel Oval B
BetteSteel Corner A
BetteSteel Corner Comfort A
Bette сидячая ванна A
LaBette A
* = не использовать Rotaplex Trio модель 6141.33

Duravit:
Daro 700027, 700141 A
Daro 700028 B
Darling 700238–4 B
D-Code 700096, 700098, 700100 A
D-Code 700101, 700137, 700138, 710097, 710099 B
D-Code 720093–113 F
Dura Style B
Esplanata 700281–91 C
Happy D. 700308–320 B
Happy D. душ. поддон F
Onto 700230–233 B
Paiova C
PuraVida 700181, 700198 A
PuraVida 700182, 700183, 700184 B
PuraVida душ. поддон 720077/78 F
Starck прямоугольный 700001–3, 700059, 700060, 700089, 700333–337, 700117–700119 A
Starck прямоугольный 700204–207, 700048, 700052, 700057, 700058, 700061, 700062, 700088, 700090, 700338–341 B
Starck Oval 700009–12 B
Starck душ. поддон серия B
Vero B

Duscholux:
Ancona 110, 112 A
Ancona душ. поддон 914, 915 F
Cordoba 871, 875 F
Free-line 118, 242, 408/409, 534 D
Malaga 460, 461, 470, 471 A
Malaga душ. поддон 774 F
Prime-line 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 A
Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174 A
Piccolo Duo A
Piccolo Sky 180, 181 B
Piccolo душ. поддон 669, 670 F
Portofino 113, 115 A
Portofino 340 B
Smart-line 30/31 C
Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 B
Smart-line душ. поддон 60–71 F
Smart-line душ. поддон 60–66 F
Vario 242, 243 B

Galatea:
Beach BH 180, BH 200 B
Beach BH 190S, BH 150E C
Beach BH душ. поддоны всех моделей F
Cliff CF 145E, CF 210S A
Cliff CF 180 B
Cliff CF душ. поддоны всех моделей F
Coast CT 180, CT 170, CT 170U, CT 170D, CT 160K, CT 180K B
Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S C
Coast CT душ. поддоны всех моделей F
Splash SH 160/75, SH 170/75 A
Sunrise SE 150/70, SE 160/70, SE 170/70, SE 180/80, SE 150/75, SE 160/75, SE 170/75, SE 150U, SE 160U A
Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE, SE 90QFL/QSF/RFL/RSE, SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF, SE 90/80FL/SF F
Sunset ST 45E, ST 116 Угловой, ST 116 Круглый A
Sunset ST 200, ST 176E B
Sun S 109, S 110, S 202, S 204, S 206, S 208, S 210, S 220 Левый, S 222 Правый, S 224 Левый, S 226 Правый A
Sun S 114, S 115, S 180/80O V VL VR, S 190/90OC, S 190/80O V VL VR, S 200/90OC B
Sun S 332, S 333, S 341, S 342, S 343, S 345, S 346, S 352, S 353, S 354, S 360, S 361, S 370, S 371, S 374, S 375, S 381, S 382, S 383, S 385 F
Sun S 301, S 302, S 314 G
Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170, SF 170 U, SF 180 A

GKI
MEMO:
прямоугольная ванна 1700x750x450, 1700x800x450, 1800x800x450 B
прямоугольная ванна 1900x900x450, 1800x1400x500 C
овальная ванна 1800x800x450 B
овальная ванна 1900x900x450 C
угловая ванна 1700x900/600x450, 1750x1350/700x450 C
душ. поддоны серии F
FOX:
прямоугольная ванна 1700x750x420, 1800x800x460 B
овальная ванна 1850x900x460 B
угловая ванна 1800x800x460 B

LIVE:	
прямоугольная ванна 1700x800x430, 1800x800x450	B
душ. поддоны серии	F
UNO:	
прямоугольная ванна 1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480	B
овальная ванна 1800x800x480	B
шестиугольная ванна 1900x900x450, 2050x900x480	B
душ. поддоны серии	F
Vario угловая ванна NOVA 1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480	C

Hoesch:

Arica 5569, 5573	A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183	B
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568	F
Aviva 6618	B
Aviva 6619, 6620	C
Avventura 6648, 6698	B*
Cartagena 5537	F
Capri 6103–6107, 6116, 6195	B
Combi 5590	A
Edition Andree Putman 6655, 6656	C
Foster 6646, 6647, 6629	A
Foster 6628, 6476–6479	B
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699	D
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487	A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709	A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710	B
Lima 6388	F
Medici 6005	B
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632	C
Modula 6621–6624	B
Midi 3517, 3518, 3623, 3627	A
Midi 3633, 3635	B
Muna 4160–4210	F
Oriental 6115	A
Orlando 6017	B
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572	B
Philippe Starck 6020, 6136	B
Philippe Starck 6351, 6350	F
Putman 6655	C
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455	A
Samar	F
Scelta 3670, 3671, 3676–3678	A
Scelta, 3672–3675, 3679	B
Sensa Mare 3680, 3681	B
Sensa Mare 6499	F
Single Bath 3686–3688	B
Tacna 5539, 5574, 6466	A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627	F
Topeka 5547, 5570, 5575	A
Waikiki 6011	A
Zero 6531, 6627	D

* = использовать только Multiplex

Ideal Standard:

Connect AIR	A
Connect AIR	F
Connect Playa T 9623–37	A
Dea K6695, K6631	A
Hotline K 2745 – K 2763	A
Hotline K 2766 – K2768, K 2771 – K 2774, K 2779 – K2781, K 2783, K 2784	F
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782	G
Hotline Plus K 6238 – K 6247, K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802	A
Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265, K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281	F
Hotline Plus K 6248 – K 6251, K 6264 – K 6281	G
Strada K 2605–2611	A
Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715	F
Ultra Flat	F

Kaldewei:

Arondo 870–881	F
Bassino 144	E
Cayono Duo	B
Cayon / Cayon STAR	A
Cayono Plan	F
Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109–115	B
Cornezza 670–681	F
Duo Pool 150	B
Duschplan	F
Dyna Duo 610, 611	B
Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627	A
Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631	A
Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586	F
Fontana 584, 585, 589	G
Kusatsu Pool 177	C
Mega серия 180, 182, 184, 184-7	B
Mini/Mini Star 830–837	B
Novola серия 252–254, 256, 260, 261, 262	B
Plaza Duo 190, 192	C
Punta Duo 910	C
Puroset Wide	B
Puro 652, 653, 693, 687, 691	A
Puro 656, 657, 684, 688, 692	B
Rondo серия 700, 701, 706–711, 716–719	B
Sanidusch 495, 496, 558, 559	A
Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552	G
Saniform серия 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2	A
Scona	F
Sanilux/Sanilux Star 342, 343	A
Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829	B
Superplan	F
Twin Pool 660	B
Vaio серия 944–947, 950–961	B
Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506	F
Zirkon 507–514	G

Koralle:

T 700	B
T 700, T 900	F
T 300	A
T 300	F
T 200	A
T 200	F
T 400	F

Laufen:

ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970	C
Indura 215071–215076	F
LAUFEN PRO 232950, 232951	B
LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951	A
PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970	B
Paladium 225100, 225102, 22511	A
Platina 215011, 215012, 215013	F
Platina 215021, 215022, 215023	G
Thalium	B

Polypex:

Aurora	A
Aurora	F
Bahamas	A
Beach	A
Callas	A
Cama	C
Diamana	F
Easy	A
Ego	A
Ego	F
Er-Sie-Es	A
E-Serie	G
Family	A
F 80, 90, 100, 120	F
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Kreta Nova	A
Kamea	B
K-Serie (K 1100–K 1900)	A
Lagune	F
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Maona	F
Mare	A
Milano	F
Napoli	F
Objekt	A
Objekt	F
Plus	A
Plano	F
Quattro	A
Rondo	F
Siena	A
Velden	A
Venedig	B
Vielo	A

Roca:

Belice	A
BeCool 1800/1900x1100x420	B
BeCool	A
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Easy	F
Element	A
Genova N	A
Haiti	A
Hall	A
Italia	F
Lun	B
Malibu	A
Malta	F
Neo Daiquiri	F
Princes	A
Sureste N	A

Swing	A
Tampa	A
Vythos	A


Villeroy & Boch:

Architectura	A
Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Avento	B
Cetus (все модели)	B
Futurion D (все модели)	F
La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (все модели)	F
Loop&Friends (все модели)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (все модели)	A
O.novo D (все модели)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (все модели)	B
Squaro (все модели)	B
Subway B (все модели)	B
Subway D (все модели)	F

За правильность данной информации несет ответственность производитель ванн и поддонов.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Сифоны для умывальников и биде

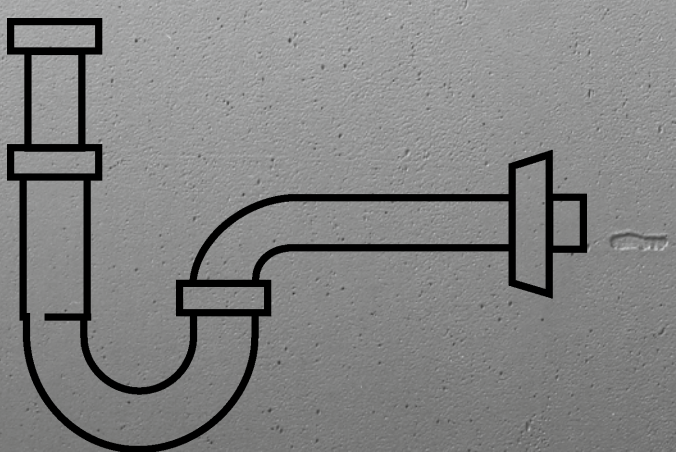

viega

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Сифоны, гидрозатворы и принадлежности для умывальников и биде. Различные варианты скрытого, открытого монтажа, материала и дизайна.

Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Универсальные и донные клапаны	454
Компактные сифоны, с возможностью использования инвалидами	458
Сифоны скрытого и открытого монтажа	459
Трубные сифоны	462
Сифоны для биде	466
Бутылочные сифоны Eleganta, угловые вентили	467
Бутылочные сифоны	468
Сливы и переливы	476
Принадлежности	476



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОННЫЕ КЛАПАНЫ



Универсальный выпуск
- латунь
комплектация
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка
Модель 5121

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	60	глянцевый	50	**100 261**[1]
1¼	60	латунь полированная	1	**129 286**[2]
1¼	60	нержавеющая сталь матовая	1	**310 653**[1]
1¼	60	белый RAL 9010	1	**118 679**[1]

Ø = диаметр
[1)] верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
[2)] верхняя часть клапана из латуни




Универсальный выпуск
- пластик, нержавеющая сталь
комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 5121.05K

G	Ø	SL	ед. в уп.	артикул
1¼	60	80	25	**122 065**

Ø = диаметр
SL = длина болта





Универсальный выпуск
- пластик, нержавеющая сталь
комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 5121K

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	55	50	**111 847**

Ø = диаметр



Универсальный выпуск
- пластик, нержавеющая сталь
комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть - пластик серебристого цвета, пробка
Модель 5121.3

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	60	серый	50	**101 299**

Ø = диаметр



Универсальный выпуск
- латунь, нержавеющая сталь
комплектация
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, перфорированная решетка из нержавеющей стали
Модель 5125

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	50	**104 337**

Ø = диаметр




Универсальный выпуск
- пластик, нержавеющая сталь
комплектация
перфорированная решетка из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 5125K

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	25	**119 836**

Ø = диаметр





Универсальный выпуск
Visign V1
- хромированная латунь
- незакрывающийся


комплектация
декоративная накладка, круглая

Модель 5438

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	63	1	**492 670**

Ø = диаметр





Универсальный выпуск
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся


комплектация
круглая, закрывающаяся при нажатии пробка

Модель 5439

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	63	1	**492 687**

Ø = диаметр





Универсальный выпуск
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация
закрывающаяся при нажатии пробка, утапливаемая

Модель 5439.5

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	63	1	**680 701**

Ø = диаметр



Универсальный выпуск
Visign V2
- хромированная латунь
- незакрывающийся

комплектация
декоративная накладка, квадратная

Модель 5440

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	63	1	**492 793**

Ø = диаметр



Универсальный выпуск
Visign V2
- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация
квадратная, закрывающаяся при нажатии пробка

Модель 5441

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	63	1	**492 809**

Ø = диаметр



Донный клапан
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация
хромированная декоративная накладка, сетчатый фильтр, профильное уплотнение
Модель 5413

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул
1¼	60	50	1	**433 703**
1¼	60	80	1	**433 710**

Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь
- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация
пробка, профильное уплотнение
Модель 5212.1

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	60	70	хромированный	1	**113 513**

Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь

комплектация
пробка, переливные отверстия, профильное уплотнение
Модель 5222

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	60	70	хромированный	50	**102 296**

Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь

комплектация
пробка, профильное уплотнение, переливные отверстия
Модель 5222.1

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	60	70	хромированный	1	**111 861**

Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь

комплектация
с пробкой (металлическое крепление), хромированная шариковая цепочка с держателем цепочки, переливные отверстия, плоское уплотнение
Модель 5222.05

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул
1¼	60	70	50	**119 003**

Ø = диаметр



Донный клапан
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация
сетчатый фильтр, профильное уплотнение
Модель 5216.1

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул
1¼	60	70	1	**112 936**

Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь
комплектация
сетчатый фильтр, переливные отверстия, профильное уплотнение
Модель 5226.1

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	60	70	хромированный	1	**116 637**
1¼	60	70	нержавеющая сталь матовая	1	**310 554**
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	**131 487**

Ø = диаметр



Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- незакрывающийся
- не содержит/в комплект не входит: перелив
комплектация
декоративная накладка, круглая, профильное уплотнение
Модель 5430

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул
1¼	63	50	1	**492 571**
1¼	63	75	1	**492 557**

Ø = диаметр



Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся
- не содержит/в комплект не входит: перелив
комплектация
круглая, закрывающаяся при нажатии пробка, профильное уплотнение
Модель 5431

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул
1¼	63	50	1	**492 588**
1¼	63	75	1	**492 564**

Ø = диаметр




Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- незакрывающийся
комплектация
переливные отверстия, декоративная накладка, круглая, профильное уплотнение
Модель 5432

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул
1¼	63	75	1	**492 595**

Ø = диаметр






Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся
комплектация
круглая, закрывающаяся при нажатии пробка, переливные отверстия, профильное уплотнение
Модель 5433

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул
1¼	63	75	1	**492 601**

Ø = диаметр





Донный клапан
- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, дренажный клапан, безопасная фиксация, отводящее колено, компрессионное, отводящий патрубок

примечание
Подходит для общественных помещений или тюрем.

Модель 5422

G	Ø	d	L	ед. в уп.	артикул
1¼	63	35	475	1	**559 779**

Ø = диаметр
d = внешний диаметр трубы

КОМПАКТНЫЕ СИФОНЫ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ



Трубный сифон
- пластик, нержавеющая сталь, латунь
- для экономии пространства


комплектация
дренажный клапан, стояк, хромированная латунь

Модель 6932.495

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	40	1	**133 207**

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- хромированная латунь


комплектация
накладка Ø 50 мм, дренажный клапан, стояк, хромированная латунь, декоративная розетка

Модель 5753.771

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	32	1	**132 675**

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- для экономии пространства

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка

Модель 5753.09

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	10	**148 355**

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- пластик
- для экономии пространства
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка

Модель 5730


G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	50	**128 913**

DN = номинальный диаметр



СИФОНЫ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА





Гидрозатвор
- для: настенный монтаж, например, в мебели для ванной комнаты
- новая версия предыдущего изделия: гидрозатвор модель 5634.1
- пластик
- для экономии пространства, регулировка по высоте, прочистка без использования инструментов

комплектация
отводящее колено, съемный гидрозатвор, переходник на DN40

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5634.15

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32/40	1	**804 688**


DN = номинальный диаметр



Присоединительный блок скрытого монтажа
- для: умывальник, монтаж «мокрым» способом
- пластик

комплектация скрытого блока подключения
сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G½–G⅜, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

Модель 8314




	ед. в уп.	артикул
	1/40	**734 817**



Гидрозатвор
- для: скрытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	G	DN	ед. в уп.	артикул
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]



DN = номинальный диаметр
[1] декоративная панель из хромированного пластика, отводящий угловой патрубок из хромированной латуни
[2] декоративная панель из белого пластика, отводящий угловой патрубок из белого пластика



Гидрозатвор
- для: скрытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

комплектация
декоративная панель из хромированного пластика
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5633.3

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	50/40	1	**553 777**

DN = номинальный диаметр




Декоративная панель
- пластик

Модель 5633.90

H	B	T	исполнение	ед. в уп.	артикул
195	110	10	хромированный	1	**592 516**
195	110	10	дизайн белый	1	**670 979**

H = высота
B = ширина




Отводящее колено 90°
- хромированная латунь

Модель 5621.24

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	350	1	**575 588**

DN = номинальный диаметр






Отводящее колено 90°
- хромированная латунь

Модель 5621.1-880

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	255	10	**119 263**

DN = номинальный диаметр






Отводящее колено 90°
- пластик

Модель 5621.25

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	300	1	**618 865**

DN = номинальный диаметр





Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
отводящий патрубок

Модель 5632.2

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	225	1	**368 906**

DN = номинальный диаметр



Донный клапан
- для: умывальник с переливом
- накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика

комплектация
пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом

Модель 5815.586-K

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	25	**131 142***

Ø = диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Донный клапан
- для: умывальник с переливом
- пластик

комплектация
пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом

Модель 5816

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	50	**137 328**

Ø = диаметр



Донный клапан
- для: умывальник с переливом
- хромированная латунь

комплектация
пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом

Модель 5815.586

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	1/40	**317 003**

Ø = диаметр



Донный клапан
- для: умывальник с переливом
- хромированная латунь

комплектация
выдвижная ручка
Модель 5815

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	1	**316 990**

Ø = диаметр



Донный клапан
- для: умывальник с переливом
- накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика


комплектация
выдвижная ручка
Модель 5815K

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	60	1	**135 713**

Ø = диаметр

ТРУБНЫЕ СИФОНЫ





Трубный сифон
сифон Plus
- латунь

комплектация
выдвижной патрубок 120 мм, отводящее колено 220 мм

примечание
При использовании PVD-поверхностей, отклонения цвета могут возникать из-за используемого производственного процесса, природы основного материала и существующих условий освещения.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5611.5

G	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	32	хромированный	25	**101 572**
1¼	32	латунь полированная	1	**125 165**
1¼	32	нержавеющая сталь матовая	1	**310 226**
1¼	32	белый RAL 9010	1	**108 939**[1]
1¼	32	черный матовый	1	**818 142**[1]

DN = номинальный диаметр
[1] с порошковым покрытием



Трубный сифон
сифон Plus
- хромированная латунь

комплектация
выдвижной патрубок 75 мм, отводящее колено 220 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5611.51

G	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	32	хромированный	1	**803 803**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
сифон Plus
- хромированная латунь
комплектация
резьбовое соединение для шланга G¾, заглушка, выдвижной патрубок 200 мм, отводящее колено 220 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.6

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	1	**445 577**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено
комплектация
декоративная розетка
Модель 5611.0

G	DN	d	ед. в уп.	артикул
1¼	32		25	**125 073**
1½		38	25	**121 549**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Трубный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено
комплектация
декоративная розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5612.0

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	25	**120 696**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
отводящее колено, декоративная розетка
Модель 5611.23

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	1	**138 295**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
отводящее колено, декоративная розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5611.29


G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	1	**128 883**

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- хромированная латунь
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	артикул
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**



DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота






Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
выдвижной патрубок 150 мм,
отводящее колено 170 мм
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5611.916

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	50	**193 645**		

DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
выдвижной патрубок 75 мм,
отводящее колено 250 мм
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5611.917

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	25	**193 638**		


DN = номинальный диаметр



Модель 5611.913

		ед. в уп.	**артикул**		
		50	**160 906**		





Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
выпуск из нержавеющей стали,
пробка, плоское уплотнение для
верхней части выпуска,
выдвижной патрубок 100 мм,
отводящее колено 170 мм
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5612

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	25	**111 298**		


DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
изменяемая по длине трубка с резьбовым штуцером, дренажное соединение, выдвижной патрубок 160 мм, отводящее колено 170 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.02

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	10	**109 950**

DN = номинальный диаметр






Трубный сифон
- пластик
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611K

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	50	**105 952**
1¼	40	50	**406 462**

DN = номинальный диаметр






Трубный сифон
- пластик
- для экономии пространства
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5729


G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	50	**606 220**
1¼	40	50	**606 237**

DN = номинальный диаметр



СИФОНЫ ДЛЯ БИДЕ






Бутылочный сифон
- для: биде
- хромированная латунь

Модель 5555

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	200	25	**114 619**
1¼	32	250	25	**116 941**

DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для: биде
- латунь

Модель 5535

G	DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
1¼	32	245	хромированный	10	**103 781**
1¼	32	280	хромированный	10	**124 663**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для: биде
- хромированная латунь


комплектация
пробка, выпуск из нержавеющей стали

Модель 5535.4

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	245	25	**440 152**

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- для: биде
- пластик

Модель 5555K

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	225	1/50	**120 337**

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- для: биде
- пластик

прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5536

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32		10	**218 980**
1¼	40	400	50	**406 486**

DN = номинальный диаметр



БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ ELEGANTA, УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ



Бутылочный сифон Eleganta
- хромированная латунь

комплектация
выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм
Модель 5788

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	1	**440 190**

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон Комплект Eleganta
- в комплект входит: угловой вентиль Eleganta модель 5788.45
- хромированная латунь

комплектация
2 угловых вентиля Eleganta, выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм
Модель 5788.4

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	1	**492 489**

DN = номинальный диаметр






Угловой вентиль Eleganta
- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся G-резьба

комплектация
надвигаемая розетка, конус из латуни с длинным резьбозажимным соединением
Модель 5788.45

G	DN	AS	ед. в уп.	артикул
½	10	2	1	**556 150**

DN = номинальный диаметр
AS = количество в упаковке





Комплект удлинителей Eleganta
- для: удлинение угловых вентилей Eleganta
- хромированная медь

Модель 5788.71

G	DN	L	AS	ед. в уп.	артикул
⅜	10	200	2	1	**658 298***

DN = номинальный диаметр
AS = количество в упаковке
* = Поставка только из складского запаса



Труба Eleganta
- для: гидрозатвор
- хромированная латунь

Модель 5788.70

DN	L	ед. в уп.	артикул
32	460	1	**595 289**

DN = номинальный диаметр


БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ



Бутылочный сифон
- для: умывальник без перелива
- пластик

комплектация
выдвижная хромированная переливная труба с накладкой, отводящий патрубок белого цвета, сифон белого цвета

Модель 5420



DN	ед. в уп.	артикул
32	1	**470 081**


DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- для: умывальник без перелива
- пластик

комплектация
выдвижная хромированная переливная труба с накладкой, отводящий патрубок, хромированная латунь, сифон из хромированного пластика


Модель 5421



DN	ед. в уп.	артикул
32	1	**472 528**

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, выдвижной патрубок 75 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм

примечание
При использовании PVD-поверхностей, отклонения цвета могут возникать из-за используемого производственного процесса, природы основного материала и существующих условий освещения.
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5753

G	DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
1¼	32	хромированный	25	**100 674**
1¼	32	черный матовый	1	**818 173**[1]

DN = номинальный диаметр
[1)] с порошковым покрытием



Модель 5725.4

	ед. в уп.	**артикул**
	1/50	**639 976**



Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм

Модель 5753.904

G	DN	BRL	ед. в уп.	**артикул**
1¼	32	120	25	**122 157**

DN = номинальный диаметр
BRL = длина отбортованной трубы



Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка с цепочкой

Модель 5753.906

G	DN	BRL	ед. в уп.	**артикул**
1¼	32	150	25	**130 060**

DN = номинальный диаметр
BRL = длина отбортованной трубы



Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок


комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка

Модель 5753.0

G	DN	ед. в уп.	**артикул**
1¼	32	25	**106 164**

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5754.0

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	25	**102 555**

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.2

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	50	**108 014**

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.0

DN	L1	H1	H2	ед. в уп.	артикул
32	40	155–215	100	50	**102 531**

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
H1 = высота
H2 = высота



Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5755.0

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	25	**366 704**

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- для: биде
- латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

Модель 5555.2

G	DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	хромированный	25	**111 786**		

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм

Модель 5753.2

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	25	**105 082**		

DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, выдвижной патрубок длинный
прошедший контроль качества согласно DIN 274


Модель 5756

G	DN	BRL	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	150	25	**456 580**		

DN = номинальный диаметр
BRL = длина отбортованной трубы







Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5755

G	DN	ед. в уп.	артикул		
1¼	32	25	**366 681**		

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, универсальный выпуск, пробка, плоское уплотнение для верхней части выпуска, выдвижной патрубок 100 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5754

G	DN	ед. в уп.	артикул		
1¼	32	25	**102 845**		

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок


комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка

Модель 5754.2

G	DN	ед. в уп.	артикул		
1¼	32	1	**105 631**		

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм

Модель 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	артикул		
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**		
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**		
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**		

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота




Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
выдвижной патрубок длинный

Модель 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	ед. в уп.	артикул
1¼	32	40	185	145–315	50	**109 363**
1½	40	45	180	160–280	25	**108 991**



DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота



Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка

Модель 5725.0

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	50	**120 764**
1½	40	50	**130 558**

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

комплектация
накладка Ø 50 мм

Модель 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	ед. в уп.	артикул
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**



DN = номинальный диаметр
L1 = длина
H1 = высота
H2 = высота



Бутылочный сифон
- пластик


комплектация
накладка Ø 50 мм, дополнительное подсоединение сливного шланга

Модель 5727

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	40	**326 319**

DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- хромированная латунь
комплектация
накладка Ø 50 мм, изменяемая по длине трубка с резьбовым штуцером, дренажное соединение, выдвижной патрубок 160 мм, отводящий патрубок длиной 250 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5753.02

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	1	**125 455**		

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- хромированная латунь
комплектация
накладка Ø 60 мм, декоративная розетка, выдвижной патрубок 95 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5763

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	40	10	**114 213**		
1½	40	1	**125 844**		

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- пластик
комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка с цепочкой
Модель 5725.912

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	50	**110 321**		

DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка

Модель 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**		
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**		
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**		

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота



Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, хромированная шариковая цепочка с держателем цепочки

Модель 5726.51

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	40	50	**335 373**		

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- пластик
- для экономии пространства
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка

Модель 5730

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	50	**128 913**		

DN = номинальный диаметр



СЛИВЫ И ПЕРЕЛИВЫ




Слив-перелив
встроенная функция перелива
- для: умывальник без перелива
- пластик

комплектация
съемная хромированная декоративная накладка, пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом
Модель 5420.1

G	Ø	ед. в уп.	артикул		
1¼	60	10	**671 471**		

Ø = диаметр



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Отводящий патрубок
- латунь

комплектация
отбортованная кромка

примечание
При использовании PVD-поверхностей, отклонения цвета могут возникать из-за используемого производственного процесса, природы основного материала и существующих условий освещения.

Модель 9945-143

	DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул		
	32	75	хромированный	5	**121 587**		
	32	120	хромированный	5	**670 856**		
	32	150	хромированный	10	**670 863**		
	32	200	хромированный	50	**100 599**		
	32	250	хромированный	50	**101 480**		
	32	300	хромированный	50	**102 203**		
	32	300	нержавеющая сталь матовая	1	**310 011**		
	32	300	латунь полированная	1	**141 493**		
	32	300	белый RAL 9010	5	**125 813**[1]		
НОВИНКА	32	300	черный матовый	1	**827 106**[1]		
	32	500	хромированный	5	**128 326**		
	38	300	хромированный	5	**142 766**		
	40	300	хромированный	5	**131 388**		

DN = номинальный диаметр
[1] с порошковым покрытием



Отводящий патрубок 90°
- для: бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5792-111

DN	L1	L2	ед. в уп.	артикул		
32	130	250	1	**127 930**		
32	220	250	25	**114 718**		
32	220	580	10	**110 710**		
32	220	750	25	**335 199**		
32	220	680	25	**102 654**		
40	220	580	5	**125 424**		
40	220	680	5	**136 376**		

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина



Отводящий патрубок 180°
напольное подключения
- для: трубный сифон
- хромированная латунь

Модель	DN	L	mB	ед. в уп.	артикул
5611.1-147	38	680	✓	1	**130 978**
5611-147	32	680		10	**116 149**

DN = номинальный диаметр
mB = с отбортованной кромкой



Отводящее колено 90°
- латунь
комплектация
отбортованная кромка
Модель 792-111

d	DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
39	32	680	хромированный	1	**131 104**
65	40	580	хромированный	1	**140 465**

d = внешний диаметр трубы
DN = номинальный диаметр





Отводящий патрубок 90°
- пластик
Модель 5791-111

DN	L1	L2	ед. в уп.	артикул
32	220	680	50	**102 579**
32	220	750	50	**132 774**
40	220	680	1/75	**123 901**


DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина



Выдвижной патрубок
- пластик, хромированный
комплектация
резьбовое соединение для шланга G¾, заглушка
Модель 5692.1

G	L	ед. в уп.	артикул
1¼	200	10	**103 033**





Отводящее колено 90°
- хромированная латунь
Модель 5622.2

DN	L	ед. в уп.	артикул
32	255	1	**407 230**

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- для: гидрозатвор
- хромированная латунь
комплектация
отбортованная кромка
Модель 5611-101

DN	d	L	ед. в уп.	артикул
32		175	10	**116 828**
32		250	10	**105 860**
32		300	10	**105 594**
	38	200	1	**126 681**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Тройник для слива
- для: дополнительное подсоединение сливного шланга
- хромированная латунь

комплектация
резьбовое соединение для шланга G1, обратный клапан в боковом патрубке для дополнительного подключения
Модель 5619

G	H	ед. в уп.	артикул
1¼	55	10	**103 224**

H = высота



Отводящее колено 90°
- хромированная латунь

комплектация
воздушный клапан, накидная гайка
Модель 5611.01

DN	L	ед. в уп.	артикул
32	175	1	**126 162**
32	250	1	**119 942**
32	300	1	**130 848**

DN = номинальный диаметр



Труба
- для: удлинитель сливной трубы
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель	DN	L	ед. в уп.	артикул
5753-542	32	200	50	**104 627**
5753-542	32	250	50	**112 240**
5753-542	32	300	50	**111 113**
5753-542	32	700	1	**121 730**
5763-542	40	200	1	**126 391**
5763-542	40	400	1	**143 954**

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация
воздушный клапан
Модель 5753.01

DN	L	ед. в уп.	артикул
32	200	1	**117 764**
32	300	1	**132 248**

DN = номинальный диаметр



Труба
- хромированная латунь

комплектация
муфта, уплотнительное кольцо
Модель 5694

DN	L	ед. в уп.	артикул
32	125	25	**102 647**

DN = номинальный диаметр



Труба
- хромированная латунь

комплектация
муфта, уплотнительное кольцо, воздушный клапан
Модель 5694.5

DN	L	ед. в уп.	артикул
32	125	1	**115 524**

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- хромированная медь

комплектация
муфта, уплотнительные кольца
Модель 5696

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
32	32	1	**622 329**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 45°
- хромированная медь

комплектация
муфта, уплотнительные кольца
Модель 5698

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
32	32	1	**701 369**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Тройник
- хромированная медь

комплектация
муфта, уплотнительные кольца
Модель 5697

DN	ед. в уп.	артикул
32	1	**622 312**

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь

комплектация
уплотнительные кольца
Модель 5695

DN	ед. в уп.	артикул
32	25	**102 371**

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь
- без внутреннего упора

комплектация
конические уплотнения
Модель 5619.4

DN	ед. в уп.	артикул
32	125	**117 221**

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь

комплектация
коническое уплотнение, переходник под пайку
Модель 5972.152

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	35	1	**113 681**
1½	42	1	**113 315**

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- никелированная матовая латунь

Модель 5973

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	32	10	**117 788**
1½	40	1	**119 379**

DN = номинальный диаметр



Переход на резьбовые соединения
- пластик

Модель 7988

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
32	32	25	**138 110**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь

комплектация
конические уплотнения, упор
Модель 5972.153

DN	ед. в уп.	артикул
32	1	**105 488**
40	1	**129 477**

DN = номинальный диаметр



Тройник
- для: соединение двух канализационных сифонов сдвоенного умывальника
- хромированная латунь

Модель 5617

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	32	250	1	**120 573**

DN = номинальный диаметр



Труба
- для: удлинитель сливной трубы
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5725V-542

d	L	ед. в уп.	артикул
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**

d = внешний диаметр трубы



Декоративная розетка
- пластик

Модель 5725-545

DN	Ø	H	ед. в уп.	артикул
32	75	25	10	**553 555**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота




Декоративная розетка
- пластик
Модель 5725.5-45V

DN	Ø	H	ед. в уп.	**артикул**		
40	80	35	10	**282 530**		

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Сифоны для моек, кухонных раковин и бытовой техник

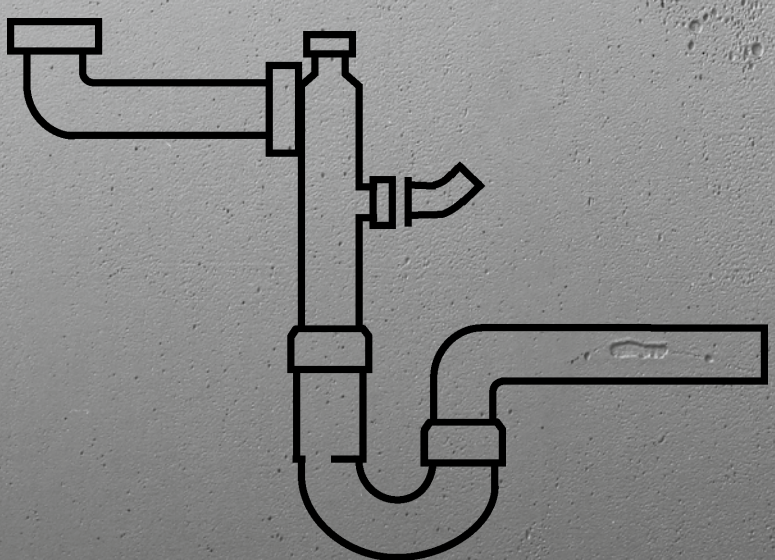

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Сифоны, гидрозатворы и принадлежности для моек, кухонных раковин и другой бытовой техники. Различные варианты скрытого, открытого монтажа, материала и дизайна.


Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Сливные вентили	484
Сливы и переливы	486
Сифоны для экономии пространства	487
Трубные сифоны	488
Сливные соединения	491
Сифоны для моек и прочего оборудования	493
Сифоны скрытого и открытого монтажа для подключения бытовой техники	495
Сифоны скрытого монтажа для техники с интегрированной системой водоснабжения	496
Принадлежности для сифонов	497
Принадлежности	502



4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

СЛИВНЫЕ ВЕНТИЛИ



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с треугольной петлей, нижняя часть выпуска из пластика

Модель	G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
7432	1½	70	40	50	**102 678**
7622	1½	70	55	1	**108 519**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с кольцом, нижняя часть выпуска из пластика

Модель	G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, хромированная шариковая цепочка (250 мм) с держателем цепочки, нижняя часть выпуска из пластика

Модель	G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7128

G	Ø	AV	S90	ед. в уп.	артикул
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90



Переливная труба
- для: мойки/умывальники
- пластик, нержавеющая сталь, латунь

комплектация
стояк, хромированная латунь, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7721

G	Ø	AV	L	ед. в уп.	артикул
1½	70	40	140	1	**126 032**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Дренажный клапан
- для: маленькая мойка
- пластик

комплектация
вертикальное подсоединение сливного шланга, пробка, хромированная шариковая цепочка (250 мм) с держателем цепочки
Модель 7372

G	Ø	ед. в уп.	артикул
¾	50	100	**105 624**

Ø = диаметр



Дренажный клапан
- для: маленькая мойка
- пластик

комплектация
горизонтальное подсоединение сливного шланга, пробка, хромированная шариковая цепочка (250 мм) с держателем цепочки
Модель 7373.1

G	Ø	ед. в уп.	артикул
¾	50	100	**125 523**

Ø = диаметр



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- латунь, нержавеющая сталь

комплектация
перфорированная решетка из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из латуни
Модель 7121

G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
1½	80	25	50	**107 673**
2	80	25	1	**117 146**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
перфорированная решетка из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7121K

G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
1½	80	40	1	**117 429**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- латунь, нержавеющая сталь

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с треугольной петлей, нижняя часть выпуска из латуни
Модель 7122

G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
1½	80	25	25	**103 385**
2	80	25	1	**116 354**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Дренажный клапан
- для: мойки/умывальники
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с треугольной петлей, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7122K

G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
1½	80	40	25	**109 516**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска

СЛИВЫ И ПЕРЕЛИВЫ




Слив-перелив
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, съемный сетчатый фильтр, шарнирное соединение, переливная труба, регулируемая по высоте
Модель 7128.4

G	Ø	AV	S90	ед. в уп.	артикул
1½	114,5	60	✓	10	**325 107**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90





Слив-перелив
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, переливная труба, регулируемая по высоте, уплотнение перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), шарнирное соединение, пробка с хромированной цепочкой (250 мм) и держатель цепочки
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7462.71

G	Ø	AV	ед. в уп.	артикул
1½	70	55	1/50	**100 834**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска



Слив-перелив
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
тросиковый механизм, механизм открытия с помощью хромированного маховика, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, хромированная пробка донного клапана, переливная труба, регулируемая по высоте, уплотнение перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), шарнирное соединение

Модель	G	Ø	AV	WOF	ед. в уп.	артикул
7138.2	1½	70	70	✓	1	**147 266**
7138.52	1½	70	70		1	**152 550**

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска
WOF = с переливом



Слив-перелив
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
горловина из нержавеющей стали, дополнительное подсоединение сливного шланга, перелив, наклоняемый и регулируемый по высоте, пробка с кольцом, пробка с хромированной цепочкой (250 мм) и держатель цепочки

Модель 7823.42

G	Ø	AV	DG	ед. в уп.	**артикул**		
1½	70	80	100–270	25	**107 116**		

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска
DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Слив-перелив
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
горловина из нержавеющей стали, дополнительное подсоединение сливного шланга, перелив, наклоняемый и регулируемый по высоте, пробка с цепочкой (250 мм) и держателем цепочки


Модель 7823.52

G	Ø	AV	DG	ед. в уп.	**артикул**		
1½	70	80	100–270	25	**109 509**		

Ø = диаметр
AV = монтажная высота нижней части выпуска
DG = межцентровое расстояние (диапазон)

СИФОНЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА





Трубный сифон для экономии пространства
- для: мойки/умывальники
- пластик


комплектация
дополнительное подсоединение сливного шланга, горизонтальный выпуск
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 7850

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1½	40	10	**104 429**		
1½	50	10	**104 054**		

DN = номинальный диаметр





Слив-перелив
для экономии пространства
- для: односекционная реверсивная мойка
- пластик

комплектация
отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, переливная труба, регулируемая по высоте, с шарнирным соединением, уплотнение перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), пробка с хромированной цепочкой (250 мм) и держатель цепочки
Модель 7860.71

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1½	70	25	**113 971**

Ø = диаметр



Отводящее колено 90°
- пластик

Модель 7860.71-880

G1	G2	L	ед. в уп.	артикул
1½	1½	75–300	1	**105 785**

L = длина



Слив-перелив
для экономии пространства
- для: двухсекционная реверсивная мойка
- пластик


комплектация
отводящее колено 90°, горловина из нержавеющей стали, переливная труба, регулируемая по высоте, с шарнирным соединением, уплотнение перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), пробка с кольцом, пробка с хромированной цепочкой (250 мм) и держатель цепочки
Модель 7870.52

G	Ø	DG	ед. в уп.	артикул
1½	70	170–330	25	**108 137**

Ø = диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)

ТРУБНЫЕ СИФОНЫ





Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
горизонтальный выпуск
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	40	25	**127 978**
1½	40	25	**105 716**
1½	50	25	**107 888**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
дополнительное подсоединение сливного шланга, горизонтальный выпуск
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.10


G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	40	25/500	**102 449**
1½	50	25	**102 838**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 45°
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.20



G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	40	25	**113 957**
1¼	50	25	**115 449**
1½	40	50	**104 634**
1½	50	50	**102 821**
2	50	25	**115 654**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 45°, дополнительное подсоединение сливного шланга
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.30

G	DN	ед. в уп.	артикул
1¼	40	25	**114 596**
1¼	50	25	**118 242**
1½	40	50/500	**101 800**
1½	50	50	**101 206**
2	50	25	**116 668**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 45°, два подсоединения сливных шлангов
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.32

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	50	10	**694 166**

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 90°
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.60

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	40	25	**129 125**
1½	50	25	**129 279**

DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 90°, дополнительное подсоединение сливного шланга
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.70

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	40	25	**111 489**
1½	50	25	**109 400**

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
гибкий отводящий патрубок, дополнительное подсоединение сливного шланга
Модель 7985.15

G	L	DN	ед. в уп.	артикул
1½	500	40/50	30	**101 633**

DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
гибкий отводящий патрубок, два подсоединения сливных шлангов
Модель 7985.17

G	L	DN	ед. в уп.	артикул
1½	500	40/50	10	**694 159**

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- для: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 45°, дополнительное подсоединение сливного шланга
Модель 7981.3

G	DN	ед. в уп.	артикул
1½	50	50	**107 253**

DN = номинальный диаметр

СЛИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
центральный соединитель, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты

Модель 792

G1	G2	DG	ед. в уп.	артикул
1½	1½	180–600	25	**113 063**

DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, компенсатор высоты, дополнительное подсоединение сливного шланга, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, трубный сифон

Модель 79485.1

G	Ø	DN	DG	ед. в уп.	артикул
1½	70	40	90–310	30	**365 875**
1½	70	50	90–310	25	**329 174**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик


комплектация
центральный соединитель, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты, трубный сифон

Модель 7928.5

G	DN	DG	ед. в уп.	артикул
1½	40	160–570	25	**119 744**

DN = номинальный диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)





Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
центральный соединитель, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты, трубный сифон, отводящее колено 45°

Модель 7928.520

G	DN	DG	ед. в уп.	артикул
1½	40	180–600	30	**124 205**

DN = номинальный диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
центральный соединитель, дополнительное подсоединение сливного шланга, бутылочный сифон

Модель 7929.12

G	DN	DG	ед. в уп.	артикул
1½	40	160–570	30	**140 977**

DN = номинальный диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)




Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
центральный соединитель, дополнительное подсоединение сливного шланга, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, хромированная шариковая цепочка с держателем цепочки, бутылочный сифон

Модель 7929.11

G	Ø	DN	DG	ед. в уп.	артикул
1½	70	40	160–570	25	**125 417**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты

Модель 794

G1	G2	DG	ед. в уп.	артикул
1½	1½	80–310	25	**104 917**

DG = межцентровое расстояние (диапазон)




Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, дополнительное подсоединение сливного шланга

Модель 794.1

G1	G2	DG	ед. в уп.	артикул
2	2	90–280	1	**122 539**

DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
центральный соединитель, регулировка по высоте, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты

Модель 792.3

G1	G2	DG	ед. в уп.	артикул
1½	1½	180–600	1	**444 853**

DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, соединение сливного шланга с заглушкой, компенсатор высоты, трубный сифон, горизонтальный выпуск
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 79485

G	DN	DG	ед. в уп.	артикул
1½	40	90–310	25	**108 496**
1½	50	90–310	25	**110 536**

DN = номинальный диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)



Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик


комплектация
эксцентриковый отвод, соединение сливного шланга с заглушкой, компенсатор высоты, трубный сифон, отводящее колено 45°
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 79485.20

G	DN	DG	ед. в уп.	артикул
1½	40	90–310	25	**109 585**
1½	50	90–310	25	**107 147**

DN = номинальный диаметр
DG = межцентровое расстояние (диапазон)

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ






Бутылочный сифон
- для: писсуары и мойки без встроенного сифона
- пластик

комплектация
эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, декоративная розетка, горизонтальный выпуск
Модель 5725.94

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
50	40	60	**112 271**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для: писсуары и мойки без встроенного сифона
- пластик

комплектация
горизонтальный выпуск, манжетное уплотнение, декоративная розетка
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.94

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
50	40	1	**117 771**
50	50	10	**114 640**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Трубный сифон
- пластик

комплектация
выдвижной патрубок с дренажной воронкой, стеновая монтажная консоль, горизонтальный выпуск
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.945


DN	ед. в уп.	артикул
40	10	**111 809**
50	10	**105 181**

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
стеновая монтажная консоль, горизонтальный выпуск, насадка для подключения шланга
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.80




DN	ед. в уп.	артикул
40	25	**104 047**
50	25	**102 593**

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

комплектация
накладка Ø 50 мм
Модель 5725.2



G	DN	L1	H1	H2	ед. в уп.	артикул
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
H1 = высота
H2 = высота




Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, хромированная шариковая цепочка с держателем цепочки
Модель 5725.916

G	Ø	DN	ед. в уп.	артикул
1½	70	40	50	**121 907**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- пластик


комплектация
накладка Ø 50 мм

Модель 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**		
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**		
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**		

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота





Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
выдвижной патрубок длинный


Модель 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	ед. в уп.	**артикул**		
1¼	32	40	185	145–315	50	**109 363**		
1½	40	45	180	160–280	25	**108 991**		

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота

СИФОНЫ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ





Гидрозатвор
- для: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
вертикальный отводящий патрубок, крепежные винты, защитный колпачок для резьбы, резьбовое соединение для шланга 90°, торцевая заглушка, розетка из нержавеющей стали прошедший контроль качества согласно DIN 19541

Модель 5635.7

DN	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	10	**452 452**		

DN = номинальный диаметр




Удлинитель
- для: резьбовое соединение для шланга
- пластик

Модель 5625.55

G	L	ед. в уп.	**артикул**		
1	50	5	**131 623**		






Гидрозатвор
- для: настенный монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
горизонтальный отводящий патрубок, крепежные винты, резьбовое соединение для шланга 45°
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5636

DN	ед. в уп.	артикул
40	10	**364 625**

DN = номинальный диаметр





Гидрозатвор
- для: настенный монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик


комплектация
вертикальный отводящий патрубок, крепежные винты, резьбовое соединение для шланга 45°
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5636.1

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	10	**364 687**

DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ ТЕХНИКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ





Гидрозатвор
- для: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик
- интегрированное подключение воды

комплектация
вентиль с обратным клапаном и аэратором, монтажный профиль, декоративная панель из нержавеющей стали, хромированное резьбовое соединение для шланга 90°
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5635.1

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**369 156**

DN = номинальный диаметр



Гидрозатвор
- для: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик
- без подключения воды

комплектация
монтажный профиль, декоративная панель из нержавеющей стали, хромированное резьбовое соединение для шланга 90°
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5635.3

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**636 364**

DN = номинальный диаметр




Гидрозатвор
- для: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик
- интегрированное подключение воды

комплектация
вентиль скрытого монтажа ½, угольник для подключения с обратным клапаном и аэратором, монтажный профиль, декоративная панель из нержавеющей стали, хромированное резьбовое соединение для шланга 90°
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5635.2

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**369 217**

DN = номинальный диаметр



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИФОНОВ




Донный клапан
- пластик, нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
соединение для перелива, съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
Модель 7139.15

G	Ø	S90	ед. в уп.	артикул
1½	114,5	✓	1	**578 886**

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90






Донный клапан
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
тросиковый механизм, соединение для перелива, съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.16

G	Ø	S90	ед. в уп.	артикул		
1½	114,5	✓	1	**578 893**		

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90






Слив-перелив
- пластик, нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
перелив, уплотнение перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.151

G	Ø	S90	ед. в уп.	артикул		
1½	114,5	✓	1	**678 548**		

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90






Слив-перелив
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
тросиковый механизм, перелив, уплотнение перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.161

G	Ø	S90	ед. в уп.	**артикул**		
1½	114,5	✓	1	**678 562**		

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90






Слив-перелив
- пластик, нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
перелив круглый, съемный сетчатый фильтр, съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.152

G	Ø	S90	ед. в уп.	**артикул**		
1½	114,5	✓	1	**678 555**		

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90






Слив-перелив
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
тросиковый механизм, перелив круглый, съемный сетчатый фильтр, съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.162

G	Ø	S90	ед. в уп.	**артикул**		
1½	114,5	✓	1	**678 579**		

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90






Слив-перелив
- пластик, нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
перелив горизонтальный, съемный сетчатый фильтр, съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.153

G	Ø	S90	ед. в уп.	**артикул**		
1½	114,5	✓	1	**699 864**		

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90






Слив-перелив
- пластик, нержавеющая сталь

комплектация
тросиковый механизм, перелив горизонтальный, съемный сетчатый фильтр, съемный сетчатый фильтр из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.163

G	Ø	S90	ед. в уп.	артикул
1½	114,5	✓	1	**699 871**

Ø = диаметр
S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90





Сливное соединение
- для: сдвоенная мойка
- пластик

Модель 7139.20

DN	ед. в уп.	артикул
40	1	**689 025**

DN = номинальный диаметр



Элемент управления
- для: фиксатор тросикового механизма из пластика
- пластик

Модель 7139.11

	ед. в уп.	артикул
	1	**577 445**



Двойная поворотная рукоятка
- для: фиксатор тросикового механизма из пластика
- пластик

Модель 7139.13

	ед. в уп.	артикул
	1	**578 862**



Сетчатый фильтр
- для: для горловины мойки открывающейся при помощи тросикового механизма
- нержавеющая сталь

Модель 7139.169

Ø	ед. в уп.	артикул
82	1	**680 695**

Ø = диаметр



Сетчатый фильтр
- для: мойки, открываются вручную
- нержавеющая сталь

Модель 7139.159

Ø	ед. в уп.	артикул
82	1	**680 688**

Ø = диаметр



Уплотнительный элемент
- для: сетчатый фильтр

Модель 97100-93C

S90	ед. в уп.	артикул
✓	1	**306 403**

S90 = для мойки с водосливным отверстием Ø 90



Гибкий тросик
- для: мойки с фиксатором тросикового механизма из пластика
- пластик

Модель 7139.17

L	ед. в уп.	артикул
600	1	**678 586**



Присоединительный тройник
- пластик

комплектация
подключение перелива или другого оборудования

Модель 7139.18

G1	G2	Ø	H	ед. в уп.	артикул
1½	1½	25	65	1	**678 593**

Ø = диаметр
H = высота

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Выдвижной патрубок
отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 6892

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	34	200	1	**121 631**
1¼	40	120	10	**115 432**
1¼	40	200	10	**125 400**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	40	200	10	**106 591**
1½	40	500	5	**136 888**
1½	50	120	10	**108 731**
1½	50	250	10	**118 686**
2	40	200	5	**130 534**
2	50	500	5	**154 424**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, резьбовое соединение для шланга 45°

Модель 7985.31-697

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1½	40	200	10	**117 153**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, боковое подключение

Модель 7985.30-697

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	40	200	10	**115 388**
1½	40	200	10	**111 045**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, 2 резьбовых соединения для шланга 45°

Модель 7985.50

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1½	40	200	10	**104 559**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- для: дренажных стоков
- пластик

комплектация
выдвижной патрубок, стеновая монтажная консоль
Модель 7985.945-639

DN	L	ед. в уп.	артикул
40	240	1	**113 698**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- для: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
стеновая монтажная консоль, резиновый ниппель, насадка для подключения шланга
Модель 4995.05-876

DN	L	ед. в уп.	артикул
40	250	1	**109 523**

DN = номинальный диаметр



Резьбовое соединение для шланга
- для: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

Модель 4995.01

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1½	20–24	1	**390 655**

Ø = диаметр



Резьбовое соединение для шланга
- для: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик, хромированный

Модель 5635.79

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1	20–24	1	**455 354**

Ø = диаметр



Комплект оснащения
- для: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- подходит для: гидрозатвор модель 5635.7

комплектация
хромированная заглушка, розетка из нержавеющей стали, крепежные винты, хромированное резьбовое соединение для шланга 90°
Модель 5635.90C

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1	85	1	**398 491**

Ø = диаметр



Резьбовое соединение для шланга 45°
- для: дополнительное подсоединение сливного шланга
- пластик

Модель 7968

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1	20–24	10	**102 999**

Ø = диаметр



Резьбовое соединение для шланга 45°
- для: два подсоединения сливных шлангов
- пластик

Модель 7968.5

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1	20–24	10	**109 530**

Ø = диаметр



Резьбовое соединение для шланга 90°
- для: дополнительное подсоединение сливного шланга
- пластик

Модель 7969

G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	20–24	10	**110 888**

Ø = диаметр



Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
воздушный клапан, уплотнительный элемент, скользящее кольцо

Модель 7985.01-881

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
40	40	220	1	**118 426**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 3891

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик
- гибкий

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 3892

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 7985.88V

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- пластик

Модель 7985.47V

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
40	40	245	10	**667 382**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 791-880

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1½	40	270	10	**106 966**

DN = номинальный диаметр



Труба
- пластик

Модель 7987.570

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
40	40	250	10	**104 641**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный элемент
- для: переход со свинцовых труб на пластиковые
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение

Модель 7988.5

DN	d	ед. в уп.	артикул
40	34	5	**106 270**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Переходной элемент
- для: переход со свинцовых труб на пластиковые
- пластик
- угловое исполнение

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 7988.6

d	DN	ед. в уп.	артикул
34	40	5	**127 985**

d = внешний диаметр трубы
DN = номинальный диаметр



Редукционная вставка
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 4919

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
40	50	10	**110 468**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Декоративная розетка
- пластик

Модель 5725.5-45V

DN	Ø	H	ед. в уп.	артикул
40	80	35	10	**282 530**
40	85	50	10	**282 547**
50	90	25	10	**282 554**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Декоративная розетка
- пластик

Модель 5725-545

DN	Ø	H	ед. в уп.	артикул
32	75	25	10	**553 555**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Редукционная вставка
- пластик

Модель 7391

G1	G2	ед. в уп.	артикул
1½	1¼	25	**103 897**



Редукционная вставка
- пластик

Модель 7987V

G1	G2	ед. в уп.	артикул
1½	1¼	10	**667 405**
2	1½	10	**667 351**



Компенсатор высоты
- для: регулировка по высоте на 15 мм
- пластик

Модель 7942.89V

G1	G2	H	ед. в уп.	артикул
1½	1½	15	10	**667 726**

H = высота



Сетчатый фильтр
- пластик

Модель 7964-563

для G	Ø	ед. в уп.	артикул
1¼	35	1	**106 904**
1½	40	1	**110 987**

Ø = диаметр



Сетчатый фильтр
- нержавеющая сталь

Модель 7139.19

для G	Ø	ед. в уп.	артикул
1½	40	1	**678 609**

Ø = диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Сифоны для унитазов и писсуаров



KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Сифоны и принадлежности для унитазов. Сифоны, гидрозатворы и принадлежности для писсуаров. Различные варианты стен, стоек и материалов.

Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ


Соединительные отводы и патрубки 510
Соединительные отводы и патрубки с защитой от обратного подпора 511
Соединительные отводы и патрубки с дополнительным подключением 511
Розетки 512
Наборы для подключения навесных унитазов 513
Сифоны для писсуаров 517
Стаканы для писсуаров 519
Принадлежности 520



Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ






Соединительный отвод 90°
- для: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3811

DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
100	альпийский белый	25	**100 551**
100	бежевый	10	**103 125**

DN = номинальный диаметр






Соединительный отвод 45°
- для: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3812

DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
100	альпийский белый	25	**101 718**
100	бежевый	10	**107 567**

DN = номинальный диаметр






Соединительный отвод 22,5°
- для: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3813

DN	L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
100	150	альпийский белый	25	**101 855**
100	150	бежевый	10	**109 578**
100	360	альпийский белый	10	**116 484**

DN = номинальный диаметр






Соединительный патрубок
- для: корректировка неточного монтажа при присоединении унитаза
- пластик

комплектация
эксцентриковый патрубок, манжетное уплотнение
Модель 3815.1

DN	L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**
100	155	альпийский белый	10	**103 231**
100	255	альпийский белый	10	**614 775**

DN = номинальный диаметр





Соединительный патрубок
- для: унитаз
- пластик


комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3815

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	150	альпийский белый	10	**103 668**
100	250	альпийский белый	10	**101 312**
100	250	бежевый	10	**107 086**
100	400	альпийский белый	10	**101 831**
100	400	бежевый	10	**106 539**

DN = номинальный диаметр

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ПОДПОРА






Соединительный отвод 90°
- для: унитаз
- пластик

комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение
Модель 3811.5

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	230	альпийский белый	1	**138 882**

DN = номинальный диаметр





Соединительный патрубок
- для: унитаз
- пластик


комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение
Модель 3815.5

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	400	альпийский белый	1	**134 969**

DN = номинальный диаметр

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ





Соединительный отвод 90°
- для: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, дополнительное подключение
Модель 3811.1


DN1	L	DN2	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	230	40	альпийский белый	1	**110 291**
100	230	50	альпийский белый	1	**109 462**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный отвод 90°
- для: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, два дополнительных подключения
Модель 3811.3




DN1	L	DN2	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	155	50	альпийский белый	1	**191 801**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- для: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, дополнительное подключение
Модель 3815.2



DN1	L	DN2	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	175	50	альпийский белый	1	**119 645**


DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

РОЗЕТКИ



Декоративная розетка
- для: соединительный отвод для унитаза, соединительный патрубок для унитаза
- пластик

Модель 3819




DN	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	165	50	альпийский белый	50	**101 671**
100	165	50	бежевый	50	**105 914**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Декоративная розетка
- для: соединительный отвод для унитаза, соединительный патрубок для унитаза
- пластик
- состоит из двух частей

комплектация
маркировка для косого реза 22,5°
Модель 3821




DN	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	165	90	альпийский белый	50/1000	**101 343**
100	165	90	бежевый	50	**105 457**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота

НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАВЕСНЫХ УНИТАЗОВ





Комплект для подключения
- пластик


комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

Модель 3817.815

DN	ед. в уп.	**артикул**		
90	10	**263 812**		

DN = номинальный диаметр





Комплект для подключения
- пластик


комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

Модель 3817.816

DN	L	ед. в уп.	**артикул**		
100	160	10	**101 824**		

DN = номинальный диаметр





Комплект для подключения
- пластик

комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

примечание
подводящий смывной патрубок без ограничителя посадки уплотнения. Раздел запасные части/аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5).

Модель 3817.819

DN	L	ед. в уп.	**артикул**		
90	400	1	**654 474**		

DN = номинальный диаметр



Комплект для подключения
- для: унитаз с низкорасположенным смывным бачком или смывным краном сверху
- пластик


комплектация
соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

Модель 3817.818

DN	L	ед. в уп.	**артикул**		
100	160	10	**128 692**		

DN = номинальный диаметр





Комплект для подключения
- для: регулировка по высоте до 25 мм
- пластик

комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки


примечание
Без гарантии: может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!

Модель 8094

DN	ед. в уп.	артикул
90	1	**344 382**

DN = номинальный диаметр





Отводящий патрубок
- для: напольный унитаз, регулировка по высоте до 25 мм
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, декоративная розетка

Модель 8310.80

d	L	ед. в уп.	артикул
45	300	1	**579 531**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент
- ПВХ
- приклеиваемый


комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для унитаза

Модель 3817

DN	ед. в уп.	артикул
90	1	**661 359**

DN = номинальный диаметр





Отводящее колено 90°
- для: унитаз, сварка с трубой PE, врезка в канализационный трубопровод
- PE


комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816

d1	d2	L1	L2	DN	ед. в уп.	артикул
90	90	235	75	90	1	**326 609**
90	110	210	85	90	1	**296 032**
110	110	300	85	100	10	**107 048**

L1 = длина
L2 = длина
DN = номинальный диаметр





Отводящее колено 90°
- полипропилен (PP)
- возможность регулировки по глубине


комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816.1

DN	ед. в уп.	артикул
90	1	**440 244**

DN = номинальный диаметр





Отвод
- для: монтаж унитазов в ряд
- не подходит для: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524
- пластик
- с уменьшенной высотой


комплектация
Соединительный отвод для унитаза (поворотный) с пазом для фиксации в креплении застенного элемента, уплотнительные элементы

Модель 8092

DN1	DN2	DN3	ед. в уп.	артикул
100	90	100	1	**284 497**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
DN3 = номинальный диаметр





Отвод
- для: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
- не подходит для: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- пластик
- с уменьшенной высотой

комплектация
соединительный отвод с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительные элементы


примечание
Отводящее колено на отводе можно поворачивать на 180°.

Модель 8093

DN1	DN2	DN3	ед. в уп.	артикул
100	90	50	1	**284 503**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
DN3 = номинальный диаметр





Соединительный элемент
- для: горизонтальное подключение элемента для унитаза, сварка с трубой PE, врезка в канализационный трубопровод
- пластик


комплектация
соединительный патрубок с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 8091

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
90	90	300	1	**684 150**
90	100	345	1	**293 987**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр





Патрубок со смещением 90°
- для: смещение трубы в конструкции пола, канализационные трубы из любых материалов
- не подходит для: унитазы с объемом слива 4,5 л
- полипропилен (PP)

комплектация
манжетное уплотнение, профильное уплотнение

Модель	DN	смещение	ед. в уп.	артикул		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		


DN = номинальный диаметр




Комплект для подключения
- для: стандатные напольные унитазы
- пластик

комплектация
соединительный отвод для унитаза, соединительный патрубок, манжетные уплотнения, монтажный комплект

Модель 3811.01





DN	L1	L2	исполнение	ед. в уп.	артикул		
100	230	400	белый	1	**131 777**		


DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина



Гидрозатвор
- для: плевательница, мойка для удаления фекалий
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, декоративная розетка

Модель 3741



DN	исполнение	ед. в уп.	артикул		
100	белый	1	**150 419**		


DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Отводящее колено 90°
- для: писсуар
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, декоративная розетка
согласно DIN 1380
Модель 3228



DN1	DN2	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
50	50	125	хромированный	1	**132 644**
50	50	125	белый	1	**108 212**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- для: писсуар с горизонтальным внутренним отводом
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
согласно DIN 1380
Модель 3229


DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
50	50	130	1	**106 249**
65	50	130	1	**117 610**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа
- для: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

комплектация
гидрозатвор, манжетное уплотнение, вертикальный выпуск
прошедший контроль качества
согласно DIN 19541
Модель 3233.8




DN	ед. в уп.	артикул
50	10	**492 458**

DN = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа
- для: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

комплектация
гидрозатвор, манжетное уплотнение, горизонтальный выпуск
прошедший контроль качества
согласно DIN 19541
Модель 3233.9



DN	ед. в уп.	артикул
50	10	**492 465**

DN = номинальный диаметр




Сифон вакуумного типа
- для: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология сифонного датчика
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, комплект оснащения модель 8560.33
- пластик

комплектация
горизонтальный выпуск, гидрозатвор, манжетное уплотнение, датчик
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233.4

DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**654 269**

DN = номинальный диаметр





Сифон вакуумного типа
- для: писсуар
- пластик

комплектация
гидрозатвор, манжетное уплотнение, вертикальный отводящий патрубок
примечание
Предназначен для писсуаров Ideal Standard: «Tonca» K 678 500
Laufen: «Mobello» 4415.0
Villeroy &Boch: «Colani» 7505 00.
согласно DIN 19541
Модель 3235

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
40	50	30	**119 430**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа
- для: писсуар
- пластик

комплектация
вертикальный отводящий патрубок, гидрозатвор, манжетное уплотнение
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
40	50	75	**109 271**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа
- для: писсуар
- пластик

комплектация
гидрозатвор, манжетное уплотнение
прошедший контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233.1

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
40	50	75	**104 993**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный вставной элемент
- для: подвод воды к писсуару
- латунь

Модель 8019.21

L	R	ед. в уп.	артикул
90	½	1	**308 551**



Уплотнительный элемент
- для: подвод воды к писсуару
- резина

Модель 8019.22


	ед. в уп.	артикул
	1	**308 568**



Бутылочный сифон
- для: писсуары и мойки без встроенного сифона
- пластик

комплектация
эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, декоративная розетка, горизонтальный выпуск

Модель 5725.94



DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
50	40	60	**112 271**


DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для: писсуары и мойки без встроенного сифона
- пластик

комплектация
горизонтальный выпуск, манжетное уплотнение, декоративная розетка
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 7985.94



DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
50	40	1	**117 771**
50	50	10	**114 640**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Колпачок
- для: дренажный клапан
- пластик

комплектация
сетчатый фильтр

Модель 3211-866

Ø	ед. в уп.	артикул
126	1	**133 061**

Ø = диаметр

СТАКАНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Стакан для писсуара
- для: писсуар
- хромированная латунь

комплектация
манжетное уплотнение, гайка, коническое уплотнение

Модель 3227.132

DN	d	ед. в уп.	артикул
50	32	1	**108 878**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Отводящий патрубок
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация
декоративная розетка

Модель 3227.4

DN	d	L	ед. в уп.	артикул
32		500	10	**114 794**
	37	500	10	**135 140**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Отводящее колено 90°
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация
декоративная розетка
Модель 3227.2

DN	L1	L2	ед. в уп.	артикул
32	100	100	25	**120 627**

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Отводящий патрубок
- пластик

комплектация
соединительный патрубок, манжетное уплотнение
Модель 3817.6

d	L	ед. в уп.	артикул
45	200	1	**130 503**

d = внешний диаметр трубы



Отводящий патрубок
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: соединительное уплотнение смывной трубы

Модель 3817.5

d	L	ед. в уп.	артикул
45	400	1	**312 664**

d = внешний диаметр трубы



Труба
- для: удлинитель смывной трубы
- хромированная латунь

комплектация
муфта, уплотнительное кольцо
Модель 3894

DN	L	ед. в уп.	артикул
28	125	10	**107 383**

DN = номинальный диаметр



Муфта
- для: соединение смывной трубы
- хромированная латунь

комплектация
уплотнительные кольца
Модель 3895

DN	ед. в уп.	артикул
28	10	**115 197**

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 3891

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик
- гибкий

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 3892

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- пластик


комплектация
уплотнительный элемент
Модель 7985.88V

DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Душевые лотки Advantix

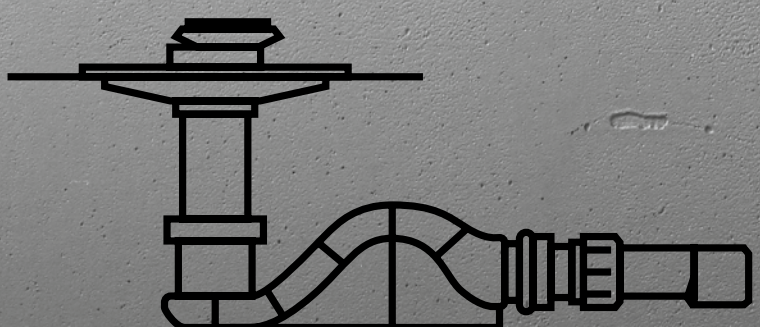

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Душевые лотки и принадлежности для слива воды в ванной. Для обмазочной гидроизоляции (душ с плиточным покрытием) с помощью гидроизоляционного полотна и монтажного клея. Для настенного и напольного монтажа. Монтажная высота от 0 до 200 мм. Различные варианты материала и дизайна.

Душевые лотки Advantix Cleviva
Вертикальный или горизонтальный выпуск, монтажная высота от 0, 70 или 95 мм, длина решеток от 800 до 1200 мм

Душевые лотки Advantix
Длина решеток от 750 до 1200 мм, решетка и базовый элемент из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец с песчаным покрытием, допустимая нагрузка до 300 кг, со съемным канализационным затвором.

Advantix Vario
Базовый элемент плавно регулируется по длине от 300 до 1200 мм, возможно изменять длину, высоту и форму, из качественного пластика, с декоративной решеткой.

Угловые трапы Advantix
Рама регулируется по вертикали и горизонтали, решетка и базовый элемент из нержавеющей стали 1.4301, допустимая нагрузка до 300 кг, со съемным гидрозатвором.

Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Конфигуратор Advantix Vario
Веб-приложение для легкого и быстрого расчета и определения количества материала для душевого лотка Advantix Vario и душевого лотка для встраивания в стену.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор душевых лотков Advantix Cleviva 524

Душевые лотки Advantix Cleviva
Монтажная высота от 0 мм 525
Монтажная высота от 70 мм 525
Монтажная высота от 95 мм 526
Принадлежности для душевых лотков Advantix Cleviva 527
Обзор душевых лотков Advantix 530

Душевые лотки Advantix
Душевые лотки Advantix с монтажной высотой от 95 мм, комплекты (сеты) 531
Базовые элементы душевых лотков Advantix 532
Монтажная высота от 40 мм 532
Монтажная высота от 70 мм 533
Монтажная высота от 95 мм 534
Принадлежности для душевых лотков Advantix 535

Обзор душевых лотков Advantix Vario 540

Душевые лотки Advantix Vario
Монтажная высота от 70 мм 541
Монтажная высота от 95 мм 541
Принадлежности для душевых лотков Advantix Vario 543

Обзор душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario 548

Душевые лотки для встраивания в стену Advantix Vario
Монтажная высота от 70 мм 549
Монтажная высота от 90 мм 549
Принадлежности к душевым лоткам для встраивания в стену Advantix Vario 550


Угловые трапы Advantix
Монтажная высота от 110 мм 552
Принадлежности для угловых трапов Advantix 553




4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX CLEVIVA

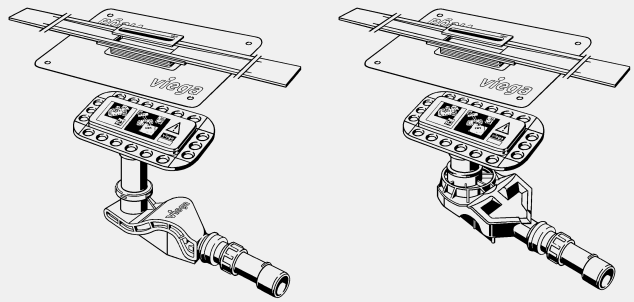

4981.10
4981.11

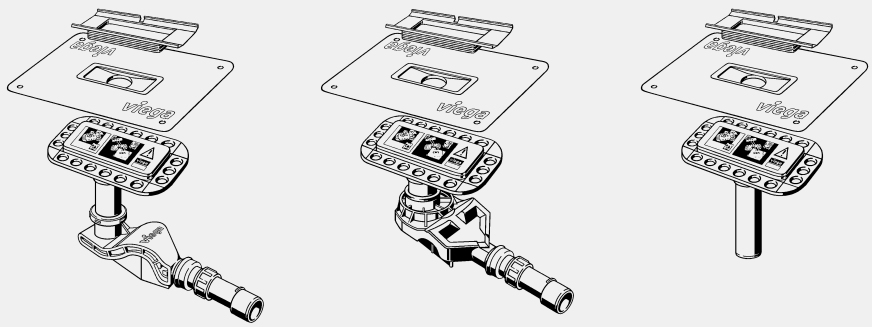


4981.80
4981.81
4981.90

+




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm


+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ





Слив для душевого лотка Advantix Cleviva
вертикальный
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении), выравнивающее покрытие
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация
монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, сетчатый фильтр
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
примечание
Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром.
Модель 4981.90

DN	ед. в уп.	артикул		
50	1	**797 270**		

DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ






Душевой лоток Advantix Cleviva
с вкладкой Advantix Visign C1
(плоская модель)
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении), выравнивающее покрытие
- не подходит для: противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120 модель 4923.5
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
профилированный корпус душевого лотка, вкладка, гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр, комплект креплений
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4–0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45–0,55 л/с
примечание
Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром.
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4981.11

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул		
800	70–155	40/50	неполированный	1	**794 491**		
1000	70–155	40/50	неполированный	1	**794 507**		
1200	70–155	40/50	неполированный	1	**794 514**		

BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр





Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva (плоская модель)
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении), выравнивающее покрытие
- не подходит для: противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120 модель 4923.5
- пластик

комплектация
гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4–0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45–0,55 л/с

примечание
Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром.
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки.
Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4981.81

BH	DN	ед. в уп.	**артикул**		
70–155	40/50	1	**794 415**		

BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ





Душевой лоток Advantix Cleviva с вкладкой Advantix Visign C1
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении), выравнивающее покрытие
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
профилированный корпус душевого лотка, вкладка, гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр, комплект креплений

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5–0,65 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55–0,7 л/с


примечание
Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром.
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки.
Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4981.10

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
800	95–155	40/50	неполированный	1	**794 460**		
1000	95–155	40/50	неполированный	1	**794 477**		
1200	95–155	40/50	неполированный	1	**794 484**		

BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр





Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении), выравнивающее покрытие
- пластик

комплектация
гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5–0,65 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55–0,7 л/с

примечание
Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром. При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4981.80


BH	DN	ед. в уп.	**артикул**		
95–155	40/50	1	**794 408**		

BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX CLEVIVA




Профилированный корпус душевого лотка Advantix Cleviva
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90
- нержавеющая сталь 1.4301



Модель	L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
4981.30	800	нержавеющая сталь, неполированная	1	**794 118**		
4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	**794 262**[1]		
4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	**794 279**[1]		
4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	**794 224**[1]		
4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	**794 248**[1]		
4981.31	1000	нержавеющая сталь, неполированная	1	**794 125**		
4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	**794 323**[1]		
4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	**794 330**[1]		
4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	**794 286**[1]		
4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	**794 309**[1]		
4981.32	1200	нержавеющая сталь, неполированная	1	**794 132**		
4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	**794 385**[1]		
4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	**794 392**[1]		
4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	**794 347**[1]		
4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	**794 361**[1]		

[1] покрытие PVD




Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva
Visign C1
одинарное дренажное отверстие
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4981.50

исполнение	ед. в уп.	артикул
нержавеющая сталь, неполированная	1	**794 095**
нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	**794 040**[1]
нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	**794 156**[1]
нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	**794 002**[1]
нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	**794 026**[1]

[1] покрытие PVD



Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva
Visign C2
двойное дренажное отверстие
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4981.60

исполнение	ед. в уп.	артикул
нержавеющая сталь, неполированная	1	**794 101**
нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	**794 200**[1]
нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	**794 217**[1]
нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	**794 163**[1]
нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	**794 187**[1]

[1] покрытие PVD



Звукоизоляционный элемент Advantix
- для: трапы для ванных комнат и напольные трапы Advantix
- устойчивый к старению и сохраняющий упругость в течение длительного времени, динамическая жесткость ≤30 МН/м³

сертифицированная звукоизоляция согласно DIN 4109:2016 и VDI 4100
соответствует стандартам ЕС

Модель 4914.90

L	B	H	ед. в уп.	артикул
500	350	3	1	**790 448**
500	350	8	1	**791 650**

B = ширина
H = высота



Отводящий патрубок
- для: соединение с канализационной системой, вставное соединение к британскому трубопроводному фитингу (в дюймах)
- пластик
- приклеиваемый

Модель 4981.87

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
40/50	43	1	**794 897**

DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр

Отводящее колено 45°
- для: соединение с канализационной системой
- пластик
- неприклеиваемый

Модель 6162.99

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**719 265**

DN = номинальный диаметр



Инструмент Advantix
- для: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

	ед. в уп.	артикул
	1	**689 704**




Гратосниматель
Модель 2043

	ед. в уп.	артикул
	1	**151 874**



Противопожарная муфта для труб Advantix
противопожарная защита R120
- для: полипропиленовая труба и присоединенный гидравлический затвор
комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535
Модель 4923.5




DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**491 673**

DN = номинальный диаметр




ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX




4982.10
4982.20

+

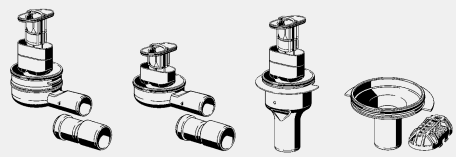


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+




4982.90
4982.91

+

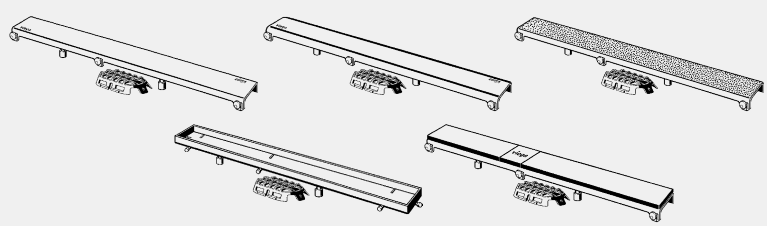


4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX С МОНТАЖНОЙ ВЫСОТОЙ ОТ 95 ММ, КОМПЛЕКТЫ (СЕТЫ)




Душевой лоток Advantix
с решеткой Advantix Visign ER10
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
уплотнительный фланец с песчаным покрытием, решетка глянцевая, комплект регулируемых опор, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50, сетчатый фильтр

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4983.10

L	ед. в уп.	**артикул**		
750	1/19	**753 153**		
800	1/19	**753 160**		
900	1/19	**753 177**		
1000	1/19	**753 184**		
1200	1/19	**753 191**		



Душевой лоток Advantix
с решеткой Advantix Visign ER13
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301


комплектация
уплотнительный фланец с песчаным покрытием, решетка под плитку, комплект регулируемых опор, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50, сетчатый фильтр

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4983.20

L	ед. в уп.	**артикул**		
750	1/19	**753 207**		
800	1/19	**753 214**		
900	1/19	**753 221**		
1000	1/19	**753 238**		
1200	1/19	**753 245**		


ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX



Базовый элемент душевого лотка Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
уплотнительный фланец с песчаным покрытием, элемент для присоединения сифона
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4982.10

L	ед. в уп.	**артикул**		
750	1	**736 965**		
800	1	**736 972**		
900	1	**736 989**		
1000	1	**736 996**		
1200	1	**737 009**		




Базовый элемент душевого лотка Advantix
для встраивания в стену
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
угловой уплотнительный фланец с песчаным покрытием для пристенного монтажа, элемент для присоединения сифона
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
примечание
Толщина материала фланца со стороны стены составляет 4,5 мм, включая звукоизоляционную ленту.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4982.20

L	ед. в уп.	**артикул**		
750	1	**737 016**		
800	1	**737 023**		
900	1	**737 030**		
1000	1	**737 047**		
1200	1	**737 054**		

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 40 ММ






Сифон для душевого лотка Advantix
- для: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода
технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4982.94

DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**737 597**		

DN = номинальный диаметр





Слив для душевого лотка Advantix
- пластик
- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с


Модель 4982.83

DN	ед. в уп.	**артикул**		
40	1	**766 955**		

DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ





Сифон для душевого лотка Advantix (плоская модель)
- для: монтажная высота от 70 мм

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50

технические характеристики
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.93

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**737 580**		





Сифон для душевого лотка Advantix
- для: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с


прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**737 597**		

DN = номинальный диаметр





Слив для душевого лотка Advantix
- пластик
- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83

DN	ед. в уп.	**артикул**		
40	1	**766 955**		

DN = номинальный диаметр




Комплект регулируемых опор для душевого лотка Advantix (плоская модель)
Модель 4982.91

BH	AS	ед. в уп.	**артикул**		
70–95	2	1	**737 566**		

BH = монтажная высота
AS = количество в упаковке

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ





Сифон для душевого лотка Advantix
- для: монтажная высота от 95 мм
- может быть укорочен и использован в качестве плоской модели

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.92

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**737 573**		





Сифон для душевого лотка Advantix
- для: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**737 597**

DN = номинальный диаметр





Слив для душевого лотка Advantix
- пластик
- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83

DN	ед. в уп.	артикул
40	1	**766 955**

DN = номинальный диаметр




Комплект регулируемых опор для душевого лотка Advantix
Модель 4982.90

BH	AS	ед. в уп.	артикул
95–160	2	1	**737 559**

BH = монтажная высота
AS = количество в упаковке


ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix
грани ровные
- для: высота напольного покрытия 8-20 мм (плитка + клей)
- неполированный
- подходит для: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 модель 4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

Модель 4982.30

L	исполнение	ед. в уп.	артикул
750	неполированный	1	**736 804**
800	неполированный	1	**736 811**
900	неполированный	1	**736 828**
1000	неполированный	1	**736 835**
1200	неполированный	1	**736 842**



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix
грани скругленные
- для: высота напольного покрытия 8-20 мм (плитка + клей)
- неполированный
- подходит для: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11 модель 4982.60, 4982.61, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

Модель 4982.40

L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
750	неполированный	1	**737 061***		
800	неполированный	1	**737 078***		
900	неполированный	1	**737 085***		
1000	неполированный	1	**737 092***		
1200	неполированный	1	**737 108***		


* = Поставка только из складского запаса



Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix
- для: покрытие из природного камня толщиной 23–36 мм
- неполированный
- подходит для: монтажная рамка для душевого лотка Advantix модель 4982.30, 4982.40

Модель 4982.96

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
неполированный	1	**745 400**		



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix
- для: все решетки для душевых лотков Advantix, высота напольного покрытия 12-15 мм (плитка + клей)
- неполированный
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.45

L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
750	неполированный	1	**745 356**		
800	неполированный	1	**745 363**		
900	неполированный	1	**745 370**		
1000	неполированный	1	**745 387**		
1200	неполированный	1	**745 394**		



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER10
грани ровные
- для: высота напольного покрытия 6-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация
комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр

Модель	L	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
4982.50	750	неполированный	1	**737 153**		
4982.50	800	неполированный	1	**737 160**		
4982.50	900	неполированный	1	**737 177**		
4982.50	1000	неполированный	1	**737 184**		
4982.50	1200	неполированный	1	**737 191**		
4982.51	750	глянцевый	1	**737 207**		
4982.51	800	глянцевый	1	**737 214**		
4982.51	900	глянцевый	1	**737 221**		
4982.51	1000	глянцевый	1	**737 238**		
4982.51	1200	глянцевый	1	**737 245**		



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER11
грани скругленные
- для: высота напольного покрытия 6-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация
комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр

Модель	L	исполнение	ед. в уп.	артикул		
4982.60	750	неполированный	1	**737 252***		
4982.60	800	неполированный	1	**737 269***		
4982.60	900	неполированный	1	**737 276***		
4982.60	1000	неполированный	1	**737 283***		
4982.60	1200	неполированный	1	**737 290***		
4982.61	750	глянцевый	1	**737 306***		
4982.61	800	глянцевый	1	**737 313***		
4982.61	900	глянцевый	1	**737 320***		
4982.61	1000	глянцевый	1	**737 337***		
4982.61	1200	глянцевый	1	**737 344***		

* = Поставка только из складского запаса



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER12
- для: приклеивание покрытия из плитки или натурального камня любой толщины
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация
комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр, уплотнительный фланец с песчаным покрытием
Модель 4982.71

L	ед. в уп.	артикул		
750	1	**737 405**		
800	1	**737 412**		
900	1	**737 429**		
1000	1	**737 436**		
1200	1	**737 443**		



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER13
- для: укладка покрытия из плитки или натурального камня любой толщины
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте, высота периметральной окантовки 10 мм

комплектация
комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр
Модель 4982.70

L	ед. в уп.	артикул		
750	1	**737 351**		
800	1	**737 368**		
900	1	**737 375**		
1000	1	**737 382**		
1200	1	**737 399**		



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER14
- для: высота напольного покрытия 6-18 мм (плитка + клей)
- однослойное безосколочное стекло (ESG)
- регулировка по высоте

комплектация
комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр, квадратный декоративный элемент из нержавеющей стали

Модель	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
4982.81	750	прозрачное/светло-серое стекло	1	**737 504***
4982.81	800	прозрачное/светло-серое стекло	1	**737 511***
4982.81	900	прозрачное/светло-серое стекло	1	**737 528***
4982.81	1000	прозрачное/светло-серое стекло	1	**737 535***
4982.81	1200	прозрачное/светло-серое стекло	1	**737 542***
4982.80	750	прозрачное/черное стекло	1	**737 450***
4982.80	800	прозрачное/черное стекло	1	**737 467***
4982.80	900	прозрачное/черное стекло	1	**737 474***
4982.80	1000	прозрачное/черное стекло	1	**737 481***
4982.80	1200	прозрачное/черное стекло	1	**737 498***

* = Поставка только из складского запаса



Редукционная вставка Advantix
- подходит для: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- ПВХ-С
- приклеиваемый

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 4982.86

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**756 062**

DN = номинальный диаметр




Редукционная вставка Advantix
- подходит для: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- полипропилен (PP)
- неприклеиваемый

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 4982.85

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**759 469***

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса






Уловитель запаха сухой Advantix
- для: душевые лотки Advantix, сменный улавливатель запаха
- погружная труба с резиновой мембраной для защиты от поднимающихся канализационных газов

примечание
Может комбинироваться с сетчатой вставкой Advantix.
Модель 4966.98

	ед. в уп.	артикул
	1	**827 359**





Соединительный элемент
- ПВХ-С
- приклеиваемый

Модель 4982.74

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
40	40	1	**789 107**
50	50	1	**789 114**

DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр



Монтажный клей Advantix
- для: душевой лоток Advantix из нержавеющей стали, угловой трап Advantix, суперплоский трап для ванной комнаты с уплотнительной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	ед. в уп.	артикул
290	1	**571 788**



Гидроизоляционное полотно Advantix
- для: душевой лоток Advantix из нержавеющей стали

Модель 4964.95

L	B	H	ед. в уп.	артикул
5000	125	0,1	1	**619 121**

B = ширина
H = высота



Комплект удлинителей Advantix
- для: решетки для душевых лотков Advantix, удлинение на 15–25 мм при использовании покрытия из природного камня

Модель 4971.70

AS	ед. в уп.	артикул
8	1	**593 933**

AS = количество в упаковке



Инструмент Advantix
- для: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90


	ед. в уп.	артикул
	1	**689 704**



Противопожарная муфта для труб Advantix
противопожарная защита R120
- для: полипропиленовая труба и присоединенный гидравлический затвор

комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535


Модель 4923.5




DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**491 673**

DN = номинальный диаметр


ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX VARIO







4966.10
4965.10

+





4965.30 Visign SR1






















4965.12


4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+








4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ

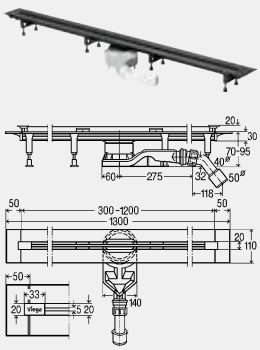

Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
произвольно укорачиваемый
70 мм
(плоская модель)
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация
комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания


технические характеристики
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4966.10

L	BH	DN	ед. в уп.	**артикул**		
300–1200	70–95	40/50	1/36	**721 671**		

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ

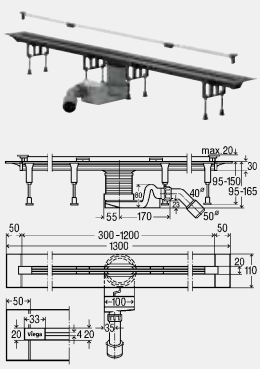

Душевой лоток Advantix Vario
произвольно укорачиваемый
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- в комплект входит: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30
- высококачественный пластик


комплектация
комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4965.20

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
300–1200	95–150	40/50	неполированный	1	**704 353**		

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

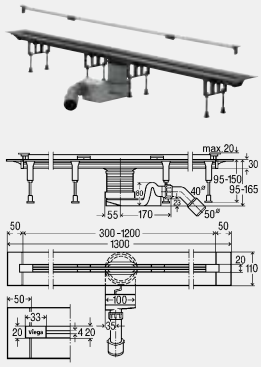

Душевой лоток Advantix Vario
произвольно укорачиваемый
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- в комплект входит: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик

комплектация
комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания


технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4965.21

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
300–1200	95–150	40/50	глянцевый	1	**704 360**		

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
произвольно укорачиваемый
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация
комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4965.10

L	BH	DN	ед. в уп.	**артикул**		
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**		

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX VARIO




Декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
принадлежности для монтажа, сетчатый фильтр

Модель	Visign	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
4965.30	SR1	300–1200	неполированный	1	**686 284**
4965.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	**686 291**
4965.32	SR3	300–1200	черный	1	**711 870**
4965.33	SR4	300–1200	белый	1	**711 887**

L = длина





Слив для душевого лотка Advantix Vario
вертикальный
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация
профильное уплотнение

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1 л/с

Модель 4965.79

DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**769 550**

DN = номинальный диаметр




Плиточная окантовка Advantix Vario
для душевого лотка Advantix Vario
для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario
- для: высота напольного покрытия 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.84

L	исполнение	ед. в уп.	артикул
1232	неполированный	1	**761 974**





Уловитель запаха сухой Advantix Vario
- для: душевые лотки Advantix Vario, предотвращение испарения воды из уплотнителя с помощью двух смежных резиновых мембран
- не подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену модель 4967.10, 4968.10

примечание
Не может сочетаться с сетчатой вставкой Advantix Vario.

Модель 4965.98

	ед. в уп.	артикул
	1	**827 243**



Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario
- для: напольное покрытие из природного камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Модель 4965.80

AS	ед. в уп.	**артикул**		
2	1	**686 321**		


AS = количество в упаковке



Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario
- подходит для: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Модель 4965.86

исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
неполированный	1	**686 383**		
глянцевый	1	**689 728**		
черный	1	**713 072**		
белый	1	**713 089**		




Соединительный элемент Advantix Vario
- для: соединение двух душевых лотков
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик

комплектация
вставка, принадлежности для монтажа

Модель 4965.12

L	B	ед. в уп.	**артикул**		
210	110	1	**708 917**		

B = ширина




Торцевая заглушка Advantix Vario
- для: удлинитель
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик

комплектация
регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа

Модель 4965.16

L	B	ед. в уп.	**артикул**		
275	110	1	**708 931**		

B = ширина



Торцевая заглушка Advantix Vario
70 мм
(плоская модель)
- для: удлинитель
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик


комплектация
регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа

Модель 4966.16

L	B	ед. в уп.	**артикул**		
275	110	1	**721 695**		

B = ширина






Соединительный элемент Advantix Vario
90°
- для: соединение двух душевых лотков
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик

комплектация
регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа
Модель 4965.14

L1	L2	B	ед. в уп.	артикул
290	290	110	1	**708 924**

L1 = длина
L2 = длина
B = ширина





Соединительный элемент Advantix Vario
90°
70 мм
(плоская модель)
- для: соединение двух душевых лотков
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик

комплектация
регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа
Модель 4966.14

L1	L2	B	ед. в уп.	артикул
290	290	110	1	**721 688**

L1 = длина
L2 = длина
B = ширина



Комплект для удлинения декоративной вставки душевого лотка Advantix Vario
- подходит для: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
принадлежности для монтажа

Модель	Visign	L	исполнение	ед. в уп.	артикул
4965.60	SR1	200	неполированный	1	**711 832**
4965.61	SR2	200	глянцевый	1	**711 849**
4965.62	SR3	200	черный	1	**711 856**
4965.63	SR4	200	белый	1	**711 863**



Набор комплектующих Advantix Vario
- подходит для: соединительный элемент Advantix Vario модель 4965.12, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16

Модель 4965.50

исполнение	ед. в уп.	артикул
неполированный	1	**711 795**
глянцевый	1	**711 801**
черный	1	**711 818**
белый	1	**711 825**



Набор комплектующих Advantix Vario
- подходит для: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14

Модель 4965.51

исполнение	ед. в уп.	артикул
неполированный	1	**711 788**
глянцевый	1	**711 757**
черный	1	**711 771**
белый	1	**711 764**



Набор комплектующих Advantix Vario
- для: напольное покрытие из природного камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- подходит для: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.50, комплект для удлинения декоративной вставки душевого лотка Advantix Vario модель 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

Модель 4965.40

	ед. в уп.	артикул
	1	**711 894**



Набор комплектующих Advantix Vario
- для: напольное покрытие из природного камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- подходит для: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.51

Модель 4965.44

	ед. в уп.	артикул
	1	**711 900**



Устройство для прочистки Advantix Vario
- для: прочистка сифона при помощи вантуза
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Модель 4965.91

	ед. в уп.	артикул
	1	**689 711**



Инструмент Advantix
- для: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

	ед. в уп.	артикул
	1	**689 704**



Гратосниматель
Модель 2043

	ед. в уп.	артикул
	1	**151 874**




Отводящее колено 45°
- пластик
- приклеиваемый

Модель 4973.98

DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**680 626**

DN = номинальный диаметр






Противопожарная муфта для труб Advantix
противопожарная защита R120
- для: полипропиленовая труба и присоединенный гидравлический затвор
комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535
Модель 4923.5


DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**491 673**		

DN = номинальный диаметр




ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO






4968.10
4967.10

+




4967.30 Visign SR1

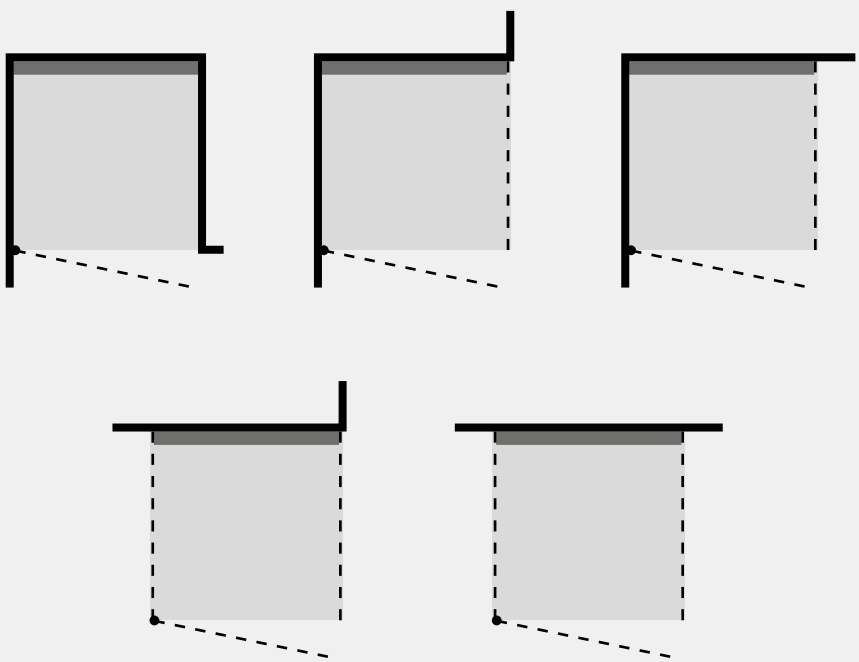

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ





Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
для встраивания в стену
произвольно укорачиваемый
70 мм
(плоская модель)
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация
комплект регулируемых опор, 4 торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, укорачиваемая планка для плитки, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки и защиты плитки, ершик для очистки, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с
глубина установки в стену 25 мм


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4968.10

L	BH	DN	ед. в уп.	**артикул**		
300–1200	70–100	40/50	1/32	**736 736**		

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 ММ





Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
для встраивания в стену
произвольно укорачиваемый
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация
комплект регулируемых опор, 4 торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, укорачиваемая планка для плитки, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки и защиты плитки, ершик для очистки, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6–0,75 л/с
глубина установки в стену 25 мм

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4967.10

L	BH	DN	ед. в уп.	**артикул**		
300–1200	90–160	40/50	1/32	**736 552**		

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДУШЕВЫМ ЛОТКАМ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO




Декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario
для встраивания в стену
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену модель 4967.10, 4968.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
принадлежности для монтажа

Модель	Visign	L	исполнение	ед. в уп.	артикул		
4967.30	SR1	300–1200	неполированный	1	**736 569**		
4967.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	**736 576**		
4967.32	SR3	300–1200	черный	1	**736 583**		
4967.33	SR4	300–1200	белый	1	**736 590**		

L = длина





Слив для душевого лотка Advantix Vario
вертикальный
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация
профильное уплотнение

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1 л/с

Модель 4965.79

DN	ед. в уп.	артикул		
50	1	**769 550**		

DN = номинальный диаметр



Плиточная окантовка Advantix Vario
для душевого лотка Advantix Vario
для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario
- для: высота напольного покрытия 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.84

L	исполнение	ед. в уп.	артикул		
1232	неполированный	1	**761 974**		



Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario
для встраивания в стену
- подходит для: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Модель 4967.86

L	исполнение	ед. в уп.	артикул		
300–1200	неполированный	1	**736 606**		
300–1200	глянцевый	1	**736 613**		
300–1200	черный	1	**736 620**		
300–1200	белый	1	**736 637**		

L = длина



Отводящее колено 45°
- пластик
- приклеиваемый

Модель 4973.98

DN	ед. в уп.	артикул		
50	1	**680 626**		

DN = номинальный диаметр




Инструмент Advantix
- для: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

	ед. в уп.	артикул
	1	**689 704**





Противопожарная муфта для труб Advantix
противопожарная защита R120
- для: полипропиленовая труба и присоединенный гидравлический затвор

комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535

Модель 4923.5


DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**491 673**

DN = номинальный диаметр



УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 110 ММ





Угловой трап Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
пристенный бортик, комплект регулируемых опор, регулируемая по вертикали и горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, звукоизоляционная лента, крепежный материал, гидроизоляционная лента Schlüter KERDI с клеем

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,75 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4972.80

DN	BH	HD	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	110–200	✓	неполированный	1	**592 363**		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск





Угловой трап Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301
- не содержит/в комплект не входит: пристенный бортик

комплектация
комплект регулируемых опор, регулируемая по вертикали и горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, крепежный материал, гидроизоляционная лента Schlüter KERDI с клеем


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,75 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель	DN	BH	HD	исполнение	ед. в уп.	**артикул**		
4972.82	40/50	110–200	✓	неполированный	1	**627 010**		
4972.83	40/50	110–200	✓	глянцевый	1	**627 003***		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск
* = Поставка только из складского запаса


УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТРАПОВ ADVANTIX



Решетка Advantix
Visign EA1
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
4972.30	165	20	неполированный	1	**592 387**
4972.31	165	20	глянцевый	1	**592 394***

H = высота
* = Поставка только из складского запаса



Решетка Advantix
Visign EA2
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
4972.40	165	20	неполированный	1	**592 400**
4972.41	165	20	глянцевый	1	**592 417***

H = высота
* = Поставка только из складского запаса



Решетка Advantix
Visign EA3
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
4974.10	165	20	неполированный	1	**605 414**
4974.11	165	20	глянцевый	1	**605 407***

H = высота
* = Поставка только из складского запаса




Решетка Advantix
Visign EA4
- для: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной до 15 мм
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4974.20

L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
165	20	неполированный	1	**605 704**

H = высота






Гидрозатвор Advantix
(плоская модель)
- для: уменьшение монтажной высоты угловых трапов Advantix до 66 мм
- подходит для: угловой трап Advantix модель 4972.80, 4972.82, 4972.83

комплектация
возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр
технические характеристики
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4980.65

DN	ед. в уп.	артикул
40/50	1	**690 397**

DN = номинальный диаметр






Противопожарная муфта для труб Advantix
противопожарная защита R120
- для: полипропиленовая труба и присоединенный гидравлический затвор
комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535
Модель 4923.5

DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**491 673**		

DN = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Трапы для ванных комнат Advantix системный размер 100

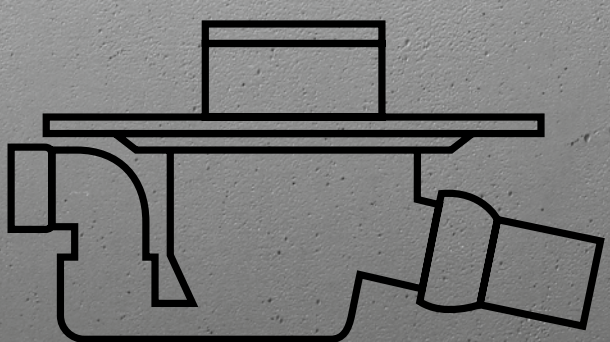

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Отводы стоков в пол с системным размером 100 (Ø патрубка 100 мм) и принадлежности для стока небольшого и среднего количества воды (макс. 1,2 л/с). Различные варианты монтажной высоты от 0 до 200 мм, варианты подключения, материал и версии дизайна.



Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обмазочная гидроизоляция
Монтажная высота от 62 мм 558
Монтажная высота от 70 мм 559
Монтажная высота от 85 мм 563

Битумная гидроизоляция
Монтажная высота от 0 мм 565
Противопожарная защита R120, монтажная высота от 0 мм 566
Принадлежности R120 для обмазочной гидроизоляции 566
Монтажная высота от 75 мм 567
Монтажная высота от 90 мм 569
Монтажная высота от 115 мм 570
Принадлежности 572


Принадлежности
Надставные элементы с решетками, надставные элементы 575
Решетки из нержавеющей стали 578
Решетки Visign 579
Принадлежности 581




4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 62 ММ





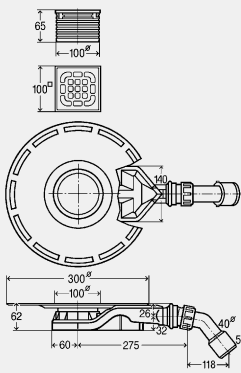

Трап для ванной комнаты Advantix
62 мм
(плоская модель)
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- пластик
- системный размер 100

комплектация
надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, укорачиваемый дренажный отвод 45°

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4980.60

DN	BH	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	62	1	**687 694**		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота





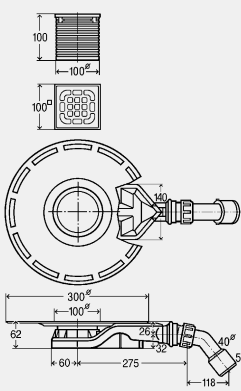

Трап для ванной комнаты Advantix
62 мм
(плоская модель)
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- пластик
- системный размер 100

комплектация
надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, укорачиваемый дренажный отвод 45°

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4980.61

DN	BH	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	62	1	**687 700**		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота







Трап для ванной комнаты Advantix
62 мм
(плоская модель)
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, укорачиваемый дренажный отвод 45°


технические характеристики
высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4980.63


DN	BH	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	62	1	**687 687**		


DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота


ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ











Трап для ванной комнаты Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- пластик
- системный размер 100


комплектация
надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, надставной элемент 100x100 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением, приклеиваемый (ASA)

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4939

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**565 701**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- пластик
- системный размер 100, с «сухим» затвором

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением, приклеиваемый (ASA)


технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с

примечание
Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4936.4

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**583 231**[1]		
50	✓	1	**617 288**[2]		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск
[1] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404







Трап для ванной комнаты Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением, приклеиваемый (ASA)

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4938

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**565 695**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск





Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для: гидроизоляция под конструкцией сплошного пола или внутри него, например, в облицованном плиткой душе
- пластик
- системный размер 100

комплектация
надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, гидроизоляционное полотно Schlüter KERDI 1500x1500 мм, монтажный клей, уплотнительный фланец с оптимизированной поверхностью для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4939.1

L	B	DN	ед. в уп.	**артикул**		
100	100	50	1	**571 689**		

B = ширина
DN = номинальный диаметр





Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для: гидроизоляция под конструкцией сплошного пола или внутри него, например, в облицованном плиткой душе
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
гидроизоляционное плотоно Schlüter KERDI, монтажный клей, уплотнительный фланец с оптимизированной поверхностью для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4940.1


L	B	WSH	DN	ед. в уп.	**артикул**		
2000	2000	30	50	1	**571 733**		


B = ширина
WSH = высота гидрозатвора
DN = номинальный диаметр











Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для: гидроизоляция под конструкцией сплошного пола или внутри него, например, в облицованном плиткой душе
- пластик
- системный размер 100

комплектация
надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, гидроизоляционное полотно Schlüter KERDI 1500x1500 мм, монтажный клей, уплотнительный фланец с оптимизированной поверхностью для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4938.1

L	B	DN	ед. в уп.	**артикул**		
100	100	50	1	**571 665**		
150	150	50	1	**571 672**		

B = ширина
DN = номинальный диаметр







Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для: гидроизоляция под конструкцией сплошного пола или внутри него, например, в облицованном плиткой душе
- системный размер 100

комплектация
надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, гидроизоляционное полотно Schlüter KERDI 2000x2000 мм, монтажный клей, уплотнительный фланец с оптимизированной поверхностью для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4938.2


L	B	DN	ед. в уп.	**артикул**		
100	100	50	1	**571 719**		

B = ширина
DN = номинальный диаметр

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 85 ММ







Трап для ванной комнаты Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- пластик
- системный размер 100

комплектация
надставной элемент из пластика, надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, отводящее колено 45°

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4927

DN	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	1	**557 058**		

DN = номинальный диаметр





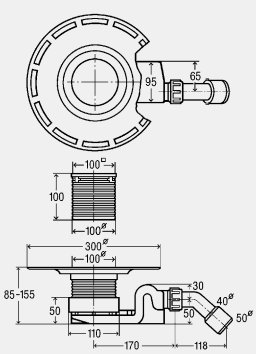

Трап для ванной комнаты Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
надставной элемент из пластика, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, отводящее колено 45°

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4927.1


DN	ед. в уп.	**артикул**		
40/50	1	**557 065**		

DN = номинальный диаметр









Трап для ванной комнаты Advantix Top
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: надставной элемент Advantix модель 4994
- пластик
- системный размер 100

комплектация
конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI, уплотнительный фланец, звукоизолирующая конструкция, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–0,95 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4914.20


DN	BH	HD	ед. в уп.	артикул		
50	85–200	✓	1	**669 249**[1]		
50	85–200	✓	1	**669 256**[2]		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск
[1] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404









Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: надставной элемент Advantix модель 4994
- пластик
- системный размер 100, системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
вставной адаптер для использования насадок 100 или 145 мм, уплотнительный фланец, звукоизолирующая конструкция, защитный кожух, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, уплотнительная манжета Schlüter KERDI

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4914.2


DN	BH	HD	ед. в уп.	артикул		
50	85–200	✓	1	**669 232**		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4926

DN	VD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**556 914**		

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100, с «сухим» затвором

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с

примечание
Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4936.3

DN	VD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**583 224**[1]		
50	✓	1	**617 271**[2]		

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск
[1] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404







Базовый элемент трапа для ванной комнаты Advantix
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4926.5

DN	VD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**470 937**		

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА R120, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ





Противопожарная муфта для труб Advantix
противопожарная защита R120
- для: полипропиленовая труба и присоединенный гидравлический затвор


комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535

Модель 4923.5


DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**491 673**		

DN = номинальный диаметр

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ R120 ДЛЯ ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ







Надставной элемент Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, трап для ванной комнаты Advantix модель 4936.4, 4938, 4939
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительный фланец, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI

Модель 4925


VD	ед. в уп.	**артикул**		
✓	1	**471 057**		

VD = вертикальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 75 ММ







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4935.1

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1/10	**557 119**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4935.2

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**557 140**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100, с «сухим» затвором

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с

примечание
Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4936.2

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**583 217**[1]		
50	✓	1	**583 248**[2]		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск
[1)] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика
[2)] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок 90° с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4935.3

DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**557 126**		

DN = номинальный диаметр







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4935.6

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1/10	**485 412**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск





Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением, приклеиваемый (ASA)

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
прошедший контроль качества

Модель 4935.8


DN	ед. в уп.	артикул		
50	1	**553 814**		


DN = номинальный диаметр

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 ММ









Трап для ванной комнаты Advantix Top
- пластик
- системный размер 100

комплектация
конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–0,95 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4914.10


DN	BH	HD	ед. в уп.	артикул		
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]		
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск
[1] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404









Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- системный размер 100, системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
вставной адаптер для использования насадок 100 или 145 мм, уплотнительный фланец, заглушка, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4927.3


DN	BH	HD	ед. в уп.	артикул		
50	90–110	✓	1	**661 762**		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 115 ММ







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,6 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4921.76

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**556 938**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,6 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4921.3

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**556 945**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительный фланец

комплектация
отверстие для прочистки, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
пропускная способность патрубка дополнительного подключения 1,2 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4921.4

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**556 907**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, поворотный, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,66 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
пропускная способность патрубка дополнительного подключения 1,2 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4921.6

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**556 921**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск







Трап для ванной комнаты Advantix
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, поворотный, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,66 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
пропускная способность патрубка дополнительного подключения 1,2 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4921.65

DN	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	✓	1	**284 619**		

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск





Трап для ванной комнаты Advantix
- системный размер 100

комплектация
поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, поворотный, отводящий патрубок 90° с шарнирным соединением

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,66 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
пропускная способность патрубка дополнительного подключения 1,2 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4911.6

DN	ед. в уп.	**артикул**			
50	1	**556 884**			

DN = номинальный диаметр







Трап для ванной комнаты Advantix
базовый элемент
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, поворотный

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1 л/с
пропускная способность патрубка дополнительного подключения 1,6 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4921.66

DN	HD	ед. в уп.	артикул
70	✓	1	**284 626**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск





Трап для ванной комнаты Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации


технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4921.75


DN	HD	ед. в уп.	артикул
70	✓	1	**284 657**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ







Надставной элемент Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, трап для ванной комнаты Advantix модель 4936.4, 4938, 4939
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительный фланец, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI

Модель 4925

VD	ед. в уп.	артикул
✓	1	**471 057**

VD = вертикальный выпуск



Гидроизоляционный мат Advantix
- для: тонкослойное уплотнение

Модель 4938.21

L	B	H	ед. в уп.	артикул
1500	1500	0,5	1	**571 757**
2000	2000	0,5	1	**571 771**

B = ширина
H = высота




Монтажный клей Advantix
- для: душевой лоток Advantix из нержавеющей стали, угловой трап Advantix, суперплоский трап для ванной комнаты с уплотнительной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	ед. в уп.	**артикул**		
290	1	**571 788**		







Надставной элемент Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка, уплотнительное кольцо

Модель 4947.1

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**284 817**		





Надставной элемент Advantix
- системный размер 100

комплектация
уплотнительный фланец из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо, крепежные винты, уплотнительное кольцо

Модель 4961.90

d	ед. в уп.	**артикул**		
100	1	**571 115**		

d = внешний диаметр трубы



Звукоизоляционный элемент Advantix
- для: трапы для ванных комнат и напольные трапы Advantix
- устойчивый к старению и сохраняющий упругость в течение длительного времени, динамическая жесткость ≤30 МН/м³

сертифицированная звукоизоляция согласно DIN 4109:2016 и VDI 4100 соответствует стандартам EC


Модель 4914.90

L	B	H	ед. в уп.	**артикул**		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		

B = ширина
H = высота








Компенсатор высоты Advantix
- для: регулировка по высоте от 40 до 95 мм
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4947

	ед. в уп.	артикул		
	1/6	**111 496**		






Уплотнение для битумной гидроизоляции Advantix
- для: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трапы для балконов и террас
- нержавеющая сталь
- системный размер 100, без пластификатора

комплектация
уплотнительная манжета EPDM 500x500 мм, прокладка из стекловолокна, битумная грунтовка, обжимное кольцо
примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic, толщина 3,1 мм).
испытанный согласно DIN 7864 и директиве U.E.A.t.c.
Модель 4948.31

	ед. в уп.	артикул		
	1/6	**287 924**		





Уплотнительная манжета Advantix
- для: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трапы для балконов и террас
- EPDM
- системный размер 100, системный размер 145, без пластификатора

комплектация
прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой
примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic, толщина 3,1 мм).
испытанный согласно DIN 7864 и директиве U.E.A.t.c.
Модель 4948.39

для Ø трапа	L	B	ед. в уп.	артикул		
100	500	500	1	**588 342**		
145	500	500	1	**588 656**		

B = ширина

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С РЕШЕТКАМИ, НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





Надставной элемент с решеткой Advantix
под плитку
- для: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной 5–30 мм, использование с трапами Viega или с надставным элементом Advantix для комбинированной гидроизоляции
- системный размер 100


комплектация
безрамочное исполнение, основание под плитку из нержавеющей стали 1.4301
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг (при использовании одного куска плитки)
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,4–0,5 л/с
Модель 4932.2

L	B	ед. в уп.	артикул		
100	100	1	**709 112**		

B = ширина







Надставной элемент с решеткой Advantix
под плитку
- для: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной 5–30 мм, использование с трапами Viega или с надставным элементом Advantix для битумной гидроизоляции
- системный размер 100


комплектация
узел подачи воды, безрамочное исполнение, основание под плитку из нержавеющей стали 1.4301
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг (при использовании одного куска плитки)
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,4–0,5 л/с
примечание
Не может быть использован для нанесения обмазочной гидроизоляции!
Модель 4932.3

L	B	ед. в уп.	артикул		
100	100	1	**709 129**		

B = ширина







Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100


комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.1

L	B	H	ед. в уп.	артикул		
100	100	5	1	**555 177**[1]		
100	100	5	1	**555 184**[2]		

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов







Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.2

L	B	H	ед. в уп.	артикул
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100, фиксация решетки при помощи винтов

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка Visign RS2 из массива нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг

Модель 4934.3

L	B	H	ед. в уп.	артикул
100	100	5	1	**555 214**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100, закрывающийся, из массива нержавеющей стали

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, декоративная панель из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг

Модель 4934.31

L	B	H	ед. в уп.	артикул
100	100	5	1	**648 152**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.4

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов

Трапы для ванных комнат Advantix системный размер 100 X2





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.5

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**555 245**[1]
150	150	5	1	**555 450**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100, фиксация решетки при помощи винтов

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка Visign RS2 из массива нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг

Модель 4934.6

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**555 467**

B = ширина
H = высота



Ремонтная вставка Advantix
- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка из нержавеющей стали 1.4301

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.8

L	B	H	ед. в уп.	артикул
100	100	5	1	**627 065**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент Advantix
- для: решетка Advantix 143x143 мм
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, уплотнительное кольцо

Модель 4912.2

L	B	ед. в уп.	артикул
150	150	1	**534 493**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
- для: решетка Advantix 94x94 мм
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, уплотнительное кольцо

Модель 4922.2

L	B	ед. в уп.	артикул
100	100	1	**534 516**

B = ширина



Ремонтная вставка Advantix
- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка из нержавеющей стали 1.4301

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4922.9

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**627 072**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4949.1

L	B	ед. в уп.	артикул
100	100	1	**488 987**[1]
150	150	1	**488 994**[2]

B = ширина
[1] для решетки Advantix 94x94 мм
[2] для решетки Advantix 143x143 мм



Заглушка Advantix
- для: закрытие отверстий для винтов в установочной рамке из нержавеющей стали
- пластик

Модель 4935.40

AS	ед. в уп.	артикул
2	1	**637 477**

AS = количество в упаковке



Рамка для установки решетки Advantix
- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.4

L	B	ед. в уп.	артикул
100	100	1	**627 027**

B = ширина



Рамка для установки решетки Advantix
- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.5

L	B	ед. в уп.	артикул
150	150	1	**627 034**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
- для: решетка Advantix, полукруглая, Ø 110 мм
- пластик
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4962

Ø	ед. в уп.	артикул
120	1	**586 416**

Ø = диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, штампованная

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4933.3

L	B	H	ед. в уп.	артикул
94	94	5	1	**554 026**[1]
94	94	5	1	**554 033**[2]

B = ширина
H = высота
[1] неприкручиваемый
[2] фиксация с помощью винтов





Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
отверстия для винтов, винты
технические характистики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.1

L	B	H	ед. в уп.	артикул
94	94	5	1	**534 479**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, штампованная

технические характистики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4933.5

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**554 866**

B = ширина
H = высота




Заглушка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
отверстия для винтов, винты
технические характистики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.11

L	B	H	ед. в уп.	артикул
94	94	5	1	**648 176**

B = ширина
H = высота

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РЕШЕТКИ VISIGN




Решетка Advantix Visign RS1
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4928.1

L	B	H	ед. в уп.	артикул
94	94	5	1	**492 281**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix Visign RS2
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4928.2

L	B	H	ед. в уп.	артикул
94	94	5	1	**492 298**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS3
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4928.3

L	B	H	ед. в уп.	артикул
94	94	5	1	**492 304**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS4
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4928.4

L	B	H	ед. в уп.	артикул
94	94	5	1	**492 311**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS5
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- однослойное безосколочное стекло (ESG)
- системный размер 100

комплектация
центральный круг из нержавеющей стали

Модель	L	B	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
4976.10	94	94	5	прозрачное/светло-серое стекло	1	**617 127**
4976.11	94	94	5	прозрачное/черное стекло	1	**617 141**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign
- подходит для: надставной элемент Advantix модель 4922.2
- пластик
- системный размер 100

Модель 4921.8

L	B	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
100	100	5	хромированный	1	**446 086**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS11
- подходит для: надставной элемент Advantix модель 4962
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4962.1

Ø	H	ед. в уп.	артикул
110	5	1	**586 423**

Ø = диаметр
H = высота





Решетка Advantix
Visign RS12
- подходит для: надставной элемент Advantix модель 4962
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4962.2

Ø	H	ед. в уп.	артикул
110	5	1	**586 430**

Ø = диаметр
H = высота





Решетка Advantix
Visign RS13
- подходит для: надставной элемент Advantix модель 4962
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4962.3

Ø	H	ед. в уп.	артикул
110	5	1	**586 447**

Ø = диаметр
H = высота





Решетка Advantix
Visign RS15
- подходит для: надставной элемент Advantix модель 4962
- однослойное безосколочное стекло (ESG)
- системный размер 100

комплектация
центральный круг из нержавеющей стали


Модель	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул
4976.30	110	5	прозрачное/светло-серое стекло	1	**617 165**
4976.31	110	5	прозрачное/черное стекло	1	**617 189**

Ø = диаметр
H = высота

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ







Компенсатор высоты Advantix
- для: регулировка по высоте от 40 до 95 мм
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4947

	ед. в уп.	артикул
	1/6	**111 496**




Обжимное кольцо Advantix
- нержавеющая сталь
- системный размер 100

комплектация
уплотнительное кольцо, крепежные винты
Модель 4948.21

	ед. в уп.	артикул		
	1/6	**287 900**		




Сетчатый фильтр Advantix
- для: трапы для ванных комнат с надставным элементом Ø 100 мм
- пластик
- системный размер 100

Модель 4958

	ед. в уп.	артикул		
	1	**613 464**		




«Сухой» затвор Advantix
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
2 запорные заслонки
Модель 4944.8

	ед. в уп.	артикул		
	1	**583 262**		




«Сухой» затвор Advantix
- системный размер 100, высота гидрозатвора 30 мм

комплектация
гидрозатвор, 2 запорные заслонки
технические характеристики
пропускная способность 0,33 л/с
Модель 4936.6

	ед. в уп.	артикул		
	1	**583 255**		






«Сухой» затвор Advantix
- для: установка в надставной элемент из пластика, производства до 2008 г.
- системный размер 100, высота гидрозатвора 30 мм

комплектация
гидрозатвор, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, 2 запорные заслонки
технические характеристики
пропускная способность 0,33 л/с
Модель 4936.61

	ед. в уп.	артикул		
	1	**655 662**		

Соединительный элемент
- ПВХ-С
- приклеиваемый

Модель 4982.74

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул		
40	40	1	**789 107**		
50	50	1	**789 114**		

DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр



Комплект винтов с потайной головкой
- для: надставные элементы и решетки из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь

Модель 4933.8

M	L	AS	ед. в уп.	артикул		
5	10	2	1	**563 387**		

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке




Вставной инструмент бита
- подходит для: комплект винтов с потайной головкой модель 4933.8

Модель 4933.81

	ед. в уп.	артикул		
	1	**563 394**		

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Напольные трапы Advantix системный размер 145

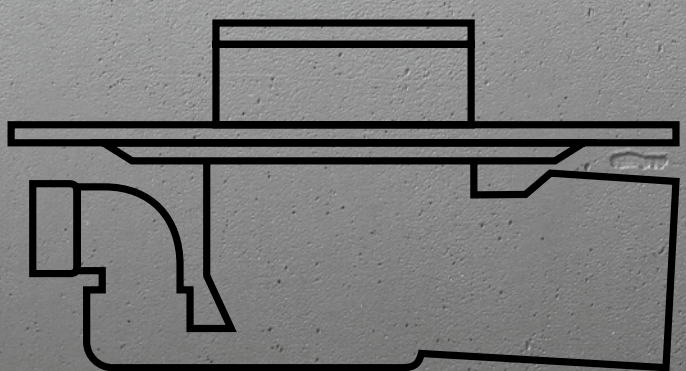

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Отводы стоков в пол с системным размером 145 (Ø патрубка 145 мм) и принадлежности для стока большого количества воды (макс. 1,7 л/с). Различные варианты монтажной высоты от 0 до 200 мм, варианты подключения, материал и версии дизайна.



Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обмазочная гидроизоляция
Монтажная высота от 85 мм 588

Битумная гидроизоляция
Монтажная высота от 0 мм 589
Противопожарная защита R120 590
Монтажная высота от 90 мм 591
Монтажная высота от 120 мм 592
Трапы для подвалов, монтажная высота от 155 мм 593
Принадлежности 594


Принадлежности
Надставные элементы с решетками, надставные элементы 597
Решетки из нержавеющей стали 599
Решетки Visign 600
Принадлежности 601




4 015211 305611


Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 85 ММ









Напольный трап Advantix Top
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: надставной элемент Advantix модель 4994
- пластик
- системный размер 145

комплектация
уплотнительный фланец, звукоизолирующая конструкция, защитный кожух, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, уплотнительная манжета Schlüter KERDI

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,85–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9–1,2 л/с


примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.


прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4914.21


DN	BH	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	85–200	✓	1	**669 263**[1]		
50	85–200	✓	1	**669 270**[2]		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск
[1] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404









Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: надставной элемент Advantix модель 4994
- пластик
- системный размер 100, системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
вставной адаптер для использования насадок 100 или 145 мм, уплотнительный фланец, звукоизолирующая конструкция, защитный кожух, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, уплотнительная манжета Schlüter KERDI

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с

примечание
При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4914.2


DN	BH	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	85–200	✓	1	**669 232**		


DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ









Напольный трап Advantix
- пластик
- системный размер 145

комплектация
уплотнительный фланец, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4951.1


DN	d	H1	H2	AL 10 [л/с]	AL 20 [л/с]	VD	ед. в уп.	артикул
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
H1 = высота
H2 = высота
AL 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
AL 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
VD = вертикальный выпуск









Базовый элемент напольного трапа Advantix
- пластик
- системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4951.15

DN	d	H1	H2	AL 10 [л/с]	AL 20 [л/с]	VD	ед. в уп.	артикул
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**284 947**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**284 954**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**284 961**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
H1 = высота
H2 = высота
AL 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
AL 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
VD = вертикальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА R120





Противопожарная муфта для труб Advantix
противопожарная защита R120
- для: полипропиленовая труба и присоединенный гидравлический затвор


комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535
Модель 4923.5

DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**491 673**		

DN = номинальный диаметр







Напольный трап Advantix
противопожарная защита R120
базовый элемент
- для: монтаж в перекрытии толщиной мин. 150 мм с классом огнестойкости F30–F120
- пластик
- системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, заглушка
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
с общим одобрением типа (aBG) Z-19.53-2535
Модель 4951.20


DN	AL 10 [л/с]	AL 20 [л/с]	VD	ед. в уп.	**артикул**		
50	0,65	1,5	✓	1	**491 659**		
70	0,7	1,6	✓	1	**491 666**		

DN = номинальный диаметр
AL 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
AL 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
VD = вертикальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 ММ







Напольный трап Advantix Top
- пластик
- системный размер 145

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,95–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1–1,2 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4914.11

DN	BH	HD	ед. в уп.	артикул		
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]		
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск
[1] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404







Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- системный размер 100, системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
вставной адаптер для использования насадок 100 или 145 мм, уплотнительный фланец, заглушка, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4927.3


DN	BH	HD	ед. в уп.	артикул		
50	90–110	✓	1	**661 762**		

DN = номинальный диаметр
BH = монтажная высота
HD = горизонтальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 120 ММ







Напольный трап Advantix
- пластик
- системный размер 145

комплектация
уплотнительный фланец, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4955.1

DN	AL 10 [л/с]	AL 20 [л/с]	HD	ед. в уп.	артикул
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**

DN = номинальный диаметр
AL 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
AL 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
HD = горизонтальный выпуск







Базовый элемент напольного трапа Advantix
- пластик
- системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4955.25

DN	d	L1	L2	H	AL 10 [л/с]	AL 20 [л/с]	HD	ед. в уп.	артикул
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	**289 461**
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	**289 454**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
H = высота
AL 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
AL 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
HD = горизонтальный выпуск







Базовый элемент напольного трапа Advantix
- пластик
- системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация
заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, поворотный
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4955.15


DN	d	L1	L2	H	AL 10 [л/с]	AL 20 [л/с]	ALZ [л/с]	HD	ед. в уп.	артикул		
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	**285 050**		
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	**285 043**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
H = высота
AL 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
AL 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
ALZ = пропускная способность патрубка дополнительного подключения
HD = горизонтальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРАПЫ ДЛЯ ПОДВАЛОВ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 155 ММ







Трап для подвалов Advantix Kellermeister
- пластик
- системный размер 145

комплектация
боковой отводящий патрубок, поворотный надставной элемент 150x150 мм, решетка из серого пластика, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сетчатый фильтр

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность 1,6 л/с

примечание
Возможность подключения дополнительного трубопровода DN50 или DN70 с противоположной стороны от выпускного патрубка (для дополнительного подключения необходимо выпилить ножовкой или обычным лобзиком в обозначенном месте отверстие и использовать соединительный элемент).
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4956

DN	ед. в уп.	артикул		
100	1/10	**106 003**		

DN = номинальный диаметр





Трап для подвалов Advantix Kellermeister
- пластик
- системный размер 145
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
горизонтальный отводящий патрубок, поворотный надставной элемент 150x150 мм, решетка из серого пластика

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность 4,5 л/с

примечание
Возможность подключения дополнительного трубопровода DN50 или DN70 с противоположной стороны от выпускного патрубка (для дополнительного подключения необходимо выпилить ножовкой или обычным лобзиком в обозначенном месте отверстие и использовать соединительный элемент).

Модель 4956.4

DN	ед. в уп.	артикул
100	1	**148 607***

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса





Решетка Advantix Kellermeister
- пластик
- системный размер 145

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4956-551

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**147 495**

B = ширина
H = высота




Соединительный элемент Advantix Kellermeister
- подходит для: трап для подвалов Advantix Kellermeister модель 4956, 4956.4
- пластик

Модель 4997


DN	ед. в уп.	артикул
50	6	**130 268**
70	6	**140 175**

DN = номинальный диаметр

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ








Надставной элемент Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2, напольный трап Advantix Top модель 4914.21
- пластик
- системный размер 145

комплектация
защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI


Модель 4994

VD	ед. в уп.	артикул
✓	1	**471 064**

VD = вертикальный выпуск







Надставной элемент Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2, напольный трап Advantix Top модель 4914.21
- пластик
- системный размер 145


комплектация
защитный кожух, эксцентриковая рамка из нержавеющей стали 1.4404 с возможностью регулировки по горизонтали до 15 мм, регулировка по высоте до 20 мм, уплотнительная манжета Schlüter KERDI

Модель 4994.1

	ед. в уп.	**артикул**		
	1	**489 045**		







Надставной элемент Advantix
- системный размер 145

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка, уплотнительное кольцо

Модель 4996.1

VD	ед. в уп.	**артикул**		
✓	1	**285 128**		

VD = вертикальный выпуск



Звукоизоляционный элемент Advantix
- для: трапы для ванных комнат и напольные трапы Advantix
- устойчивый к старению и сохраняющий упругость в течение длительного времени, динамическая жесткость ≤30 МН/м³

сертифицированная звукоизоляция согласно DIN 4109:2016 и VDI 4100
соответствует стандартам EC


Модель 4914.90

L	B	H	ед. в уп.	**артикул**		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		

B = ширина
H = высота







Компенсатор высоты Advantix
- для: регулировка по высоте от 45 до 100 мм
- пластик
- системный размер 145

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4996

	ед. в уп.	артикул		
	1/6	**112 707**		






Уплотнение для битумной гидроизоляции Advantix
- для: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), надставной элемент Advantix, напольный трап
- нержавеющая сталь
- системный размер 145

комплектация
уплотнительная манжета EPDM 500x500 мм, прокладка из стекловолокна, битумная грунтовка, обжимное кольцо

примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic, толщина 3,1 мм).
испытанный согласно DIN 7864 и директиве U.E.A.t.c.
Модель 4998.3

	ед. в уп.	артикул		
	1/6	**125 530**		





Уплотнительная манжета Advantix
- для: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трапы для балконов и террас
- EPDM
- системный размер 100, системный размер 145, без пластификатора

комплектация
прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой

примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic, толщина 3,1 мм).
испытанный согласно DIN 7864 и директиве U.E.A.t.c.
Модель 4948.39

для Ø трапа	L	B	ед. в уп.	артикул		
100	500	500	1	**588 342**		
145	500	500	1	**588 656**		

B = ширина

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С РЕШЕТКАМИ, НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 145


комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4922.5

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**555 498**[1]
150	150	5	1	**555 504**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов







Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 145

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4922.6

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**555 511**[1]
150	150	5	1	**555 528**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов





Надставной элемент с решеткой Advantix
противоскользящее исполнение
- системный размер 145, класс сопротивления скольжению R11/B, фиксация решетки при помощи винтов

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4933.7

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**560 775**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 145, фиксация решетки при помощи винтов

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка Visign RS2 из массива нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4922.7

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**555 535**

B = ширина
H = высота



Ремонтная вставка Advantix
- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка из нержавеющей стали 1.4301

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4922.9

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**627 072**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент Advantix
- для: решетка Advantix 143x143 мм
- системный размер 145

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, уплотнительное кольцо

Модель 4922.4

L	B	ед. в уп.	артикул
150	150	1	**534 523**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
- для: решетка Advantix 143x143 мм
- системный размер 145

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4949.3

L	B	ед. в уп.	артикул
150	150	1	**489 038**

B = ширина



Рамка для установки решетки Advantix
- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.5

L	B	ед. в уп.	артикул
150	150	1	**627 034**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
- для: решетка Advantix, полукруглая, Ø 145 мм
- пластик
- системный размер 145

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4963

Ø	ед. в уп.	артикул
155	1	**586 409***

Ø = диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Рамка для установки решетки Advantix
- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4963.5

Ø	ед. в уп.	артикул
155	1	**627 058***

Ø = диаметр
* = Поставка только из складского запаса






Эксцентриковая насадка Advantix
- подходит для: трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, напольный трап Advantix Top модель 4914.21, надставной элемент Advantix модель 4994
- пластик
- системный размер 145

комплектация
эксцентриковая рамка из нержавеющей стали 1.4404 с возможностью регулировки по горизонтали до 15 мм, квадратная форма, регулировка по высоте до 20 мм
Модель 4954.9

	ед. в уп.	артикул
	1	**489 052**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 145, штампованная

технические характерристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4933.4

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**554 040**[1]
143	143	5	1	**554 859**[2]

B = ширина
H = высота
[1] неприкручиваемый
[2] фиксация с помощью винтов





Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- системный размер 145, из массива нержавеющей стали

комплектация
отверстия для винтов, винты
технические характерристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.2

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**534 486**

B = ширина
H = высота






Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- системный размер 145, штампованная, класс сопротивления скольжению R11/B

комплектация
отверстия для винтов, винты
технические характерристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4933.6

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**560 751**

B = ширина
H = высота





Решетка Advantix
противоскользящее исполнение
- нержавеющая сталь 1.4404
- системный размер 145, из массива нержавеющей стали, класс сопротивления скольжению R13/C

комплектация
отверстия для винтов, винты
технические характерристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.61

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**560 768**

B = ширина
H = высота

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РЕШЕТКИ VISIGN




Решетка Advantix
Visign RS1
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 145, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4929.1

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**492 328***

B = ширина
H = высота
* = Поставка только из складского запаса




Решетка Advantix
Visign RS2
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 145, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4929.2

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**492 335**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS3
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 145, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4929.3

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**492 342**

B = ширина
H = высота





Решетка Advantix
Visign RS4
- подходит для: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 145, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4929.4

L	B	H	ед. в уп.	артикул
143	143	5	1	**492 359**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS11
- подходит для: надставной элемент Advantix модель 4963
- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 145, из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка решетки, матовая поверхность
Модель 4963.1

Ø	H	ед. в уп.	артикул
145	5	1	**586 669**

Ø = диаметр
H = высота

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Звукоизоляционный элемент Advantix
- для: трапы для ванных комнат и напольные трапы Advantix
- устойчивый к старению и сохраняющий упругость в течение длительного времени, динамическая жесткость ≤30 МН/м³


сертифицированная звукоизоляция согласно DIN 4109:2016 и VDI 4100
соответствует стандартам ЕС
Модель 4914.90

L	B	H	ед. в уп.	**артикул**
500	350	3	1	**790 448**
500	350	8	1	**791 650**

B = ширина
H = высота








Компенсатор высоты Advantix
- для: регулировка по высоте от 45 до 100 мм
- пластик
- системный размер 145

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4996

	ед. в уп.	**артикул**
	1/6	**112 707**







Компенсатор высоты Advantix
- пластик
- системный размер 145


комплектация
уплотнительное кольцо, патрубок для дополнительного подключения DN40
Модель 4957


DN	ед. в уп.	**артикул**
40	1	**159 030**

DN = номинальный диаметр










Обжимное кольцо Advantix
- для: надставной элемент Advantix, напольный трап
- без: уплотнительная манжета Advantix модель 4948.39
- нержавеющая сталь
- системный размер 145

комплектация
уплотнительное кольцо, крепежные винты
Модель 4998.2

	ед. в уп.	**артикул**
	1	**141 714**





Соединительный элемент
- ПВХ-С
- приклеиваемый

Модель 4982.74

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул
40	40	1	**789 107**
50	50	1	**789 114**

DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр



Комплект винтов с потайной головкой
- для: надставные элементы и решетки из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь

Модель 4933.8

M	L	AS	ед. в уп.	артикул
5	10	2	1	**563 387**

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке



Вставной инструмент бита
- подходит для: комплект винтов с потайной головкой модель 4933.8

Модель 4933.81

	ед. в уп.	артикул
	1	**563 394**



Сетчатый фильтр Advantix
- подходит для: напольный трап Advantix Top модель 4914.11, напольный трап Advantix модель 4951.1, 4955.1
- системный размер 145

Модель 4923.1

для Ø трапа	ед. в уп.	артикул
150	1	**648 145**



Отводящее колено 45°
- пластик
- приклеиваемый


Модель 4973.98

DN	ед. в уп.	артикул
50	1	**680 626**

DN = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ АРМАТУРА

Обратные канализационные клапаны, трапы для балконов и террас, специальные решения

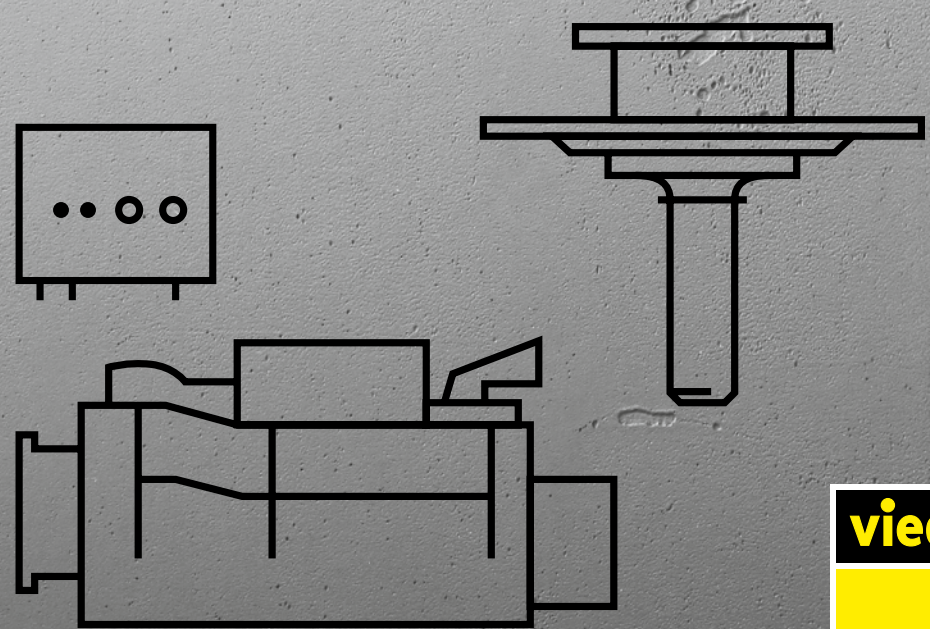

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

Обратные канализационные клапаны, вставные дренажи, стоки для дождевой воды и аксессуары для сточных вод, содержащие и не содержащие фекалии. Различные механические и электронные варианты оборудования. Трапы для балконов и террас с системным размером 100 (Ø надставного элемента 100 мм) и принадлежности для отвода стоков малых и больших объемов (макс. 4,5 л/с). Различные варианты подключения, материала и дизайна.

Примечание
Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод. Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обратные канализационные клапаны
Grundfix Plus 606
Канализационные ревизии, обратные канализационные клапаны 606
Optifix 3 607
Sperrfix 608
Принадлежности 608

Трапы для балконов и террас Advantix
Трапы в сборе 611
Базовые элементы, горизонтальный выпуск 613

Принадлежности
Надставные элементы с решетками 614
Уплотнительные элементы 615
Принадлежности 616

Специальное исполнение 618





4 015211 305611

Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)
Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ОБРАТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ GRUNDFIX PLUS







Обратный канализационный клапан Grundfix Plus Control
тип 3
- для: хозяйственно-бытовая канализация (с содержанием экскрементов)
- пластик
- двойная защита от обратного подпора (одна автоматическая заслонка с электроприводом и одна ручная аварийная заслонка), клапан устойчив к подтоплению

комплектация
регулирующее и сигнальное устройство Grundfix Plus Control, трехкнопочный пульт управления с текстовым ЖК-дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумулятора, визуальный/звуковой сигнал, заслонка с электроприводом, заслонка обратного клапана, ручной привод, воздушная трубка, соединительный кабель, защитная полая гофротруба длиной 8 м для кабеля и воздушной трубки, воронка для заполнения и контроля герметичности
прошедший контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.41

DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	ед. в уп.	**артикул**		
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**		
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**		
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**		

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
L3 = длина
H1 = высота
H2 = высота
H3 = высота

ОБРАТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РЕВИЗИИ, ОБРАТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ



Обратный канализационный клапан Grundfix
базовый элемент (пустой корпус)
- для: установка на трубопроводах дренажной канализации, переоборудование в обратный канализационный клапан Grundfix с использованием дополнительного комплекта оборудования, модель 4987.38, или обратный канализационный клапан Grundfix Plus Control с комплектом дополнительного оборудования, модель 4987.419
- пластик

Модель 4987

DN	ед. в уп.	**артикул**		
125	1	**305 482***		
150	1	**310 318***		

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Обратный канализационный клапан Grundfix
тип 0
- для: трубопровод системы водостока
- одинарная защита от обратного подпора (автоматическая)

комплектация
заслонка обратного клапана
прошедший контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.1

DN	ед. в уп.	**артикул**		
100	1	**305 390**		

DN = номинальный диаметр



Обратный канализационный клапан Grundfix
тип 1
- для: трубопровод системы водостока
- пластик
- двойная защита от обратного подпора (одна автоматическая и одна ручная аварийная заслонка)

комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод
прошедший контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.2

DN	ед. в уп.	артикул
100	1	**305 567**
125	1	**305 574**
150	1	**310 325**

DN = номинальный диаметр



Обратный канализационный клапан Grundfix
тип 2
- для: установка на трубопроводах дренажной канализации, не содержащих экскременты
- пластик
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)


комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, воронка для заполнения и контроля герметичности
прошедший контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.3

DN	ед. в уп.	артикул
100	1	**305 376**
125	1	**305 383**
150	1	**310 332**

DN = номинальный диаметр

ОБРАТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ OPTIFIX 3





Трап для подвалов Optifix 3
тип 5
- пластик
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)


комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, решетка из серого пластика, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент, гидрозатвор, защитная пленка, боковое подключение, заглушка для дополнительного бокового подключения, воронка для заполнения и контроля герметичности

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,8 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4989

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул
70	100	1	**462 963**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

ОБРАТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ SPERRFIX




Обратный канализационный клапан Sperrfix
тип 2
- для: установка на трубопроводах дренажной канализации, не содержащих экскременты, патрубок для дополнительного подключения сбоку
- пластик
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод
прошедший контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4995.3

DN	ед. в уп.	**артикул**		
50	1	**607 166**		

DN = номинальный диаметр

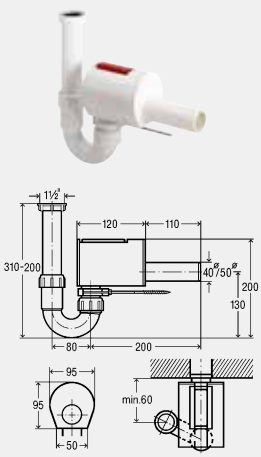

Обратный канализационный клапан Sperrfix
тип 5
- для: нижнее подключение
- пластик
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)

комплектация
трубный сифон, 2 запорные заслонки, ручной привод, стеновая монтажная консоль
прошедший контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4995.1

G	DN	ед. в уп.	**артикул**		
1½	40	1	**607 128**		
1½	50	1	**607 135**		

DN = номинальный диаметр

ОБРАТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Набор для переоборудования Grundfix
- для: переоборудование обратного канализационного клапана Grundfix Plus Control
- подходит для: обратный канализационный клапан Grundfix базовый элемент (пустой корпус) модель 4987, обратный канализационный клапан Grundfix тип 0 модель 4987.1, обратный канализационный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2, обратный канализационный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3
- пластик

комплектация
регулирующее и сигнальное устройство Grundfix Plus Control, трехкнопочный пульт управления с текстовым ЖК-дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумулятора, визуальный/звуковой сигнал, заслонка с электроприводом, заслонка обратного клапана, ручной привод, воздушная трубка, соединительный кабель, защитная полая гофротруба длиной 8 м для кабеля и воздушной трубки, воронка для заполнения и контроля герметичности
Модель 4987.419

DN	ед. в уп.	**артикул**		
100/125	1	**667 818**		
150	1	**667 825**		

DN = номинальный диаметр



Комплект запчастей Grundfix Plus
- подходит для: обратный канализационный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.49

для DN	ед. в уп.	артикул
100/125	1	**321 932**
150	1	**321 949**

для DN = номинальный диаметр



Набор для переоборудования Grundfix
- для: дополнительное оснащение для Grundfix
- подходит для: обратный канализационный клапан Grundfix базовый элемент (пустой корпус) модель 4987, обратный канализационный клапан Grundfix тип 0 модель 4987.1, обратный канализационный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2
- пластик

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, воронка для заполнения и контроля герметичности

Модель 4987.38

DN	ед. в уп.	артикул
100/125	1	**305 550**

DN = номинальный диаметр



Комплект запчастей Grundfix Plus
- подходит для: обратный канализационный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3

Модель 4987.39

для DN	ед. в уп.	артикул
100/125	1	**321 918**
150	1	**321 925**

для DN = номинальный диаметр




Компенсатор высоты Optifix 3
- подходит для: трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

Модель 4992

H	ед. в уп.	артикул
30–185	1	**469 979**
30–300	1	**489 083**

H = высота





Комплект запчастей Optifix 3
- подходит для: трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

Модель 4993.5

	ед. в уп.	артикул
	1	**469 986**

Воронка для заполнения и контроля герметичности
- запасная часть для: обратный канализационный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, обратный канализационный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989
- G-резьба

Модель 4991

G	ед. в уп.	артикул
½	1	**154 868**



Обратный канализационный клапан Sperrfix
- для: нижнее подключение
- пластик

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, стеновая монтажная консоль

Модель 4995.2

DN	ед. в уп.	артикул
40	1	**607 142**
50	1	**607 159**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 6892

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1¼	34	200	1	**121 631**
1¼	40	120	10	**115 432**
1¼	40	200	10	**125 400**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	40	200	10	**106 591**
1½	40	500	5	**136 888**
1½	50	120	10	**108 731**
1½	50	250	10	**118 686**
2	40	200	5	**130 534**
2	50	500	5	**154 424**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, резьбовое соединение для шланга 45°

Модель 7985.31-697

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1½	40	200	10	**117 153**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, 2 резьбовых соединения для шланга 45°

Модель 7985.50

G	DN	L	ед. в уп.	артикул
1½	40	200	10	**104 559**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- для: дренажных стоков
- пластик

комплектация
выдвижной патрубок, стеновая монтажная консоль

Модель 7985.945-639

DN	L	ед. в уп.	артикул
40	240	1	**113 698**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- для: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
стеновая монтажная консоль, резиновый ниппель, насадка для подключения шланга

Модель 4995.05-876


DN	L	ед. в уп.	артикул
40	250	1	**109 523**

DN = номинальный диаметр

ТРАПЫ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС ADVANTIX
ТРАПЫ В СБОРЕ







Трапы для балконов и террас Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
уплотнительный фланец, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4943.2

DN	AL 35 [л/с]	HD	ед. в уп.	артикул		
50	2,5	✓	1	**557 072**		
70	3	✓	1	**557 089**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
HD = горизонтальный выпуск







Трапы для балконов и террас Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
уплотнительный фланец, поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4944.2

DN	AL 35 [л/с]	VD	ед. в уп.	артикул		
50	2,5	✓	1	**557 096**		
70	3	✓	1	**557 102**		
100	4,5	✓	1	**626 983**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
VD = вертикальный выпуск







Трапы для балконов и террас Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка, гравиеуловитель

технические характеристики
класс нагрузки H=150 кг
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4945.2

DN	AL 35 [л/с]	HD	ед. в уп.	артикул		
50	2,5	✓	1	**289 379**		
70	3	✓	1	**289 386**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
HD = горизонтальный выпуск







Трапы для балконов и террас Advantix
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка, гравиеуловитель

технические характеристики
класс нагрузки H=150 кг
прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4946.2

DN	AL 35 [л/с]	VD	ед. в уп.	**артикул**		
50	2,5	✓	1	**289 393**		
70	3	✓	1	**289 409**		
100	4,5	✓	1	**626 990**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
VD = вертикальный выпуск







Трапы для балконов и террас Advantix
- пластик
- системный размер 100, устойчив к ультрафиолету
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительный фланец, гидрозатвор

комплектация
решетка круглая Ø 100 мм, пластик, заглушка

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг


Модель 4941.5

DN	AL 35 [л/с]	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	2,5	✓	1	**125 936**		
70	3	✓	1	**144 319**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
HD = горизонтальный выпуск







Трапы для балконов и террас Advantix
- системный размер 100, устойчив к ультрафиолету
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительный фланец, гидрозатвор

комплектация
решетка круглая Ø 100 мм, пластик, заглушка


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4942.5


DN	AL 35 [л/с]	VD	ед. в уп.	**артикул**		
50	2,5	✓	1	**125 158**		
70	3	✓	1	**139 490**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
VD = вертикальный выпуск

ТРАПЫ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС ADVANTIX
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫПУСК







Трапы для балконов и террас Advantix
базовый элемент
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор, надставной элемент с решеткой


комплектация
уплотнительный фланец, заглушка
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4943.21

DN	AL 35 [л/с]	HD	ед. в уп.	**артикул**		
50	2,5	✓	1	**295 929**		
70	3	✓	1	**557 263**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
HD = горизонтальный выпуск








Трапы для балконов и террас Advantix
базовый элемент
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор, надставной элемент с решеткой

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка
прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4944.21

DN	AL 35 [л/с]	VD	ед. в уп.	**артикул**		
50	2,5	✓	1	**295 936**		
70	3	✓	1	**557 270**		
100	4,5	✓	1	**626 976**		

DN = номинальный диаметр
AL 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (согласно DIN EN 1253)
VD = вертикальный выпуск

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С РЕШЕТКАМИ



Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.1

L	B	H	ед. в уп.	артикул
100	100	5	1	**555 177**[1]
100	100	5	1	**555 184**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов



Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.2

L	B	H	ед. в уп.	артикул
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов



Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100, фиксация решетки при помощи винтов

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка Visign RS2 из массива нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг

Модель 4934.3

L	B	H	ед. в уп.	артикул
100	100	5	1	**555 214**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.4

L	B	H	ед. в уп.	артикул
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов





Надставной элемент с решеткой Advantix
- системный размер 100

комплектация
рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.5


L	B	H	ед. в уп.	артикул		
150	150	5	1	**555 245**[1]		
150	150	5	1	**555 450**[2]		

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи винтов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ







Надставной элемент Advantix
- для: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не подходит для: трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, трап для ванной комнаты Advantix модель 4936.4, 4938, 4939
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительный фланец, защитный кожух, уплотнительная манжета Schlüter KERDI

Модель 4925

VD	ед. в уп.	артикул		
✓	1	**471 057**		

VD = вертикальный выпуск




Надставной элемент Advantix
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительный фланец, заглушка, уплотнительное кольцо

Модель 4947.1


	ед. в уп.	артикул		
	1	**284 817**		












Компенсатор высоты Advantix
- для: регулировка по высоте от 40 до 95 мм
- пластик
- системный размер 100

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4947

	ед. в уп.	артикул
	1/6	**111 496**






Уплотнение для битумной гидроизоляции Advantix
- для: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трапы для балконов и террас
- нержавеющая сталь
- системный размер 100, без пластификатора

комплектация
уплотнительная манжета EPDM 500x500 мм, прокладка из стекловолокна, битумная грунтовка, обжимное кольцо
примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic, толщина 3,1 мм).
испытанный согласно DIN 7864 и директиве U.E.A.t.c.
Модель 4948.31

	ед. в уп.	артикул
	1/6	**287 924**





Уплотнительная манжета Advantix
- для: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трапы для балконов и террас
- EPDM
- системный размер 100, системный размер 145, без пластификатора

комплектация
прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой
примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic, толщина 3,1 мм).
испытанный согласно DIN 7864 и директиве U.E.A.t.c.
Модель 4948.39

для Ø трапа	L	B	ед. в уп.	артикул
100	500	500	1	**588 342**
145	500	500	1	**588 656**

B = ширина

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





Обжимное кольцо Advantix
- нержавеющая сталь
- системный размер 100

комплектация
уплотнительное кольцо,
крепежные винты
Модель 4948.21

	ед. в уп.	артикул
	1/6	**287 900**

Обратные канализационные клапаны, трапы для балконов и террас, специальные решения X4




Сетчатый фильтр Advantix
- для: трапы для ванных комнат с надставным элементом Ø 100 мм
- пластик
- системный размер 100

Модель 4958

	ед. в уп.	артикул
	1	**613 464**




«Сухой» затвор Advantix
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
2 запорные заслонки

Модель 4944.8

	ед. в уп.	артикул
	1	**583 262**




Решетка Advantix
- для: надставной элемент Advantix, компенсатор высоты, трапы для балконов и террас
- пластик
- системный размер 100

Модель 4941.5-551

Ø	H	ед. в уп.	артикул
100	5	1	**142 223**

Ø = диаметр
H = высота




Гравиеуловитель Advantix
- для: трапы для балконов и террас, компенсатор высоты, надставной элемент Advantix
- пластик
- системный размер 100

Модель 4945.1-356

Ø	ед. в уп.	артикул
100	1	**144 012**

Ø = диаметр




Гравиеуловитель Advantix
- для: трапы для балконов и террас, надставной элемент Advantix
- пластик
- системный размер 100

Модель 4946.3


Ø	ед. в уп.	артикул
100	1	**633 868**

Ø = диаметр

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ







Ремонтный трап Advantix
- для: конструкция пола без гидроизоляции
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительный фланец

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка из нержавеющей стали 1.4301, многослойное манжетное уплотнение, пригодное для труб и муфт DN100, а также высокотемпературных труб, труб ПВХ и чугунных труб

технические характеристики
высота гидрозатвора 50 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,6 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,75 л/с
прошедший контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4937

DN	ед. в уп.	**артикул**		
100	1	**663 780**		

DN = номинальный диаметр







Ремонтный трап Advantix
- для: конструкция пола без гидроизоляции
- пластик
- системный размер 100, с «сухим» затвором
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительный фланец

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка из нержавеющей стали 1.4301, многослойное манжетное уплотнение, пригодное для труб и муфт DN100, а также высокотемпературных труб, труб ПВХ и чугунных труб

технические характеристики
высота гидрозатвора 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с
прошедший контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4937.1

DN	ед. в уп.	**артикул**		
100	1	**660 345**		

DN = номинальный диаметр







Ремонтный трап Advantix
- для: конструкция пола без гидроизоляции
- пластик
- системный размер 100
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительный фланец

комплектация
съемный морозоустойчивый «сухой» затвор с двумя запорными заслонками, рамка для установки решётки сделана из нержавеющей стали 1.4404, решетка из нержавеющей стали 1.4301, многослойное манжетное уплотнение, пригодное для труб и муфт DN100, а также высокотемпературных труб, труб ПВХ и чугунных труб


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,65 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,7 л/с
прошедший контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4937.2

DN	ед. в уп.	**артикул**		
100	1	**660 758**		

DN = номинальный диаметр





Трап для ливневого водостока Advantix
- для: подключение трубопровода DN50–100
- пластик

комплектация
съемный сетчатый фильтр

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 6 л/с
согласно DIN EN 1451


Модель 4970

DN	VD	ед. в уп.	**артикул**		
100	✓	1	**586 744**		

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск

УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ ИЗДЕЛИЙ

Ассортимент Viega

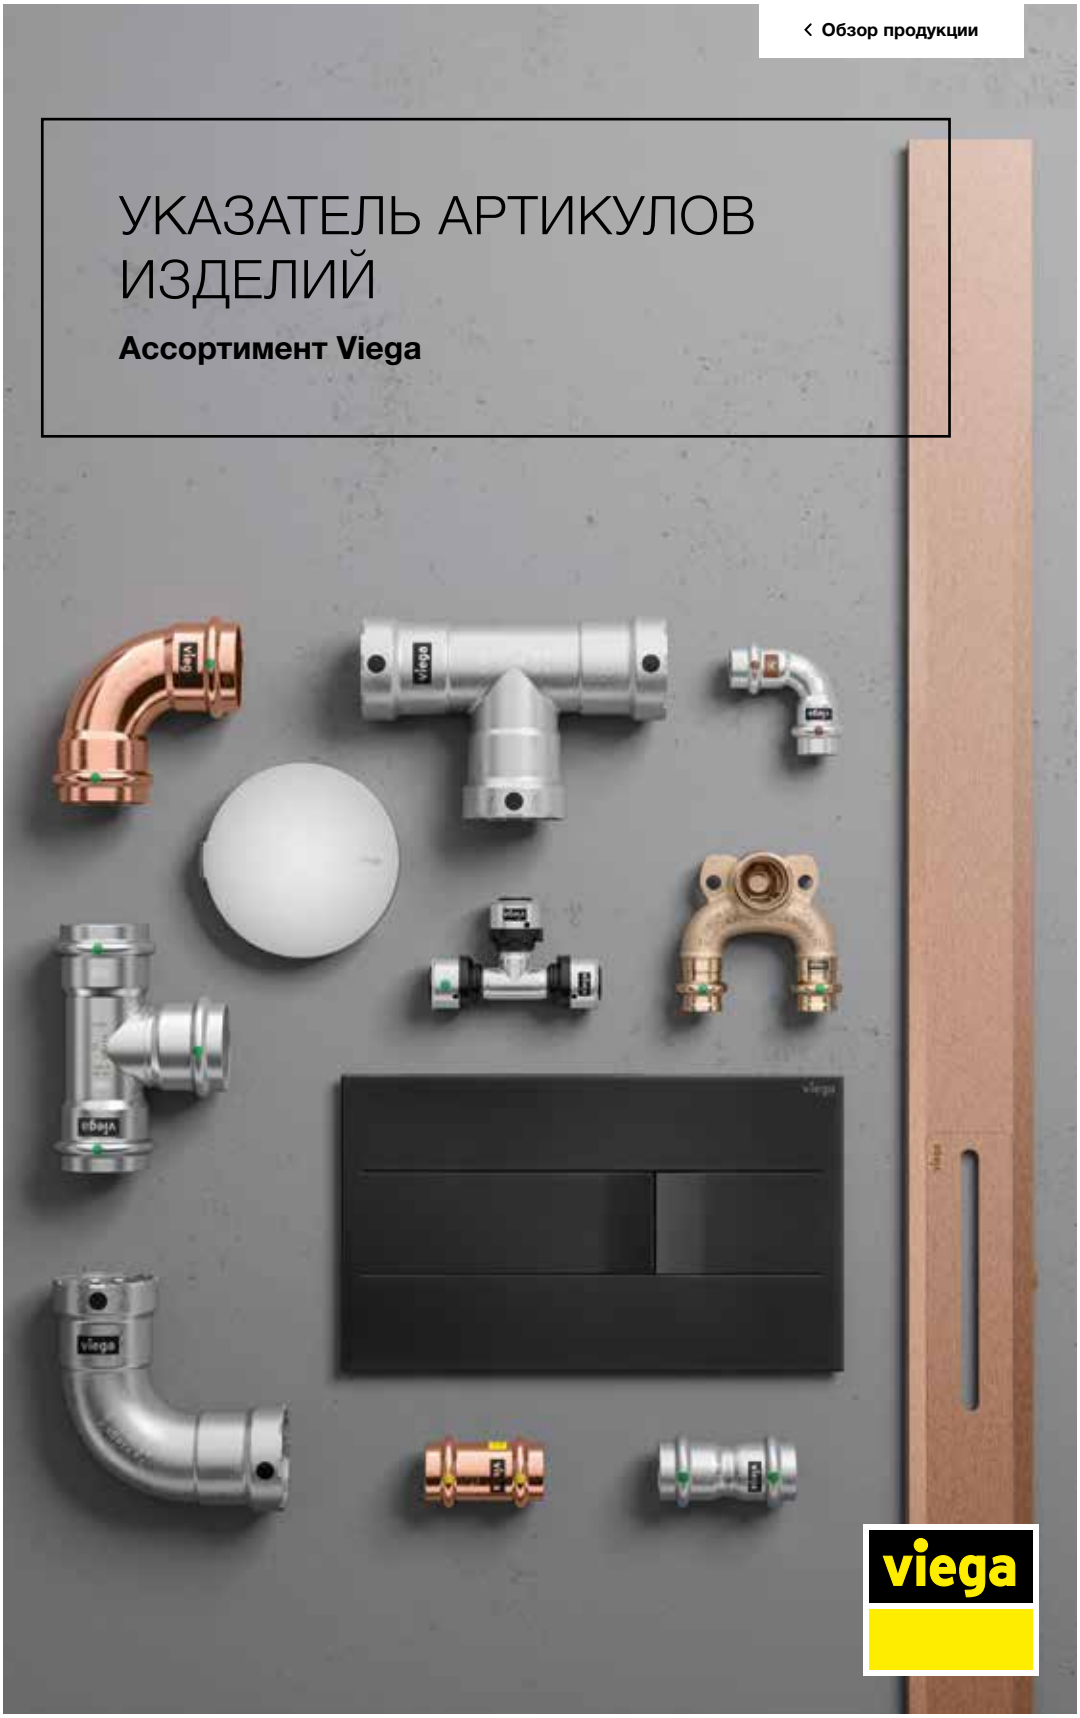

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
100 018	272	100 827	272	101 886	174	102 814	250	103 880	278
100 025	277	100 834	486	101 886	202	102 821	489	103 897	505
100 049	264	100 841	281	101 893	262	102 838	489	103 910	279
100 056	291	100 872	279	101 909	417	102 845	472	103 927	475
100 063	272	100 889	277	101 916	260	102 852	275	103 958	285
100 070	291	100 896	291	101 930	260	102 883	245	103 965	285
100 087	264	100 933	274	101 947	432	102 890	274	103 996	283
100 094	273	100 940	278	101 961	484	102 913	277	104 016	272
100 100	291	100 964	278	101 978	276	102 920	274	104 047	494
100 117	279	100 995	262	101 992	473	102 944	275	104 054	487
100 124	24	101 015	281	101 992	494	102 951	284	104 092	274
100 124	146	101 022	275	102 012	273	102 968	263	104 115	272
100 124	190	101 039	277	102 036	133	102 975	263	104 139	278
100 124	235	101 046	272	102 043	264	102 999	503	104 184	275
100 131	274	101 053	274	102 050	261	103 002	282	104 207	263
100 148	272	101 060	281	102 067	274	103 019	273	104 214	278
100 155	272	101 077	272	102 074	174	103 033	477	104 238	263
100 162	264	101 084	261	102 074	202	103 040	264	104 276	251
100 179	291	101 091	286	102 081	262	103 057	263	104 276	265
100 186	291	101 121	291	102 111	280	103 071	417	104 283	264
100 193	272	101 152	277	102 128	283	103 088	273	104 290	281
100 209	291	101 169	274	102 135	264	103 118	281	104 306	10
100 216	291	101 176	280	102 159	273	103 125	510	104 337	454
100 223	285	101 190	260	102 173	245	103 132	273	104 375	275
100 247	264	101 206	489	102 180	278	103 149	473	104 382	262
100 254	278	101 213	264	102 197	261	103 149	494	104 399	282
100 261	454	101 220	442	102 203	476	103 156	281	104 405	291
100 278	273	101 237	262	102 210	285	103 170	261	104 412	229
100 285	277	101 268	264	102 234	277	103 187	286	104 412	291
100 292	273	101 275	285	102 241	245	103 194	264	104 429	487
100 315	202	101 282	275	102 258	166	103 200	274	104 436	279
100 322	277	101 299	454	102 258	290	103 217	275	104 450	284
100 353	279	101 312	511	102 265	264	103 224	478	104 467	253
100 360	291	101 336	273	102 296	456	103 231	510	104 467	267
100 391	272	101 343	512	102 302	174	103 248	275	104 481	273
100 407	291	101 381	261	102 302	202	103 293	262	104 498	252
100 414	274	101 398	277	102 326	444	103 309	272	104 498	266
100 438	291	101 404	291	102 333	264	103 316	261	104 511	264
100 445	275	101 435	274	102 357	279	103 330	253	104 559	502
100 452	273	101 442	253	102 371	479	103 330	268	104 559	610
100 469	279	101 442	267	102 395	283	103 347	245	104 566	281
100 476	275	101 459	272	102 401	276	103 347	290	104 580	253
100 483	272	101 466	284	102 418	260	103 361	261	104 580	268
100 490	264	101 473	251	102 425	262	103 385	485	104 597	264
100 513	272	101 473	265	102 449	489	103 392	262	104 610	263
100 520	281	101 480	476	102 456	275	103 415	272	104 627	478
100 544	262	101 497	275	102 463	260	103 422	282	104 634	489
100 551	510	101 510	272	102 470	278	103 453	276	104 641	504
100 568	279	101 527	282	102 487	263	103 460	158	104 658	167
100 575	272	101 534	262	102 494	272	103 460	184	104 672	273
100 582	274	101 558	283	102 500	264	103 477	264	104 689	274
100 599	476	101 565	280	102 524	280	103 491	262	104 696	245
100 605	273	101 572	462	102 531	470	103 514	263	104 702	275
100 612	274	101 602	280	102 548	253	103 569	274	104 733	274
100 636	264	101 619	275	102 548	267	103 583	291	104 771	278
100 650	277	101 626	245	102 555	470	103 590	284	104 801	24
100 667	279	101 633	490	102 579	477	103 606	274	104 801	285
100 674	469	101 657	277	102 586	246	103 620	263	104 849	484
100 698	279	101 664	278	102 593	494	103 637	281	104 856	264
100 704	272	101 671	512	102 616	279	103 644	264	104 863	274
100 711	273	101 701	262	102 647	478	103 668	511	104 887	27
100 728	278	101 718	510	102 654	476	103 675	262	104 887	166
100 735	264	101 725	275	102 661	277	103 699	282	104 917	492
100 759	174	101 749	277	102 678	484	103 705	283	104 924	133
100 759	202	101 756	245	102 685	283	103 712	263	104 931	264
100 766	24	101 763	262	102 708	133	103 729	261	104 955	273
100 766	146	101 787	278	102 739	261	103 767	276	104 986	286
100 766	164	101 794	291	102 746	24	103 781	466	104 993	518
100 766	190	101 800	489	102 746	146	103 798	273	105 013	261
100 766	235	101 817	261	102 746	190	103 811	254	105 037	280
100 773	273	101 824	513	102 746	235	103 811	268	105 044	10
100 780	281	101 831	511	102 777	272	103 828	260	105 082	471
100 797	245	101 848	274	102 791	262	103 859	284	105 099	250
100 803	273	101 855	510	102 807	261	103 866	290	105 112	253

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
105 112	267	106 430	261	107 840	502	109 325	273	111 069	417
105 129	285	106 447	431	107 840	610	109 363	473	111 106	253
105 136	272	106 508	10	107 857	278	109 363	495	111 106	267
105 143	274	106 539	511	107 864	273	109 387	260	111 113	478
105 181	494	106 553	278	107 888	488	109 400	490	111 151	286
105 204	275	106 577	279	107 895	254	109 424	275	111 229	264
105 259	278	106 584	245	107 895	268	109 448	174	111 274	278
105 273	262	106 591	502	107 901	273	109 448	202	111 298	464
105 297	275	106 591	610	107 918	282	109 462	511	111 304	285
105 310	282	106 607	260	107 925	260	109 509	487	111 373	261
105 327	251	106 638	277	107 949	251	109 516	486	111 427	261
105 327	265	106 645	246	107 949	265	109 523	503	111 441	287
105 334	280	106 676	245	108 007	262	109 523	610	111 489	490
105 358	35	106 690	282	108 014	470	109 530	503	111 496	574
105 358	168	106 737	275	108 021	286	109 547	283	111 496	581
105 358	445	106 744	279	108 052	272	109 561	279	111 496	616
105 372	260	106 775	291	108 083	264	109 578	510	111 502	265
105 396	273	106 782	250	108 137	488	109 585	493	111 519	260
105 419	245	106 843	252	108 144	250	109 707	252	111 540	262
105 433	279	106 843	266	108 212	517	109 707	266	111 595	275
105 457	512	106 874	280	108 236	275	109 738	280	111 687	280
105 471	260	106 881	250	108 267	278	109 745	274	111 717	251
105 488	479	106 904	505	108 298	281	109 806	282	111 717	266
105 594	477	106 935	281	108 366	262	109 837	262	111 762	246
105 600	246	106 959	265	108 427	283	109 844	443	111 786	471
105 624	485	106 966	446	108 441	13	109 882	262	111 793	251
105 631	472	106 966	504	108 465	11	109 899	275	111 793	265
105 648	252	107 031	286	108 472	250	109 905	273	111 809	494
105 648	266	107 048	514	108 496	493	109 950	465	111 847	454
105 662	284	107 079	274	108 519	484	109 967	484	111 861	456
105 679	253	107 086	511	108 588	133	110 017	284	111 984	283
105 679	267	107 093	279	108 632	253	110 116	264	112 028	272
105 693	279	107 109	277	108 632	267	110 154	280	112 035	276
105 709	254	107 116	487	108 670	250	110 185	254	112 059	169
105 709	268	107 123	290	108 687	279	110 185	268	112 097	253
105 716	488	107 147	493	108 694	472	110 192	285	112 097	267
105 723	262	107 161	167	108 694	495	110 208	254	112 141	246
105 730	261	107 185	289	108 700	274	110 208	268	112 158	264
105 747	274	107 192	278	108 717	279	110 239	281	112 196	272
105 754	263	107 208	279	108 731	446	110 260	281	112 240	478
105 761	158	107 253	490	108 731	502	110 291	511	112 257	167
105 761	184	107 284	288	108 731	610	110 321	474	112 271	493
105 785	488	107 291	275	108 779	172	110 338	273	112 271	519
105 792	281	107 314	264	108 786	262	110 352	10	112 295	284
105 808	275	107 338	284	108 816	252	110 383	275	112 318	252
105 822	291	107 345	23	108 816	266	110 390	282	112 318	266
105 839	277	107 383	520	108 823	272	110 420	272	112 325	251
105 846	261	107 390	289	108 830	262	110 444	172	112 325	265
105 860	477	107 413	274	108 861	443	110 468	505	112 400	277
105 907	264	107 420	280	108 878	519	110 536	493	112 455	278
105 914	512	107 451	262	108 892	284	110 581	283	112 479	253
105 952	465	107 475	274	108 922	262	110 598	253	112 479	267
105 983	281	107 512	265	108 939	462	110 598	267	112 530	281
105 990	287	107 543	11	108 991	473	110 604	158	112 608	35
106 003	593	107 567	510	108 991	495	110 604	184	112 608	445
106 010	430	107 581	279	109 011	279	110 642	251	112 639	246
106 027	167	107 604	282	109 042	283	110 642	266	112 646	262
106 072	264	107 611	263	109 066	265	110 680	246	112 707	596
106 089	261	107 635	279	109 073	251	110 697	172	112 707	601
106 102	279	107 666	24	109 073	265	110 710	476	112 721	253
106 119	287	107 666	146	109 080	283	110 727	275	112 721	268
106 140	484	107 666	164	109 134	284	110 734	252	112 806	264
106 164	469	107 666	190	109 141	276	110 734	266	112 813	285
106 195	245	107 666	235	109 158	246	110 758	280	112 936	456
106 232	275	107 673	485	109 172	260	110 796	174	112 943	275
106 249	517	107 680	262	109 196	277	110 796	202	112 950	12
106 256	280	107 734	250	109 219	275	110 819	275	112 967	282
106 263	444	107 741	250	109 233	484	110 888	504	113 001	133
106 270	504	107 758	246	109 264	245	110 925	253	113 018	263
106 317	261	107 796	24	109 271	518	110 925	267	113 032	275
106 355	274	107 796	146	109 288	272	110 956	289	113 063	491
106 379	264	107 796	190	109 295	282	110 970	264	113 148	283
106 393	285	107 796	235	109 318	251	110 987	505	113 155	284
106 416	273	107 840	446	109 318	265	111 045	502	113 179	287

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
113 209	246	115 654	489	117 917	278	120 498	284	123 628	286
113 216	285	115 715	264	118 013	281	120 504	280	123 673	275
113 254	264	115 746	260	118 051	278	120 573	479	123 796	281
113 315	479	115 760	275	118 105	253	120 580	284	123 864	443
113 322	251	115 852	281	118 105	267	120 627	520	123 901	477
113 322	266	115 883	283	118 242	489	120 696	463	124 007	253
113 377	172	115 937	282	118 266	253	120 702	253	124 007	267
113 384	252	115 944	8	118 266	268	120 702	267	124 038	279
113 384	266	115 951	273	118 310	285	120 764	473	124 076	280
113 391	245	115 982	264	118 327	283	120 771	283	124 205	491
113 421	282	116 040	277	118 426	504	120 788	280	124 236	11
113 445	273	116 057	23	118 518	254	120 849	166	124 243	254
113 490	285	116 118	280	118 518	268	120 856	282	124 243	268
113 513	456	116 149	477	118 549	278	120 917	12	124 311	17
113 599	275	116 187	281	118 556	275	120 979	284	124 335	14
113 674	167	116 217	262	118 648	281	121 013	252	124 397	246
113 681	479	116 323	283	118 679	454	121 013	267	124 434	282
113 698	503	116 354	485	118 686	502	121 082	280	124 465	250
113 698	610	116 392	281	118 686	610	121 150	280	124 502	25
113 711	275	116 484	510	118 730	12	121 167	286	124 540	281
113 773	274	116 538	261	118 754	287	121 228	277	124 663	466
113 797	250	116 552	23	118 792	275	121 235	275	124 694	251
113 865	279	116 583	281	118 846	278	121 273	284	124 694	266
113 902	290	116 637	457	118 860	254	121 280	280	124 755	251
113 957	489	116 644	24	118 860	268	121 334	290	124 755	266
113 971	488	116 644	146	118 891	274	121 433	284	124 779	251
113 988	287	116 644	164	118 921	283	121 440	260	124 779	266
113 995	274	116 644	190	118 976	278	121 457	246	124 786	504
114 008	251	116 644	235	119 003	456	121 518	273	124 786	520
114 008	266	116 668	489	119 041	14	121 549	463	124 878	252
114 039	253	116 767	12	119 133	17	121 587	476	124 878	266
114 039	268	116 774	11	119 188	445	121 631	446	124 892	286
114 060	277	116 798	289	119 195	276	121 631	502	124 915	443
114 077	284	116 828	477	119 263	461	121 631	610	125 059	246
114 084	263	116 859	283	119 270	472	121 723	251	125 073	463
114 145	291	116 897	273	119 270	495	121 723	266	125 080	272
114 183	275	116 910	443	119 300	265	121 730	478	125 158	612
114 213	474	116 941	466	119 379	479	121 785	273	125 165	462
114 251	253	116 972	262	119 430	518	121 884	276	125 219	252
114 251	268	117 047	28	119 454	252	121 907	494	125 219	266
114 275	246	117 047	147	119 454	266	121 945	8	125 288	12
114 329	11	117 047	176	119 461	284	122 034	12	125 318	17
114 565	274	117 047	204	119 478	282	122 065	454	125 325	282
114 596	489	117 047	225	119 485	14	122 072	263	125 400	502
114 619	466	117 085	254	119 492	254	122 119	275	125 400	610
114 626	263	117 085	268	119 492	268	122 133	14	125 417	492
114 640	493	117 146	485	119 515	278	122 157	469	125 424	476
114 640	519	117 153	502	119 645	512	122 201	422	125 431	253
114 695	282	117 153	610	119 652	275	122 249	281	125 431	267
114 718	476	117 184	272	119 669	278	122 287	285	125 455	474
114 787	284	117 221	479	119 676	12	122 300	263	125 462	173
114 794	519	117 269	280	119 690	252	122 348	167	125 479	275
114 909	284	117 290	245	119 690	267	122 416	252	125 509	264
114 916	273	117 313	250	119 744	491	122 416	266	125 523	485
114 947	275	117 344	194	119 768	8	122 423	291	125 530	596
115 074	172	117 399	282	119 805	281	122 515	463	125 608	290
115 098	283	117 429	485	119 829	272	122 539	492	125 646	252
115 135	283	117 467	275	119 836	454	122 584	263	125 646	267
115 180	281	117 481	12	119 942	478	122 591	275	125 660	18
115 197	520	117 542	273	119 973	261	122 614	18	125 691	504
115 296	281	117 580	275	119 980	283	122 645	272	125 691	520
115 302	172	117 597	278	120 009	274	122 676	275	125 776	264
115 340	10	117 610	517	120 023	252	122 683	282	125 813	476
115 388	502	117 696	251	120 023	266	122 812	173	125 844	474
115 418	12	117 696	265	120 047	17	122 942	12	125 899	282
115 432	502	117 733	12	120 061	284	122 959	283	125 929	167
115 432	610	117 764	478	120 092	250	123 024	263	125 936	612
115 449	489	117 771	493	120 108	17	123 345	26	125 998	283
115 524	478	117 771	519	120 115	245	123 345	288	126 032	485
115 531	254	117 788	479	120 122	274	123 390	276	126 124	17
115 531	268	117 818	275	120 146	282	123 451	463	126 148	17
115 555	246	117 849	278	120 221	277	123 499	284	126 162	478
115 623	12	117 887	279	120 245	274	123 505	251	126 230	8
115 630	8	117 894	277	120 337	466	123 505	265	126 261	281

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
126 360	251	130 817	439	135 775	264	141 028	285	151 812	285
126 360	265	130 848	478	135 911	275	141 493	476	151 874	529
126 384	24	130 947	17	135 935	246	141 523	21	151 874	546
126 384	285	130 954	12	135 959	38	141 523	143	152 550	486
126 391	478	130 978	477	135 959	199	141 714	601	152 734	276
126 568	252	131 029	276	135 966	17	141 745	17	152 802	443
126 568	267	131 067	253	136 185	253	141 905	277	153 687	36
126 582	439	131 067	267	136 185	267	142 193	443	153 687	171
126 605	443	131 104	477	136 307	279	142 223	617	154 196	281
126 681	477	131 111	176	136 376	476	142 483	251	154 424	502
126 711	263	131 111	226	136 635	274	142 483	265	154 424	610
126 940	277	131 111	255	136 666	283	142 568	21	154 868	609
127 077	272	131 111	292	136 673	277	142 568	143	155 735	250
127 329	12	131 142	461	136 734	276	142 674	17	157 678	276
127 718	264	131 166	277	136 888	502	142 766	476	157 999	276
127 732	281	131 371	167	136 888	610	142 872	280	158 071	272
127 800	246	131 388	476	137 021	275	143 954	478	159 030	601
127 862	279	131 432	252	137 182	475	144 005	283	159 108	443
127 909	251	131 432	266	137 212	253	144 012	617	159 634	277
127 909	265	131 487	457	137 212	267	144 043	272	160 586	278
127 916	252	131 494	14	137 236	277	144 067	279	160 906	464
127 916	267	131 586	246	137 328	461	144 098	284	163 051	282
127 930	476	131 623	495	137 342	36	144 111	21	163 419	278
127 978	488	131 722	275	137 342	171	144 111	143	165 864	278
127 985	505	131 739	279	137 533	252	144 128	284	165 918	283
128 029	273	131 777	516	137 533	266	144 203	279	167 202	283
128 159	18	131 807	251	137 540	172	144 319	612	169 305	277
128 272	167	131 807	266	137 649	250	144 418	278	173 494	279
128 302	245	131 838	278	137 755	473	144 425	272	174 484	277
128 319	279	131 890	289	137 755	494	144 999	21	175 108	443
128 326	476	131 937	17	138 066	26	144 999	143	176 174	281
128 425	17	132 033	282	138 066	288	145 002	277	181 208	40
128 500	12	132 095	443	138 110	479	145 026	252	181 208	70
128 692	513	132 231	12	138 127	285	145 026	267	181 208	126
128 739	252	132 248	478	138 202	277	145 484	443	181 208	151
128 739	266	132 446	17	138 295	463	145 699	252	183 400	40
128 883	463	132 620	277	138 394	272	145 699	267	183 400	70
128 913	459	132 637	18	138 431	272	145 781	253	183 400	126
128 913	475	132 644	517	138 561	417	145 781	267	183 400	151
128 944	444	132 675	458	138 615	172	145 804	243	183 523	40
128 968	274	132 682	443	138 653	252	146 368	284	183 523	70
128 975	17	132 729	18	138 653	266	146 405	255	183 523	126
129 125	490	132 767	254	138 684	263	146 405	292	183 523	151
129 279	490	132 767	268	138 691	279	146 450	284	184 452	40
129 286	454	132 774	477	138 745	283	146 481	279	184 452	70
129 323	251	132 781	38	138 783	226	147 082	443	184 452	126
129 323	265	132 781	198	138 783	255	147 099	283	184 452	151
129 477	479	132 866	281	138 783	292	147 266	486	184 940	40
129 514	504	132 873	278	138 851	276	147 495	594	184 940	70
129 514	520	132 880	434	138 875	17	148 041	243	184 940	126
129 606	253	133 061	519	138 882	511	148 256	282	184 940	151
129 606	267	133 108	279	139 162	250	148 263	443	187 279	7
129 620	283	133 160	17	139 230	176	148 355	459	187 798	21
129 798	251	133 207	458	139 230	204	148 362	279	187 798	143
129 798	266	133 252	278	139 230	226	148 492	17	191 153	40
129 804	443	133 276	284	139 490	612	148 607	594	191 153	70
130 060	469	133 313	281	139 872	18	149 345	285	191 153	126
130 084	253	133 535	282	140 007	277	149 970	279	191 153	151
130 084	267	133 870	172	140 045	443	150 419	516	191 801	512
130 114	279	133 900	17	140 083	250	150 600	276	193 133	289
130 145	287	134 464	276	140 175	594	150 709	281	193 294	135
130 176	264	134 716	283	140 342	440	150 761	252	193 324	135
130 220	504	134 730	12	140 366	283	150 761	267	193 331	135
130 220	520	134 792	264	140 410	150	151 003	275	193 485	174
130 268	594	134 815	284	140 410	225	151 225	263	193 485	202
130 367	283	134 945	250	140 465	477	151 232	252	193 492	174
130 503	520	134 969	511	140 540	253	151 232	267	193 492	202
130 534	502	135 119	25	140 540	267	151 560	472	193 508	479
130 534	610	135 140	519	140 557	21	151 560	495	193 607	439
130 558	473	135 393	253	140 557	143	151 614	277	193 638	464
130 589	12	135 393	267	140 823	276	151 638	251	193 645	464
130 701	253	135 430	12	140 878	17	151 638	265	193 676	133
130 701	267	135 508	276	140 946	277	151 645	282	194 123	8
130 794	283	135 713	462	140 977	492	151 676	279	194 130	8

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
194 147	8	266 530	238	271 077	242	283 728	13	291 532	4
195 267	10	266 547	238	271 329	242	283 872	354	291 549	4
195 304	11	266 554	236	271 336	242	284 459	354	291 556	4
197 353	8	266 561	236	271 343	242	284 466	354	291 648	4
197 858	8	266 578	236	271 350	242	284 497	515	291 655	4
197 988	12	266 585	236	271 367	242	284 503	515	291 662	4
199 104	12	266 592	237	271 374	242	284 510	356	291 679	4
208 615	439	266 608	237	271 855	237	284 510	378	291 686	4
208 622	443	266 615	237	271 879	237	284 619	571	291 693	4
215 392	431	266 622	243	271 893	237	284 626	572	291 709	4
216 153	14	266 639	243	271 916	236	284 657	572	291 716	4
216 962	284	266 646	243	271 930	236	284 817	573	291 884	6
218 980	467	266 653	244	273 231	8	284 817	615	291 891	7
220 839	282	266 660	244	273 583	430	284 947	589	291 907	6
221 676	18	267 247	240	274 528	430	284 954	589	291 914	6
221 997	17	267 254	240	275 068	33	284 961	589	291 921	6
222 017	17	267 261	240	275 068	310	285 043	593	291 938	6
226 329	17	267 278	240	275 075	33	285 050	593	291 945	7
237 363	443	267 285	240	275 075	310	285 081	12	291 952	6
240 554	443	267 292	240	276 430	166	285 104	12	291 969	7
258 481	277	267 308	239	279 219	440	285 128	595	291 976	7
258 955	276	267 315	240	279 226	440	285 357	431	291 983	7
259 440	173	267 322	240	279 288	27	287 009	11	291 990	7
259 440	195	267 339	240	279 295	27	287 016	11	292 003	7
259 778	235	267 346	240	279 301	27	287 061	14	292 010	7
263 812	513	267 353	240	279 318	27	287 085	12	292 027	7
264 000	234	267 377	240	279 547	171	287 108	12	292 034	7
264 024	234	267 384	240	279 547	199	287 436	17	292 041	7
264 048	234	267 391	240	281 205	12	287 764	10	292 058	7
264 109	234	267 407	240	281 236	13	287 771	10	292 065	7
264 123	234	267 414	240	281 328	8	287 900	582	292 072	7
264 147	234	267 421	240	281 359	8	287 900	616	292 348	5
264 161	234	267 438	240	281 502	23	287 924	574	292 355	5
264 185	234	267 445	240	281 595	40	287 924	616	292 362	5
264 208	234	267 520	237	281 595	70	288 341	283	292 379	5
264 222	236	267 544	237	281 595	126	288 358	283	292 386	5
264 246	236	267 568	239	281 595	151	288 365	283	292 393	5
264 260	236	267 582	239	281 717	234	288 372	283	292 409	5
264 284	236	267 605	239	281 748	234	288 389	283	292 416	5
264 307	236	267 629	239	281 755	234	288 396	283	292 508	5
264 321	236	267 643	239	281 809	236	288 402	283	292 515	5
264 420	236	267 667	239	281 823	239	288 600	40	292 522	5
264 444	236	267 681	239	281 847	243	288 600	70	292 539	5
264 468	236	267 704	239	281 854	244	289 010	135	292 546	5
264 581	38	267 728	239	282 103	237	289 034	133	292 553	5
264 581	199	267 742	239	282 127	238	289 379	611	292 560	5
264 604	28	267 766	236	282 349	236	289 386	611	292 577	5
264 604	147	267 780	236	282 356	237	289 393	612	292 676	13
265 304	18	268 138	288	282 363	242	289 409	612	292 683	13
265 304	313	268 190	243	282 370	242	289 423	21	292 690	13
265 328	18	268 213	243	282 400	239	289 423	143	292 706	13
265 328	313	268 237	243	282 417	239	289 454	592	292 713	13
265 663	18	268 305	244	282 424	239	289 461	592	292 720	13
265 663	313	268 329	244	282 431	239	290 764	10	292 737	13
265 687	18	268 343	244	282 448	239	290 771	10	292 744	13
265 687	313	268 367	244	282 455	239	290 801	21	292 980	18
265 700	18	268 862	237	282 462	239	290 801	143	293 017	17
265 700	313	268 879	237	282 530	480	290 863	12	293 024	17
265 731	18	269 098	237	282 530	505	290 870	12	293 611	18
265 731	313	269 111	237	282 547	505	290 924	13	293 987	515
266 356	237	269 135	237	282 554	505	290 931	13	294 380	174
266 363	237	269 159	238	283 230	10	290 986	8	294 380	194
266 370	237	269 173	238	283 360	17	291 013	23	294 519	11
266 394	237	269 197	234	283 377	17	291 068	11	294 571	235
266 417	237	269 210	234	283 384	17	291 075	11	294 595	235
266 431	237	269 234	234	283 391	18	291 310	12	294 618	235
266 455	239	269 258	234	283 391	313	291 341	12	294 656	235
266 462	239	269 272	234	283 452	18	291 372	17	294 717	444
266 479	239	269 296	234	283 469	18	291 389	17	294 885	516
266 486	239	271 022	242	283 483	11	291 488	4	295 189	7
266 493	239	271 039	242	283 490	10	291 495	4	295 196	7
266 509	239	271 046	242	283 551	7	291 501	4	295 462	25
266 516	239	271 053	242	283 704	13	291 518	4	295 929	613
266 523	238	271 060	242	283 711	13	291 525	4	295 936	613

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
296 032	514	310 318	606	319 298	241	321 857	239	330 903	20
296 377	15	310 325	607	319 304	241	321 864	239	332 051	356
296 384	15	310 332	607	319 311	241	321 871	239	332 051	378
296 391	15	310 554	457	319 328	241	321 888	239	332 402	354
296 407	15	310 653	454	319 335	241	321 918	609	333 911	288
296 414	15	310 929	8	319 342	241	321 925	609	333 928	288
296 421	15	310 936	8	319 359	241	321 932	609	333 935	288
296 438	15	311 537	434	319 366	241	321 949	609	333 942	289
296 445	15	312 121	442	319 526	238	321 956	194	334 338	441
296 452	15	312 138	443	319 618	243	322 076	237	334 390	441
296 469	15	312 497	150	319 625	243	322 083	237	335 199	476
296 476	15	312 497	225	319 632	243	322 090	237	335 229	23
296 483	15	312 664	520	319 649	241	322 106	237	335 236	23
296 490	15	313 951	8	319 670	241	322 113	237	335 281	13
296 506	15	313 968	8	319 687	241	322 120	237	335 311	239
296 643	235	313 975	8	319 694	240	322 137	237	335 373	475
296 667	235	314 132	7	319 700	240	322 144	237	335 946	15
297 930	10	314 163	7	319 717	240	322 151	244	335 953	16
297 947	10	314 224	7	319 724	240	322 168	244	335 960	16
297 954	10	314 354	12	319 731	240	322 175	244	338 503	19
297 961	10	314 361	12	319 748	240	322 328	6	338 510	19
297 978	10	314 378	13	319 755	240	322 335	6	338 527	19
297 985	10	314 385	13	319 762	240	322 342	6	338 534	19
298 050	11	314 538	20	319 779	240	322 359	6	338 541	19
298 067	11	314 545	20	319 786	240	322 410	34	338 558	19
298 074	11	314 569	20	319 793	240	322 427	34	338 565	19
298 081	11	314 576	20	319 809	240	322 533	239	340 780	516
298 098	11	314 651	10	319 816	240	322 540	239	341 961	18
298 104	11	314 668	10	319 823	240	322 557	239	342 388	19
298 111	11	314 910	17	319 830	240	322 564	239	342 395	19
298 128	11	315 009	6	319 847	240	322 687	7	342 401	19
298 227	13	315 016	7	320 072	243	322 694	7	342 418	19
298 234	13	315 023	7	320 089	244	322 700	6	342 425	19
298 241	13	315 030	7	320 096	244	322 717	6	342 432	19
298 586	15	315 047	7	320 102	244	322 724	6	342 449	19
298 913	11	315 054	7	320 119	238	322 960	166	343 019	40
299 415	13	315 061	7	320 133	244	323 363	34	343 019	126
299 422	13	315 078	7	320 188	242	323 370	34	343 019	150
305 000	18	315 085	6	320 195	242	323 707	16	343 019	226
305 017	18	316 747	291	320 201	242	323 714	16	344 382	514
305 024	18	316 990	462	320 218	242	323 721	16	344 931	27
305 031	18	317 003	461	320 225	243	324 827	6	344 931	191
305 048	18	317 089	239	320 232	243	324 834	7	344 931	289
305 260	18	317 959	234	320 249	243	324 841	7	347 307	23
305 376	607	317 966	234	320 256	243	324 858	7	348 663	243
305 383	607	317 973	234	320 263	244	324 865	7	348 670	243
305 390	606	317 980	234	320 270	238	324 872	7	348 687	243
305 482	606	317 997	234	320 287	238	324 889	7	348 694	243
305 550	609	318 000	234	320 294	244	324 896	7	348 700	243
305 567	607	318 017	236	320 409	239	324 902	7	348 717	243
305 574	607	318 024	236	320 416	237	324 919	7	349 295	20
305 611	463	318 031	237	320 423	239	324 926	7	349 301	20
306 403	502	318 048	234	320 430	239	324 933	7	349 318	20
307 899	7	318 413	240	320 614	236	325 060	27	349 325	20
308 001	13	318 420	240	320 621	236	325 107	486	349 332	20
308 131	174	318 437	240	320 638	236	325 770	16	349 349	20
308 131	202	318 482	240	320 645	234	325 787	16	349 356	20
308 155	174	318 499	240	320 652	234	325 794	16	349 363	20
308 155	202	318 505	240	320 669	234	325 800	16	350 598	14
308 278	354	318 512	240	320 676	234	325 817	16	350 604	14
308 315	375	318 529	240	320 683	234	325 978	34	350 611	14
308 551	518	318 536	240	320 690	234	325 985	34	350 628	8
308 568	519	319 076	239	321 680	238	326 319	473	350 635	8
308 674	26	319 083	239	321 697	238	326 357	37	350 642	8
308 681	26	319 113	238	321 710	234	326 357	200	350 659	10
308 872	35	319 137	236	321 727	236	326 364	37	350 666	10
308 872	169	319 151	244	321 734	236	326 364	200	350 673	10
308 872	199	319 229	241	321 741	237	326 609	514	350 680	4
308 889	417	319 236	241	321 758	243	327 460	441	350 697	4
309 312	475	319 243	241	321 765	239	328 252	16	350 703	4
309 855	169	319 250	241	321 772	239	328 269	16	351 342	5
309 855	198	319 267	241	321 789	237	328 276	16	351 359	5
310 011	476	319 274	241	321 796	234	329 174	491	351 366	5
310 226	462	319 281	241	321 840	239	330 897	20	351 434	9

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
351 441	9	356 316	124	365 110	17	435 387	134	436 384	139
351 496	24	356 316	145	365 127	19	435 394	134	436 391	139
351 502	18	356 682	169	365 134	19	435 400	134	436 407	139
351 540	211	356 682	198	365 875	491	435 417	134	436 414	139
351 557	211	356 682	445	365 882	7	435 424	134	436 421	139
351 564	211	357 122	35	366 056	39	435 431	134	436 438	139
351 694	37	357 122	169	366 476	15	435 448	134	436 445	137
351 694	169	357 122	199	366 681	472	435 639	133	436 452	137
351 694	198	357 184	241	366 704	470	435 646	133	436 469	137
351 748	38	357 191	241	366 865	15	435 653	133	436 476	137
351 748	170	357 207	241	367 015	18	435 660	133	436 483	137
351 748	199	357 214	241	368 906	461	435 677	133	436 490	137
352 097	9	357 221	241	369 156	496	435 684	133	436 506	137
352 134	6	357 238	241	369 217	497	435 691	133	436 513	137
352 141	6	357 245	241	374 525	186	435 707	134	436 520	137
352 158	6	357 252	241	374 570	26	435 714	134	436 537	137
353 315	14	357 269	241	374 570	288	435 721	134	436 544	137
353 322	14	357 351	25	379 698	36	435 738	134	436 551	137
353 339	14	357 542	11	379 698	168	435 745	134	436 568	137
353 377	20	359 096	35	379 698	196	435 752	134	436 575	137
353 384	20	359 096	170	380 878	18	435 769	134	436 582	137
353 391	20	359 096	199	380 885	18	435 776	134	436 599	137
353 650	5	359 102	34	390 655	503	435 783	134	436 605	137
353 667	5	359 102	170	397 166	33	435 790	134	436 612	137
353 674	5	359 126	35	398 491	503	435 806	134	436 629	137
353 681	6	359 126	170	401 436	28	435 813	134	436 636	137
353 698	6	359 126	200	401 436	147	435 837	135	436 643	137
353 704	6	359 133	35	401 436	218	435 844	135	436 650	137
354 398	8	359 133	170	406 462	465	435 851	135	436 667	137
354 404	8	359 232	212	406 486	467	435 868	135	436 674	137
354 411	8	359 249	214	407 230	477	435 875	135	436 681	137
354 428	8	359 256	214	409 128	22	435 882	135	436 704	138
354 435	8	359 263	214	409 128	69	435 899	135	436 711	138
354 442	8	359 348	239	409 128	104	435 905	135	436 728	138
354 572	9	359 539	241	409 128	145	435 912	135	436 735	138
354 589	9	359 553	241	409 135	22	435 929	135	436 742	138
354 596	9	359 577	241	409 135	69	435 936	135	436 759	138
354 664	16	359 584	241	409 135	85	435 943	135	436 766	138
354 671	16	360 399	39	409 135	104	435 950	135	436 773	138
354 688	16	360 399	171	409 135	124	435 967	135	436 780	138
354 695	16	360 399	201	409 135	145	435 974	135	436 797	138
354 701	16	360 405	37	409 142	22	435 981	135	436 803	138
354 718	16	360 405	200	409 142	69	435 998	135	436 810	138
354 848	133	361 204	8	409 142	85	436 001	135	436 827	138
354 855	133	361 211	8	409 142	104	436 018	135	436 834	138
354 862	133	361 228	8	409 142	124	436 025	135	436 841	138
354 916	433	362 492	236	409 142	145	436 032	135	436 858	138
354 923	241	362 508	236	409 258	22	436 049	135	436 865	138
354 930	241	362 515	236	409 258	69	436 056	135	436 872	138
354 947	241	362 522	236	409 258	85	436 063	135	436 889	138
354 954	241	362 959	214	409 258	104	436 070	135	436 896	138
354 961	241	363 420	16	409 258	124	436 155	139	436 902	138
354 978	241	363 437	16	409 258	145	436 162	139	436 919	138
354 985	241	363 444	16	424 435	34	436 179	139	436 926	138
354 992	241	364 045	36	424 497	34	436 186	139	436 933	138
355 005	241	364 045	168	424 534	18	436 193	139	436 940	138
355 012	241	364 045	196	425 302	28	436 209	139	436 957	138
355 029	241	364 052	37	425 302	147	436 216	139	436 964	138
355 036	241	364 052	171	425 302	202	436 223	140	436 971	138
355 043	241	364 052	200	425 302	210	436 230	140	436 988	138
355 050	241	364 298	33	425 319	175	436 247	140	436 995	138
356 293	22	364 625	496	425 319	202	436 254	140	437 008	138
356 293	69	364 687	496	425 319	210	436 261	140	437 015	138
356 293	105	364 755	439	425 326	175	436 278	140	437 022	138
356 293	124	364 786	434	425 326	202	436 285	140	437 039	138
356 293	145	364 816	41	425 326	210	436 292	140	437 046	138
356 309	22	364 823	41	426 743	18	436 308	140	437 053	138
356 309	69	364 830	41	426 750	18	436 315	140	437 060	138
356 309	105	364 854	241	428 174	11	436 322	140	437 077	138
356 309	124	364 861	241	433 703	456	436 339	140	437 091	139
356 309	145	365 073	6	433 710	456	436 346	140	437 107	139
356 316	22	365 080	7	435 196	166	436 353	140	437 114	139
356 316	69	365 097	11	435 363	134	436 360	140	437 121	139
356 316	105	365 103	17	435 370	134	436 377	139	437 138	139

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
437 145	136	438 364	141	443 948	6	447 045	243	448 059	248
437 152	136	439 064	211	443 955	7	447 052	243	448 097	248
437 169	136	440 152	466	443 962	7	447 076	249	448 103	248
437 176	136	440 190	467	444 006	12	447 083	249	448 110	248
437 183	136	440 244	515	444 013	12	447 090	249	448 127	248
437 190	136	440 299	241	444 020	13	447 106	249	448 134	248
437 206	136	440 305	241	444 037	13	447 113	249	448 141	248
437 213	136	440 312	241	444 044	23	447 120	249	448 158	248
437 220	136	440 466	241	444 051	5	447 151	249	448 165	248
437 237	136	440 473	241	444 068	5	447 168	249	448 172	248
437 244	145	440 497	241	444 075	20	447 175	249	448 189	247
437 251	145	440 503	241	444 082	20	447 182	249	448 196	247
437 268	145	440 510	241	444 099	4	447 199	249	448 219	247
437 275	145	440 527	241	444 105	4	447 205	249	448 226	247
437 282	145	440 534	241	444 112	5	447 212	249	448 233	247
437 299	141	440 558	241	444 129	5	447 229	249	448 257	247
437 305	141	440 572	241	444 150	18	447 236	249	448 264	247
437 312	141	440 589	241	444 167	18	447 243	249	448 271	234
437 329	141	440 596	241	444 174	18	447 274	249	448 288	234
437 336	141	441 074	234	444 556	23	447 281	249	448 295	248
437 343	141	441 081	236	444 853	492	447 298	249	448 318	248
437 350	141	441 098	239	445 577	463	447 304	249	448 325	248
437 367	141	441 104	239	445 973	136	447 311	249	448 332	248
437 374	141	441 111	239	445 980	136	447 328	249	448 349	248
437 381	140	441 128	239	445 997	136	447 335	249	448 356	248
437 398	140	441 135	239	446 000	136	447 342	249	448 370	40
437 404	140	441 142	239	446 017	136	447 359	249	448 387	40
437 411	140	441 357	239	446 024	136	447 366	249	448 387	151
437 428	140	441 364	238	446 031	136	447 380	249	448 745	289
437 435	140	441 371	238	446 055	19	447 403	249	448 769	249
437 442	140	441 388	238	446 062	19	447 465	249	449 216	240
437 459	141	441 395	236	446 079	19	447 472	249	449 254	291
437 466	141	441 401	237	446 086	580	447 489	249	449 278	291
437 473	141	441 425	244	446 192	175	447 496	249	449 285	290
437 480	141	441 432	242	446 192	202	447 526	249	449 292	39
437 497	141	441 449	235	446 192	210	447 533	249	449 339	188
437 503	141	441 456	239	446 475	176	447 540	249	449 339	238
437 510	141	441 463	239	446 567	434	447 557	249	449 346	188
437 527	141	441 470	239	446 611	13	447 564	249	449 346	238
437 534	141	441 487	238	446 628	38	447 571	249	449 414	242
437 541	141	441 494	238	446 635	38	447 588	249	449 506	136
437 558	141	441 517	238	446 642	440	447 595	249	452 452	495
437 565	141	441 524	188	446 666	238	447 601	249	452 469	135
437 572	142	441 524	238	446 673	238	447 618	249	452 506	135
437 589	142	441 531	238	446 680	238	447 625	249	452 858	142
437 596	142	441 555	239	446 697	238	447 632	249	452 865	142
437 602	142	442 033	13	446 734	238	447 649	249	452 872	142
437 619	142	443 030	12	446 741	238	447 656	249	452 889	142
437 626	142	443 177	238	446 758	238	447 663	249	452 896	142
437 633	142	443 184	19	446 765	238	447 687	249	452 902	142
437 640	142	443 689	10	446 772	238	447 694	249	452 919	142
437 862	142	443 696	10	446 789	238	447 700	249	452 926	135
437 893	142	443 702	10	446 796	238	447 755	247	452 933	135
437 923	142	443 719	10	446 802	238	447 762	247	452 940	135
437 947	142	443 726	11	446 833	244	447 779	247	455 354	503
437 992	142	443 733	11	446 840	244	447 786	247	456 580	471
438 180	142	443 740	13	446 857	244	447 809	247	457 334	312
438 197	142	443 771	15	446 864	244	447 816	247	458 775	244
438 203	142	443 788	15	446 871	242	447 823	247	458 782	244
438 210	142	443 795	15	446 888	242	447 830	247	458 799	244
438 227	142	443 801	15	446 895	242	447 847	247	458 805	244
438 234	142	443 818	15	446 901	242	447 885	247	458 812	244
438 241	142	443 825	15	446 925	242	447 892	247	458 829	244
438 258	141	443 832	15	446 932	242	447 908	247	458 836	244
438 265	141	443 849	18	446 949	242	447 915	247	458 843	244
438 272	141	443 856	13	446 956	242	447 922	247	458 850	244
438 289	141	443 863	4	446 963	242	447 946	248	458 867	247
438 296	141	443 870	4	446 970	242	447 953	248	458 874	247
438 302	141	443 887	6	446 987	242	447 960	248	458 881	247
438 319	141	443 894	6	446 994	243	447 977	248	459 376	41
438 326	141	443 900	6	447 007	243	447 984	248	459 376	49
438 333	141	443 917	6	447 014	243	447 991	248	459 376	71
438 340	141	443 924	6	447 021	243	448 011	248	459 390	41
438 357	141	443 931	6	447 038	243	448 028	248	459 390	49

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
459 390	71	465 728	281	472 665	212	482 732	136	490 980	203
459 390	127	465 735	281	472 672	212	482 749	136	490 997	175
459 390	152	465 742	272	472 689	212	482 756	136	490 997	203
459 406	41	467 456	272	472 696	212	482 763	136	491 406	19
459 406	49	467 463	272	472 702	212	482 770	136	491 659	590
459 406	71	467 470	272	472 719	212	482 787	136	491 666	590
459 406	127	467 487	273	472 726	212	482 794	136	491 673	529
459 406	152	467 494	273	472 733	150	482 800	139	491 673	539
459 413	41	467 500	272	472 733	212	482 817	139	491 673	547
459 413	49	467 517	272	472 740	150	482 824	139	491 673	551
459 413	71	467 524	273	472 740	212	482 831	139	491 673	554
459 413	127	467 531	273	472 764	213	482 848	139	491 673	566
459 413	152	467 548	274	475 758	278	482 855	139	491 673	590
459 420	41	467 555	274	475 765	278	482 862	137	492 281	579
459 420	49	467 562	274	475 772	276	482 879	137	492 298	579
459 420	71	467 579	274	475 789	276	482 886	137	492 304	580
459 420	127	467 586	274	475 956	18	482 893	137	492 311	580
459 420	152	467 593	274	475 963	18	482 909	137	492 328	600
459 437	41	467 609	274	476 786	18	482 916	137	492 335	600
459 437	49	467 616	274	476 847	4	482 923	137	492 342	600
459 437	71	467 623	274	476 854	4	482 930	137	492 359	600
459 437	127	467 630	275	476 861	4	482 978	144	492 458	517
459 437	152	467 647	275	476 878	4	482 985	144	492 465	517
459 444	41	467 654	279	476 885	4	482 992	144	492 489	467
459 444	49	467 661	279	476 892	4	483 005	136	492 557	457
459 444	71	467 678	284	476 908	5	483 012	136	492 564	457
459 444	127	467 685	284	476 915	5	483 029	136	492 571	457
459 444	152	467 692	279	476 922	5	483 036	136	492 588	457
459 451	41	467 708	279	476 939	6	483 043	136	492 595	457
459 451	49	467 715	279	476 946	6	483 050	136	492 601	457
459 451	71	467 722	279	476 953	6	483 067	136	492 670	455
459 451	127	467 739	277	476 960	8	483 074	136	492 687	455
459 451	152	467 746	277	476 977	8	483 081	136	492 793	455
459 468	42	467 753	277	476 984	8	483 098	136	492 809	455
459 468	50	467 760	277	476 991	8	483 104	136	493 325	34
459 475	42	467 791	285	477 004	8	483 111	136	493 332	34
459 475	50	467 807	285	477 011	8	483 128	137	493 349	34
459 482	42	469 450	19	477 028	8	483 135	140	493 356	34
459 482	50	469 467	19	477 035	8	483 142	140	494 056	22
460 440	353	469 474	19	477 042	8	483 159	140	494 056	68
460 761	446	469 481	19	477 059	13	483 166	140	494 056	104
460 761	504	469 498	19	477 066	13	483 173	140	494 063	22
460 761	520	469 504	19	477 073	13	483 180	140	494 063	68
460 778	446	469 511	19	477 080	14	483 203	356	494 063	85
460 778	504	469 528	19	477 097	14	483 203	378	494 063	104
460 778	520	469 535	19	477 103	14	483 456	175	494 087	22
460 785	446	469 542	19	477 110	15	483 456	203	494 087	69
460 785	504	469 979	609	477 127	15	483 456	218	494 087	104
460 785	520	469 986	609	477 134	15	483 470	175	494 179	375
461 256	14	470 081	468	477 141	15	483 470	203	495 169	383
461 263	14	470 272	27	477 158	15	483 470	218	533 021	227
461 270	14	470 272	146	477 165	15	483 531	174	533 045	227
461 287	14	470 289	27	477 356	7	483 531	189	533 052	227
461 294	14	470 289	146	479 855	21	483 548	174	533 069	227
461 300	14	470 937	566	479 879	21	483 548	189	533 328	227
461 317	14	471 057	566	479 886	21	483 852	174	534 042	21
461 881	209	471 057	572	479 893	21	483 852	189	534 059	21
461 898	209	471 057	615	479 954	22	483 869	174	534 066	21
461 904	209	471 064	594	479 978	22	483 869	189	534 073	9
461 911	209	471 545	364	480 011	22	484 354	516	534 080	9
461 928	209	471 569	312	482 596	134	484 361	516	534 097	9
461 935	209	471 750	364	482 602	134	485 061	375	534 103	9
462 963	607	471 767	364	482 619	134	485 412	568	534 110	9
464 301	280	471 774	364	482 626	134	488 659	419	534 127	9
464 318	280	471 781	364	482 633	134	488 987	578	534 134	10
464 325	280	471 798	374	482 640	134	488 994	578	534 141	10
464 332	280	471 804	376	482 657	134	489 038	598	534 158	10
464 349	280	471 866	227	482 664	134	489 045	595	534 165	20
464 356	280	471 866	377	482 671	134	489 052	599	534 172	20
464 363	280	471 880	228	482 688	135	489 083	609	534 189	20
465 681	281	471 880	377	482 695	135	489 298	26	534 479	579
465 698	281	471 897	228	482 701	135	489 298	288	534 486	599
465 704	281	471 897	377	482 718	136	490 690	430	534 493	577
465 711	281	472 528	468	482 725	136	490 980	175	534 516	577

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
534 523	598	557 997	63	558 741	58	559 502	54	577 766	5
553 555	479	558 000	63	558 758	58	559 519	63	577 773	6
553 555	505	558 017	63	558 765	58	559 526	63	577 780	20
553 654	312	558 024	63	558 772	58	559 533	63	577 797	21
553 661	312	558 031	63	558 789	58	559 540	63	577 988	134
553 753	460	558 048	63	558 796	58	559 557	60	577 995	134
553 760	460	558 055	64	558 802	58	559 779	458	578 008	134
553 777	460	558 062	64	558 819	58	559 991	437	578 015	135
553 814	569	558 079	64	558 826	58	560 003	438	578 022	136
554 026	578	558 086	64	558 833	58	560 751	599	578 039	136
554 033	578	558 093	64	558 840	58	560 768	599	578 046	136
554 040	599	558 109	64	558 857	58	560 775	597	578 053	136
554 859	599	558 116	64	558 864	58	560 805	438	578 060	136
554 866	579	558 123	56	558 871	58	560 812	438	578 077	136
555 177	575	558 130	56	558 888	59	560 843	438	578 084	139
555 177	614	558 147	56	558 895	59	562 878	150	578 091	139
555 184	575	558 154	56	558 901	59	562 878	213	578 107	140
555 184	614	558 161	56	558 918	59	562 885	150	578 114	140
555 191	576	558 178	56	558 925	59	562 885	213	578 121	140
555 191	614	558 185	56	558 932	59	562 892	150	578 138	140
555 207	576	558 192	57	558 949	59	562 892	213	578 145	137
555 207	614	558 208	57	558 956	59	563 387	582	578 152	137
555 214	576	558 215	57	558 963	59	563 387	602	578 183	142
555 214	614	558 222	57	558 970	59	563 394	583	578 626	133
555 221	576	558 239	57	558 987	59	563 394	602	578 671	150
555 221	614	558 246	57	558 994	60	565 695	560	578 671	213
555 238	576	558 253	57	559 007	60	565 701	559	578 862	501
555 238	614	558 260	57	559 014	60	571 115	573	578 886	497
555 245	577	558 277	57	559 021	60	571 368	176	578 893	498
555 245	615	558 284	57	559 038	60	571 368	204	578 916	437
555 450	577	558 291	57	559 045	60	571 368	225	579 531	514
555 450	615	558 307	57	559 052	60	571 375	176	581 701	25
555 467	577	558 314	57	559 069	60	571 375	204	581 701	165
555 498	597	558 321	57	559 090	60	571 375	225	581 701	193
555 504	597	558 338	57	559 106	60	571 665	562	582 951	438
555 511	597	558 345	57	559 113	60	571 672	562	583 187	177
555 528	597	558 352	57	559 120	60	571 689	561	583 217	568
555 535	597	558 369	57	559 137	61	571 719	562	583 224	565
556 150	467	558 376	57	559 144	61	571 733	561	583 231	560
556 297	175	558 383	57	559 151	61	571 757	572	583 248	568
556 297	203	558 390	57	559 168	61	571 771	572	583 255	582
556 310	40	558 406	62	559 175	61	571 788	539	583 262	582
556 310	126	558 413	62	559 182	66	571 788	573	583 262	617
556 310	150	558 420	62	559 199	66	571 801	176	583 668	425
556 310	226	558 437	62	559 205	66	571 801	204	583 682	124
556 884	571	558 444	62	559 212	66	571 801	225	583 682	144
556 907	570	558 451	62	559 229	66	572 853	433	583 699	71
556 914	565	558 468	62	559 236	66	572 860	442	583 699	127
556 921	571	558 475	62	559 243	65	574 956	419	583 699	151
556 938	570	558 499	64	559 250	65	575 588	460	583 705	71
556 945	570	558 505	64	559 267	65	575 601	435	583 705	127
557 058	563	558 512	64	559 274	65	575 618	435	583 705	151
557 065	563	558 529	64	559 281	65	575 625	435	583 712	71
557 072	611	558 536	64	559 298	65	576 325	418	583 712	127
557 089	611	558 543	64	559 304	65	577 124	55	583 712	151
557 096	611	558 550	64	559 311	65	577 131	55	584 412	274
557 102	611	558 567	64	559 328	65	577 148	55	584 429	274
557 119	567	558 574	64	559 335	65	577 445	501	584 436	274
557 126	568	558 581	64	559 342	65	577 568	55	584 443	274
557 140	567	558 598	64	559 359	65	577 575	55	584 955	274
557 164	592	558 604	64	559 366	65	577 582	13	584 962	274
557 171	592	558 611	58	559 373	67	577 605	15	584 979	274
557 188	589	558 628	58	559 380	67	577 612	15	584 986	274
557 195	589	558 635	58	559 397	67	577 650	14	584 993	274
557 201	589	558 642	58	559 403	67	577 667	11	585 006	274
557 263	613	558 659	58	559 410	67	577 674	10	585 013	274
557 270	613	558 666	58	559 427	67	577 681	4	585 020	274
557 874	142	558 673	58	559 434	67	577 698	4	585 037	274
557 881	143	558 680	58	559 441	54	577 704	9	585 044	274
557 898	142	558 697	58	559 458	54	577 711	9	585 051	275
557 904	143	558 703	58	559 465	54	577 728	8	585 068	275
557 911	142	558 710	58	559 472	54	577 735	8	585 075	275
557 928	143	558 727	58	559 489	54	577 742	8	585 082	275
557 980	63	558 734	58	559 496	54	577 759	8	585 099	275

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
585 112	281	588 168	160	593 384	136	597 948	59	605 230	59
585 129	281	588 175	160	593 933	539	597 955	59	605 247	60
585 136	280	588 182	162	594 169	281	597 962	59	605 254	60
585 143	280	588 199	162	594 176	281	597 979	59	605 261	61
586 225	172	588 205	162	594 183	281	597 986	59	605 278	61
586 225	194	588 212	162	594 190	281	597 993	59	605 308	67
586 232	172	588 229	161	594 206	281	598 006	59	605 315	64
586 232	194	588 236	161	594 213	281	598 013	59	605 322	64
586 249	172	588 267	162	594 220	281	598 020	59	605 339	64
586 249	194	588 274	162	594 237	281	598 037	59	605 346	62
586 379	36	588 281	162	594 244	273	598 044	59	605 353	63
586 379	168	588 298	160	594 312	41	598 051	59	605 360	63
586 379	197	588 328	11	594 312	71	598 068	59	605 407	553
586 393	176	588 328	62	594 312	151	598 075	59	605 414	553
586 393	203	588 342	574	594 350	272	598 082	59	605 704	553
586 393	227	588 342	596	594 367	284	598 099	59	606 121	40
586 409	598	588 342	616	594 374	280	598 105	64	606 121	49
586 416	578	588 359	159	594 381	280	598 112	64	606 121	70
586 423	580	588 366	159	594 398	280	598 129	64	606 121	87
586 430	581	588 373	159	594 404	280	598 136	64	606 121	107
586 447	581	588 403	163	594 411	273	598 143	64	606 121	126
586 508	419	588 410	163	594 428	273	598 150	64	606 121	151
586 553	70	588 427	163	594 435	273	598 167	64	606 121	229
586 553	226	588 434	160	594 442	273	598 174	64	606 220	465
586 560	70	588 465	159	595 227	275	598 181	64	606 237	465
586 560	226	588 472	159	595 234	275	598 198	64	607 128	608
586 577	70	588 489	159	595 241	275	598 204	68	607 135	608
586 577	226	588 496	159	595 289	468	598 211	68	607 142	610
586 669	600	588 526	70	595 364	275	598 228	68	607 159	610
586 706	25	588 526	226	595 371	275	598 235	68	607 166	608
586 706	165	588 533	14	595 678	431	598 242	66	607 210	156
586 706	193	588 540	14	596 811	311	598 259	66	607 210	182
586 713	24	588 557	14	596 828	310	598 266	66	607 234	156
586 713	163	588 564	11	596 835	33	598 273	66	607 234	182
586 713	189	588 564	62	596 835	310	598 280	67	607 241	156
586 744	619	588 656	574	596 842	310	598 297	67	607 241	182
586 935	156	588 656	596	597 566	56	598 303	67	607 258	156
586 935	182	588 656	616	597 573	56	598 310	67	607 258	182
586 942	156	588 663	60	597 580	56	598 327	54	607 272	156
586 942	182	589 424	161	597 597	56	598 334	54	607 272	182
587 505	15	590 925	175	597 603	57	598 341	54	607 289	156
587 550	172	590 925	202	597 610	57	598 358	54	607 289	182
587 550	194	590 925	210	597 627	57	601 058	66	607 302	156
587 567	172	590 932	175	597 634	57	601 065	66	607 302	182
587 567	194	590 932	202	597 641	57	601 072	66	607 326	156
587 574	172	590 932	210	597 658	57	601 089	66	607 326	182
587 574	194	590 949	175	597 665	57	601 102	66	607 388	157
587 581	172	590 949	202	597 672	57	601 119	66	607 388	183
587 581	194	590 949	210	597 689	58	601 126	66	607 722	161
587 598	172	591 052	175	597 696	58	601 133	66	607 739	161
587 598	194	591 052	202	597 702	58	601 157	69	607 753	161
587 604	172	591 052	210	597 719	58	601 164	69	607 760	161
587 604	194	591 175	112	597 726	63	601 171	69	607 791	161
587 611	172	591 182	112	597 733	63	601 232	58	607 814	161
587 611	194	591 199	112	597 740	63	601 249	58	607 821	161
587 628	172	591 205	112	597 757	63	601 256	58	607 838	161
587 628	194	591 212	112	597 764	64	601 263	63	607 852	160
588 014	159	591 229	112	597 771	64	601 270	63	607 869	160
588 021	159	591 236	112	597 788	64	601 287	63	607 883	160
588 038	159	591 311	190	597 795	64	601 294	63	607 890	160
588 045	159	592 363	552	597 801	59	601 300	63	607 906	160
588 052	156	592 387	553	597 818	59	601 317	63	607 913	160
588 052	182	592 394	553	597 825	59	601 324	63	607 937	161
588 069	156	592 400	553	597 832	59	601 331	63	607 944	161
588 069	182	592 417	553	597 849	59	604 424	63	607 975	161
588 076	159	592 516	460	597 856	59	604 431	64	607 982	161
588 083	159	592 585	275	597 863	59	604 448	57	607 999	161
588 090	159	593 315	144	597 870	59	605 155	57	608 026	159
588 106	159	593 322	144	597 887	59	605 162	56	608 040	159
588 113	161	593 339	144	597 894	59	605 179	57	608 057	159
588 120	161	593 346	144	597 900	59	605 186	58	608 125	160
588 137	160	593 353	144	597 917	59	605 193	58	608 132	160
588 144	160	593 360	136	597 924	59	605 209	58	608 200	160
588 151	160	593 377	136	597 931	59	605 216	58	608 224	160

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
608 248	163	609 009	159	614 492	71	628 321	46	629 199	48
608 262	163	609 016	159	614 492	127	628 338	46	629 281	16
608 279	163	609 023	159	614 492	152	628 345	46	629 915	68
608 286	163	609 030	159	614 522	169	628 352	46	629 922	68
608 293	165	609 047	159	614 522	198	628 369	46	629 939	68
608 316	162	609 054	159	614 775	510	628 376	46	629 946	68
608 316	445	609 061	159	615 994	132	628 383	46	629 953	60
608 330	162	609 078	311	616 007	132	628 390	46	629 960	60
608 330	445	610 043	167	616 014	132	628 406	46	629 977	60
608 354	162	610 098	166	616 021	132	628 413	46	629 984	60
608 361	162	610 098	196	616 038	132	628 420	46	629 991	60
608 378	162	610 111	166	616 045	132	628 437	46	630 003	61
608 385	162	610 111	196	616 557	132	628 444	46	630 010	61
608 415	162	610 135	166	616 564	132	628 451	46	630 027	61
608 422	162	610 135	196	616 571	132	628 505	406	630 034	61
608 439	162	610 685	173	616 588	132	628 505	429	630 041	61
608 446	163	611 149	67	616 595	132	628 505	429	630 058	68
608 453	163	611 149	122	616 809	144	628 550	46	630 201	70
608 569	163	611 149	143	616 915	28	628 567	46	630 201	226
608 569	196	611 262	144	616 915	147	628 574	46	630 218	70
608 583	163	611 279	124	617 127	580	628 581	46	630 218	226
608 583	196	611 279	144	617 141	580	628 598	46	632 229	27
608 590	163	611 286	69	617 165	581	628 604	46	632 229	146
608 590	196	611 286	145	617 189	581	628 611	46	632 236	27
608 613	158	611 293	69	617 271	565	628 628	46	632 236	147
608 613	195	611 293	145	617 288	560	628 635	47	633 837	273
608 637	158	611 309	69	618 865	461	628 642	47	633 844	273
608 637	195	611 309	104	619 121	539	628 659	47	633 868	617
608 644	158	611 309	145	619 954	138	628 666	47	634 100	436
608 644	195	611 347	375	619 961	138	628 673	47	634 117	436
608 668	162	612 054	67	619 978	138	628 680	47	634 254	272
608 668	195	612 054	122	619 985	137	628 697	47	634 261	272
608 682	162	612 054	143	622 312	479	628 703	47	634 278	280
608 682	195	612 061	67	622 329	478	628 710	47	634 292	275
608 699	162	612 061	122	622 442	212	628 727	47	634 308	281
608 699	195	612 061	143	625 078	26	628 734	47	636 050	168
608 729	162	612 078	67	625 085	40	628 741	47	636 050	198
608 729	195	612 078	122	625 085	49	628 758	47	636 203	161
608 736	162	612 078	143	625 085	70	628 765	47	636 234	163
608 736	195	612 085	67	625 085	126	628 772	47	636 241	163
608 743	162	612 085	122	625 085	151	628 857	47	636 258	162
608 743	195	612 085	143	625 085	229	628 864	47	636 289	167
608 750	162	612 092	67	625 726	23	628 871	47	636 319	159
608 767	162	612 092	122	626 976	613	628 888	47	636 364	497
608 781	159	612 092	143	626 983	611	628 895	47	636 395	355
608 781	195	612 108	67	626 990	612	628 901	47	636 395	374
608 804	159	612 108	122	627 003	552	628 918	47	636 470	164
608 804	195	612 108	143	627 010	552	628 925	47	637 477	578
608 811	159	612 115	67	627 027	578	628 932	47	638 221	210
608 811	195	612 115	122	627 034	578	628 949	47	638 238	210
608 842	159	612 115	143	627 034	598	628 956	47	638 245	210
608 842	195	612 122	67	627 058	598	628 963	47	639 426	215
608 880	159	612 122	122	627 065	577	628 970	47	639 433	215
608 880	195	612 122	143	627 072	578	628 987	47	639 457	215
608 897	159	612 139	67	627 072	598	628 994	48	639 471	215
608 897	195	612 139	122	627 225	46	629 007	48	639 488	215
608 903	159	612 139	143	627 232	47	629 014	48	639 976	469
608 903	195	612 146	67	627 249	47	629 021	48	640 033	176
608 910	159	612 146	122	627 843	46	629 038	48	640 989	312
608 910	195	612 146	143	628 178	46	629 045	48	641 030	358
608 927	159	613 280	479	628 185	46	629 052	48	641 597	22
608 927	195	613 464	582	628 192	46	629 069	48	641 597	243
608 934	159	613 464	617	628 208	46	629 076	48	641 603	22
608 934	195	613 891	159	628 215	46	629 083	48	641 603	243
608 941	159	614 461	41	628 222	46	629 090	48	641 610	22
608 941	195	614 461	49	628 239	46	629 106	48	641 610	243
608 958	159	614 461	71	628 246	46	629 113	48	641 849	65
608 958	195	614 461	152	628 253	46	629 120	48	641 856	56
608 965	159	614 478	71	628 260	46	629 137	47	641 863	56
608 965	195	614 478	127	628 277	46	629 144	47	641 870	56
608 972	159	614 478	152	628 284	46	629 151	48	641 887	56
608 972	195	614 485	71	628 291	46	629 168	48	641 894	56
608 989	159	614 485	127	628 307	46	629 175	48	641 962	59
608 996	159	614 485	152	628 314	46	629 182	48	641 979	60

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
641 986	60	648 435	13	651 008	240	662 592	184	684 211	190
641 993	60	648 442	14	651 015	240	662 608	158	684 655	427
642 006	60	648 459	15	651 022	240	662 608	184	684 877	428
642 013	60	648 466	15	651 039	240	662 622	158	685 928	427
642 044	61	648 473	15	651 046	240	662 622	184	686 277	542
642 051	61	648 480	15	651 053	240	662 639	158	686 284	543
642 082	61	648 497	15	651 060	240	662 639	184	686 291	543
642 099	61	648 503	15	651 077	240	663 780	618	686 321	544
642 136	60	648 510	10	651 084	240	667 351	505	686 383	544
642 143	60	648 527	11	651 091	240	667 368	504	687 687	559
642 150	60	648 534	21	651 121	241	667 368	520	687 694	558
642 167	60	648 596	58	651 138	242	667 375	504	687 700	558
642 181	60	648 602	58	651 145	242	667 375	520	687 892	23
642 198	60	648 626	60	651 152	242	667 382	504	687 908	23
642 204	60	648 633	60	651 169	242	667 405	505	688 134	59
642 211	60	648 640	62	651 251	68	667 726	505	688 622	164
642 228	60	648 800	387	651 251	85	667 788	606	688 639	164
642 310	63	649 951	63	651 251	104	667 795	606	689 025	501
642 341	65	649 968	440	651 268	22	667 801	606	689 032	209
642 358	65	649 975	440	651 268	69	667 818	608	689 049	209
642 389	67	649 982	435	651 268	104	667 825	608	689 599	209
642 396	67	649 982	438	651 350	25	667 924	229	689 605	209
642 402	67	650 032	27	651 350	165	668 297	427	689 704	528
642 549	58	650 032	146	651 350	193	669 195	569	689 704	539
642 556	58	650 131	69	651 398	63	669 201	569	689 704	546
642 570	58	650 131	85	651 404	63	669 218	591	689 704	551
642 617	58	650 131	104	652 005	176	669 225	591	689 711	546
642 648	58	650 131	124	652 005	203	669 232	564	689 728	544
642 655	58	650 148	69	652 005	225	669 232	588	690 250	29
642 693	58	650 148	85	652 876	225	669 249	564	690 250	148
642 730	64	650 148	104	653 620	176	669 256	564	690 267	29
642 761	64	650 148	124	653 620	203	669 263	588	690 267	148
642 778	64	650 339	54	653 620	225	669 270	588	690 274	29
642 792	64	650 551	69	654 269	518	670 856	476	690 274	148
643 188	28	650 551	85	654 443	313	670 863	476	690 281	29
643 188	147	650 551	104	654 474	513	670 979	460	690 281	148
643 454	65	650 551	124	655 389	160	671 358	427	690 298	29
643 461	65	650 575	69	655 662	582	671 471	476	690 298	148
643 478	65	650 575	105	656 188	55	672 027	423	690 304	29
643 485	65	650 575	124	656 195	55	674 465	446	690 304	148
643 492	65	650 582	69	656 201	55	674 465	504	690 311	29
643 508	65	650 582	105	656 218	55	674 465	520	690 311	148
643 515	65	650 582	124	656 225	55	675 462	423	690 397	553
643 546	68	650 599	69	656 232	55	675 479	423	691 455	157
643 553	68	650 599	105	656 249	55	675 486	423	691 455	183
643 560	68	650 599	124	656 256	56	675 493	429	691 462	157
643 577	66	650 629	150	656 263	56	678 234	189	691 462	183
643 584	66	650 629	213	656 270	56	678 241	189	691 479	157
643 591	66	650 698	234	656 287	56	678 548	498	691 479	183
643 607	66	650 704	234	656 478	63	678 555	499	691 486	157
643 614	66	650 711	234	656 850	164	678 562	499	691 486	183
643 621	66	650 728	234	656 874	175	678 579	500	692 629	18
643 638	66	650 735	236	656 874	203	678 586	502	692 711	163
643 645	66	650 742	236	656 874	218	678 593	502	692 797	23
644 864	23	650 759	236	656 973	174	678 609	505	692 919	176
644 956	175	650 766	236	656 980	174	678 630	353	692 919	203
644 956	203	650 773	236	657 017	174	678 753	189	692 919	227
644 956	218	650 780	237	657 116	25	678 760	189	693 091	66
644 970	166	650 803	238	657 116	190	678 777	189	693 718	145
644 987	166	650 841	239	657 406	431	678 784	189	693 749	209
645 090	168	650 858	239	658 298	468	678 791	189	694 159	490
645 137	4	650 865	239	660 222	10	679 606	156	694 166	489
645 144	5	650 872	239	660 345	618	679 606	182	694 517	76
648 145	602	650 889	239	660 383	25	680 626	437	694 524	76
648 152	576	650 896	240	660 383	190	680 626	546	694 531	76
648 176	579	650 919	240	660 758	618	680 626	550	694 548	76
648 350	4	650 926	240	661 359	355	680 626	602	694 555	76
648 367	6	650 933	240	661 359	514	680 688	501	694 562	76
648 374	8	650 940	240	661 762	569	680 695	501	694 579	77
648 381	8	650 957	240	661 762	591	680 701	455	694 586	77
648 398	8	650 964	240	662 295	426	682 651	165	694 593	77
648 404	8	650 971	240	662 585	158	682 972	426	694 609	77
648 411	8	650 988	240	662 585	184	684 150	515	694 616	77
648 428	20	650 995	240	662 592	158	684 198	190	694 623	77

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
694 630	76	695 385	80	709 129	575	725 792	421	730 000	185
694 647	76	695 392	83	711 757	546	725 815	421	730 017	185
694 654	76	695 408	83	711 764	546	725 822	421	730 024	185
694 661	76	695 415	83	711 771	546	725 860	84	730 031	185
694 678	76	695 422	83	711 788	546	726 300	375	730 048	185
694 685	76	695 439	83	711 795	545	727 666	425	730 055	185
694 692	77	695 446	83	711 801	545	727 673	425	730 062	185
694 708	77	695 453	83	711 818	545	727 680	425	730 079	185
694 715	77	695 460	83	711 825	545	727 697	425	730 086	185
694 722	77	695 477	83	711 832	545	727 703	421	730 093	185
694 739	77	695 484	83	711 849	545	727 710	421	730 109	185
694 746	77	695 491	83	711 856	545	727 727	421	730 116	185
694 753	82	695 507	83	711 863	545	727 734	420	730 123	185
694 760	82	695 514	83	711 870	543	727 741	420	730 130	192
694 777	82	695 521	83	711 887	543	727 758	420	730 147	192
694 784	82	695 538	83	711 894	546	727 949	424	730 154	185
694 791	82	695 835	24	711 900	546	727 956	424	730 161	185
694 807	82	695 835	146	712 679	177	727 970	420	730 208	188
694 814	82	695 842	24	712 679	203	727 987	420	730 215	188
694 821	82	695 842	146	712 679	227	728 007	432	730 222	188
694 838	82	696 252	24	713 072	544	728 014	432	730 239	188
694 845	82	696 252	146	713 089	544	729 479	189	730 246	188
694 852	82	696 269	24	713 416	14	729 486	189	730 253	188
694 869	82	696 269	146	718 343	81	729 493	189	730 260	195
694 876	85	696 276	24	718 756	81	729 509	190	730 277	195
694 883	85	696 276	146	718 763	81	729 516	190	730 291	197
694 890	85	696 283	24	718 770	81	729 523	186	730 307	188
694 906	84	696 283	146	718 787	61	729 530	186	730 314	188
694 913	84	699 024	78	718 787	80	729 547	186	730 321	187
694 920	84	699 208	156	718 794	61	729 554	186	730 338	187
694 937	84	699 208	182	718 794	80	729 561	186	730 345	187
694 944	84	699 550	162	718 800	61	729 578	186	730 352	187
694 951	84	699 864	500	718 800	80	729 585	186	730 369	187
694 968	78	699 871	501	718 817	61	729 592	186	730 376	187
694 975	78	699 987	479	718 817	80	729 608	186	730 383	187
694 999	78	701 369	478	718 824	61	729 615	186	730 390	192
695 002	78	703 387	328	718 824	80	729 622	186	730 406	193
695 019	78	704 353	541	718 831	61	729 639	186	730 413	189
695 026	78	704 360	542	718 831	80	729 646	186	730 420	189
695 033	78	704 643	62	718 848	84	729 653	186	730 437	189
695 040	78	704 650	63	718 855	84	729 660	186	730 444	185
695 057	78	704 667	63	718 862	84	729 677	186	730 451	186
695 064	78	704 681	58	718 879	84	729 684	186	730 468	186
695 071	78	704 698	58	718 886	84	729 691	186	730 475	186
695 088	78	704 704	59	718 893	84	729 707	187	730 499	193
695 095	78	704 728	64	718 909	84	729 714	187	730 505	197
695 101	78	704 735	64	718 916	84	729 721	187	730 512	196
695 118	78	704 742	64	718 923	84	729 738	187	730 529	197
695 125	78	704 759	60	719 098	87	729 745	187	730 581	194
695 132	78	704 766	60	719 104	87	729 752	187	730 598	188
695 149	78	704 773	60	719 111	87	729 769	187	730 598	197
695 156	78	704 780	61	719 128	87	729 776	188	730 604	188
695 163	78	704 797	60	719 135	87	729 783	187	730 604	197
695 170	78	704 803	60	719 142	87	729 790	188	730 611	188
695 187	78	704 810	60	719 234	8	729 806	188	730 611	197
695 194	78	704 827	66	719 241	15	729 813	187	730 628	193
695 200	78	705 596	9	719 265	528	729 820	188	731 151	216
695 217	78	705 596	302	721 244	418	729 837	188	731 168	81
695 224	78	705 602	9	721 428	60	729 844	184	731 175	81
695 231	78	705 602	302	721 558	419	729 851	184	731 182	81
695 248	78	705 619	9	721 671	541	729 868	184	731 199	81
695 255	78	705 619	302	721 688	545	729 875	184	731 205	81
695 262	78	705 626	9	721 695	544	729 882	185	731 212	81
695 279	79	705 626	302	721 978	85	729 899	185	731 229	81
695 286	79	705 633	9	721 985	85	729 905	185	731 236	81
695 293	79	705 633	302	721 992	85	729 912	185	731 243	216
695 309	79	705 640	9	723 347	422	729 929	185	731 618	428
695 316	79	705 640	302	723 682	58	729 936	185	731 625	428
695 323	79	705 855	9	724 559	422	729 943	185	731 922	184
695 330	80	705 855	302	724 566	418	729 950	185	731 939	184
695 347	80	708 917	544	724 580	422	729 967	185	731 946	184
695 354	80	708 924	545	724 597	418	729 974	185	731 953	185
695 361	80	708 931	544	725 778	420	729 981	185	731 984	185
695 378	80	709 112	575	725 785	421	729 998	185	732 486	421

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
732 493	421	736 316	80	737 566	534	746 742	31	747 831	84
732 509	421	736 323	12	737 573	534	746 742	303	750 091	87
732 523	424	736 323	80	737 580	533	746 759	32	750 091	107
732 530	424	736 552	549	737 597	532	746 759	303	750 091	230
732 547	424	736 569	550	737 597	533	746 766	32	750 152	192
732 752	185	736 576	550	737 597	535	746 766	303	750 169	187
732 769	185	736 583	550	739 362	76	746 773	32	750 657	445
732 776	185	736 590	550	739 379	77	746 773	303	751 371	175
732 783	185	736 606	550	739 386	76	746 780	32	751 371	203
732 790	185	736 613	550	739 393	77	746 780	303	751 401	157
732 806	185	736 620	550	739 409	82	746 797	32	751 401	183
732 813	185	736 637	550	739 416	82	746 797	303	751 418	157
732 820	185	736 736	549	739 423	78	746 803	32	751 418	183
732 837	185	736 804	535	739 430	83	746 803	303	751 425	182
732 844	185	736 811	535	739 447	83	746 810	32	751 432	182
732 851	185	736 828	535	740 153	84	746 810	303	751 524	95
732 868	185	736 835	535	740 160	79	746 827	304	751 531	95
733 278	186	736 842	535	740 177	79	746 834	304	751 548	95
733 285	186	736 965	532	740 184	80	746 841	304	751 555	96
733 292	186	736 972	532	740 191	80	746 858	304	751 562	96
733 308	185	736 989	532	740 207	61	746 865	304	751 579	96
733 315	185	736 996	532	740 207	80	746 872	304	751 586	97
733 322	185	737 009	532	740 214	87	746 889	304	751 593	97
733 339	187	737 016	532	740 221	210	746 896	304	751 609	97
733 346	188	737 023	532	740 245	215	746 902	304	751 616	92
733 353	187	737 030	532	743 208	336	746 919	304	751 623	92
733 360	188	737 047	532	744 083	145	746 926	304	751 630	92
733 377	187	737 054	532	744 090	145	746 933	304	751 647	93
733 384	188	737 061	536	745 356	536	746 940	305	751 654	93
733 391	186	737 078	536	745 363	536	746 957	305	751 661	93
733 407	186	737 085	536	745 370	536	746 964	305	751 678	93
733 414	186	737 092	536	745 387	536	746 971	305	751 685	93
733 421	186	737 108	536	745 394	536	746 988	305	751 692	93
733 438	186	737 153	536	745 400	536	746 995	305	751 708	94
733 445	188	737 160	536	746 025	217	747 008	305	751 715	94
733 452	188	737 177	536	746 032	217	747 015	305	751 722	94
733 469	188	737 184	536	746 049	217	747 022	305	751 739	99
733 476	188	737 191	536	746 353	217	747 039	305	751 746	99
733 483	188	737 207	536	746 377	31	747 046	305	751 753	99
733 582	418	737 214	536	746 377	302	747 053	305	751 760	99
733 599	418	737 221	536	746 384	31	747 237	375	751 777	99
733 605	422	737 238	536	746 384	302	747 398	313	751 784	99
733 612	422	737 245	536	746 391	31	747 404	194	751 869	103
733 995	185	737 252	537	746 391	302	747 411	194	751 876	103
734 008	185	737 269	537	746 407	31	747 435	306	751 883	103
734 015	185	737 276	537	746 407	302	747 442	306	751 890	102
734 060	157	737 283	537	746 414	31	747 459	306	751 906	102
734 060	183	737 290	537	746 414	302	747 466	306	751 913	102
734 077	157	737 306	537	746 421	31	747 473	306	751 920	102
734 077	183	737 313	537	746 421	302	747 480	306	751 937	102
734 107	424	737 320	537	746 438	31	747 497	316	751 944	95
734 121	61	737 337	537	746 438	302	747 503	316	751 951	102
734 121	80	737 344	537	746 445	306	747 510	316	751 968	95
734 138	61	737 351	537	746 452	217	747 527	316	751 975	95
734 138	80	737 368	537	746 469	217	747 534	316	751 982	95
734 145	83	737 375	537	746 476	217	747 541	316	751 999	95
734 152	83	737 382	537	746 551	306	747 558	316	752 002	95
734 688	216	737 399	537	746 568	306	747 565	316	752 019	95
734 817	386	737 405	537	746 575	306	747 572	316	752 026	95
734 817	460	737 412	537	746 582	306	747 589	316	752 033	95
735 753	217	737 429	537	746 599	306	747 602	316	752 040	95
735 883	418	737 436	537	746 605	306	747 619	317	752 057	95
735 890	418	737 443	537	746 681	31	747 626	317	752 064	95
735 906	418	737 450	538	746 681	303	747 633	317	752 071	95
735 913	418	737 467	538	746 698	31	747 640	317	752 088	95
736 255	12	737 474	538	746 698	303	747 657	317	752 095	95
736 255	80	737 481	538	746 704	31	747 664	317	752 101	96
736 279	12	737 498	538	746 704	303	747 732	316	752 118	96
736 279	80	737 504	538	746 711	31	747 749	316	752 125	96
736 293	12	737 511	538	746 711	303	747 756	316	752 156	100
736 293	80	737 528	538	746 728	31	747 794	78	752 163	100
736 309	12	737 535	538	746 728	303	747 800	84	752 170	100
736 309	80	737 542	538	746 735	31	747 817	84	752 187	100
736 316	12	737 559	535	746 735	303	747 824	84	752 194	100

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
752 200	100	756 963	296	757 700	314	761 202	157	769 963	93
752 613	66	756 970	296	757 717	300	761 202	183	769 970	93
752 620	66	756 987	296	757 724	300	761 455	156	769 987	93
752 637	65	756 994	313	757 731	300	761 455	182	769 994	93
753 153	531	757 007	313	757 748	300	761 974	543	770 006	93
753 160	531	757 014	313	757 755	315	761 974	550	770 013	93
753 177	531	757 021	313	757 762	315	764 067	165	770 020	94
753 184	531	757 038	313	757 779	315	764 067	190	770 037	94
753 191	531	757 045	313	757 854	148	764 074	165	770 044	94
753 207	531	757 052	300	757 854	301	764 074	190	770 051	94
753 214	531	757 069	300	757 861	148	765 989	375	770 068	94
753 221	531	757 076	300	757 861	301	766 764	307	770 075	94
753 238	531	757 083	300	757 878	148	766 771	307	770 082	94
753 245	531	757 090	315	757 878	301	766 788	307	770 150	94
753 863	187	757 106	315	757 885	148	766 795	307	770 167	94
753 894	186	757 113	315	757 885	301	766 801	307	770 174	94
754 150	21	757 199	30	757 892	148	766 818	307	770 181	94
754 150	143	757 199	297	757 892	301	766 825	307	770 198	94
754 167	21	757 205	30	757 908	148	766 832	309	770 204	94
754 167	143	757 205	297	757 908	301	766 849	309	770 211	94
754 174	21	757 212	30	757 915	148	766 856	309	770 228	94
754 174	143	757 212	297	757 915	301	766 863	309	770 235	94
754 211	82	757 229	30	757 922	148	766 870	309	770 242	94
754 228	82	757 229	297	757 922	301	766 887	309	770 259	94
754 235	82	757 236	30	757 939	148	766 955	533	770 266	94
754 242	82	757 236	297	757 939	301	766 955	534	770 273	94
754 648	83	757 243	30	757 946	148	766 955	535	770 280	95
754 679	12	757 243	297	757 946	301	767 600	61	770 297	95
754 679	80	757 250	30	757 953	148	767 600	80	770 303	95
754 785	446	757 250	297	757 953	301	767 617	99	770 310	95
754 853	83	757 267	298	757 960	148	767 624	99	770 327	95
754 860	79	757 274	298	757 960	301	767 631	99	770 334	95
754 877	79	757 281	298	757 977	148	767 648	99	770 341	100
755 591	33	757 298	298	757 977	301	769 550	543	770 655	100
755 591	309	757 304	298	757 984	148	769 550	550	770 662	100
755 607	33	757 311	298	757 984	301	769 574	96	770 679	100
755 607	309	757 328	314	757 991	149	769 581	96	770 686	100
755 614	33	757 335	314	757 991	301	769 598	96	770 693	100
755 614	309	757 342	314	758 004	149	769 604	96	770 709	100
755 621	33	757 359	314	758 004	301	769 611	96	770 716	100
755 621	309	757 366	314	758 011	149	769 628	96	770 723	100
755 638	310	757 373	314	758 011	301	769 635	96	770 730	101
755 645	310	757 380	300	758 028	149	769 642	97	770 747	101
755 843	78	757 397	300	758 028	301	769 659	99	770 754	101
755 959	78	757 403	300	758 035	149	769 666	99	770 761	101
756 062	538	757 410	300	758 035	301	769 673	99	770 778	101
756 079	187	757 427	315	758 042	149	769 680	99	770 785	101
756 086	186	757 434	315	758 042	301	769 697	99	770 792	101
756 697	311	757 441	315	758 059	149	769 703	99	770 808	102
756 703	311	757 526	30	758 059	301	769 710	99	770 815	102
756 710	311	757 526	299	758 431	314	769 727	99	770 822	102
756 727	311	757 533	30	758 448	314	769 734	99	770 839	102
756 772	311	757 533	299	758 455	314	769 741	99	770 846	103
756 789	311	757 540	30	758 462	315	769 758	97	770 853	103
756 796	311	757 540	299	758 479	315	769 765	97	770 860	103
756 802	311	757 557	30	758 486	315	769 772	97	770 877	103
756 857	310	757 557	299	758 493	315	769 789	97	770 884	103
756 864	29	757 564	30	758 509	315	769 796	97	770 891	103
756 864	296	757 564	299	758 516	315	769 802	97	770 907	103
756 871	29	757 571	30	758 578	81	769 819	92	770 914	103
756 871	296	757 571	299	758 578	98	769 826	92	770 921	104
756 888	29	757 588	30	758 585	81	769 833	92	770 938	104
756 888	296	757 588	299	758 585	98	769 840	92	770 945	104
756 895	29	757 595	299	758 592	81	769 857	92	770 952	101
756 895	296	757 601	299	758 592	98	769 864	92	770 969	101
756 901	29	757 618	299	758 608	81	769 871	92	770 976	101
756 901	296	757 625	299	758 608	98	769 888	93	770 983	101
756 918	29	757 632	299	758 615	81	769 895	93	770 990	101
756 918	296	757 649	299	758 615	98	769 901	93	771 003	101
756 925	29	757 656	314	758 653	108	769 918	93	771 010	107
756 925	296	757 663	314	758 660	108	769 925	93	771 027	107
756 932	296	757 670	314	758 677	108	769 932	93	771 034	107
756 949	296	757 687	314	759 469	538	769 949	93	771 041	107
756 956	296	757 694	314	761 134	387	769 956	93	771 058	107


№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
771 065	107	773 762	401	776 367	370	785 925	352	790 448	601
771 072	107	773 779	393	776 374	370	785 925	374	790 875	208
771 089	216	773 786	393	776 381	370	785 932	358	791 650	528
771 096	216	773 793	393	776 398	371	785 956	347	791 650	573
771 102	216	774 325	400	776 404	346	785 987	387	791 650	595
771 904	382	774 332	400	776 411	345	785 994	386	791 650	601
771 928	384	774 349	400	776 428	347	786 007	406	792 176	219
771 942	384	774 356	395	776 435	368	786 014	406	792 183	221
771 973	330	774 363	398	776 442	348	786 021	406	792 190	221
771 980	322	774 370	400	776 466	349	786 045	407	792 206	222
771 997	323	774 387	400	776 473	350	786 052	407	792 220	222
772 017	324	774 479	409	776 480	350	786 274	405	792 237	222
772 024	327	774 486	409	776 497	350	786 342	353	792 244	222
772 031	328	774 493	409	776 503	372	786 342	372	792 251	222
772 048	329	774 509	409	776 510	371	786 588	411	792 268	223
773 052	394	774 516	409	776 527	371	787 165	86	792 299	224
773 069	394	774 523	409	776 534	372	787 165	307	792 305	223
773 076	399	774 530	409	776 541	345	787 172	86	792 312	221
773 083	399	774 547	409	776 558	369	787 172	307	792 329	223
773 090	399	774 554	409	776 596	386	787 189	86	792 381	112
773 106	399	774 561	409	776 602	387	787 189	307	792 398	112
773 151	394	774 578	409	776 626	353	787 196	86	792 404	112
773 168	394	774 585	409	776 985	192	787 196	307	792 411	112
773 175	394	774 592	409	776 985	357	787 202	86	792 459	96
773 182	394	774 608	410	776 985	374	787 202	307	792 466	97
773 199	394	774 615	410	776 992	191	787 219	86	792 596	332
773 205	394	774 622	410	776 992	357	787 219	307	792 824	330
773 212	394	774 639	410	776 992	373	787 226	105	792 831	331
773 229	394	774 646	410	777 005	191	787 226	308	792 848	331
773 236	393	774 653	410	777 005	357	787 233	105	792 855	332
773 243	393	774 660	410	777 005	373	787 233	308	792 862	323
773 250	393	774 677	410	777 012	191	787 240	105	793 074	329
773 267	395	774 684	411	777 012	357	787 240	308	793 395	79
773 274	395	774 691	411	777 012	373	787 257	290	793 401	79
773 281	395	774 851	32	777 647	102	787 653	105	793 418	79
773 298	395	774 851	306	777 654	103	787 653	308	793 425	83
773 304	395	774 868	32	777 661	103	787 660	105	793 470	209
773 311	395	774 868	306	777 678	101	787 660	308	793 487	210
773 328	395	774 875	32	777 685	101	787 677	105	793 494	211
773 335	395	774 875	306	777 692	101	787 677	308	793 517	211
773 342	395	774 882	32	777 708	101	787 691	407	793 524	213
773 359	395	774 882	306	777 715	101	787 738	86	793 531	215
773 366	405	774 899	32	777 722	97	787 738	106	793 548	215
773 458	397	774 899	306	777 739	97	787 738	309	793 562	213
773 465	397	774 905	32	777 746	101	787 745	86	793 579	214
773 472	397	774 905	306	778 361	314	787 745	106	793 586	223
773 489	397	774 912	32	778 439	314	787 745	309	793 739	62
773 496	397	774 912	306	778 446	314	787 752	86	793 739	98
773 502	396	775 803	405	778 453	314	787 752	106	793 746	62
773 519	396	775 810	405	780 470	98	787 752	309	793 746	98
773 526	396	775 827	411	780 487	98	787 769	86	794 002	528
773 533	396	775 841	327	780 494	98	787 769	106	794 026	528
773 540	396	775 865	175	780 500	98	787 769	309	794 040	528
773 557	396	775 865	189	780 517	98	787 776	86	794 057	62
773 564	396	775 872	175	780 524	98	787 776	106	794 057	98
773 571	396	775 872	189	780 531	98	787 776	309	794 095	528
773 588	396	776 039	343	783 112	79	789 107	445	794 101	528
773 595	396	776 046	340	783 129	79	789 107	538	794 118	527
773 601	396	776 053	358	783 136	79	789 107	582	794 125	527
773 618	396	776 183	333	783 143	79	789 107	602	794 132	527
773 625	396	776 190	334	783 921	189	789 114	445	794 156	528
773 632	396	776 206	335	783 952	404	789 114	538	794 163	528
773 649	397	776 213	335	784 805	157	789 114	582	794 187	528
773 656	397	776 220	341	784 805	183	789 114	602	794 200	528
773 663	397	776 237	342	784 812	157	789 305	438	794 217	528
773 670	397	776 251	340	784 812	183	789 305	440	794 224	527
773 687	397	776 282	344	785 178	191	789 329	334	794 248	527
773 694	398	776 299	367	785 178	357	789 336	399	794 262	527
773 700	398	776 305	367	785 178	373	789 480	388	794 279	527
773 717	401	776 312	367	785 499	356	789 657	96	794 286	527
773 724	401	776 329	368	785 499	378	789 664	97	794 309	527
773 731	401	776 336	369	785 536	336	790 448	528	794 323	527
773 748	401	776 343	370	785 895	327	790 448	573	794 330	527
773 755	401	776 350	369	785 901	348	790 448	595	794 347	527

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
794 361	527	802 851	376	808 884	113	809 867	113	810 788	115
794 385	527	802 875	376	808 891	113	809 874	113	810 795	115
794 392	527	803 384	354	808 907	113	809 881	113	810 801	115
794 408	527	803 384	373	808 921	113	809 898	113	810 818	115
794 415	526	803 803	462	808 938	113	809 904	113	810 832	115
794 460	526	804 688	459	808 945	113	809 928	114	810 849	115
794 477	526	806 118	418	808 983	118	809 935	114	810 863	116
794 484	526	806 125	421	808 990	118	809 942	114	810 870	116
794 491	525	806 132	435	809 003	118	809 966	114	810 887	116
794 507	525	806 132	438	809 010	118	809 973	114	810 894	116
794 514	525	806 408	54	809 027	118	809 980	114	810 900	116
794 521	446	806 415	54	809 034	118	809 997	114	810 917	116
794 897	444	806 422	54	809 065	118	810 009	114	810 962	116
794 897	528	806 439	54	809 072	116	810 016	114	810 979	116
795 696	188	806 446	54	809 089	116	810 023	114	810 986	116
796 389	393	806 514	84	809 096	116	810 047	114	811 013	118
796 754	191	806 606	354	809 102	116	810 054	114	811 020	118
796 754	358	806 606	376	809 119	116	810 061	114	811 037	118
796 754	374	806 859	54	809 126	116	810 085	114	811 044	118
796 761	191	806 866	54	809 133	116	810 092	114	811 051	118
796 761	358	806 873	54	809 140	116	810 108	114	811 075	118
796 761	374	806 880	54	809 157	119	810 122	115	811 082	118
796 778	191	806 897	54	809 164	119	810 139	115	811 099	118
796 778	358	806 903	54	809 171	119	810 146	115	811 105	118
796 778	374	806 910	54	809 195	119	810 153	115	811 112	118
796 884	229	806 927	55	809 201	119	810 160	115	811 129	118
796 907	223	806 934	55	809 225	119	810 177	115	811 136	122
796 921	221	806 941	55	809 232	119	810 184	115	811 143	122
797 270	525	806 958	55	809 249	119	810 207	115	811 150	122
797 737	229	806 972	55	809 256	119	810 214	115	811 174	123
798 468	376	806 996	55	809 263	119	810 221	115	811 181	123
798 529	324	807 009	55	809 287	119	810 252	115	811 198	123
798 550	406	807 016	55	809 294	119	810 269	115	811 204	123
798 598	385	807 023	55	809 300	119	810 283	115	811 211	123
798 666	358	807 030	55	809 331	119	810 290	115	811 228	123
798 680	237	807 047	55	809 355	119	810 306	115	811 259	123
798 697	237	807 054	55	809 362	119	810 320	115	811 266	123
798 703	237	807 061	56	809 379	119	810 337	115	811 273	123
798 710	237	807 078	56	809 386	119	810 344	115	811 280	121
798 727	237	807 085	56	809 393	119	810 351	115	811 297	121
798 734	237	807 092	56	809 409	119	810 368	115	811 303	121
798 741	223	807 115	133	809 416	119	810 375	115	811 310	121
799 298	87	807 122	133	809 423	119	810 382	115	811 327	121
799 298	107	807 139	133	809 430	119	810 399	115	811 334	121
799 298	229	807 146	133	809 447	119	810 405	115	811 341	121
799 304	100	807 153	133	809 454	119	810 412	115	811 358	121
799 311	100	807 160	133	809 461	119	810 429	115	811 365	121
799 328	100	807 177	133	809 478	119	810 436	115	811 372	121
799 410	383	807 184	133	809 485	119	810 443	115	811 389	121
799 427	385	807 191	133	809 492	119	810 450	115	811 396	121
799 984	419	807 207	133	809 515	120	810 467	115	811 402	121
799 991	424	807 214	133	809 522	120	810 474	115	811 419	121
800 369	430	807 221	112	809 539	120	810 481	115	811 426	121
801 090	382	807 238	112	809 553	120	810 498	115	811 433	121
801 724	393	807 245	112	809 577	120	810 504	115	811 440	121
801 731	394	807 252	112	809 584	120	810 511	115	811 457	121
801 748	395	807 269	112	809 607	120	810 528	115	811 488	116
801 786	436	807 276	112	809 614	120	810 535	115	811 495	116
801 793	437	807 283	112	809 638	113	810 542	115	811 501	116
801 809	438	807 290	112	809 645	113	810 559	115	811 518	116
802 080	221	807 306	112	809 652	113	810 566	115	811 525	116
802 097	221	807 313	112	809 669	113	810 597	120	811 532	116
802 349	105	807 337	112	809 676	113	810 603	120	811 549	116
802 349	308	807 351	132	809 683	113	810 634	117	811 556	116
802 554	105	807 368	132	809 690	113	810 641	117	811 563	116
802 554	308	807 375	132	809 751	113	810 672	115	811 570	116
802 561	105	807 382	132	809 768	113	810 689	115	811 587	116
802 561	308	807 399	132	809 775	113	810 696	115	811 594	116
802 578	106	807 405	132	809 782	113	810 702	115	811 600	116
802 578	309	807 412	132	809 805	113	810 726	115	811 617	116
802 585	106	807 429	132	809 812	113	810 733	115	811 624	116
802 585	309	807 436	132	809 829	113	810 740	115	811 631	116
802 592	106	807 443	132	809 843	113	810 757	115	811 648	116
802 592	309	807 450	132	809 850	113	810 771	115	811 655	116

№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница	№ . артикула	Страница
811 686	116	812 683	117	832 506	396				
811 693	116	812 690	117	832 513	396				
811 709	116	812 706	117	832 520	397				
811 730	117	812 713	117	832 766	410				
811 747	117	813 581	195	832 834	394				
811 754	117	814 090	410	832 841	394				
811 761	117	814 274	219	833 077	394				
811 778	117	814 298	219	833 084	394				
811 785	117	814 304	219	833 091	394				
811 792	117	815 042	369	833 114	394				
811 808	117	815 103	215	833 138	394				
811 815	117	816 353	359	833 145	394				
811 822	117	816 568	123	833 350	394				
811 839	117	816 575	124	833 367	394				
811 846	117	817 824	59	833 374	394				
811 853	117	817 855	137	833 381	394				
811 860	117	817 862	138	833 459	402				
811 877	117	817 947	409	833 558	394				
811 884	117	817 985	21	834 456	149				
811 914	117	818 050	409	834 456	307				
811 921	117	818 142	462	834 463	149				
811 938	117	818 173	469	834 463	307				
811 952	121	824 099	364	834 470	149				
811 969	121	824 105	368	834 470	307				
811 976	121	824 112	352	834 487	149				
811 983	121	824 129	352	834 487	307				
811 990	121	824 136	351	834 494	149				
812 003	121	824 143	349	834 494	307				
812 010	121	826 123	408	834 500	149				
812 034	122	826 956	405	834 500	307				
812 041	122	827 106	476	834 517	149				
812 058	122	827 243	543	834 517	307				
812 065	121	827 359	538	835 354	10				
812 072	121	827 601	353	835 361	10				
812 089	121	827 601	372	835 378	10				
812 096	121	827 618	353	835 385	10				
812 102	121	827 618	372	835 392	10				
812 119	121	827 663	395	835 408	10				
812 126	121	829 285	297	835 415	10				
812 133	121	829 292	297	835 422	10				
812 140	120	829 308	297	835 439	10				
812 157	120	829 315	297	835 446	10				
812 164	120	829 322	297	835 453	18				
812 171	120	829 339	297	835 460	18				
812 188	120	829 346	298	835 477	18				
812 195	120	829 353	298	835 484	18				
812 201	120	829 360	298	835 491	18				
812 218	120	829 377	298	835 507	18				
812 232	120	829 384	298	835 859	355				
812 249	120	829 391	298	835 859	377				
812 256	120	829 407	299	835 866	356				
812 263	120	829 414	299	835 866	378				
812 270	120	829 421	299	839 819	225				
812 355	117	829 438	299	840 679	225				
812 362	117	829 445	299						
812 393	118	829 452	299						
812 409	118	830 755	157						
812 416	118	830 755	183						
812 423	118	830 762	157						
812 430	118	830 762	183						
812 447	118	830 779	157						
812 454	118	830 779	183						
812 461	118	830 793	161						
812 478	118	830 809	161						
812 508	118	830 816	160						
812 515	118	830 847	162						
812 522	118	831 837	352						
812 539	118	831 868	395						
812 546	118	831 875	395						
812 553	125	831 882	395						
812 560	125	831 929	401						
812 577	125	831 943	400						
812 669	117	832 476	393						
812 676	117	832 483	393						

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ МОДЕЛЕЙ

Ассортимент Viega

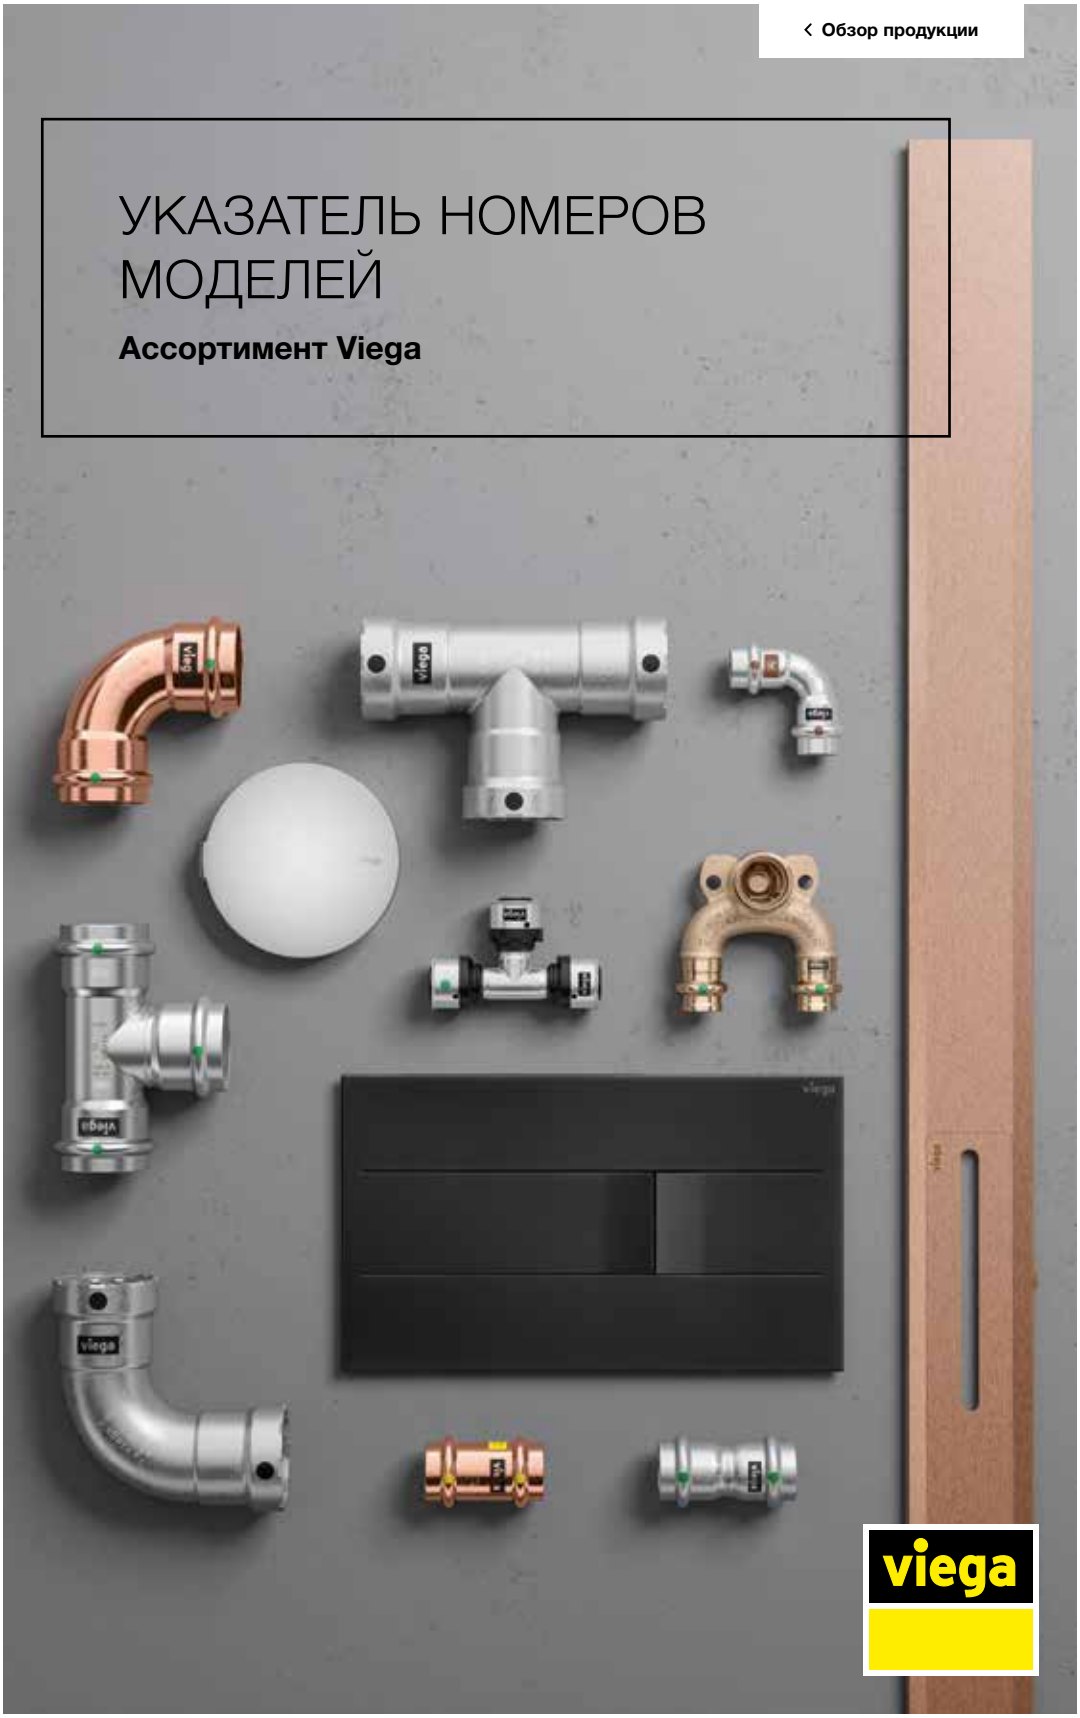

viega

мод.

KAZ 10/25 · Каталог 2026/2027 · We reserve the right to effect changes.

№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница
1019	169	1112	60	1526-182	289	1813	251	2139.2	177
1019	198	1112.1	61	1526OE-182	289	1813	265	2141.3	25
1019	445	1112XL	61	1531	262	1814	251	2141.3	165
1022.5	36	1114	62	1541	262	1814	266	2141.3	193
1022.5	171	1114.1	63	1542	262	1817	251	2141.4	25
1022.6	36	1114.2	63	1551	261	1817	266	2141.4	165
1022.6	171	1114.5	63	1552	261	1819	252	2141.4	193
1022.7	171	1115	63	1611	246	1819	266	2141.5	24
1022.7	199	1115.1	64	1611	260	1821	252	2141.5	163
1028	173	1115.1XL	64	1612	246	1821	266	2141.5	189
1028	195	1115.5	64	1612	260	1822-260	254	2141.6	190
1028.1	173	1115.5XL	64	1613	246	1822-260	268	2141.7	190
1029	173	1115XL	63	1613	260	1831	252	2169	174
1037	169	1116	56	1615	246	1831	266	2169	189
1037	198	1116.1	57	1615	260	1832	252	2169.21	175
1052	172	1116.1XL	57	1622	246	1832	266	2169.21	189
1056-691	172	1116XL	56	1622	260	1841	252	2191	176
1057	172	1117.2	59	1626	260	1841	267	2191	204
1059.2	172	1117.2XL	59	1632	261	1842	252	2191	225
1072.3	169	1118	58	1641	250	1842	267	2191.1	176
1072.3	198	1118XL	59	1703	112	1845	253	2191.1	204
1075.96	37	1121-654	254	1703XL	112	1845	267	2191.1	225
1075.96	200	1121-654	268	1709.3	114	1846	253	2202.1	222
1077.2	28	1126	57	1711	116	1846	267	2202.10	224
1077.2	147	1126.1	57	1711.1	117	1852	253	2202.11	223
1078	172	1126.1XL	58	1711XL	116	1852	267	2202.13	221
1078	194	1126XL	57	1712	117	1853	253	2202.14	223
1079.1	37	1148	69	1712.1	117	1853	268	2202.18	223
1079.1	169	1156	66	1712XL	117	1855	253	2202.27	223
1079.1	198	1156XL	66	1714	118	1855	268	2202.3	222
1079.3	38	1157.1	67	1714.1	118	1911	245	2202.30	209
1079.3	170	1157.1XL	67	1714.2	118	1911	250	2202.31	210
1079.3	199	1158	70	1714.5	118	1911	290	2202.32	211
1079.5	38	1158	226	1715	118	2004	158	2202.34	211
1079.5	198	1158.1	70	1715.1	119	2004	184	2202.4	222
1079.6	38	1158.1	226	1715.1XL	120	2005	167	2202.40	213
1079.6	199	1159	68	1715.5	119	2005.7	167	2202.41	215
1079.7	38	1159.1	67	1715.5XL	119	2005.9	167	2202.42	215
1079.7	199	1159.1XL	68	1715XL	119	2007.3	27	2202.5	222
1096.0	35	1159XL	68	1716	113	2007.3	146	2202.50	213
1096.0	170	1160	65	1716.1	113	2021	194	2202.51	214
1096.0	199	1162	65	1716.1XL	113	2021.7	25	2202.5XL	221
1096.5	34	1163	66	1716XL	113	2021.7	165	2202.6	222
1096.5	170	1165	65	1717.2	116	2021.7	193	2202.60	221
1096.8	35	1221	264	1717.2XL	116	2021.8	194	2202.62	219
1096.8	169	1222	264	1718	115	2021.85	174	2202.63	219
1096.8	199	1271	265	1718XL	115	2021.85	194	2202.6XL	221
1096.9	35	1332	265	1726	113	2032.1	165	2202.7	223
1096.9	169	1412.891	24	1726.1	114	2032.1	190	2202.7XL	223
1096.9	199	1412.891	285	1726.1XL	114	2032.9	166	2202.90	221
1097.0	35	1412.991	286	1726XL	114	2035	202	2202.99	219
1097.0	170	1415	26	1748	125	2035.5	174	2202.9XL	221
1097.0	200	1415	288	1751	245	2035.5	202	2202XL	219
1097.5	35	1421	246	1751	250	2035.6	174	2203	133
1097.5	170	1421	260	1752	250	2035.6	202	2203XL	133
1097.6	36	1513	264	1756	121	2036	174	2205	132
1097.6	168	1516	24	1756XL	122	2036	202	2205XL	132
1097.6	196	1516	146	1759	122	2040	28	2209.3	135
1097.7	37	1516	190	1759.1	123	2040	147	2210.40	310
1097.7	171	1516	235	1759.1XL	123	2040	176	2211	10
1097.7	200	1516.113	24	1759.7	123	2040	204	2211.1	12
1097.9	36	1516.113	146	1759.7XL	124	2040	225	2211.4	10
1097.9	168	1516.113	164	1759XL	123	2040-404	176	2211.5	24
1097.9	197	1516.113	190	1760	120	2040-404	204	2211.5	146
1103	54	1516.113	235	1761	250	2040-404	226	2211XL	10
1103XL	54	1516.512	245	1762	120	2041.5	176	2212	11
1104	55	1521	261	1763	121	2043	529	2212.1	12
1105	56	1522	261	1765	121	2043	546	2212.3	11
1106	55	1523	263	1811	251	2118.5	186	2214	12
1106XL	56	1525	263	1811	265	2125.59	24	2214.1	13
1109.3	58	1526.414-897	27	1811-654	254	2132	27	2214.2	13
1111	60	1526.414-897	166	1811-654	268	2132	191	2214.3	13
1111.1	61	1526.424-897	166	1812	251	2132	289	2215.1	15
1111XL	60	1526.8	289	1812	265	2134.5	190	2215.1NC	16

№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница
2215.1XL	16	2247	34	2275.94	316	2325.5	145	2484.7	147
2215.2NC	16	2248	34	2275.95	316	2325.7	145	2488.67	229
2215.4	14	2249.3	34	2275.96	317	2326	134	2488.7	229
2215.5	14	2251	29	2275.97	316	2326.1	134	2490.1	40
2215.5XL	14	2251	148	2275CO	306	2326.1XL	135	2490.1	49
2215.6	11	2252	33	2276.1	27	2326XL	134	2490.1	70
2215.6	62	2255	18	2276.1	146	2327	135	2490.1	87
2215XL	14	2256XL	20	2276.8	28	2334	312	2490.1	107
2216.1XL	5	2259.1	67	2276.8	147	2334.5	312	2490.1	126
2216XL	4	2259.1	122	2276.9	27	2337.5	148	2490.1	151
2217.1	8	2259.1	143	2276.9	147	2337.5	301	2490.1	229
2217.2	8	2259.1XL	67	2278.7	313	2338.5	148	2494	40
2217.2XL	9	2259.1XL	122	2286	41	2338.5	301	2494	49
2217.3	23	2259.1XL	143	2286	49	2339.4	149	2494	70
2217.4	9	2259.2XL	22	2286	71	2339.4	301	2494	126
2217.4	302	2259.2XL	243	2286	127	2355	141	2494	151
2218	7	2259.5	21	2286	152	2356	142	2494	229
2218.4	26	2259.5XL	22	2286XL	42	2356.1XL	143	2497.2XL	150
2218XL	8	2259.7	22	2286XL	50	2356XL	142	2497.2XL	213
2221	25	2259.7	68	2289	40	2359	144	2499	229
2221.1	25	2259.7	85	2289	70	2359.7	124	2711	160
2222	25	2259.7	104	2289	126	2359.7	144	2712	161
2222.05	26	2259.7XL	22	2289	151	2359.7XL	124	2713	160
2222.2	26	2259.7XL	69	2289XL	41	2359.7XL	144	2714	161
2222.6EX	25	2259.7XL	104	2290.2	225	2359XL	144	2715	162
2225	23	2259.9	22	2290.3	225	2360	140	2716	159
2225.5	23	2259.9	69	2291.1	150	2362	141	2717	160
2225.6	23	2259.9	85	2291.1	225	2363	142	2718	159
2226.1XL	6	2259.9	104	2291.2	150	2364	142	2726	159
2226XL	5	2259.9	124	2291.2	225	2365	141	2739.1	166
2228.7	23	2259.9	145	2292.2	40	2375	149	2763	163
2230.52	311	2259.9XL	22	2292.2	126	2375	307	2782	28
2230.92	311	2259.9XL	69	2292.2	150	2375.8	307	2782	147
2231.22	314	2259.9XL	105	2292.2	226	2375.98	309	2782	218
2232.1	27	2259.9XL	124	2292.4XL	40	2386XL	41	2782.5	175
2232.3	27	2259.9XL	145	2292.4XL	126	2386XL	49	2782.5	203
2234	312	2260	17	2292.4XL	150	2386XL	71	2782.5	218
2234.5	312	2262	17	2292.4XL	226	2386XL	127	2784.7	175
2235.2	33	2263	18	2295.5	208	2386XL	152	2784.7	203
2235.2	309	2263	313	2296.1	212	2389XL	41	2799.7	28
2235.3	310	2263.1-182	19	2296.2	150	2389XL	71	2799.7	147
2235.90	311	2263XL	19	2296.2	212	2389XL	127	2799.7	175
2235.95	311	2264	19	2296.4	213	2389XL	151	2799.7	202
2236	33	2265	17	2297.1XL	212	2411XL	10	2799.7	210
2236	310	2267	19	2297.2XL	214	2412XL	11	3001	235
2236.10	33	2269	21	2297.3XL	214	2415	13	3003	235
2236.10	310	2269	143	2299.7	211	2415.1	15	3004	235
2236.50	310	2269.9	21	2299.9	209	2415.1XL	15	3088	243
2237.2	297	2269.9	143	2299.91	209	2415.2	16	3090	234
2237.22	313	2271.1	39	2311	137	2415.3	14	3091	234
2237.24	314	2272.1	37	2311.1	138	2415.5XL	14	3092	234
2237.25	315	2272.1	200	2311XL	137	2415XL	13	3098	243
2237.3	296	2272.2	37	2312	137	2416	4	3120	234
2237.3XL	313	2272.2	200	2312.1	138	2416.1	4	3121	234
2237.5	29	2272.5	39	2312XL	138	2416.1XL	4	3130	236
2237.5	296	2272.5	171	2314	138	2416.2	16	3180	236
2237.5XL	300	2272.5	201	2314.2	138	2416XL	4	3211-866	519
2237.6XL	315	2273.1	38	2314.5	139	2417.2XL	9	3227.132	519
2238.2	298	2275	31	2315	139	2418	6	3227.2	520
2238.22	314	2275	302	2315.1	140	2418	7	3227.4	519
2238.24	314	2275.1	305	2315.1XL	140	2418.1	7	3228	517
2238.3	298	2275.10	32	2315.5	139	2418XL	8	3229	517
2238.5	30	2275.10	306	2315.5XL	139	2426	5	3233	518
2238.5	297	2275.2	304	2315XL	139	2426.1	5	3233.1	518
2238.5XL	300	2275.3	31	2316	133	2426.1XL	6	3233.4	518
2238.8XL	315	2275.3	303	2316.1	134	2426XL	5	3233.8	517
2239.2	299	2275.4	32	2316.1XL	134	2427	6	3233.9	517
2239.22	314	2275.4	303	2316XL	134	2428	6	3235	518
2239.3	299	2275.5	304	2317.1	136	2456	20	3240	237
2239.4	30	2275.6	305	2317.2	136	2456.1XL	20	3240	247
2239.4	299	2275.90	306	2317.2XL	137	2456XL	20	3241	239
2239.4XL	300	2275.91	316	2317.3	145	2457	20	3241	248
2239.6XL	315	2275.92	316	2318	135	2459.5XL	21	3241.1	81
2244	34	2275.93	316	2318XL	136	2484.7	28	3242	239

№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница
3242	248	4211XL	96	4312.7	97	4718	195	4928.3	580
3243	238	4212	80	4315	99	4718.7	159	4928.4	580
3244	238	4212.2	81	4315.1	100	4721.71	164	4929.1	600
3244	247	4212.5	81	4315.5	99	4722P	162	4929.2	600
3245	238	4212.5	98	4316	92	4722P	445	4929.3	600
3246	188	4212XL	97	4316.1	93	4723	164	4929.4	600
3246	238	4213	61	4317.2	95	4723.1	165	4932.2	575
3246	247	4213	80	4318	94	4724	164	4932.3	575
3247	244	4213.1	81	4326	93	4724.3	163	4933.1	579
3247	247	4213.2	12	4326.1	94	4725.5	163	4933.11	579
3251	248	4213.2	80	4356	101	4725.7	163	4933.2	599
3252	248	4213XL	62	4359	103	4732.11	165	4933.3	578
3253	248	4213XL	98	4359.1	102	4733	166	4933.4	599
3270	236	4214XL	97	4359.6	103	4733	196	4933.5	579
3270	247	4215	82	4363	101	4735	162	4933.6	599
3280	237	4215.1	83	4365	101	4737	166	4933.61	599
3280	247	4215.1XL	100	4375.8	105	4739.1	176	4933.7	597
3280.1	237	4215.2	83	4375.8	308	4741	164	4933.8	582
3290	244	4215.4	82	4386	107	4749	167	4933.8	602
3291	243	4215.5	82	44.1-603	443	4756	163	4933.81	583
3301	244	4215.5XL	99	45.1-603	443	4756	196	4933.81	602
3330	242	4215.7	83	4511	47	4763	162	4934.1	575
3331	242	4215XL	99	4511.4	47	4777	168	4934.1	614
3334	242	4216	76	4512	47	4780.4	175	4934.2	576
3335	243	4216.1	76	4515	47	4780.4	203	4934.2	614
3340	242	4216.1XL	93	4515.1	48	4780.4	218	4934.3	576
3341	243	4216XL	92	4516	46	4783	163	4934.3	614
3344	242	4217.2	78	4516.1	46	4911.6	571	4934.31	576
3426	288	4217.2XL	96	4517.2	47	4912.2	577	4934.4	576
3427	289	4218	78	4518	46	4914.10	569	4934.4	614
3427.2	289	4218XL	95	4526	46	4914.11	591	4934.5	577
3471	235	4226	77	4526.1	46	4914.2	564	4934.5	615
3525	241	4226.1	77	4551	48	4914.2	588	4934.6	577
3526	249	4226.1XL	94	4562	48	4914.20	564	4934.8	577
3527	244	4226XL	93	45-667	443	4914.21	588	4935.1	567
3530	239	4256	84	4703	156	4914.90	528	4935.2	567
3530	240	4256XL	102	4703	182	4914.90	573	4935.3	568
3530	249	4259	85	4704	156	4914.90	595	4935.40	578
3531	237	4259.1	85	4704	182	4914.90	601	4935.6	568
3535	241	4259.1XL	102	4704.1	157	4919	505	4935.8	569
3741	516	4259.6XL	104	4704.1	183	4921.3	570	4936.2	568
3811	510	4259XL	103	4705	156	4921.4	570	4936.3	565
3811.01	516	4263	84	4705	182	4921.6	571	4936.4	560
3811.1	511	4265	84	4705	182	4921.65	571	4936.6	582
3811.3	512	4275.8	86	4705.01	182	4921.66	572	4936.61	582
3811.5	511	4275.8	307	4705.1	156	4921.75	572	4937	618
3812	510	4275.8XL	105	4705.1	182	4921.76	570	4937.1	618
3813	510	4275.8XL	308	4705.4	157	4921.8	580	4937.2	618
3815	511	4275.98	86	4705.4	183	4922.2	577	4938	560
3815.1	510	4275.98	106	4705.5	157	4922.4	598	4938.1	562
3815.2	512	4275.98	309	4705.5	183	4922.5	597	4938.2	562
3815.5	511	4275.9XL	106	4705.6	157	4922.6	597	4938.21	572
3816	514	4275.9XL	309	4705.6	183	4922.7	597	4938.22	539
3816.1	515	4278	216	4708	158	4922.9	578	4938.22	573
3817	355	4278.5	216	4708	184	4922.9	598	4939	559
3817	514	4278.6	217	4708.1	158	4923.1	602	4939.1	561
3817.5	520	4278.90	216	4708.1	184	4923.5	529	4940.1	561
3817.6	520	4278.91	216	4708.5	158	4923.5	539	4941.5	612
3817.815	513	4278.92	216	4708.5	184	4923.5	547	4941.5-551	617
3817.816	513	4279	216	4711	160	4923.5	551	4942.5	612
3817.818	513	4280	217	4711.5	174	4923.5	554	4943.2	611
3817.819	513	4286XL	108	4712	161	4923.5	566	4943.21	613
3819	512	4289	87	4713	160	4923.5	590	4944.2	611
3821	512	4290.1	87	4713P	160	4925	566	4944.21	613
3891	504	4290.1	107	4714	161	4925	572	4944.8	582
3891	520	4290.1	230	4714.1	161	4925	615	4944.8	617
3892	446	4294	87	4714.7	161	4926	565	4945.1-356	617
3892	504	4294	107	4715	162	4926.5	566	4945.2	611
3892	520	4294	229	4715	195	4927	563	4946.2	612
3894	520	4296.1	215	4715.7	162	4927.1	563	4946.3	617
3895	520	4299.9	210	4716	158	4927.3	569	4947	574
3932-667	443	4311	96	4716	195	4927.3	591	4947	581
4211	79	4312	97	4717	159	4928.1	579	4947	616
4211.3	79	4312.2	98	4718	159	4928.2	579	4947.1	573

№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница
4947.1	615	4970	619	4987.3	607	5611.02	465	5753.2	471
4948.21	582	4971.70	539	4987.38	609	5611.1-147	477	5753.771	458
4948.21	616	4972.30	553	4987.39	609	5611.23	463	5753.904	469
4948.31	574	4972.31	553	4987.41	606	5611.29	463	5753.906	469
4948.31	616	4972.40	553	4987.419	608	5611.5	462	5753-542	478
4948.39	574	4972.41	553	4987.49	609	5611.51	462	5754	472
4948.39	596	4972.80	552	4989	607	5611.6	463	5754.0	470
4948.39	616	4972.82	552	4991	609	5611.913	464	5754.2	472
4949.1	578	4972.83	552	4992	609	5611.916	464	5755	472
4949.3	598	4973.98	437	4993.5	609	5611.917	464	5755.0	470
4949.4	578	4973.98	546	4994	594	5611-101	477	5756	471
4949.5	578	4973.98	550	4994.1	595	5611-147	477	5763	474
4949.5	598	4973.98	602	4995.01	503	5611K	465	5763-542	478
4951.1	589	4974.10	553	4995.05-876	503	5612	464	5788	467
4951.15	589	4974.11	553	4995.05-876	610	5612.0	463	5788.4	467
4951.20	590	4974.20	553	4995.1	608	5617	479	5788.45	467
4954.9	599	4976.10	580	4995.2	610	5619	478	5788.70	468
4955.1	592	4976.11	580	4995.3	608	5619.4	479	5788.71	468
4955.15	593	4976.30	581	4996	596	5621.1-880	461	5791-111	477
4955.25	592	4976.31	581	4996	601	5621.24	460	5792-111	476
4956	593	4980.60	558	4996.1	595	5621.25	461	5815	462
4956.4	594	4980.61	558	4997	594	5622.2	477	5815.586	461
4956-551	594	4980.63	559	4998.2	601	5625.55	495	5815.586-K	461
4957	601	4980.65	553	4998.3	596	5632.2	461	5815K	462
4958	582	4981.10	526	5121	454	5633.1	460	5816	461
4958	617	4981.11	525	5121.05K	454	5633.2	460	5972.152	479
4961.90	573	4981.30	527	5121.3	454	5633.3	460	5972.153	479
4962	578	4981.31	527	5121K	454	5633.90	460	5973	479
4962.1	580	4981.32	527	5125	454	5634.15	459	6141.01	424
4962.2	581	4981.50	528	5125K	454	5635.1	496	6141.02	424
4962.3	581	4981.60	528	5212.1	456	5635.2	497	6141.60	425
4963	598	4981.80	527	5216.1	456	5635.3	497	6141.61	425
4963.1	600	4981.81	526	5222	456	5635.7	495	6141.62	424
4963.5	598	4981.86	446	5222.05	456	5635.79	503	6141.7	425
4964.95	539	4981.87	444	5222.1	456	5635.90C	503	6141.70	425
4965.10	542	4981.87	528	5226.1	457	5636	496	6141.71	425
4965.12	544	4981.90	525	5325.75	25	5636.1	496	6141.72	424
4965.14	545	4982.10	532	5325.75	190	5692.1	477	6142.01	419
4965.16	544	4982.20	532	5331	176	5694	478	6142.32	419
4965.20	541	4982.30	535	5331	203	5694.5	478	6142.33	419
4965.21	542	4982.40	536	5331	227	5695	479	6145.4	423
4965.30	543	4982.45	536	5331.2	177	5696	478	6145.5	423
4965.31	543	4982.50	536	5331.2	203	5697	479	6145.51	423
4965.32	543	4982.51	536	5331.2	227	5698	478	6145.6	423
4965.33	543	4982.60	537	5341	176	5725	472	6146	426
4965.40	546	4982.61	537	5341	203	5725	495	6146.2	426
4965.44	546	4982.70	537	5341	225	5725.0	473	6146.215	427
4965.50	545	4982.71	537	5341.6	176	5725.2	473	6146.22	427
4965.51	546	4982.74	445	5341.6	203	5725.2	494	6146.221	428
4965.60	545	4982.74	538	5341.6	225	5725.4	469	6146.222	427
4965.61	545	4982.74	582	5359.1	189	5725.5-45V	480	6146.36	427
4965.62	545	4982.74	602	5413	456	5725.5-45V	505	6148.1	429
4965.63	545	4982.80	538	5420	468	5725.911	473	6149.95	445
4965.79	543	4982.81	538	5420.1	476	5725.911	495	6154.0	418
4965.79	550	4982.83	533	5421	468	5725.912	474	6156.0	419
4965.80	544	4982.83	534	5422	458	5725.916	494	6161.01	421
4965.86	544	4982.83	535	5430	457	5725.94	493	6161.13	421
4965.90	528	4982.84	543	5431	457	5725.94	519	6161.50	420
4965.90	539	4982.84	550	5432	457	5725-545	479	6161.51	421
4965.90	546	4982.85	538	5433	457	5725-545	505	6161.52	420
4965.90	551	4982.86	538	5438	455	5725V-542	479	6161.60	420
4965.91	546	4982.90	535	5439	455	5726	475	6161.61	421
4965.98	543	4982.91	534	5439.5	455	5726.0	470	6161.62	420
4966.10	541	4982.92	534	5440	455	5726.2	470	6161.65	438
4966.14	545	4982.93	533	5441	455	5726.51	475	6161.65	440
4966.16	544	4982.94	532	5535	466	5727	473	6161.7	422
4966.98	538	4982.94	533	5535.4	466	5729	465	6161.70	420
4967.10	549	4982.94	535	5536	467	5730	459	6161.71	421
4967.30	550	4982.96	536	5555	466	5730	475	6161.72	420
4967.31	550	4983.10	531	5555.2	471	5753	469	6161.81	430
4967.32	550	4983.20	531	5555K	466	5753.0	469	6161.86	430
4967.33	550	4987	606	5611	463	5753.01	478	6161.89	430
4967.86	550	4987.1	606	5611.0	463	5753.02	474	6161.9	430
4968.10	549	4987.2	607	5611.01	478	5753.09	459	6162.01	418

№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница
6162.1	417	6793	187	7432	484	8077	354	8538	334
6162.45	417	6797.6	196	7432.31	484	8090	516	8539	345
6162.99	528	6797.7	197	7432.51	484	8090.1	516	8540	341
6163.1	417	6821.45	442	7462.71	486	8090.2	516	8540.31	342
6163.2	417	6822.45	443	7622	484	8090.3	516	8540.32	343
6163.45	417	6887.19	444	7622.31	484	8091	515	8540.33	344
6166.41	432	6887.45	444	7622.51	484	8092	515	8545	367
6166.42	432	6889	444	7721	485	8093	515	8545.31	367
6168	431	6892	446	7823.42	487	8094	514	8545.32	367
6168.02	431	6892	502	7823.52	487	8099	356	8550	386
6168.45	431	6892	610	7850	487	8099	378	8554	369
6168.46	431	6895	445	7860.71	488	8173	353	8555	368
6168-035	431	6912	444	7860.71-880	488	8180.73	353	8555.31	369
6170.0	422	6928	439	7870.52	488	8310.52	355	8555.32	370
6170.10	422	6928.0	440	791-880	446	8310.52	374	8555.33	369
6170.11	422	6928.1	439	791-880	504	8310.68	358	8555.34	370
6170.12	422	6928.21	440	792	491	8310.79	383	8555.35	370
6171.0	418	6928.5	440	792.3	492	8310.80	514	8555.36	371
6171.10	418	6928EX	439	792-111	477	8310.88	387	8555.38	370
6171.11	418	6929	439	7928.5	491	8314	386	8558	369
6171.12	418	6929.1	439	7928.520	491	8314	460	8560	346
6175.1	428	6929.21	440	7929.11	492	8352.690	406	8560.31	347
6175.2	428	6930.0	440	7929.12	492	8352.690	429	8560.32	345
6176.45	432	6931.0	440	794	492	8352.690	429	8560.33	347
6177.45	433	6931.45	442	794.1	492	8367	387	8561	368
6178	433	6932.495	458	7942.89V	505	8400	364	8565	368
6387.35	434	6934	441	79485	493	8401	364	8566	386
6387.38	434	6934.0	441	79485.1	491	8409	375	8568	348
6711	186	6934.1	441	79485.20	493	8410	374	8569	387
6711.8	192	6956EX	434	7964-563	505	8411	376	8570	349
6711.8	357	6957	434	7968	503	8413	376	8570.30	371
6711.8	374	6960	437	7968.5	503	8414	375	8570.31	350
6712	186	6960.0	438	7969	504	8415	375	8570.32	350
6713	186	6960.1	437	7981.3	490	8415.1	375	8570.33	372
6713P	186	6961	435	7985	488	8416	376	8570.34	371
6714	187	6961.1	435	7985.01-881	504	8417	376	8570.35	372
6714.1	187	6961.875	435	7985.10	489	8420	227	8570.37	358
6715	187	6961.96	438	7985.15	490	8420	377	8570.39	327
6715.2	188	6963	436	7985.17	490	8420.1	228	8570.44	356
6716	184	6963.1	436	7985.20	489	8420.1	377	8570.44	378
6716.8	191	6964.0	435	7985.30	489	8420.2	228	8570.45	336
6716.8	357	6964.0	438	7985.30-697	502	8420.2	377	8570.48	348
6716.8	373	6965	436	7985.31-697	502	8437.90	375	8570.49	352
6717	185	6965.1	437	7985.31-697	610	8480	356	8570.49	374
6718	185	6965.90	438	7985.32	489	8480	378	8570.50	358
6718.8	191	6977	442	7985.47V	504	8502	382	8570.54	387
6718.8	357	6995.1	446	7985.50	502	8503	383	8570.55	406
6718.8	373	7121	485	7985.50	610	8504	382	8570.56	406
6720.01	194	7121K	485	7985.60	490	8512	384	8570.57	406
6723	192	7122	485	7985.70	490	8513	385	8570.59	407
6723.1	193	7122K	486	7985.80	494	8513.31	385	8570.60	407
6724	192	7128	484	7985.88V	504	8515	364	8570.62	405
6724.1	192	7128.4	486	7985.88V	520	8516	384	8570.65	359
6724.2	193	7138.2	486	7985.94	493	8521	323	8570.66	352
6724.3	190	7138.52	486	7985.94	519	8521.32	327	8570.67	355
6725	189	7139.11	501	7985.945	494	8522	322	8570.67	377
6725.5	189	7139.13	501	7985.945-639	503	8522.10	323	8570.68	356
6725.7	189	7139.15	497	7985.945-639	610	8522.31	328	8570.68	378
6725.78	191	7139.151	498	7987.570	504	8522.33	329	8570.70	353
6725.78	358	7139.152	499	7987V	505	8523	324	8570.70	372
6725.78	374	7139.153	500	7988	479	8524	330	8570.71	352
6726	185	7139.159	501	7988.5	504	8524.10	330	8570.72	351
6726.4	185	7139.16	498	7988.6	505	8524.11	331	8573	353
6734	194	7139.161	499	8001	354	8524.12	331	8580.19	353
6735	188	7139.162	500	8013.23	354	8524.13	332	8580.19	372
6735	197	7139.163	501	8013.27	375	8524.14	332	8580.33	411
6741	193	7139.169	501	8019.21	518	8533	324	8580.48	358
6763	188	7139.17	502	8019.22	519	8534	349	8580.49	407
6770	195	7139.18	502	8040.21	328	8535	333	8580.58	388
6770.1	195	7139.19	505	8055.2	191	8535.31	334	8580.6	327
6775.31	197	7139.20	501	8055.2	357	8535.32	335	8580.66	354
6776	187	7372	485	8055.2	373	8535.33	335	8580.66	373
6777	197	7373.1	485	8064.90	336	8536	340	8580.72	354
6783	188	7391	505	8076	354	8536.31	340	8580.72	376

№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница	№ . модели	Страница
8601.1	401	94476.2	288						
8602.1	401	94476.21	288						
8610.1	393	94476-926	285						
8610.2	409	94476EX	287						
8611.1	393	94477.0-713	26						
8611.2	409	94477.0-713	288						
8612.1	394	94478	286						
8613.1	394	94478.0	287						
8613.2	409	94478-926	285						
8614.1	395	94490G	285						
8615.1	395	94576.1	169						
8616.1	395	94826.9	291						
8620.1	396	94826C1	291						
8620.2	410	94826C2	291						
8621.1	396	94933	290						
8622.1	397	94936	291						
8624.1	397	94939	291						
8624.1	398	94940	290						
8625.1	398	94943	290						
8630.1	400	94948	291						
8630.2	410	94949	290						
8631.1	400	94961	229						
8631.2	410	94961	291						
8633.1	401	94980	176						
8635.1	400	94980	226						
8635.2	411	94980	255						
8640.1	399	94980	292						
8640.14	399	94980.1-584	255						
8641.1	399	94980.1-584	292						
8650.1	405	94981	226						
8651.1	405	94981	255						
8651.2	411	94981	292						
8652.1	402	95001A	272						
8653.1	405	95002A	272						
8654.1	406	95040	273						
8655.11	404	95041	272						
8655.12	405	95060	273						
8660.1	408	95085	273						
8874.9	329	95086	273						
94090G	279	95090	273						
94092G	279	95092	274						
94096	284	95130	274						
94096G	284	95130	275						
94098G	284	95240	280						
94130G	276	95243	281						
94180	276	95270	279						
94243G	277	95301	284						
94246G	278	97100-93C	502						
94270G	278	9777.9	15						
94270GF	278	9778.0	16						
94280G	277	9778.1	16						
94330	281	9941	166						
94330G	282	9941	290						
94331G	282	9945-143	476						
94340	282	9952-571	290						
94340G	282	9953ME	289						
94341G	283	9953OE	289						
94343G	283	G2370	227						
94359	283	G2370.1	227						
94384G	283	G2370.2	227						
94385.1	35	G2370.3	227						
94385.1	168								
94385.1	445								
94385.2	168								
94385.2	198								
94471G	285								
94472G	285								
94472GL	285								
94476	286								
94476.0	286								
94476.05	286								
94476.05NOR	287								
94476.09	287								
94476.1	287								

viega.kz

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany

Телефон +49 2722 61-0

viega.com

Контакт в вашей стране:

Sergey Somov

Мобильный +7 (707) 6660700

sergey.somov.ext@viega.de

KAZ 828 585-10/25 · We reserve the right to effect changes.