



СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАСТЕННОГО МОНТАЖА / СИСТЕМЫ СМЫВА

Prevista Dry

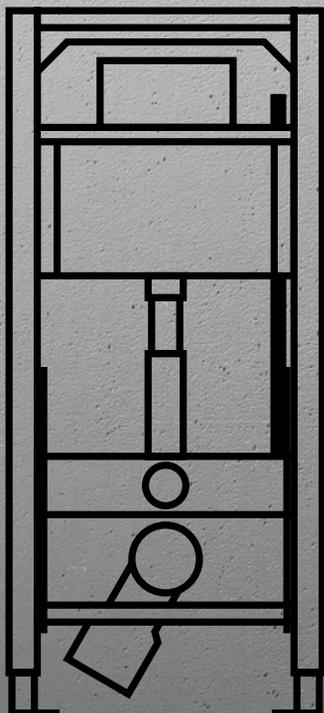

Система настенных блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции). Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов. Готовые к установке элементы настенных конструкций в высоту элемента или помещения, а также отдельно стоящие конструкции. Крепление в металлических и деревянных опорных конструкциях, непосредственно на стене в помощью 2 точек крепления или монтажных профилей. Опорные ножки для С-образных профилей 50 мм и 75 мм. Звукоизолированные приспособления для крепления любых водорозеток Viega. Элементы интегрируются в систему профилей Prevista Dry Plus.

Настенные элементы для:

Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка
Свободная регулировка монтажной глубины в диапазоне 120–200 мм

Обшивка выполняется с помощью:

Армированные стекловолокном облицовочные панели из гипсокартона толщиной 18 мм, с защитной пропиткой. Облицовочные панели для помещений с повышенной влажностью, фасадные панели коммерческого назначения.

Примечание

Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции. Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega.

Конфигуратор Prevista Dry Plus

Веб-приложение для быстрого и удобного определения размеров и расчета количества материала для систем скрытого монтажа Prevista Dry Plus.

Конфигуратор панелей смыва

Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы для унитазов	322
Элементы для умывальников	333
Элементы для писсуаров	345
Элементы для биде	348
Промежуточная консоль	348
Крепежные элементы	349
Комплекты креплений	352
Арматура для подключения унитазов	353
Принадлежности для унитазов-биде	353
Крепежные комплектующие	354
Обшивка для модулей и аксессуары	355
Соединительные элементы Prevista	357

**Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)**

Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 1120 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм


примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8522

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1/15	771 980

ВН = монтажная высота
 В = ширина





Элемент для унитаза Prevista Dry с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте и подключением для унитаза-биде 1120 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.


Модель 8521

ВН	В	HVB	ед. в уп.	артикул
1120	500	330–390	1/15	771 997

ВН = монтажная высота

В = ширина

HVB = регулировка по высоте



Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Style 23 с подключением для унитаза-биде 1120 мм

- в комплект входит: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 23 артикул 773 052
- запасные части комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), Набор для фиксации Prevista Dry модель 8570.36 или 8570.66

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8522.10

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1	792 862

ВН = монтажная высота

В = ширина





**Элемент для унитаза Prevista Dry
для подвешенного унитаза
8 см**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3F, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–7,5 л

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8523



ВН	ед. в уп.	артикул	
1130	1/12	798 529	

ВН = монтажная высота



**Элемент для унитаза Prevista Dry
с подключением для унитаза-биде
820 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3L, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8533




ВН	В	ед. в уп.	артикул	
820	500	1/15	772 017	

ВН = монтажная высота

В = ширина


Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

		 8521/8522/8530.1		 8533	
	 арт. 827 601		■		
	арт. 827 618 8570.70				■
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■		■
	Mera Comfort 146200111		■		■
	Sela 146220111		■		■
	Tuma Classic 146090111		■		■
	Tuma Comfort 146290111		■		■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■		■
TECE	One 9700200		*1		*1
TOTO	RP CW542EY		■		■
	Washlet RX TCF794CG		■		■
	Washlet SX TCF796CG		■		■
	Washlet RW TCF802C2G		■		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■		■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■		■
	Cleanet Navia 820601		■		■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1		■		■

*1 – TECE One требует подключения горячей и холодной воды на месте и может отличаться от установочных размеров Prevista. Это нужно учитывать уже при установке каркаса!

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.

Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

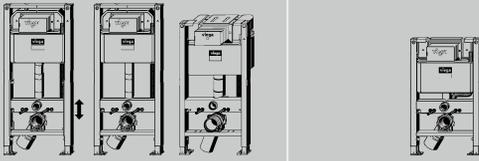			
		8521/8522/8530.1	8533
 арт. 827 601 арт. 827 618 8570.70		■	
			■
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300	■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320	■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310	■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle настенный унитаз 631001002004300	■	■
VitrA	V-Care 1.1 унитаз-биде VitrA Flush 2.0 Базовая версия 5674B003-6195	■	■
	V-Care 1.1 унитаз-биде VitrA Flush 2.0 Комфортная версия 5674B003-6196	■	■

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.



Элемент для унитаза Prevista Dry высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки 1120 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- использование возможно только с: декоративная панель Prevista для унитаза модель 8570.39
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3л, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (гибкий) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Благодаря замене резьбовых шпилек диапазон регулирования может быть изменен до 320–400 мм.

Для монтажа с подключением вертикально вниз, необходимо дополнительно заказать арт. 713 744.


Модель 8521.32

ВН	В	IVB	ед. в уп.	артикул
1120	500	340–420	1/4	772 024

ВН = монтажная высота

В = ширина

IVB = индивидуальный диапазон регулирования



Декоративная панель Prevista для унитаза

- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32
- стекло

комплектация

нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки высоты керамического унитаза, набор для подключения унитаза

Модель 8570.39

L	В	s	исполнение	ед. в уп.	артикул
560	490	6	транспортный белый	1	775 841

В = ширина

s = толщина стенки



Пневматическая пружина

> 28 кг

- для: сантехническая керамика весом более 28 кг до макс. 34 кг
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32
- сталь
- гидравлический привод

Модель 8580.6

ед. в уп.	артикул
1	785 895



Элемент для унитаза Prevista Dry
возможность регулирования сантехником высоты сантехнической керамики после установки

1120 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.


Модель 8522.31

ВН	В	NVB	ед. в уп.	артикул
1120	500	310–390	1/12	772 031

ВН = монтажная высота

В = ширина

NVB = диапазон дополнительного регулирования



Декоративная панель

- для: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
- нержавеющая сталь

примечание

Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулировки по высоте после установки.

Модель 8040.21

L	В	s	ед. в уп.	артикул
460	390	2,5	1	703 387

В = ширина

s = толщина стенки



Элемент для унитаза Prevista Dry
напольный унитаз или детский унитаз
1120 мм/820 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, PE
- укорачиваемый с 1120 мм до 820 мм, совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, редуктор скорости смыва, подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), крепление, зажим для труб DN90

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л

примечание


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8522.33

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1/12	772 048

ВН = монтажная высота

В = ширина



Элемент для унитаза Prevista Dry
для опорных поручней
с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте
1120 мм

- опционально поставляется: комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, совместимость с системой Prevista Dry Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, крепежные элементы для опорных поручней слева и справа от элемента для унитаза, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), Набор для фиксации Prevista Dry модель 8570.36 или 8570.66

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.


Модель 8874.9

ВН	В	HVB	ед. в уп.	артикул
1120	910	330–390	1	793 074

ВН = монтажная высота

В = ширина

HVB = регулировка по высоте





**Элемент для унитаза Prevista Dry
версия для проектов
1120x490 мм**

- не подходит для: Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	490	1/15	771 973

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 5
1120 мм**

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.10

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	490	1	792 824

ВН = монтажная высота

В = ширина




**Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 6**
1120 мм

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 артикул 773 762
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бак скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.11

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	490	1	792 831

ВН = монтажная высота

В = ширина


**Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Life 5**
1120 мм

- в комплект входит: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, настенное крепление длиной 500 мм

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бак скрытого монтажа 3Н, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R $\frac{1}{2}$ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
 нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

примечание


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.12

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	490	1	792 848

ВН = монтажная высота

В = ширина





**Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Style 20**

1120 мм

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 артикул 773 779
- сталь, PE
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3л, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал для пола и стен, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Модель 8524.13



ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	490	1	792 855

ВН = монтажная высота
В = ширина



**Элемент для унитаза Prevista Dry
версия для проектов**

1120x490 мм

- не подходит для: Prevista Dry Plus
- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 21 артикул 773 236
- сталь, PE
- технология двухрежимного смыва


комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3л, изоляция от конденсата для скрытого резервуара не содержит галогенов в соответствии с критерием DGNB EN V1.2, соответствующим QS4, набор для подключения унитаза, крепежный материал для пола и стен, подключение воды R½ с задней стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

Модель 8524.14



ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	490	1	792 596

ВН = монтажная высота
В = ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ


**Элемент для умывальника Prevista Dry
1120 мм**
регулировка подключений по высоте

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстросействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

примечание

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8535


ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1/10	776 183

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry
закрепленные подсоединения
1120 мм**

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты


технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

Примечание (модель) (специальная II)

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм модель 8580.72.

Модель 8538



ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1/10	789 329

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry
820-980 мм**

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus
- не содержит/в комплект не входит: измерительная шкала

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстросействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30


технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

примечание

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8535.31



ВН	В	ед. в уп.	артикул
820-980	500	1/10	776 190

ВН = монтажная высота

В = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry с присоединительным блоком скрытого монтажа 1120 мм

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, скрытая распределительная коробка, регулируемая по высоте с помощью быстроразъемного зажима, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

комплектация скрытого блока подключения

сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал


технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

Модель 8535.33

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1/12	776 206

ВН = монтажная высота
В = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry высота сантехнической керамики регулируется пользователем нажатием кнопки 1120 мм

- для: безбарьерный подвесной умывальник для использования инвалидами, умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- использование возможно только с: декоративная панель для умывальника модель 8570.45
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкие подводки, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, коробка для скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамического умывальника, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, 2 угловых вентиля G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$

технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

примечание

Может использоваться только с керамическими умывальниками общим весом (включая арматуру) 15–21 кг!


Модель 8535.32

ВН	В	IVB	ед. в уп.	артикул
1120	500	200	1/5	776 213

ВН = монтажная высота

В = ширина

IVB = индивидуальный диапазон регулирования





Декоративная панель для умывальника

- подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8535.32
- стекло

комплектация


нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки керамического умывальника по высоте, присоединительный блок скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью, компрессионные фитинги и соединительный патрубок, отводящее колено 300 мм, хромированное, крепежный материал

Модель 8570.45

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул
780	720	6	стекло белое	1	785 536

B = ширина

s = толщина стенки




Отводящее колено 90°

- хромированная латунь

примечание

Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска.

Модель 8064.90



G	L	ед. в уп.	артикул
1 1/4	300	1	743 208

Обзор совместимых керамических умывальников с элементом Viega Prevista Dry для умывальников
Индивидуальная регулировка высоты керамики, модель 8535.32
Керамика должна соответствовать следующим параметрам:

1. Расстояние между креплениями умывальника: 280 мм
2. Ширина керамики: 500 мм - 700 мм
3. Высота донного клапана: 50 мм

Варианты выпусков:

- A** – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки
- B** – Непосредственное подключение отводящего колена (принадлежности: отводящее колено, арт. **743 208**)
- C** – Отвод стоков при помощи отводящего патрубка 120 мм (принадлежности: отводящий патрубок 120 мм, арт. **670 856**)



Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	B	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	A	x
			517470	20,45	A	x
	Memento		513350	17,00	A	x
			513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	A	x
			517755	14,85	A	o
			517860	20,25	A	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	B	x
			517862	20,25	A	x
	Omnia classic		517570	25,25	-	-
			712250	13,17	B	o
	O.novo		711900	12,53	B	o
			516055	15,13	A	x
			516060	17,01	A	x
			516065	18,42	A	x
	Pure Stone		517061	18,93	A	x
	Sentique		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
	Subway 2.0		711355	15,88	A	x
			711360	19,00	A	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	A	x
			711460	17,94	A	x
			711465	19,56	A	x
Venticello		412460	17,45	B	x	
		412465	19,60	B	x	
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o	
		E 8116 xx	16,40	A	x	
		E 8117 xx	17,50	A	x	
		E 8114 xx	16,40	A	x	
		E 8146 xx	14,10	A	o	
		E 8144 xx	18,50	A	x	
		E 8143 xx	18,50	A	x	
	Eurovit Plus		V 3027 xx	18,00	B	x
			V 3028 xx	20,00	B	x

Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
K 0689 xx		15,00	B	x	
Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
	T 0154 xx	19,50	B	x	
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
49170000		16,70	C	x	
Serie 1930	438600000	13,50	B	o	

Производитель	Серия	Номер модели/ номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
Vero	454600000	17,90	A	x	
	454700000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
T4	4452B003-0001	17,90	A	x	

Совместимость:

- x При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) > 21 кг, для поднятия умывальника потребуются прикладывать физическую силу
- o При общем весе (керамика, арматура и донный клапан) < 15 кг, для опускания умывальника потребуются прикладывать физическую силу
- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продукции от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования в связи с возможными изменениями. В случае применения умывальников, не входящих в данный список, пожалуйста обратитесь за технической консультацией.



Элемент для умывальника Prevista Dry безбарьерный 1120 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики


нагрузка макс. 150 кг

Примечание (модель) (специальная II)

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8536



ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1/10	776 046

ВН = монтажная высота

В = ширина



Элемент для умывальника Prevista Dry безбарьерный 820-980 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг


Примечание (модель) (специальная II)

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).

*При строительной высоте 820 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 820 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8536.31



ВН	В	ед. в уп.	артикул
820-980	500	1/10	776 251

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для умывальника Prevista Dry
для арматуры открытого монтажа
1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью быстродействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг


примечание

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8540

ВН	В	ед. в уп.	артикул		
1300	500	1/12	776 220		

ВН = монтажная высота
В = ширина





Элемент для умывальника Prevista Dry для стеной арматуры скрытого монтажа 1300 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, крепежная панель для скрытой установки на стену с регулируемой высотой и глубиной с помощью быстроразъемного зажима, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики


нагрузка макс. 150 кг

Модель 8540.31

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1300	500	1/12	776 237

ВН = монтажная высота

В = ширина





**Элемент для умывальника Prevista Dry
безбарьерный
для арматуры открытого монтажа
1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с возможностью регулировки высоты, усиленная монтажная арматурная панель, регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвигающиеся опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики


нагрузка макс. 150 кг

примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8540.32



ВН	В	ед. в уп.	артикул
1300	500	1/12	776 039

ВН = монтажная высота

В = ширина



**Элемент для мойки Prevista Dry
1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, монтажная панель с возможностью регулировки высоты с помощью быстрозажимного фиксатора, монтажная плита для арматуры и регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN50

примечание


Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8540.33

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1300	500	1/12	776 282

ВН = монтажная высота

В = ширина




Элемент для умывальника Prevista Dry
версия для проектов
1120x490 мм

- для: умывальник
- не подходит для: Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- сталь

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе

технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

примечание


Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

Модель 8539

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	490	1/10	776 541

ВН = монтажная высота

В = ширина


ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ

Элемент для писсуара Prevista Dry

- для: универсальное подключение воды
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров, совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, перекладина регулируется по высоте с помощью быстросъемного фиксатора, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал, выдвигающиеся опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R¹/₂, сифон вакуумного типа

технические характеристики

нагрузка макс. 100 кг

примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Для строительной высоты 1120 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 1120 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!


* Монтажные планки можно менять местами

Модель 8560.32

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120-1300	500	1/12	776 411

ВН = монтажная высота

В = ширина





**Элемент для писсуара Prevista Dry
телескопическое подключение воды
1300 мм**

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66

- сталь

- совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров, совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара из полипропилена (PP), перекладина регулируется по высоте с помощью быстросъемного фиксатора, крепежный материал, выдвигаемые опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$, сифон вакуумного типа

технические характеристики

индивидуальный диапазон регулирования 100 мм

нагрузка макс. 100 кг


примечание

Диапазон регулирования относится к подключению воды.

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.

Не предназначено для керамических писсуаров с распылительной головкой!

Модель 8560



ВН	В	ед. в уп.	артикул		
1300	500	1/12	776 404		

ВН = монтажная высота

В = ширина



Элемент для писсуара Prevista Dry
скрытая активация смыва
1120-1300 мм

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- подходит для: комплект оснащения модель 8560.33
- принадлежности комплект креплений Prevista Dry модель 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, перекладина регулируется по высоте с помощью быстросъемного фиксатора, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R $\frac{1}{2}$

технические характеристики


нагрузка макс. 100 кг

примечание

Для строительной высоты 1120 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 1120 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!

* Монтажные планки можно менять местами

Модель 8560.31



ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120-1300	500	1	776 428

ВН = монтажная высота

В = ширина



Комплект оснащения

скрытая активация смыва

- для: писсуар со скрытой системой смыва
- в комплект входит: сифон вакуумного типа модель 3233.4, блок управления для писсуара модель 8121.21, клапан смыва модель 8580.31, блок питания модель 8580.32
- подходит для: элемент для писсуара Prevista Dry модель 8560.31
- пластик

комплектация

магнитный клапан, контроллер, блок питания, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным датчиком, геркон

технические характеристики

напряжение сети 100-240 В переменного тока/50-60 Гц

примечание

Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 24 часов.

Модель 8560.33

ед. в уп.	артикул
1	785 956

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ



Элемент для биде Prevista Dry 1120 мм

- для: подвесное биде
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, крепление с регулировкой по высоте, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, резиновый ниппель DN50/30, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты


технические характеристики

нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700 мм

Модель 8568

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	500	1/10	776 442

ВН = монтажная высота
В = ширина



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ



Промежуточная консоль Prevista Dry

- для: расстояние > 500 мм, крепление на стене
- сталь с порошковым покрытием

комплектация

выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, крепежный материал


примечание

* Строительная высота может быть уменьшена с шагом 820, 980, 1120 и 1300 мм. Для строительной высоты 820-1120 мм удлините опору пола на 0-240 мм. При строительной высоте 1300 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!

Модель 8570.48

ВН	ед. в уп.	артикул
820-1300	1	785 901

ВН = монтажная высота



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


**Рамный элемент Prevista Dry
1120-1300 мм**

- для: арматурные рамы и модули Prevista Dry Plus
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация


рама (40x40) с порошковым напылением, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

примечание

Для строительной высоты 1120 мм удлинение опоры пола на 0-240 см. при высоте конструкции > 1120 мм удлинение опоры пола на 0-200 мм!

Модель 8570


ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120-1300	500	1/10	776 466

ВН = монтажная высота

В = ширина


Монтажный узел Prevista Dry

- для: настенный / угловой монтаж, установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, крепление элементов Prevista Dry под углом 45° к капитальной стене или перегородке, одностороннее крепление ножек вровень с верхним краем элементов Prevista
- для использования с: монтажный профиль 90° модель 8076, монтажный профиль 45° модель 8077
- сталь оцинкованная

комплектация


крепежный материал, выравнивающие панели для крепления под углом > 90°

примечание

Может использоваться только с элементами для унитаза со скрытым бачком 3л.

Рекомендуемые аксессуары для настенного монтажа: монтажный профиль 90° модель 8076, монтажный профиль 45° модель 8077.

Рекомендуемые аксессуары для углового монтажа: монтажный профиль 45° модель 8077.

Модель 8534


ед. в уп.	артикул
1	824 143



Крепежный элемент Prevista Dry для опорных поручней 1120 мм

- для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики


нагрузка макс. 100 кг

Модель 8570.31

ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	350	1	776 497

ВН = монтажная высота

В = ширина



Крепежный элемент Prevista Dry для опорных поручней 1120 мм

- для: установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, 8570.66
- не подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524
- сталь, дерево
- совместимость с системой Prevista Dry Plus

комплектация

рама (40x40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты

технические характеристики

нагрузка макс. 100 кг

примечание

В сочетании с элементами Prevista Dry мод. 8522.31 и 8521.32 для унитазов, необходимо дополнительно заказать набор для установки мод. 8570.65.

Модель 8570.32


ВН	В	ед. в уп.	артикул
1120	200	1	776 473¹
1120	200	1	776 480²

ВН = монтажная высота

В = ширина

¹⁾ левый

²⁾ справа





**Крепежный элемент Prevista Dry
версия для проектов
1120 мм**

- для: установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8180.73
- подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь, дерево

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал


технические характеристики

нагрузка макс. 100 кг

Модель 8570.72

ВН	ед. в уп.	артикул		
1120	26	824 136		

ВН = монтажная высота





Крепежный элемент Prevista Dry

версия для проектов

1120 мм

- для: установка на элемент Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173, 8180.73
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь, дерево

комплектация

рама (30x30) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал

технические характеристики

нагрузка макс. 100 кг


Модель 8570.71

	ВН	ед. в уп.	артикул		
	1120	1	824 112 ¹		
	1120	1	824 129 ²		

ВН = монтажная высота

¹) левый

²) справа



КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект креплений

Prevista Dry

- для: крепление элементов Prevista Dry, отдельный монтаж непосредственно на конструктивных элементах
- может быть интегрирован в систему профилей Prevista Dry Plus, возможно боковое сверление и крепление вплотную к раме, возможность регулировки глубины 120-200 мм, встроенная крепежная поверхность для облицовки

Модель 8570.66

	AS	ед. в уп.	артикул		
	2	1	831 837		

AS = количество в упаковке



Комплект креплений

Prevista Dry Plus

- для: одиночный и рядный монтаж элементов Prevista Dry в Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

Модель 8570.49

	M	ед. в уп.	артикул		
	8	1	785 925		

M = метрическая резьба


**Комплект креплений
Prevista Dry**

- для: отдельный монтаж элементов Prevista Dry на массивной стене

Модель 8573

M	AS	ед. в уп.	артикул
8	2	1	776 626

 M = метрическая резьба
 AS = количество в упаковке

**Комплект креплений
Prevista Dry**

- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- цинковое литье под давлением
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, продольные отверстия

Модель 8173

AS	ед. в уп.	артикул
2	1	460 440

AS = количество в упаковке


**Комплект креплений
Prevista Dry**

- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

M	AS	ед. в уп.	артикул
10	2	1	678 630

 M = метрическая резьба
 AS = количество в упаковке

АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ

**Угловой подводящий патрубок
с подключением для вентилятора**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 3Н
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8522.33, 8524
- пластик

Модель 8580.19

ед. в уп.	артикул
1	786 342

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ-БИДЕ

Комплект для подключения

- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, смывной бачок скрытого монтажа 3L
- нержавеющая сталь

комплектация

тройниковое соединение, армированная гибкая подводка, переходный ниппель 1/2-3/8

примечание

Подходит только для элементов унитаза с присоединительной коробкой

Модель 8570.70

ВН	ед. в уп.	артикул
820	1	827 618
980–1120	1	827 601

ВН = монтажная высота



Тройниковое соединение

- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3Н
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8524
- нержавеющая сталь

комплектация

детали для подключения

примечание

В комплект поставки керамического унитаза должна входить армированная гибкая подводка.

Модель 8580.66

	ед. в уп.	артикул		
	1	803 384		

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Монтажный профиль

- для: крепление элементов, монтаж элементов в один ряд
- сталь оцинкованная

комплектация

крепежный материал, компенсационный материал для неровных стен

Модель 8001

L	B	H	ед. в уп.	артикул		
3000	40	22	4	283 872		

B = ширина

H = высота



Монтажный профиль 90°

- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепежный материал

Модель 8076

L	B	H	ед. в уп.	артикул		
2500	37	37	1	332 402*		
3000	37	37	1	284 459*		

B = ширина

H = высота

* = Поставка только из складского запаса



Монтажный профиль 45°

- сталь оцинкованная
- крепежный материал, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

Модель 8077

L	B	H	ед. в уп.	артикул		
1120	50	30	2	284 466		

B = ширина

H = высота



Болт с прямоугольной головкой

- для: крепление модулей и арматурных рам
- сталь оцинкованная

шайба, резьбовая гайка

Модель 8013.23

M	L	ед. в уп.	артикул		
8	25	10	308 278		

M = метрическая резьба



Набор винтов

- для: крепление проходных водорозеток Viega Smartpress, Sanpress и Sanfix к элементам для умывальников Prevista Dry и модулям для умывальников Prevista Dry Plus
- сталь

Модель 8580.72

M	L	AS	ед. в уп.	артикул		
4	30	4	1	806 606		

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus

- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

комплектация

комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)

Модель 8310.52

AS	ед. в уп.	артикул		
10	10	636 395		

AS = количество в упаковке


Соединительный элемент

- ПВХ
- приклеиваемый


комплектация

паз для фиксации в креплении элемента для унитаза

Модель 3817

DN	ед. в уп.	артикул		
90	1	661 359		

DN = номинальный диаметр

ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ

Облицовочная панель из гипсокартона

- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- гипсокартон
- насыщенный, негорючий материал

Модель 8570.67

L	B	s	ед. в уп.	артикул		
1300	625	18	1	835 859		

B = ширина

s = толщина стенки

НОВИНКА



Облицовочная панель из гипсокартона

- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- насыщенный, негорючий материал

Модель 8570.68

L	B	s	ед. в уп.	артикул		
2000	625	18	1	835 866		

B = ширина

s = толщина стенки

НОВИНКА



Облицовочная панель

- для: деревянная обшивка системы для скрытого монтажа Prevista в зоне с высокой влажностью

Модель 8570.44

L	B	s	ед. в уп.	артикул		
1300	600	18	30	785 499		

B = ширина

s = толщина стенки



Саморез для гипсокартона

- сталь
- самонарезающий (стандарт головки PH2)

Модель 8099

M	L	ед. в уп.	артикул		
3,5	25	240	284 510		
3,5	35	40	332 051		

M = метрическая резьба



Шпатлевка

- подходит для: облицовочная панель из гипсокартона модель 8570.40, 8570.41, 8570.43

Модель 8480

содержание [кг]	ед. в уп.	артикул		
5	1	483 203		

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA


Водорозетка для Prevista

- для: система для застенного монтажа Prevista, вставное резьбовое соединение Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, G-резьба
- укорачиваемая конструкция

примечание

Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым соединением Prevista!

Модель 8055.2

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул
½	½	88,5	1	785 178

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Угольник переходной 90° Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6716.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	776 992

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный тройник Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6718.8

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	½	16	1	777 005
20	½	20	1	777 012


Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6711.8

d	G	ед. в уп.	артикул
16	½	1	776 985

d = внешний диаметр трубы



Разветвитель Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6725.78

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	1/2	16	1	796 754
20	1/2	20	1	796 761
25	1/2	25	1	796 778



Быстрозажимной фиксатор Prevista Dry

- для: элемент Prevista Dry
- пластик

Модель 8570.50

	ед. в уп.	артикул
	8	785 932



Комплект дополнительных опор Prevista Dry для сантехнической керамики с небольшой опорной поверхностью (< 17 см)

- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8533
- сталь

Модель 8570.37

	ед. в уп.	артикул
	1	776 053



Комплект выдвигаемых опор Prevista Dry

- для: крепление к полу элемента Prevista Dry
- не подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8522.33, 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь оцинкованная
- диапазон настройки 0-400 мм

комплектация

комплект выдвигаемых опор
Модель 8580.48

L	ед. в уп.	артикул
700	1	798 666



Монтажный комплект Prevista Dry версия для проектов

- для: напольный или настенный монтаж элемента Prevista Dry в версии для проектов
- использование возможно только с: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524
- подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- сталь оцинкованная
- диапазон настройки 0-400 мм

комплектация

комплект выдвигаемых опор
Модель 8310.68

L	ед. в уп.	артикул
700	1	641 030


Набор для установки

- в сочетании с: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521.32, 8522.31
- не подходит для: элемент для умывальника Prevista Dry модель 8535.32
- подходит для: крепежный элемент Prevista Dry модель 8570.32
- сталь

комплектация

крепежная пластина, крепежный материал

Модель 8570.65

	ед. в уп.	артикул		
	1	816 353		



