


# СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАСТЕННОГО МОНТАЖА / СИСТЕМЫ СМЫВА

**Prevista Dry Plus**

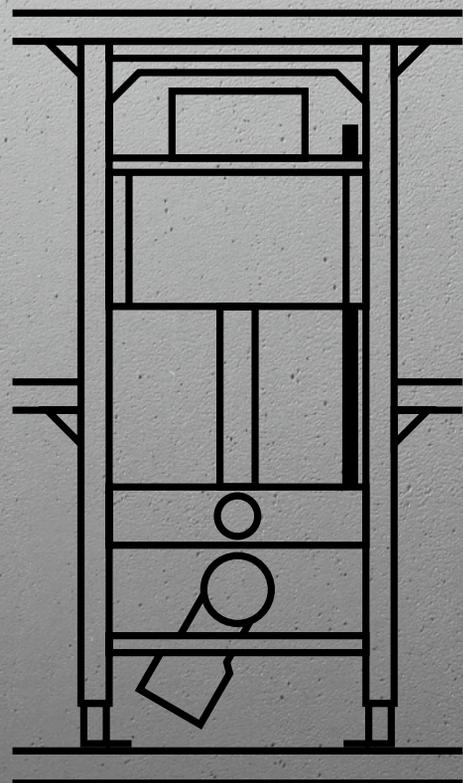

Универсальная система стеновых блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции). Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов. С монтажным профилем, соединителями для профиля, элементами для застенных конструкций и готовыми к монтажу модулями для санитарных объектов, с монтажными планками. Для настенных конструкций в высоту элемента или помещения, отдельно стоящие конструкции. состоит из: монтажная шина с большой опорной поверхностью для обшивки и крепления непосредственно на полу, перекрытиях и стенах, стыковые соединители для соединений под 45° и 90°, станок для резки и перфорации профиля для точной и чистой обрезки монтажной шины

#### **Настенные элементы для:**

Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка

#### **Обшивка выполняется с помощью:**

Армированные стекловолокном облицовочные панели из гипсокартона толщиной 18 мм, с защитной пропиткой. Облицовочные панели для помещений с повышенной влажностью, фасадные панели коммерческого назначения.

#### **Расчет потребности в материалах:**

Требуемая длина монтажного профиля рассчитывается исходя из площади поверхности возводимой конструкции (ширина x высота) в м<sup>2</sup> с использованием коэффициента профиля.

Площадь поверхности (м<sup>2</sup>) x коэффициент профиля = длина монтажного профиля [м]

Коэффициент шины 4,5 для монтажных элементов

Prevista Dry

Коэффициент монтажного профиля 5,5 для монтажных модулей Prevista Dry Plus

Коэффициент шины зависит от точного проектирования.

Для детального планирования используйте конфигуратор Prevista Dry Plus.

#### **Примечание**

Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции. Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega.

#### **Конфигуратор Prevista Dry Plus**

Веб-приложение для быстрого и удобного определения размеров и расчета количества материала для систем скрытого монтажа Prevista Dry Plus.

#### **Конфигуратор панелей смыва**

Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

#### **Возможны изменения и ошибки!**

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

## СОДЕРЖАНИЕ

Компоненты	364
Модули	364
Арматурные рамы	368
Крепежные элементы	371
Арматура для подключения унитазов	372
Принадлежности для унитазов-биде	372
Соединительные элементы Prevista	373
Принадлежности	374
Инструменты	377
Обшивка для модулей и аксессуары	377



4 015211 305611

**Код GTIN (Global Trade Item Number, ранее код EAN)**

Номер GTIN состоит из постоянного номера изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного номера артикула, в данном примере это 305 611. Замена последних шести знаков в номере артикула дает код GTIN.

## КОМПОНЕНТЫ



### Монтажный профиль Prevista Dry Plus

- для: пристенные и разделительные конструкции на полную или частичную высоту помещения
- сталь оцинкованная
- поверхность с продольным отверстием через каждые 30 см для крепления к стене, полу или потолку

#### Модель 8401

L	H	T	ед. в уп.	артикул
5000	40	40	4	<b>471 781</b>

H = высота



### Монтажный набор Prevista Dry Plus

- для: возведение разделительных или пристенных конструкций на полную или частичную высоту помещения
- сталь

#### комплектация

соединители из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под углом 45° или 90°, крепежный материал для крепления монтажных профилей к полу, стене или потолку, компенсационный материал для неровных стен, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

#### примечание

Состав комплектующих основывается на площади монтируемой поверхности!

#### Модель 8400

A [м <sup>2</sup> ]	ед. в уп.	артикул
1	114	<b>471 545</b>
3	54	<b>471 750</b>
5	54	<b>471 767</b>
10	45	<b>471 774</b>

## МОДУЛИ



### Модуль для унитаза Prevista Dry Plus

#### регулировка по высоте

- сталь оцинкованная
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, технология двухрежимного смыва, безбарьерный, может быть интегрирован в систему профилей Prevista Dry Plus

#### комплектация

смывной бачок скрытого монтажа 3л, редуктор скорости смыва, соединительная коробка для унитаза, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R<sup>1</sup>/<sub>2</sub> с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)

#### технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л  
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4 л  
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л  
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5 л  
 нагрузка макс. 400 кг  
 выступ макс. 700 мм


#### примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров Prevista.


#### Модель 8515

BH	ед. в уп.	артикул
937–1077	1	<b>824 099</b>

BH = монтажная высота




## Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

				
			<b>8515</b>	
		арт. 827 601		■
		8570.70		
<b>GEBERIT</b>	<b>Mera Classic</b> 146210111			■
	<b>Mera Comfort</b> 146200111			■
	<b>Sela</b> 146220111			■
	<b>Tuma Classic</b> 146090111			■
	<b>Tuma Comfort</b> 146290111			■
<b>Grohe</b>	<b>Sensia Arena</b> 39354SH1 N/N			■
<b>TECE</b>	<b>One</b> 9700200			*1
<b>TOTO</b>	<b>RP</b> CW542EY			■
	<b>Washlet</b> RX TCF794CG			■
	<b>Washlet SX</b> TCF796CG			■
	<b>Washlet RW</b> TCF802C2G			■
	<b>GL 2.0</b> TCF6532C3GV1			■
	<b>EK 2.0</b> TCF6632G#NW1			■
	<b>SG 2.0</b> TCF403REGV1 + CW512YR			■
	<b>AC 2.0</b> TCF996RWG			■
	<b>Neorest EW 2.0</b> TCF994RWG			■
<b>LAUFEN</b>	<b>Cleanet Riva</b> 820691			■
	<b>Cleanet Navia</b> 820601			■
<b>Villeroy &amp; Boch</b>	<b>ViClean - I100</b> V0E100R1			■

\*1 – TECE One требует подключения горячей и холодной воды на месте и может отличаться от установочных размеров Prevista. Это нужно учитывать уже при установке каркаса!

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.

### Обзор совместимости: Элементы для унитазов с унитазами-биде

				 <b>8515</b>	
	 арт. 827 601  8570.70				■
<b>DURAVIT</b>	<b>SensoWash</b> 610001/200/300				■
	<b>SensoWash Starck f Plus Compact</b> 650000012004320				■
	<b>SensoWash Starck f Lite Compact</b> 650001012004310				■
	<b>SensoWash Slim Set + DuraStyle</b> настенный унитаз 631001002004300				■
<b>VitrA</b>	<b>V-Care 1.1 унитаз-биде</b> <b>VitrA Flush 2.0</b> Базовая версия 5674B003-6195				■
	<b>V-Care 1.1 унитаз-биде</b> <b>VitrA Flush 2.0</b> Комфортная версия 5674B003-6196				■

Возможно подключение и других унитазов-биде. Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки. Информация основывается на данных о продукции, предоставляемых производителем. Мы не можем гарантировать полную совместимость в связи с возможными изменениями.


**Модуль для умывальника Prevista Dry Plus**

- для: умывальник
- сталь

**комплектация**


регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, крепежный материал для модуля и керамики, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**примечание**

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

**Модель 8545**


V = ширина

V	ед. в уп.	артикул
420	1/40	776 299


**Модуль для умывальника Prevista Dry Plus**
**безбарьерный**

- для: умывальник
- сталь

**комплектация**

регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики


**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**примечание**

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2).

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

**Модель 8545.31**


V = ширина

V	ед. в уп.	артикул
420	1	776 305


**Модуль для умывальника Prevista Dry Plus**
**с присоединительным блоком скрытого монтажа**


- для: умывальник
- сталь

**комплектация**

крепление с регулировкой по высоте, крепежный материал для присоединительного блока скрытого монтажа, сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$ , 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубков, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики

**технические характеристики**

нагрузка макс. 150 кг

**Модель 8545.32**


V = ширина

V	ед. в уп.	артикул
420	1/40	776 312



### Модуль для писсуара Prevista Dry Plus

- для: универсальное подсоединение воды
- сталь оцинкованная
- может быть интегрирован в систему профилей Prevista Dry Plus, совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров

#### комплектация

набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, подключение воды R $\frac{1}{2}$ , присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал для модуля и керамики, сифон вакуумного типа


#### технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

#### примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров.

#### Модель 8561



ВН	ед. в уп.	артикул		
1120-1300	1	824 105		

ВН = монтажная высота



### Модуль для писсуара Prevista Dry Plus для смывного крана открытого монтажа

- сталь


#### комплектация

регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, крепежный материал для модуля и керамики

#### примечание

Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

#### Модель 8565



В	ед. в уп.	артикул		
420	1/60	776 435		

В = ширина

## АРМАТУРНЫЕ РАМЫ



### Монтажная планка Prevista Dry Plus для мойки

- сталь


#### комплектация

звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал для модуля и керамики

#### примечание


Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.

#### Модель 8555



В	ед. в уп.	артикул		
420	1	776 329		

В = ширина




**Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры открытого монтажа**

- сталь  
**комплектация**  
 звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал

**примечание**  
 Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.  
**Модель 8558**

В	ед. в уп.	артикул		
420	1	776 558		

В = ширина




**Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры открытого монтажа армированная**

- сталь  
**комплектация**  
 звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал

**примечание**  
 Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.  
**Модель 8555.31**

В	ед. в уп.	артикул		
420	1	776 336		

В = ширина



**Монтажная планка Prevista Dry Plus для водорозетки**

- сталь  
**комплектация**  
 звукоизолированное крепление для водорозетки Viega, крепежный материал

**примечание**  
 Для крепления двойных настенных пластин Sanpress на месте используйте винты M4x30 мм или модель 8580.72.  
**Модель 8554**

В	ед. в уп.	артикул		
420	1	815 042		

В = ширина



**Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры открытого монтажа регулировка по ширине**

- сталь  
**комплектация**  
 крепежный материал для модуля и водорозеток Viega  
**Модель 8555.33**


В	ед. в уп.	артикул		
420	1	776 350		

В = ширина



**Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа**

- сталь
- комплектация** крепежный материал для модуля
- примечание**



Монтажная планка предназначена для следующих смесителей скрытого монтажа: Grohe «Rapido SmartBox», HANSA „HANSABLUebox“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXx.BOXx“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

**Модель 8555.34**

В	ед. в уп.	артикул
420	1	<b>776 367</b>

В = ширина



**Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа регулировка по ширине**

- сталь
- комплектация** крепежный материал для модуля и водорозеток Viega
- Модель 8555.32**




В	ед. в уп.	артикул
420	1	<b>776 343</b>

В = ширина



**Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа возможность регулировки по глубине**

- для: арматура скрытого монтажа, запорные клапаны скрытого монтажа, консоль для присоединения квартирного счетчика воды
- сталь, дерево
- диапазон настройки 40-110 мм



**комплектация** влагостойкая фанерная плита, крепежный материал для модуля

**Модель 8555.38**

В	ед. в уп.	артикул
420	1	<b>776 374</b>

В = ширина



**Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа**


- для: два вентиля скрытого монтажа или водосчетчик с одним вентилем скрытого монтажа
- сталь

**комплектация** крепежный материал

**примечание**

Крепление трубопровода при помощи скоб для крепления труб М8, резьбовых шпилек и гаек (стандартная продукция).

**Модель 8555.35**



В	ед. в уп.	артикул
130	1	<b>776 381</b>

В = ширина




**Монтажная планка Prevista Dry Plus  
для подключения стиральной машины**

- сталь

**комплектация**

резьбовое соединение для шланга, крепежный материал для модуля, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, сифон для скрытого монтажа DN50/40

**Модель 8555.36**



	ед. в уп.	артикул		
	1	776 398		



**КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**



**Крепежный элемент Prevista Dry Plus  
для опорных поручней**

- сталь, дерево

- влагостойкость

**комплектация**


крепежный материал для модуля

**Модель 8570.34**

В	Н	Т	ед. в уп.	артикул		
275	800	75	1	776 527		

В = ширина

Н = высота



**Крепежный элемент Prevista Dry Plus  
для санитарных объектов**

- сталь, дерево

- влагостойкость

**комплектация**


крепежный материал для модуля


**Модель 8570.30**

В	Н	ед. в уп.	артикул		
420	340	1/40	776 510		

В = ширина

Н = высота





### Монтажная планка Prevista Dry Plus

#### для больших нагрузок

- для: бойлер, трубопроводы в отдельно стоящих коммуникационных шахтах
- в сочетании с: комплект креплений модель 8580.53, 8580.54
- сталь


#### комплектация

крепежный материал для модуля

**Модель 8570.35**

В	ед. в уп.	артикул		
420	1	776 534		

В = ширина



### Фанерная плита Prevista Dry Plus

- для: сантехнические приборы, для опорных поручней
- влагостойкая фанерная плита s=30 мм

#### примечание

В системе Prevista Dry Plus также можно использовать для крепления опорных поручней и сиденья для душа.

**Модель 8570.33**

В	Н	Т	ед. в уп.	артикул		
280	497	30	1	776 503		

В = ширина

Н = высота

## АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ



### Угловой подводящий патрубок с подключением для вентилятора

- для: смывной бачок скрытого монтажа 3Н
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8522.33, 8524
- пластик

**Модель 8580.19**

	ед. в уп.	артикул		
	1	786 342		

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ-БИДЕ



### Комплект для подключения

- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3Н, смывной бачок скрытого монтажа 3L
- нержавеющая сталь

#### комплектация

тройниковое соединение, армированная гибкая подводка, переходный ниппель 1/2-3/8

#### примечание

Подходит только для элементов унитаза с присоединительной коробкой

**Модель 8570.70**

ВН	ед. в уп.	артикул		
820	1	827 618		
980-1120	1	827 601		

ВН = монтажная высота


**Тройниковое соединение**

- для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3Н
- подходит для: модуль для унитаза Prevista Dry Plus модель 8515, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8524
- нержавеющая сталь

**комплектация**

детали для подключения

**примечание**

В комплект поставки керамического унитаза должна входить армированная гибкая подводка.

**Модель 8580.66**

	ед. в уп.	артикул		
	1	803 384		

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA**

**Водорозетка для Prevista**

- система для застенного монтажа Prevista, вставное резьбовое соединение Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, G-резьба
- укорачиваемая конструкция

**примечание**

Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым соединением Prevista!

**Модель 8055.2**

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул		
½	½	88,5	1	785 178		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


**Угольник переходной 90° Viega Smartpress**
**с контуром безопасности SC-Contur**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6716.8**

d	G	ед. в уп.	артикул		
16	½	1	776 992		

d = внешний диаметр трубы


**Присоединительный тройник Viega Smartpress**
**с контуром безопасности SC-Contur**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6718.8**

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул		
16	½	16	1	777 005		
20	½	20	1	777 012		



**Соединительный элемент Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6711.8**

d	G	ед. в уп.	артикул
16	1/2	1	776 985

d = внешний диаметр трубы



**Разветвитель Viega Smartpress с контуром безопасности SC-Contur**

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

**примечание**

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

**Модель 6725.78**

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул
16	1/2	16	1	796 754
20	1/2	20	1	796 761
25	1/2	25	1	796 778

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



**Комплект креплений Prevista Dry Plus**

- для: одиночный и рядный монтаж элементов Prevista Dry в Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

**Модель 8570.49**

M	ед. в уп.	артикул
8	1	785 925

M = метрическая резьба



**Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus**

- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

**комплектация**

комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)

**Модель 8310.52**

AS	ед. в уп.	артикул
10	10	636 395

AS = количество в упаковке



**Соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus**


- для: соединение монтажных профилей под углом 45° или 90°
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная
- предварительно собранный

**комплектация**

резьба M10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стенной конструкции при помощи стандартной резьбовой шпильки

**Модель 8410**

ед. в уп.	артикул
10	471 798


**Параллельный соединитель  
Prevista Dry Plus**

- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

**Модель 8414**

EVT	ед. в уп.	артикул		
80-145	5	747 237		

EVT = монтажная глубина


**Угольник 90° Prevista Dry Plus**

- для: транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, соединение монтажных профилей под углом 90°
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

**комплектация**

2 фиксирующих гайки

**Модель 8415.1**

L1	L2	ед. в уп.	артикул		
62	62	10	765 989		

L1 = длина

L2 = длина


**Фиксирующая гайка**

- для: крепление водорозетки на С-образном профиле
- пластик

**Модель 8013.27**

M	ед. в уп.	артикул		
6	30	308 315		

M = метрическая резьба


**Фиксирующая гайка Prevista Dry Plus**

- для: крепление модулей и арматурных рам
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

**Модель 8437.90**

	ед. в уп.	артикул		
	10	494 179		


**Монтажный комплект Prevista Dry Plus**

- для: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку
- сталь

**комплектация**

крепежный материал, 10 болтов с буртиком, 10 дюбелей, компенсационный материал для монтажного профиля

**Модель 8409**

L	M	ед. в уп.	артикул		
70	8	1	611 347		

M = метрическая резьба


**Монтажный уголок Prevista Dry Plus**

- для: крепление к стене и полу предварительно смонтированной пристенной конструкции
- сталь оцинкованная

**Модель 8415**

L1	L2	ед. в уп.	артикул		
50	75	5	485 061		
50	140	5	726 300		

L1 = длина

L2 = длина



### Набор для трубных хомутов Prevista Dry Plus

- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

#### комплектация

резьба М8 для крепления резьбовых шпилек и трубных хомутов

#### Модель 8417

AS	ед. в уп.	артикул		
5	1	802 851		

AS = количество в упаковке



### Трубный фиксатор Prevista Dry Plus

- для: полимерный трубопровод d16-20, максимальная толщина теплоизоляции 13 мм
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- пластик

#### комплектация

трубный хомут, кабельная стяжка

#### Модель 8416

AS	ед. в уп.	артикул		
5	1	798 468		

AS = количество в упаковке



### Набор винтов

- для: крепление проходных водорозеток Viega Smartpress, Sanpress и Sanfix к элементам для умывальников Prevista Dry и модулям для умывальников Prevista Dry Plus
- сталь

#### Модель 8580.72

M	L	AS	ед. в уп.	артикул		
4	30	4	1	806 606		

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке




### Монтажный уголок Prevista Dry Plus

- для: настенный монтаж
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

#### примечание

Не предназначено для напольного монтажа. Для этого необходимо использовать модель 8415!

#### Модель 8413



EVT	ед. в уп.	артикул		
80-300	1	802 875		

EVT = монтажная глубина



### Шарнирное соединение для монтажа Prevista Dry Plus

- для: возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление монтажного профиля к наклонной крыше
- подходит для: соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus модель 8410
- сталь оцинкованная

#### Модель 8411

	ед. в уп.	артикул		
	10	471 804		

## ИНСТРУМЕНТЫ


**Станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus**

- для: укорачивание и перфорация монтажных профилей без заусенцев
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

**комплектация**

чемодан

**Модель 8420**

	ед. в уп.	артикул		
	1	471 866		


**Отрезное лезвие Prevista Dry Plus**

- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

**Модель 8420.1**

	ед. в уп.	артикул		
	1	471 880		


**Стержень для перфорации профиля Prevista Dry Plus**

- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420
- сталь

**Модель 8420.2**

	ед. в уп.	артикул		
	1	471 897		

## ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ


**Облицовочная панель из гипсокартона**

- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- гипсокартон
- насыщенный, негорючий материал

**Модель 8570.67**

L	B	s	ед. в уп.	артикул		
1300	625	18	1	835 859		

B = ширина

s = толщина стенки

**НОВИНКА**



### Облицовочная панель из гипсокартона

- для: обшивка системы для скрытого монтажа Prevista, Влажных помещений
- насыщенный, негорючий материал

**Модель 8570.68**

L	B	s	ед. в уп.	артикул
2000	625	18	1	<b>835 866</b>

B = ширина

s = толщина стенки

**НОВИНКА**



### Облицовочная панель

- для: деревянная обшивка системы для скрытого монтажа Prevista в зоне с высокой влажностью

**Модель 8570.44**

L	B	s	ед. в уп.	артикул
1300	600	18	30	<b>785 499</b>

B = ширина

s = толщина стенки



### Саморез для гипсокартона

- сталь
- самонарезающий (стандарт головки PH2)

**Модель 8099**

M	L	ед. в уп.	артикул
3,5	25	240	<b>284 510</b>
3,5	35	40	<b>332 051</b>

M = метрическая резьба



### Шпатлевка

- подходит для: облицовочная панель из гипсокартона модель 8570.40, 8570.41, 8570.43

**Модель 8480**

содержание [кг]	ед. в уп.	артикул
5	1	<b>483 203</b>